

Product sheets / Produktblätt / Produktbladen / Produktové listy

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Tunnel  **Slides**

Year / Jahr / År / Rok : **2022**

Models / Modelle / Modeler / Modelů : **427**

Installation / Einbau / Montering / Instalační **PH (FH) : 21**



TREND that is / das ist / alltså / to znamená :

good design/ gutes Design / bra design/ dobrý design



*elegant shape
elegante Form
elegant form
eleganční tvar*



*safety
Sicherheit
säkerhet
bezpečnost*



*graceful curves
anmutige Kurven
graciösa kurvor
ladné křivky*



*TOP quality / Top Qualität
TOPP kvalitet / TOP kvalita*

... and endless slide / endlos Rutsche / ändlös rutschkana / nekonečná skluzavka



INDEX

Page/File No.; Seite/Ordernum.; Sid- och mappnum.; č. str./č. složky

		↓
EN / US	Introduction	2
	Index	3-5
	Certifikates	6
	Description	7,8
	Parameters , Istallation range	9,10
DE	Einführung	2
	Index	3-5
	Zertifikate	6
	Beschreibung	7,8
	Parameter, Einbaubereich	9,10
SE	Introduktion	2
	Index	3-5
	Certifikat	6
	Beskrivning	7,8
	Parametrar, Installationsområde	9,10
CZ	Úvod	2
	Index	3-5
	Certifikáty	6
	Popis	7,8
	Parametry, Instalační rozsah	9,10
PH(FH)	DIRECT 1500-0°	11
	DIRECT 1500-15°	12
	CURVE 1500-30°	13
	CURVE 1500-45°	14
	CURVE 1500-60°	15
1,5 m	CURVE 1500-90°	16
	S-FORM 1500-2x30°	17
	S-FORM 1500-2x45°	18
	S-FORM 1500-3x30°	19
	S-FORM 1500-3x45°	20
4,92 ft		
1,7m 5,58ft	CURVE 1700-70°	21
		22
1,95m 6,4 ft	S-FORM 1950-1x70° 1x45°	23
PH(FH)	DIRECT 2000-0°	24
	DIRECT 2000-15°	25
	CURVE 2000-30°	26
	CURVE 2000-45°	27
	CURVE 2000-60°	28
2 m	CURVE 2000-90°	29
	S-FORM 2000-2x30°	30
	S-FORM 2000-2x45°	31
	S-FORM 2000-2x60°	32
	S-FORM 2000-2x90°	33
6,56 ft	S-FORM 2000-1x90° 1x45°	34
	S-FORM 2000-3x30°	35
	S-FORM 2000-3x45°	36
	S-FORM 2000-3x60°	37

Page/File No.; Seite/Ordernum.; Sid- och mappnum.; č. str./č. složky

		↓
2,25m 7,38 ft	S-FORM 2250-1x75°1x45°	38
PH(FH)	DIRECT 2500-0°	39
	DIRECT 2500-15°	40
	CURVE 2500-30°	41
	CURVE 2500-45°	42
	CURVE 2500-60°	43
2,5 m	CURVE 2500-90°	44
	S-FORM 2500-2x30°	45
	S-FORM 2500-2x45°	46
	S-FORM 2500-2x60°	47
	S-FORM 2500-2x90°	48
8,2 ft	S-FORM 2500-3x30°	49
	S-FORM 2500-3x45°	50
	S-FORM 2500-3x60°	51
PH(FH)	DIRECT 3000-0°	52
	DIRECT 3000-15°	53
	CURVE 3000-30°	54
	CURVE 3000-45°	55
	CURVE 3000-60°	56
3 m	CURVE 3000-90°	57
	S-FORM 3000-2x30°	58
	S-FORM 3000-2x45°	59
	S-FORM 3000-2x60°	60
	S-FORM 3000-2x90°	61
9,84 ft	S-FORM 3000-3x30°	62
	S-FORM 3000-3x45°	63
	S-FORM 3000-3x60°	64
PH(FH)	DIRECT 3500-0°	65
	DIRECT 3500-WAWE	66
	DIRECT 3500-15°	67
	CURVE 3500-30°	68
	CURVE 3500-45°	69
3,5 m	CURVE 3500-60°	70
	CURVE 3500-90°	71
	S-FORM 3500-2x30°	72
	S-FORM 3500-2x45°	73
	S-FORM 3500-2x60°	74
11,48	S-FORM 3500-2x90°	75
	S-FORM 3500-3x30°	76
	S-FORM 3500-3x45°	77
	S-FORM 3500-3x60°	78

PH(FH)
--

		↓	
PH(FH)	DIRECT 6000-15°	128	
	CURVE 6000-30°	129	
	CURVE 6000-45°	130	
	CURVE 6000-60°	131	
	CURVE 6000-90°	132	
	6 m	S-FORM 6000-2x30°	133
		S-FORM 6000-2x45°	134
		S-FORM 6000-2x60°	135
	S-FORM 6000-2x90°	136	
	19,68 ft	S-FORM 6000-3x30°	137
		S-FORM 6000-3x45°	138
		S-FORM 6000-3x60°	139
	PH(FH)	DIRECT 6500-15°	140
CURVE 6500-30°		141	
CURVE 6500-45°		142	
CURVE 6500-60°		143	
CURVE 6500-90°		144	
6,5 m		S-FORM 6000-2x30°	145
		S-FORM 6500-2x45°	146
		S-FORM 6500-2x60°	147
S-FORM 6500-2x90°		148	
21,33 ft		S-FORM 6500-3x30°	149
		S-FORM 6500-3x45°	150
		S-FORM 6500-3x60°	151
PH(FH)		CURVE 7000-30°	152
	CURVE 7000-45°	153	
	CURVE 7000-60°	154	
	CURVE 7000-90°	155	
	7 m	S-FORM 7000-2x30°	156
		S-FORM 7000-2x45°	157
		S-FORM 7000-2x60°	158
	S-FORM 7000-2x90°	159	
	22,97 ft	S-FORM 7000-3x30°	160
		S-FORM 7000-3x45°	161
		S-FORM 7000-3x60°	162
	PH(FH)	CURVE 7500-30°	163
		CURVE 7500-45°	164
CURVE 7500-60°		165	
CURVE 7500-90°		166	
7,5 m		S-FORM 7500-2x30°	167
		S-FORM 4500-2x45°	168
		S-FORM 7500-2x60°	169
S-FORM 7500-2x90°		170	
24,61 ft		S-FORM 7500-3x30°	171
		S-FORM 7500-3x45°	172
		S-FORM 7500-3x60°	173

		↓
PH(FH)	CURVE 8000-30°	174
	CURVE 8000-45°	175
	CURVE 8000-60°	176
8 m	CURVE 8000-90°	177
	S-FORM 8000-2x30°	178
	S-FORM 8000-2x45°	179
26,25 ft	S-FORM 8000-2x60°	180
	S-FORM 8000-2x90°	181
	S-FORM 8000-3x30°	182
	S-FORM 8000-3x45°	183
	S-FORM 8000-3x60°	184

PH(FH)	CURVE 8500-30°	185
	CURVE 8500-45°	186
	CURVE 8500-60°	187
8,5 m	CURVE 8500-90°	188
	S-FORM 8500-2x30°	189
	S-FORM 8500-2x45°	190
27,89 ft	S-FORM 8500-2x60°	191
	S-FORM 8500-2x90°	192
	S-FORM 8500-3x30°	193
	S-FORM 8500-3x45°	194
	S-FORM 8500-3x60°	195

PH(FH)	CURVE 9000-30°	196
	CURVE 9000-45°	197
	CURVE 9000-60°	198
9 m	CURVE 9000-90°	199
	S-FORM 9000-2x30°	200
	S-FORM 9000-2x45°	201
29,53 ft	S-FORM 9000-2x60°	202
	S-FORM 9000-2x90°	203
	S-FORM 9000-3x30°	204
	S-FORM 9000-3x45°	205
	S-FORM 9000-3x60°	206

		↓
PH(FH)	CURVE 9500-30°	207
	CURVE 9500-45°	208
	CURVE 9500-60°	209
9,5 m	CURVE 9500-90°	210
	S-FORM 9500-2x30°	211
	S-FORM 9500-2x45°	212
31,17 ft	S-FORM 9500-2x60°	213
	S-FORM 9500-2x90°	214
	S-FORM 9500-3x30°	215
	S-FORM 9500-3x45°	216
	S-FORM 9500-3x60°	217

PH(FH)	CURVE 10000-30°	218
	CURVE 10000-45°	219
	CURVE 10000-60°	220
10 m	CURVE 10000-90°	221
	S-FORM 10000-2x30°	222
	S-FORM 10000-2x45°	223
32,81 ft	S-FORM 10000-2x60°	224
	S-FORM 10000-2x90°	225
	S-FORM 10000-3x30°	226
	S-FORM 10000-3x45°	227
	S-FORM 10000-3x60°	228



Certificates / Zertifikate / Certifikat / Certifikáty

www.tuv-sud.com

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT • CERTIFIKAT • CERTIFICADO • CERTIFICAT

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 14.108.048

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci

Tunnelbros s.r.o.

Radimova 103/2

CZ - 682 00 Brno-město

IČ: 25208782

na výrobek:

Název:	Kombinované průsvětlovací přístroje / světelné přístroje
Typové označení:	1) Typ TREND DIRECT - Modely 1200, 1500, 2000, 2500 - (stříhací přístroj - světelné přístroje), 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000 - (světelné přístroje)
	2) Typ TREND DIRECT WAVE - Modely 1200, 1500, 2000, 2500 - (stříhací přístroj - světelné přístroje), 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000 - (světelné přístroje)
	3) Typ TREND CURVE - Modely 1500, 2000, 2500 - (stříhací přístroj - světelné přístroje), 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000 - (světelné přístroje)
	4) Typ TREND S-FORM - Modely 1500, 2000, 2500 - (stříhací přístroj - světelné přístroje), 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000 - (světelné přístroje)
Modifikace:	Kombinované přístroje a přístroje v rámci typů a modelů
Město výroby:	Tunelbros s.r.o., Sečovice 36, CZ - 679 48 Sečovice

v rámci typu předmětu posouzení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění.

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

Výrobci výrobce výrobku: Tunnelbros s.r.o. (dále jen "výrobce") ČSN EN 1176-2 ed.2.2015

</

Description / Beschreibung / Beskrivning / Popis

ENGLISH: General description of the slide and toboggan:

- Material: food-grade stainless steel 2 mm thick, quality 1. 4301/ AISI 304/ V2A
- Toboggan cover 2 mm thick
- Connecting flanges: stainless steel, 8 mm thick,
- Fasteners: stainless steel, strength 8.8
- Handless: stainless steel, Ø 30 mm
- Construction elements: stainless steel
- Anchoring elements / flanges: stainless steel, 8 mm thick
- Anchoring at the top: according to the type of start - structure / tower / terrain / concrete
- Bottom anchoring: concrete floor and M12 chemical anchors
- Anchoring legs: pipes Ø114x3 mm, Ø 50 x 3 mm, arms 8 mm thick
- Slide diameter: 600 mm
- Welded exclusively by TIG (WIG) method
- Designed for exteriors, interiors, as an element of playgrounds and as a separate element, e.g. in the terrain on a slope
- If the element is installed as a part of a playground, it must meet the requirements of EN 1176 - 1; 3 ed. 2:2018
- If the element is installed, as a part of the building it must meet the requirements of building standards (railings, etc.)

Attention: Exact dimensions may vary. Follow all installation dimensions current drawing. These slides are specially produced shapes and accompanying drawings must be adhered to. Technical changes reserved.

DEUTSCH: Allgemeine Beschreibung der Rutsche oder Rutschbahn:

- Werkstoff: Lebensmitteledestahl, Stärke 2 mm, Qualität 1. 4301/ AISI 304/ V2A
- Rutschenummantelung St. 2 mm
- Verbindungsflansche: Edelstahl, St. 8 mm,
- Verbindungsmaterial: Edelstahl, Festigkeit 8.8
- Handgriffe: Edelstahl, Ø 30 mm
- Konstruktionselemente: Edelstahl
- Verankerungselemente / Flansche: Edelstahl, St. 8 mm
- Verankerung oben: gemäß Starttyp - Konstruktion / Turm / Gelände / Beton
- Verankerung unten: Betonboden und chemischer Anker M12
- Verankerungssockel: Röhre Ø114x3 mm, Ø 50 x 3 mm, Arme St. 8 mm
- Rutschendurchmesser: 600 mm
- Verschweißt ausschließlich durch die TIG (WIG)-Methode
- Für Außen- und Innenräume bestimmt, als Teil von Kinderspielanlagen und als selbständiges Element, z.B. im abfallenden Terrain
- Wenn das Element als Bestandteil eines Kinderspielplatzes installiert ist, muss es Anforderungen der Norm EN 1176 – 1; 3 ed. 2:2018 erfüllen
- Wenn das Element als Bestandteil eines Baus installiert ist, muss es Anforderungen von Baunormen erfüllen (Geländer usw.)

Aufmerksamkeit: Die genauen Abmessungen können variieren. Beachten Sie alle Einbaumaße aktuelle Zeichnung. Diese Rutschen sind speziell hergestellte Formen und begleitende Zeichnungen müssen eingehalten werden. Technische Änderungen vorbehalten.

SVENSKA: Allmän beskrivning av rutschkanan och kälken:


- Material: rostfritt stål typ. EN 1.4301 (AISI 304) eller EN 1.4404 (AISI 316L)
 - glidhus (botten) av rostfritt stål, tjocklek = 2 mm
 - anslutande flänsar av rostfritt stål tjocklek = 8 mm
 - fästelement av rostfritt stål
 - handtag av rostfritt stål, Ø 30 mm
 - förankringselement av rostfritt stål
 - förankringselement / flänsar av rostfritt stål = 8 mm
- Förankringskulom: rör Ø114x3 mm, ben Ø 50 x 3 mm, armar 8 mm tjocka
- standardní Ø rutschkanan: 600 mm
 - allt svetsning är av högsta kvalitet är utförd uteslutande med TIG - svetsmetoden
 - Designad för exteriör, interiör, som ett element på lekplatser och som ett separat element, t.ex. i terrängen i en sluttning
 - Om elementet installeras som en del av en lekplats måste det uppfylla kraven i EN 1176 - 1; 3 utgåva 2: 2018
 - Om elementet installeras måste det som en del av byggnaden uppfylla kraven i byggnormer (räcken, etc.)
- Uppmärksamhet: Exakta mått kan variera. Följ alla monteringsmått nuvarande ritning. Dessa rutschkanor är specialtillverkade former och medföljande ritningar måste följas. Tekniska ändringar reserveras.

ČESKY: Všeobecný popis skluzavky a tobogánu

- Materiál: potravinářská nerez tl. 2 mm, jak. 1. 4301/ AISI 304/ V2A
 - Plášť tobogánu tl. 2 mm
 - Spojovací příruby: nerez, tl. 8 mm,
 - Spojovací materiál: nerez, pevnost 8.8
 - Madla: nerez, Ø 30 mm
 - Konstrukční prvky: nerez
 - Kotvící prvky/ příruby: nerez, tl. 8 mm
 - Kotvení nahoře: spojovací příruba tl. 8 mm – viz typ startu - samostatná konstrukce / věž / terén / beton
 - Kotvení dole: betonová podlaha, viz typ dojezdu a chemické kotvy M12
 - Kotvící sloupky: Ø114x3 mm, nohy Ø 50 x 3 mm, ramena tl. 8 mm viz typ dojezdu
 - Průměr skluzavek: 600 mm
 - Svařeno výhradně metodou TIG (WIG)
 - Určeno do exteriérů, interiérů, jako prvek dětských hřišť a jako samostatný prvek
 - Pokud je prvek instalován, jako součást dětského hřiště musí instalace splňovat požadavky normu ČSN EN 1176 – 1; 3 ed. 2:2018
 - Pokud je prvek instalován, jako součást stavby musí instalace splňovat požadavky stavebních norem (zábradlí apod.)
- Pozor: Přesné rozměry se mohou lišit. Pro všechny instalační rozměry následuj aktuální výkres. Tyto skluzavky jsou speciálně vyráběné tvary a doprovodné výkresy je nutné dodržet. Technické změny vyhrazeny.


Parameters / Parameter / Parametrar / Parametry

Installation range / Einbaubereich / Installationsområde / Instalační rozsah

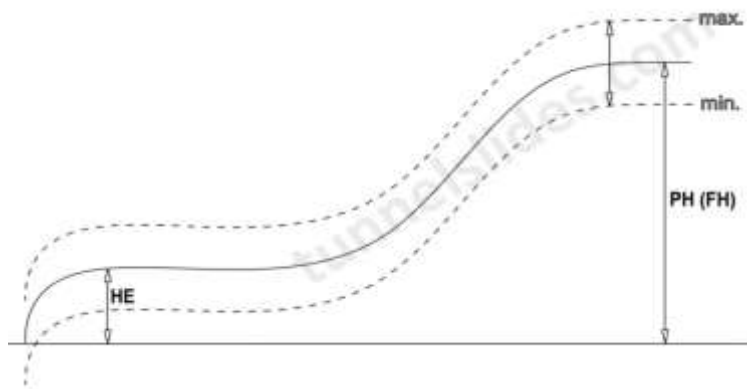

PH (FH)	platform height, Plattformhöhe, plattformshöjd, výška platformy, podesty fall height, Fallhöhe, fallhöjd, výška pádu ...
HE	height Höhe höjd výška EXIT


Lengths / Längen / Längder / Délky

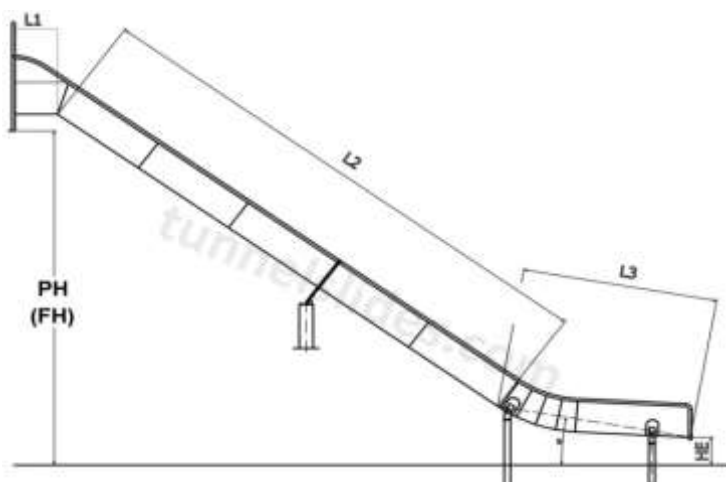


L1	start lenght Startlänge startlängd délka startu
L2	sliding lenght Rutschlänge rutschlängd délka kluzné části
L3	run-out lenght Landungslänge utgångslängd délka dojezdu

Platform / Plattform / Platforma START

Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !



Terrain / Terräng / Terén START *Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !*



Columns / Säulen / Kolumnen / Sloupy *Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !*

Terrain / Terräng / Terén



Floor / Fußboden / Våning / Podlaha



EXIT Legs / Beine / Benen / Nohy *Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !*

Terrain / Terräng / Terén



Floor / Fußboden / Våning / Podlaha





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 1500 0**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

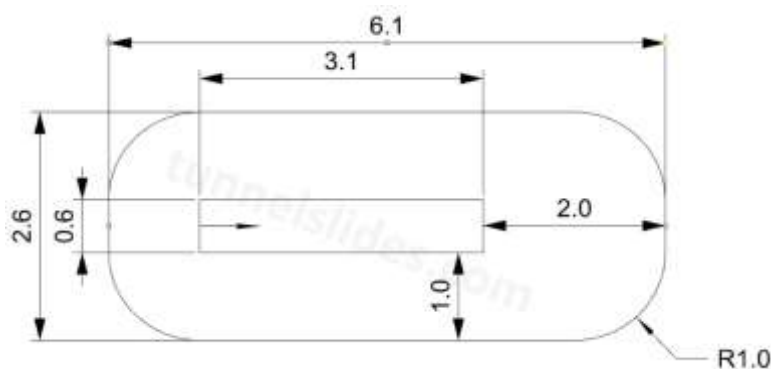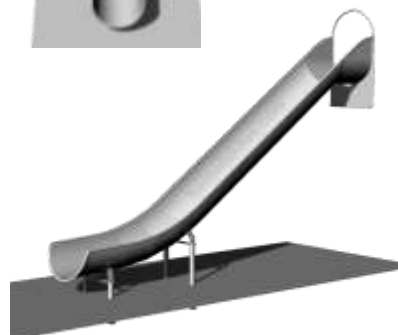

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 1500 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

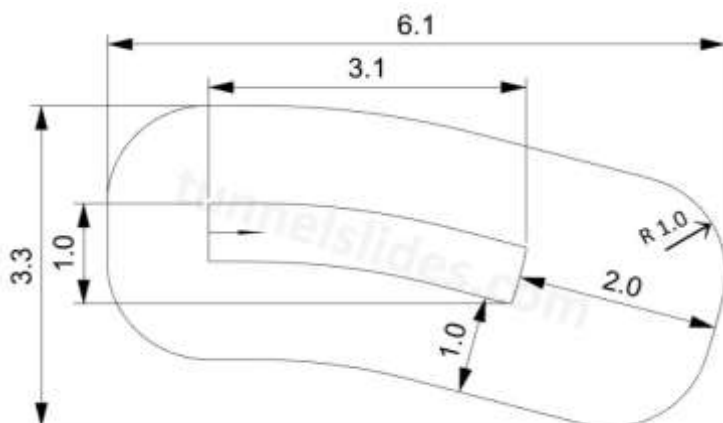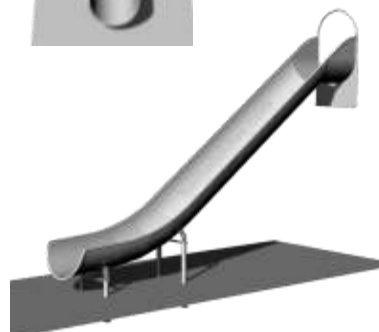

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 1500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

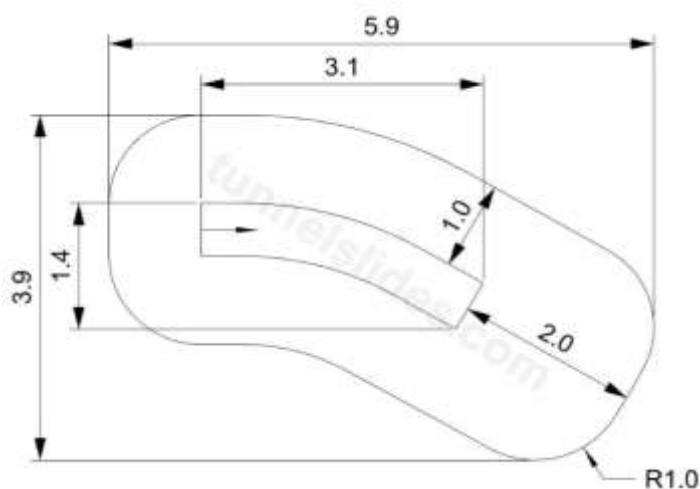

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 1500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

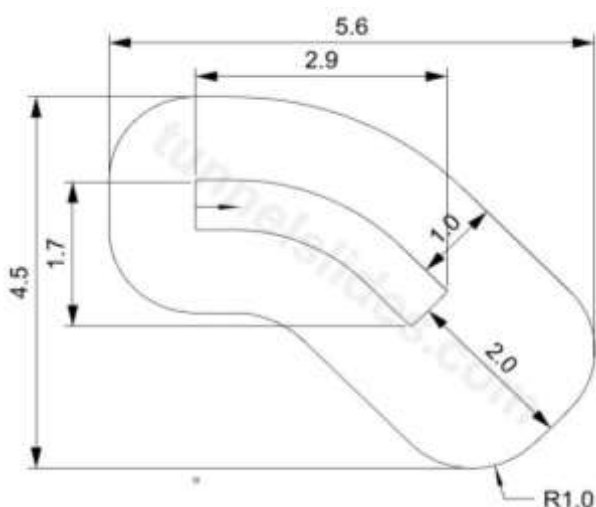

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 1500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

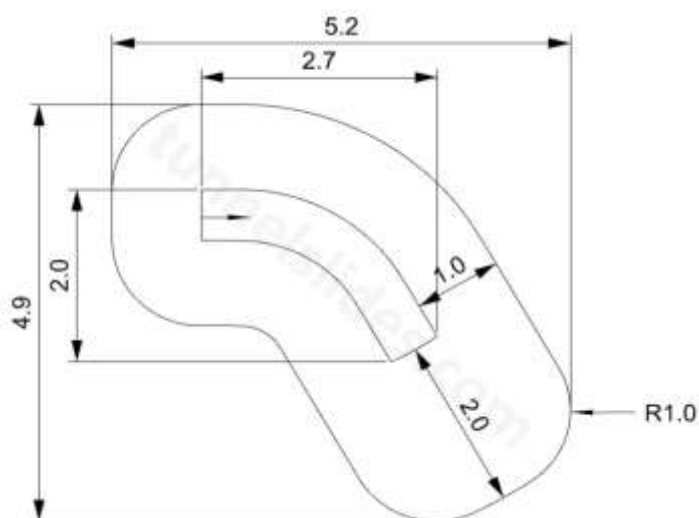

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 1500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

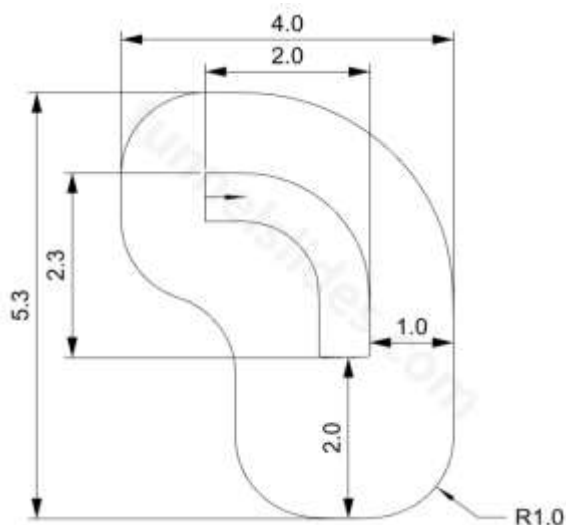

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

1500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

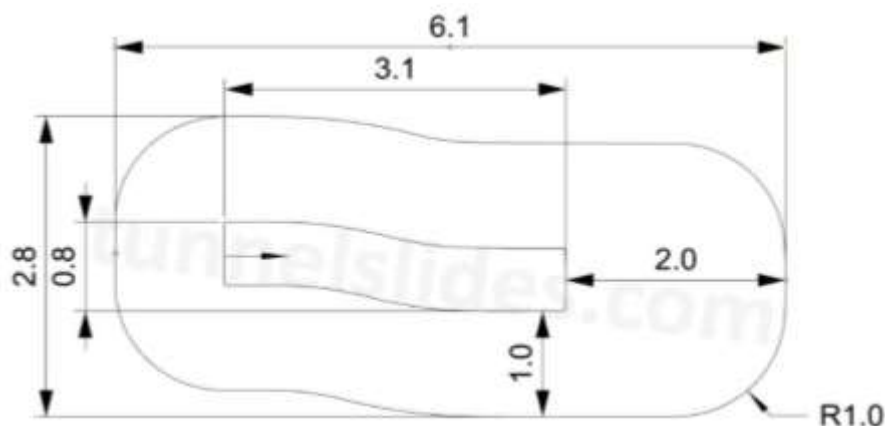

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

1500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

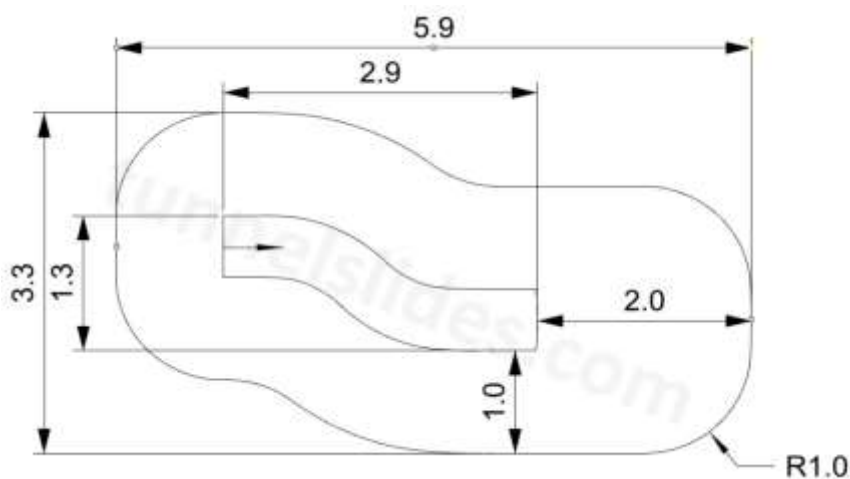

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

1500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

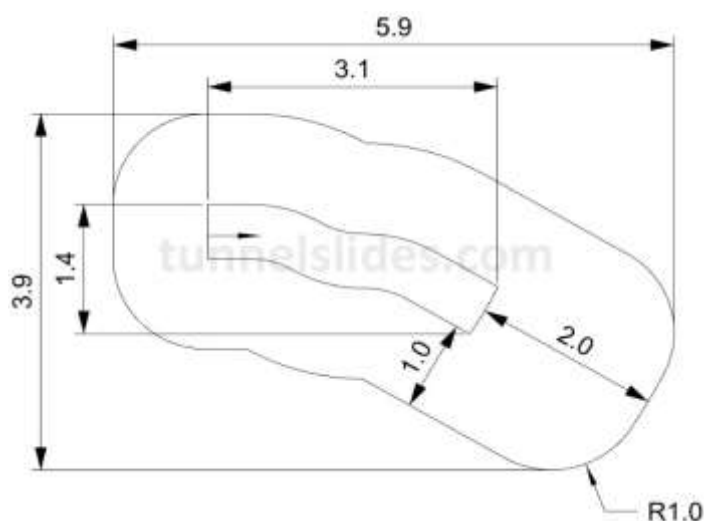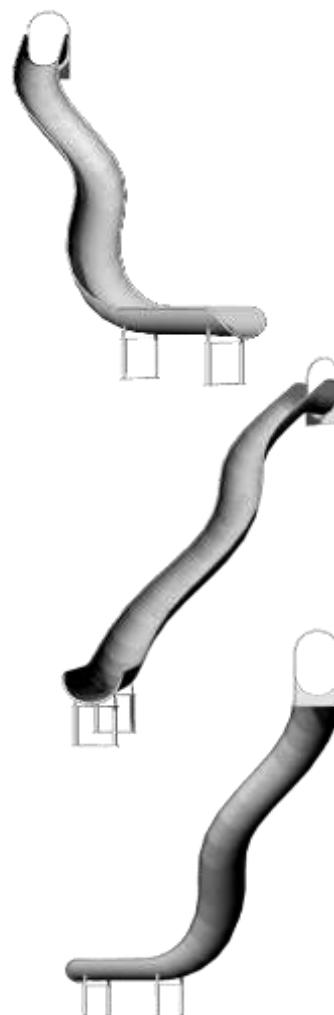

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

1500

3x45


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

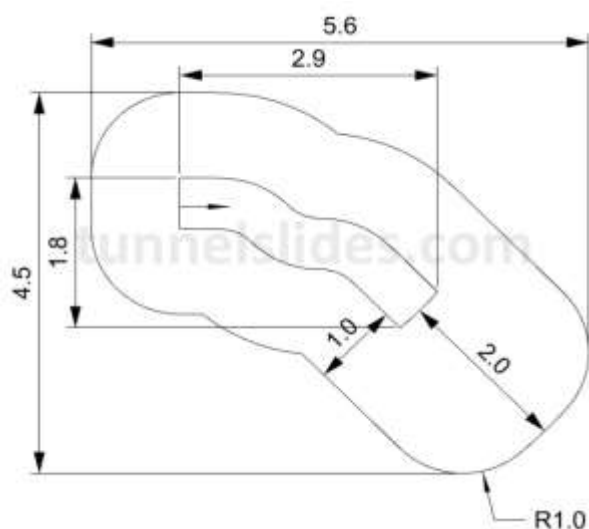

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

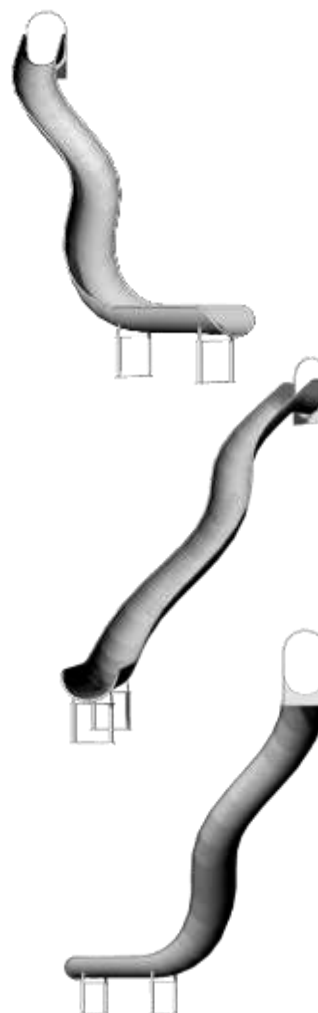


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 1700 70**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,7	5,58
	min.	1,45	4,76
	max.	1,8	5,91
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,84	9,33
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,97	3,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		70	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

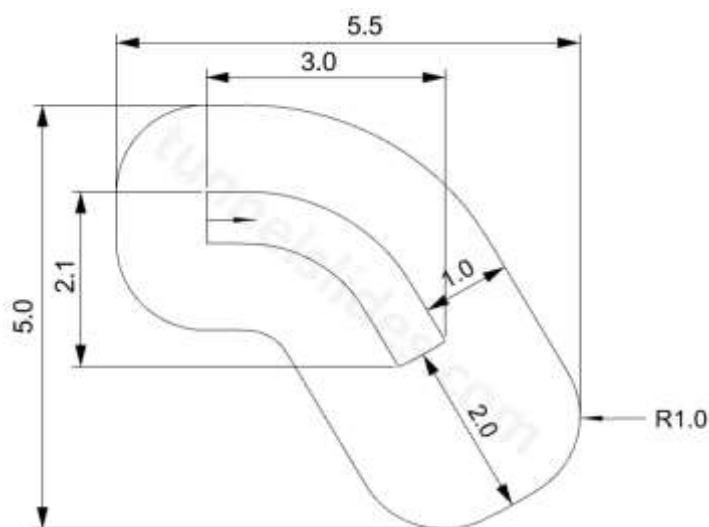

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

1950

70+45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,95	6,40
	min.	1,7	5,58
	max.	2,05	6,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,26	10,70
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,11	3,65
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

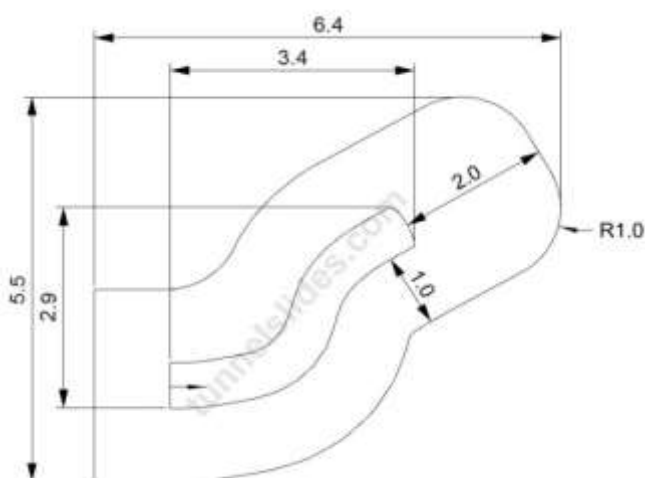

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 2000 0**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

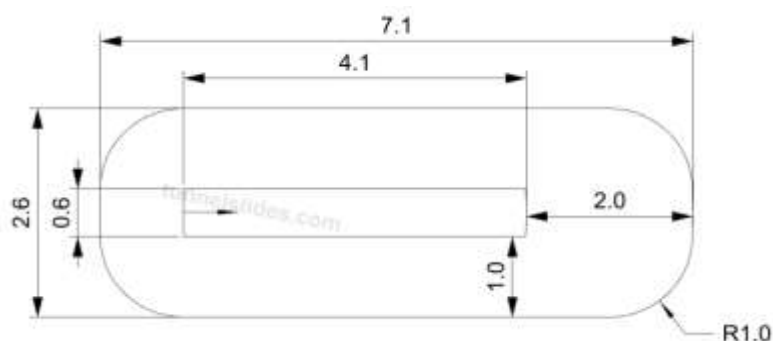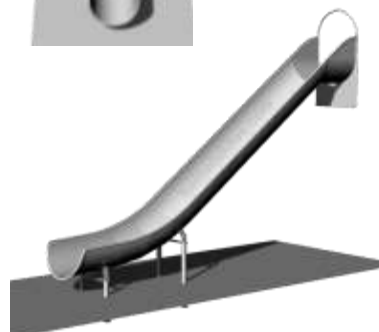

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 2000 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

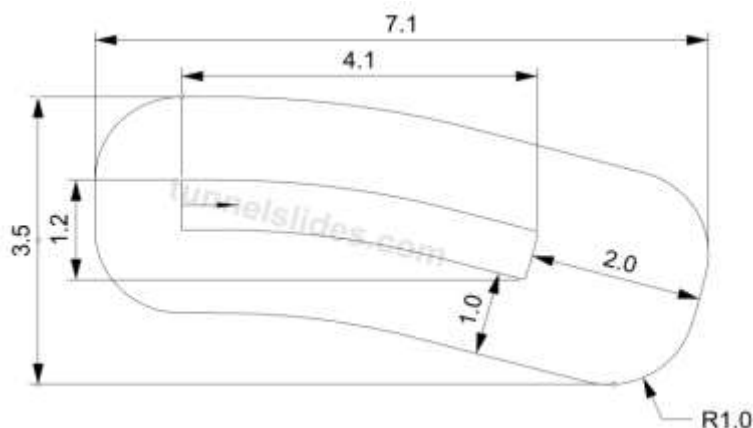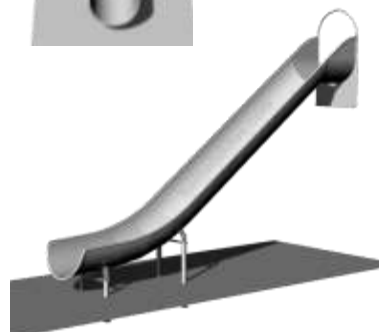

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

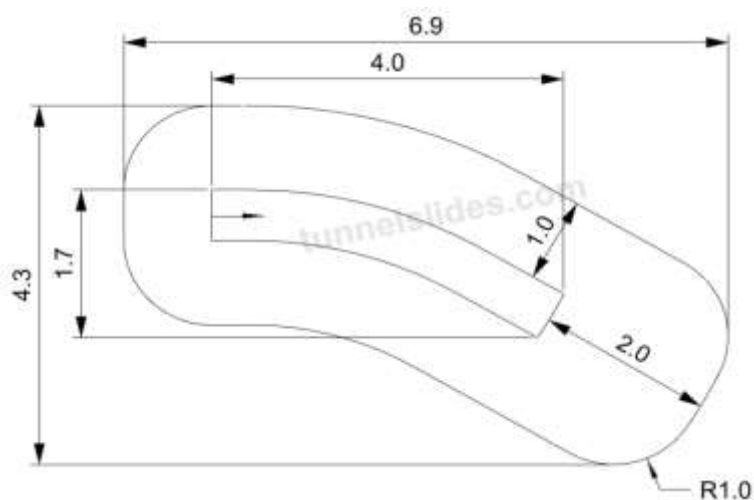

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

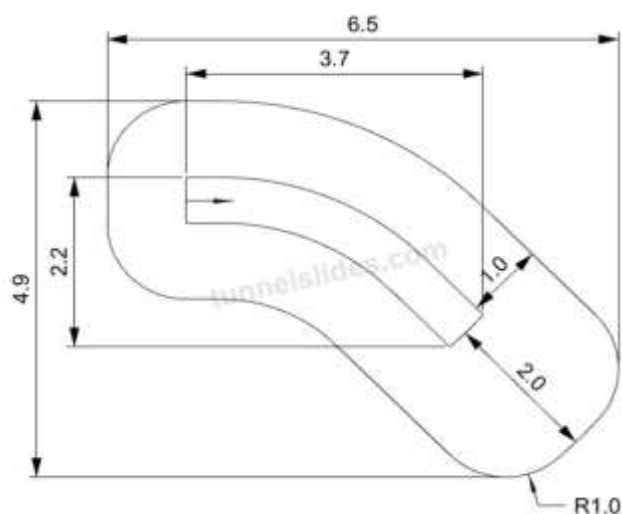

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

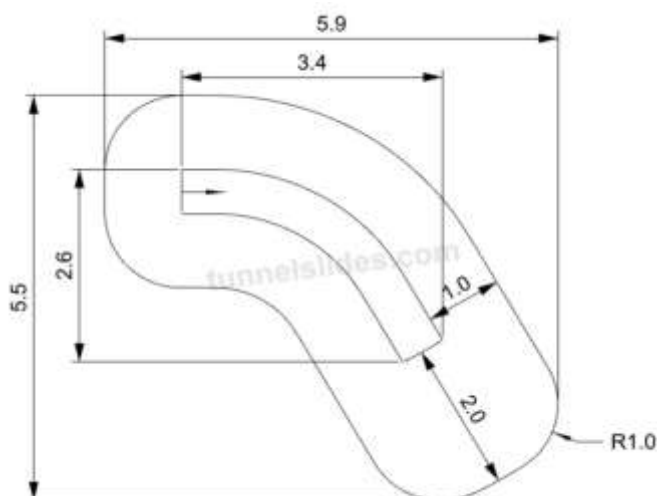

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

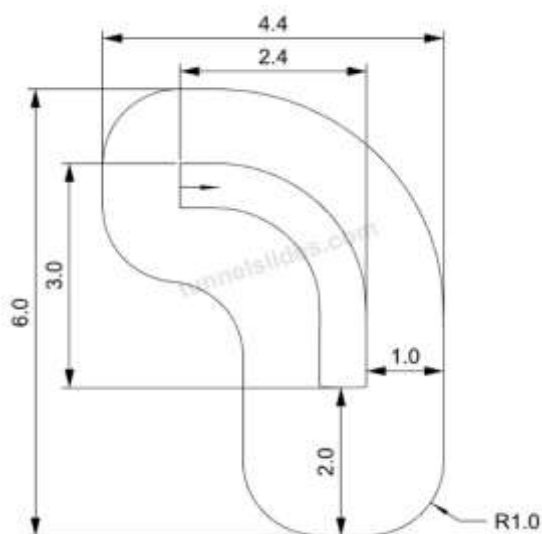

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

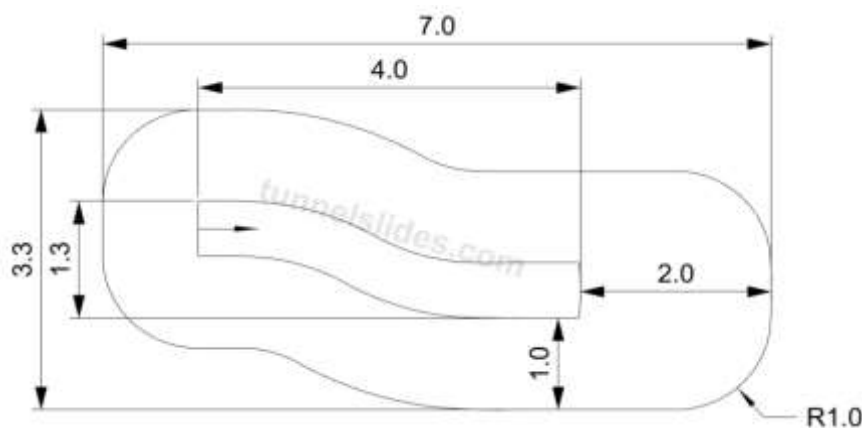

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

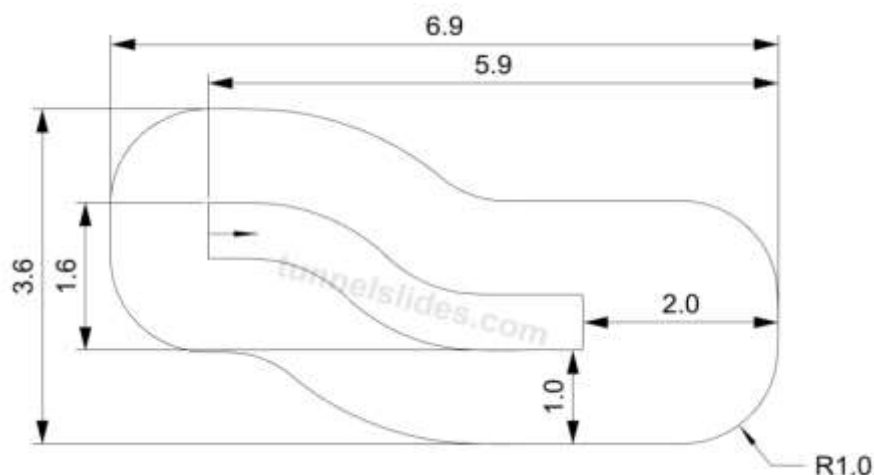

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

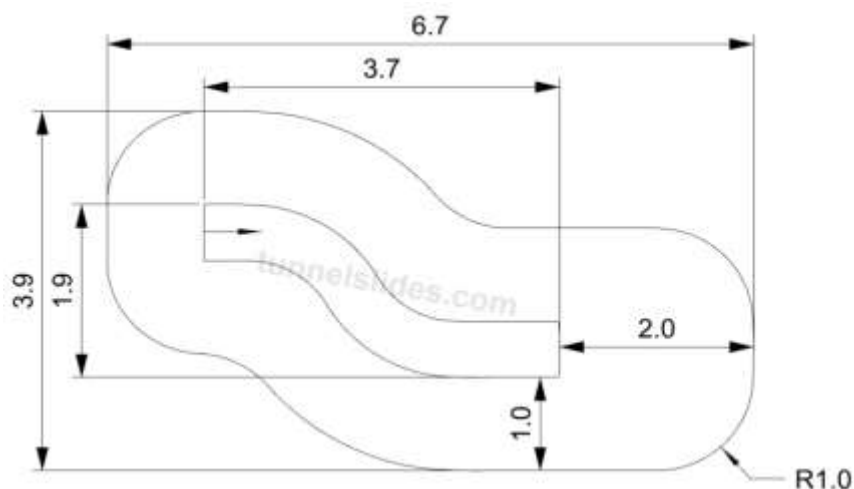

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

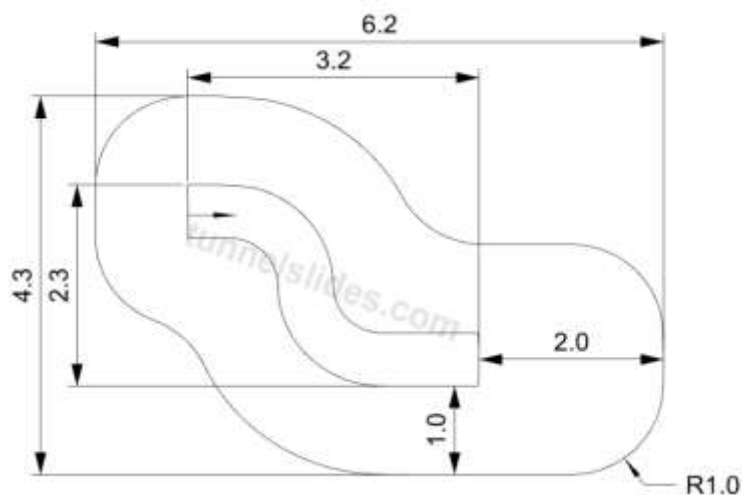

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

90+45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

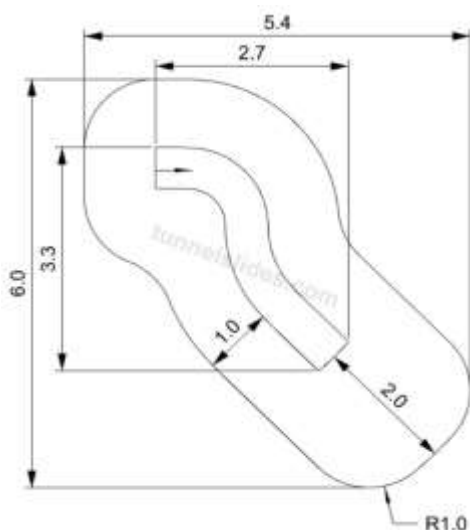

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

2000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

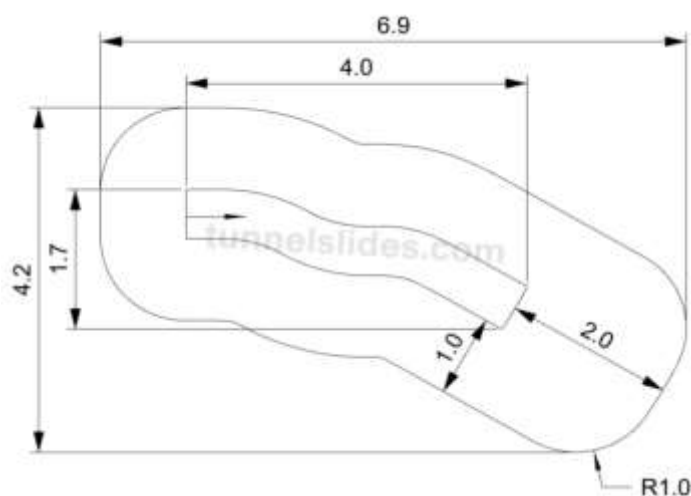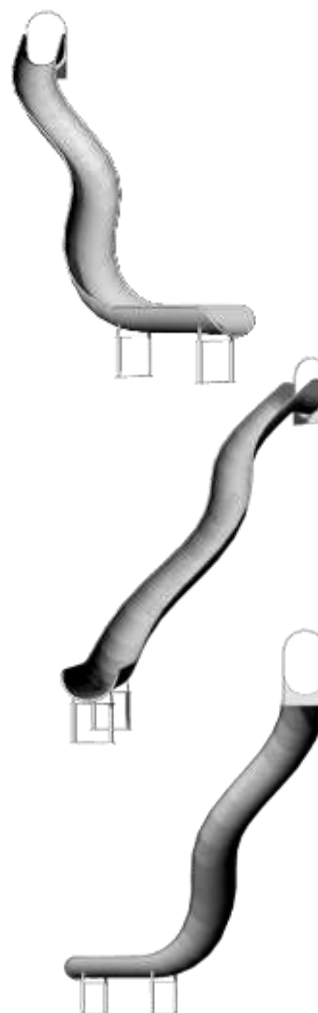

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

2000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

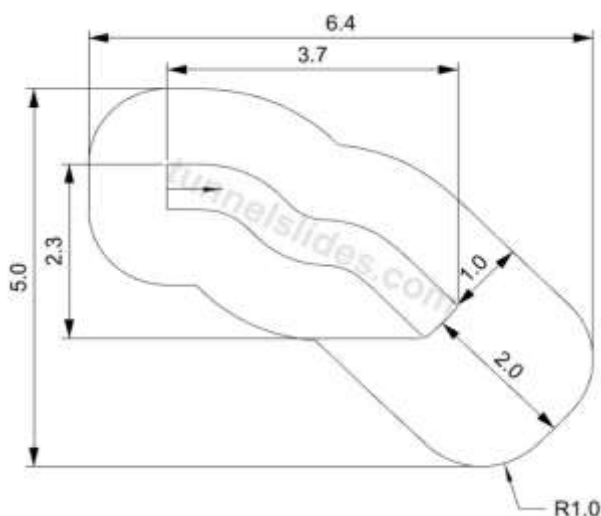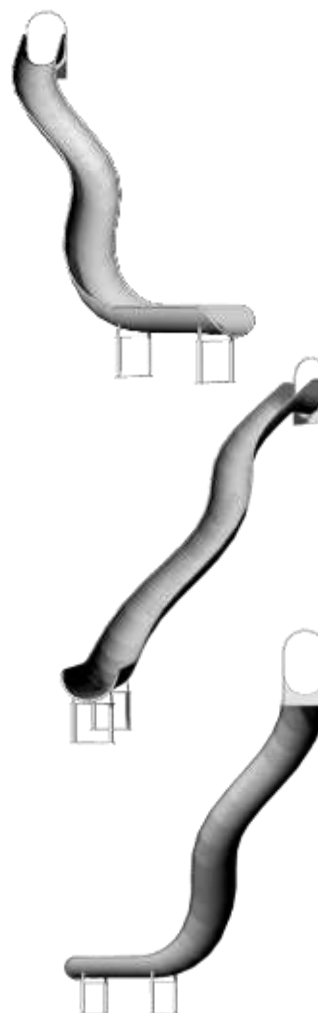

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

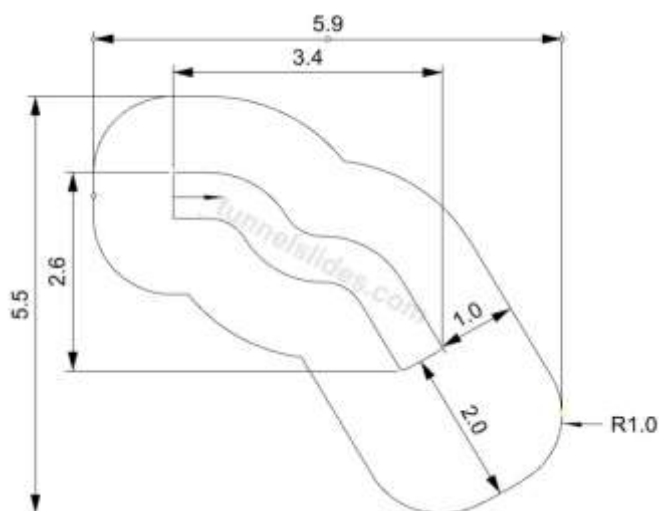

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

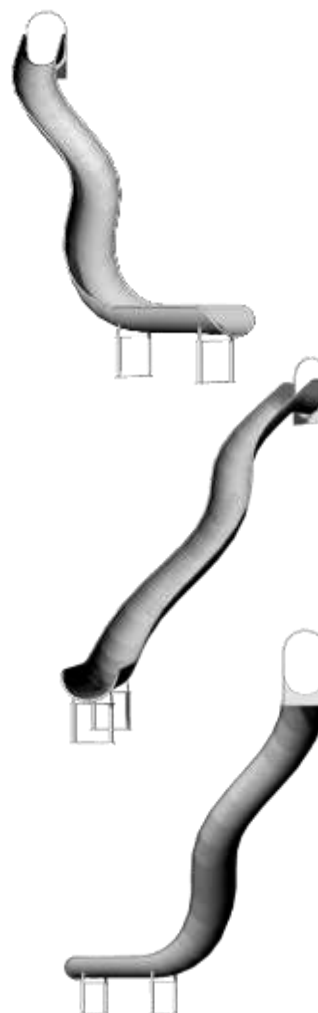

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2250

75+45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,25	7,38
	min.	2,05	6,73
	max.	2,4	7,87
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,76	12,34
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,28	4,21
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

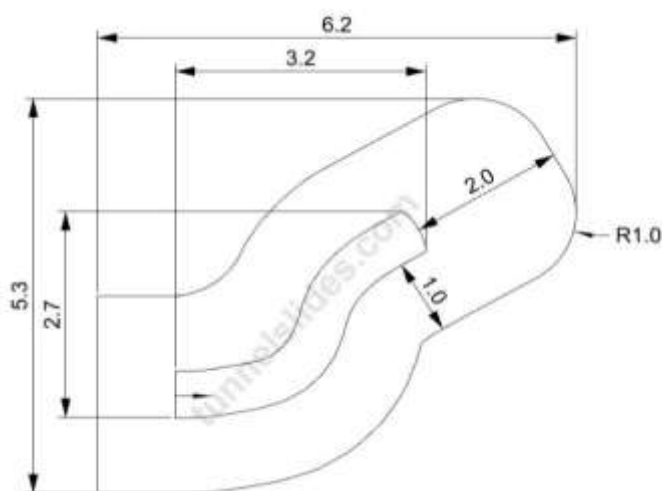

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 2500 0**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

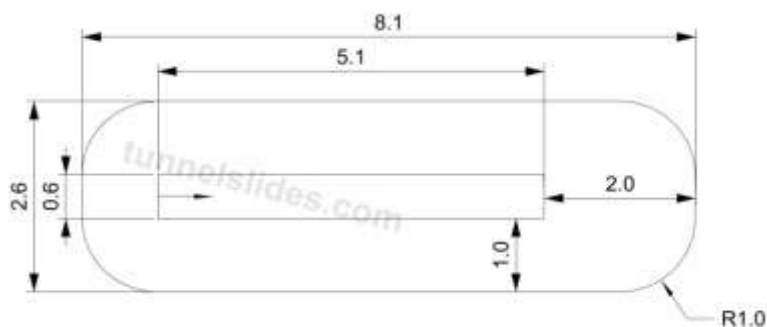

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT** **2500** **15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

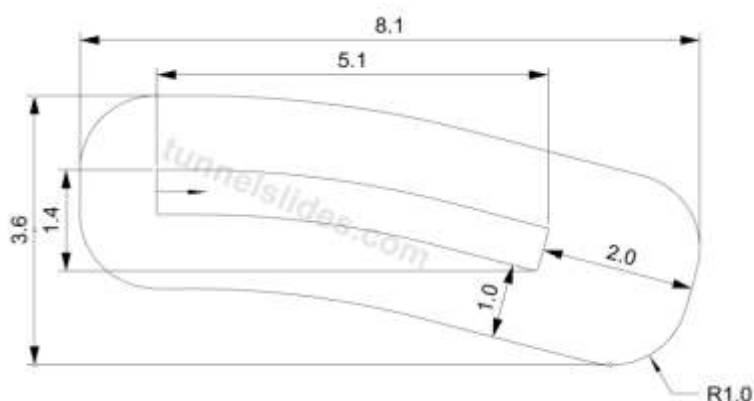

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

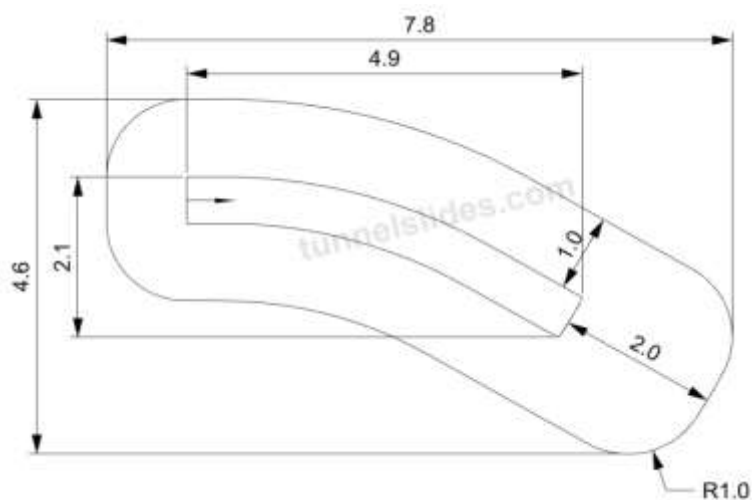

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

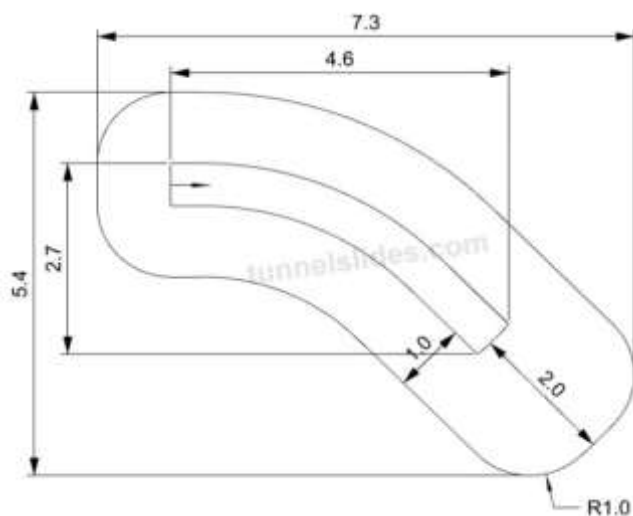

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

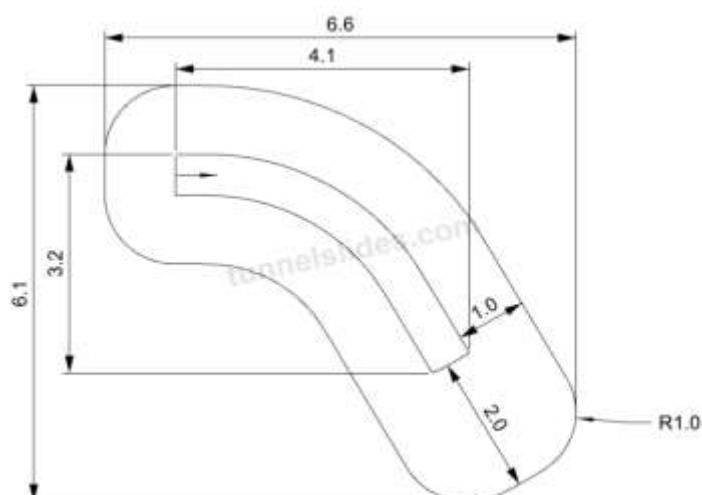

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 2500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

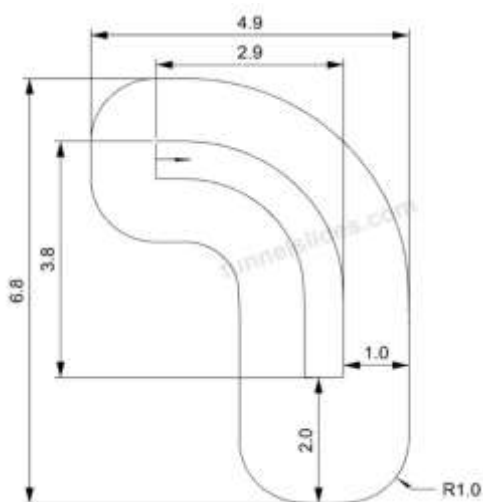

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

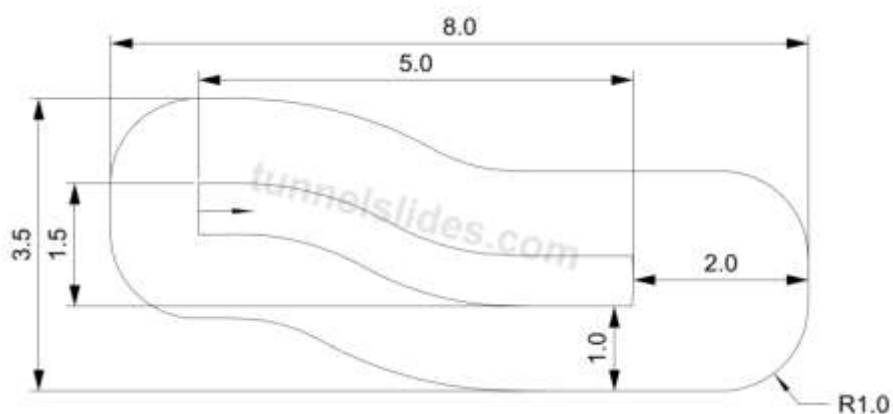

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

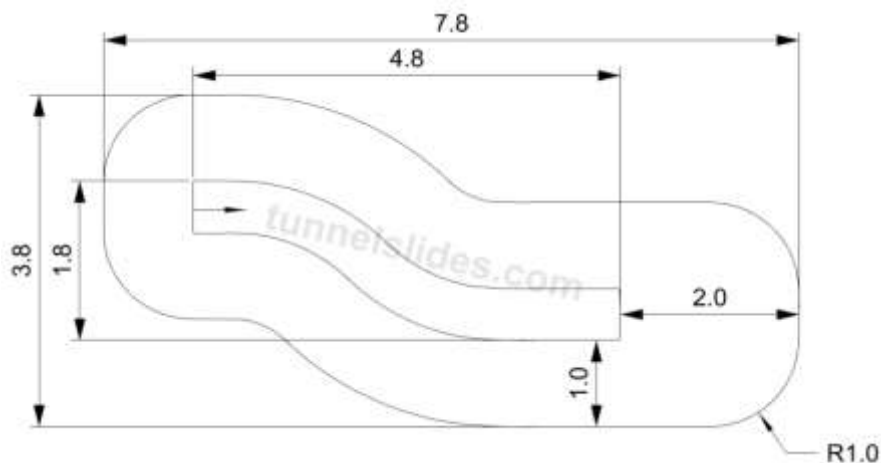

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

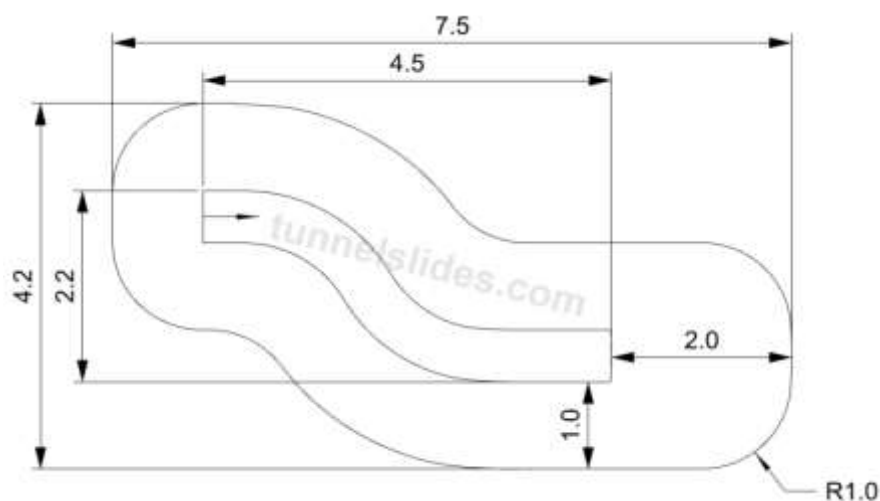

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

2500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

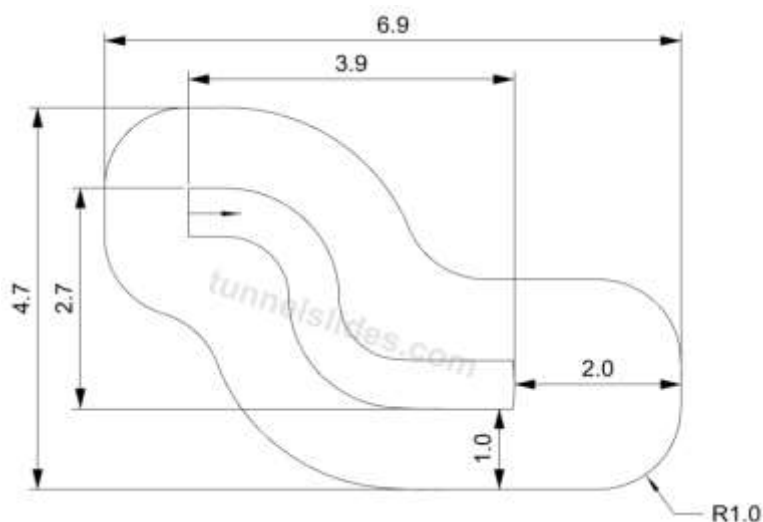

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

2500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

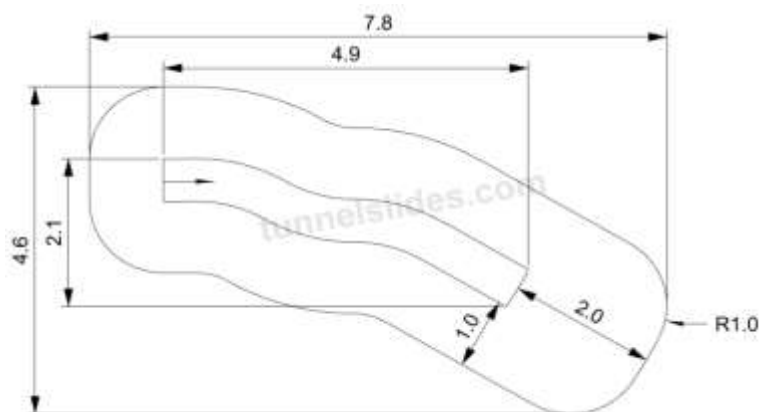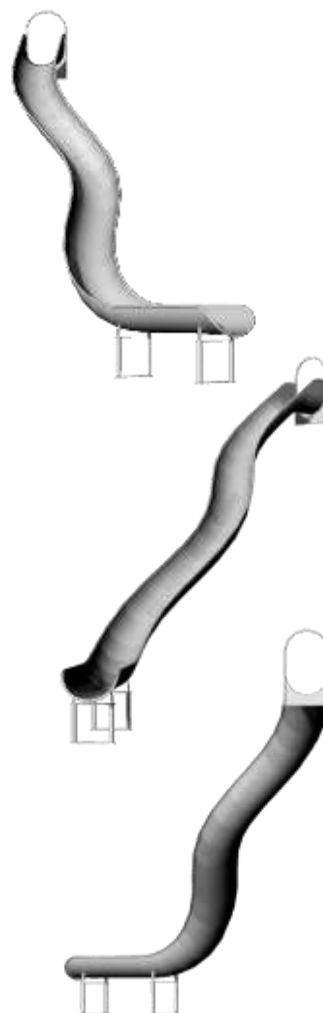

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

2500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

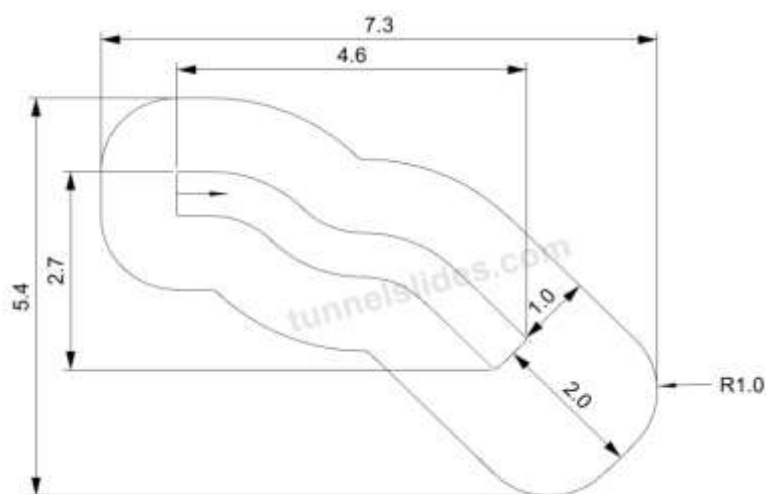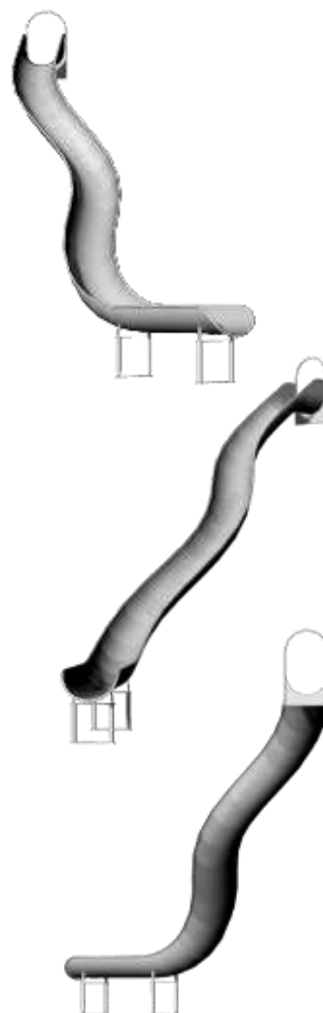

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM**

2500

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	



Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

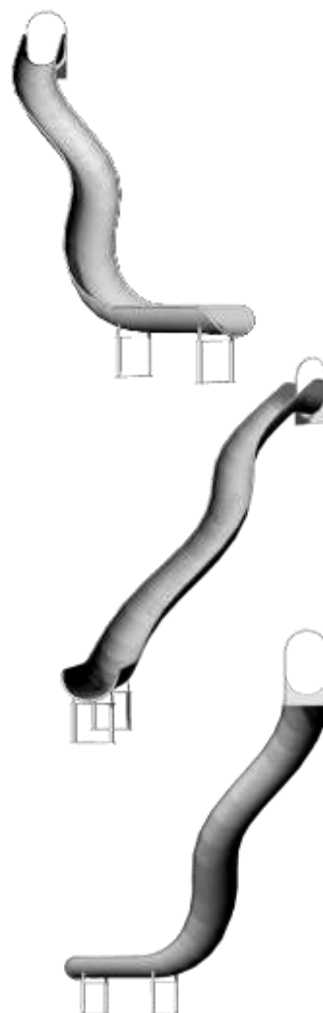

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka


Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

3000 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

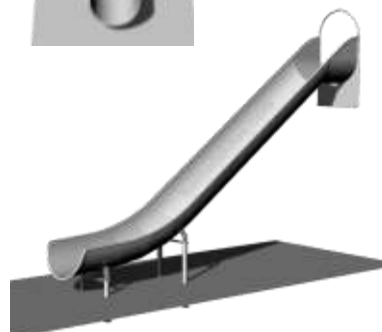

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka


Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

3000 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

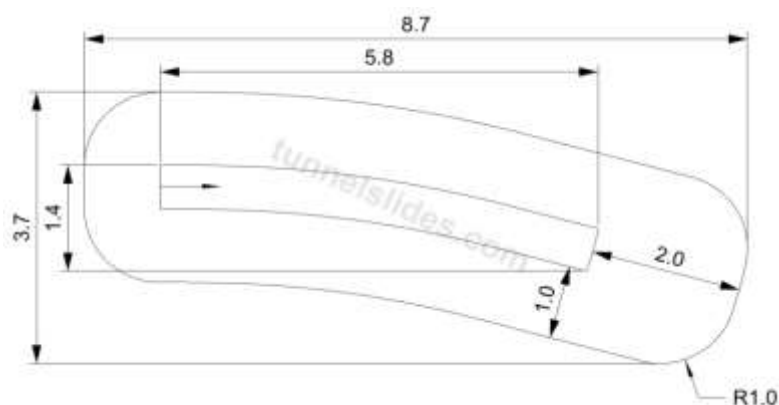

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

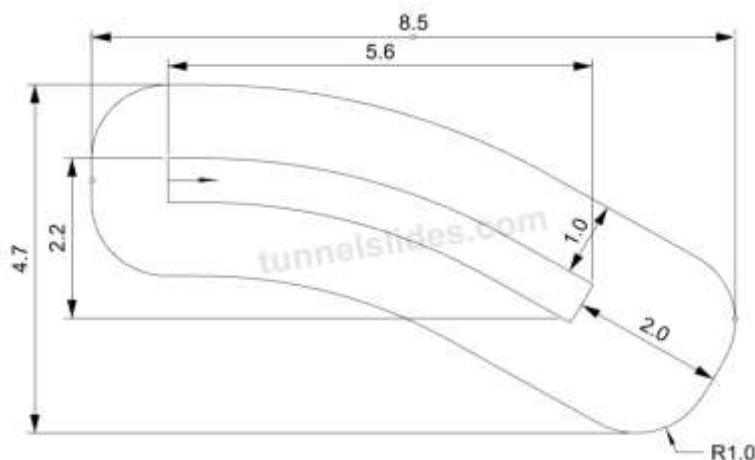

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

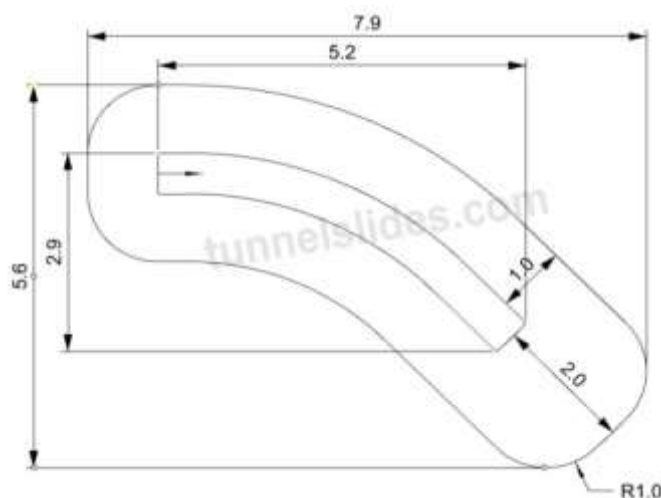

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

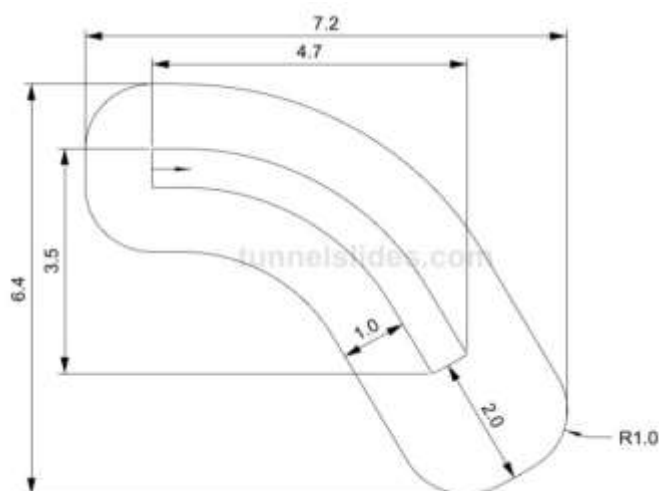

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

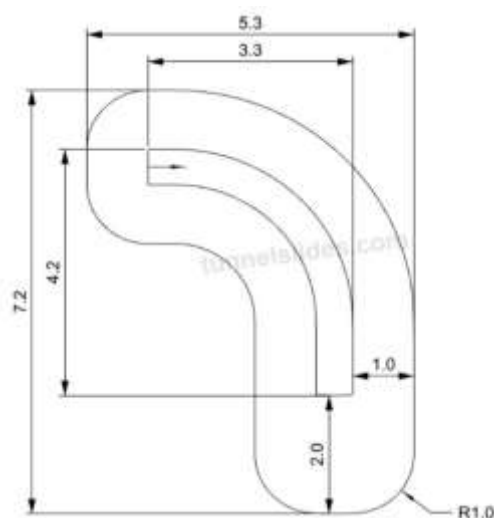

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

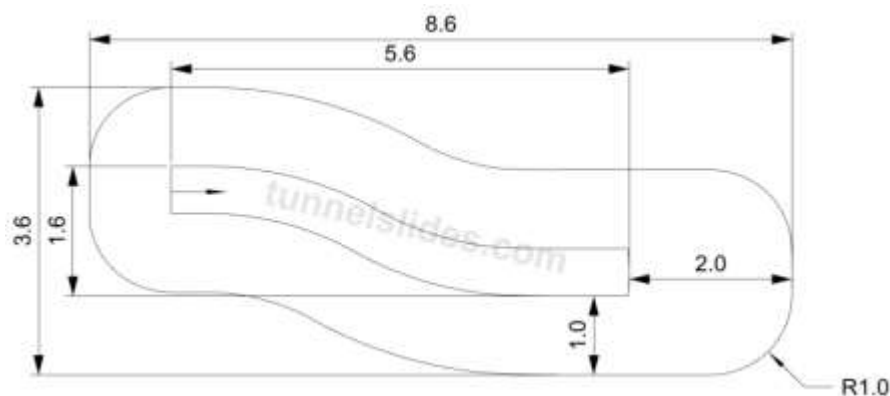

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

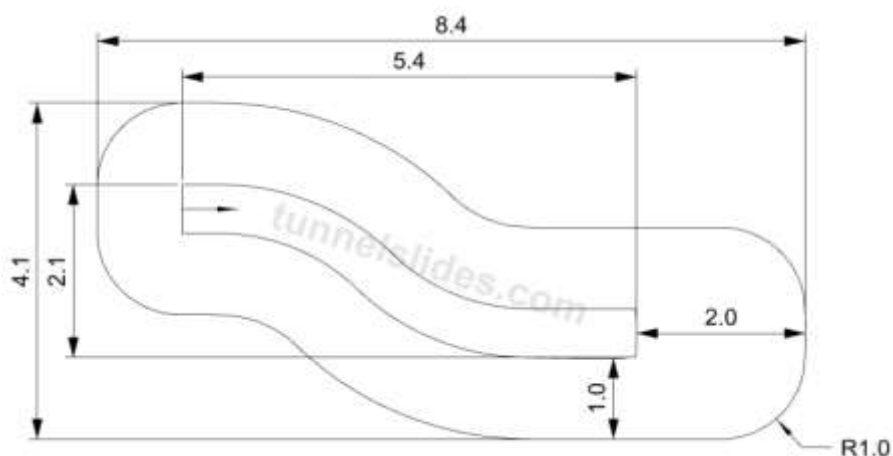

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

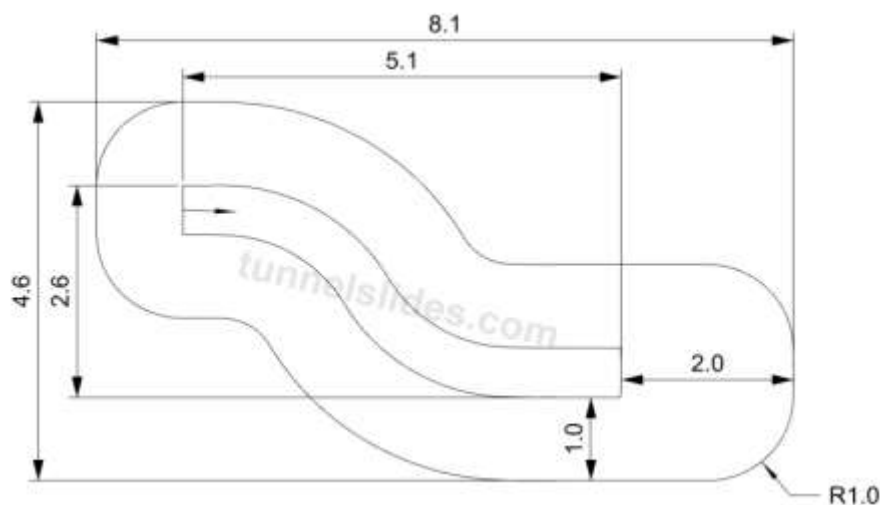

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

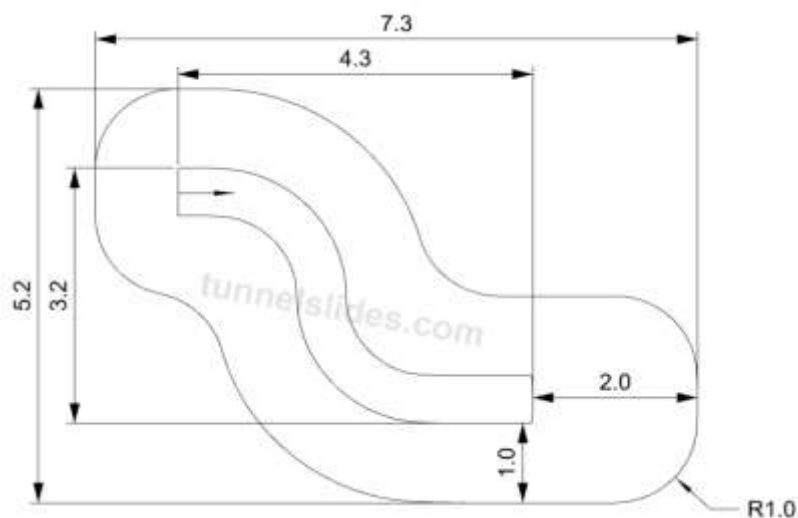

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

3000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

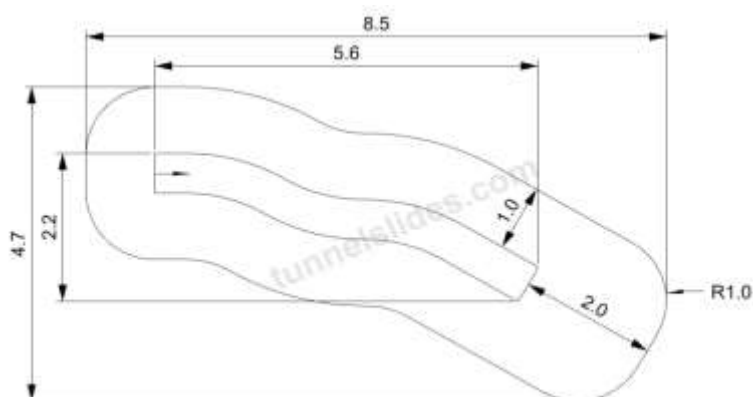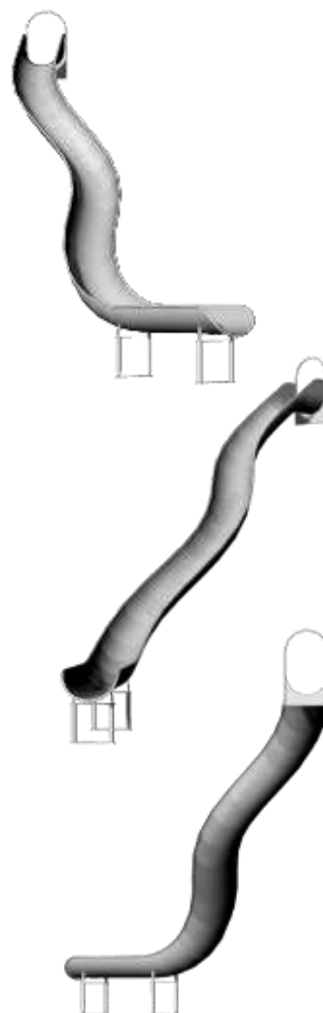

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

3000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

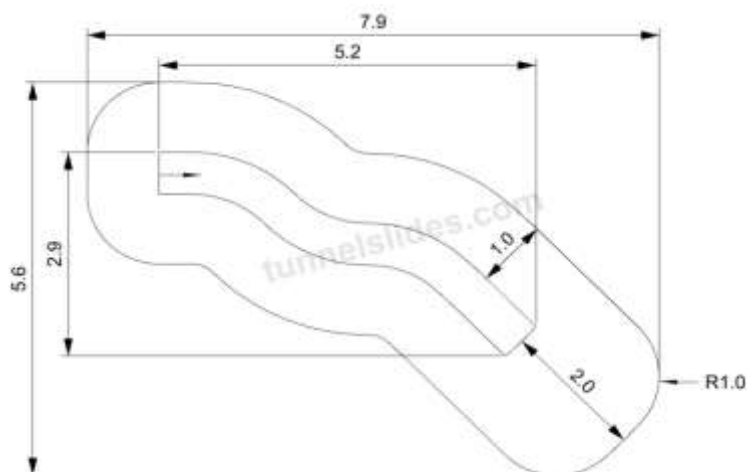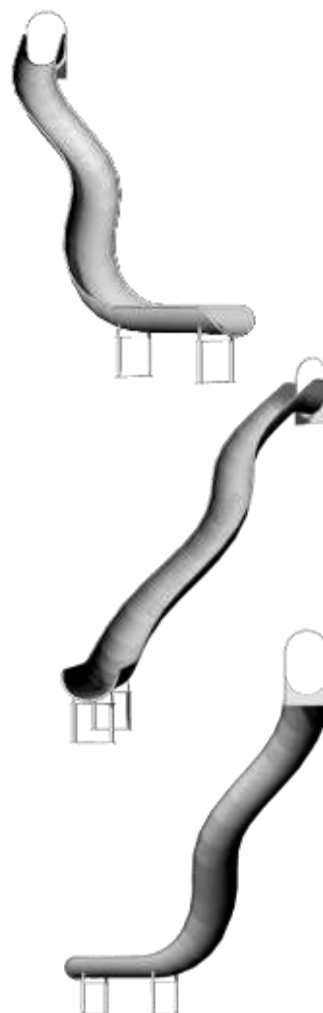

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursuche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

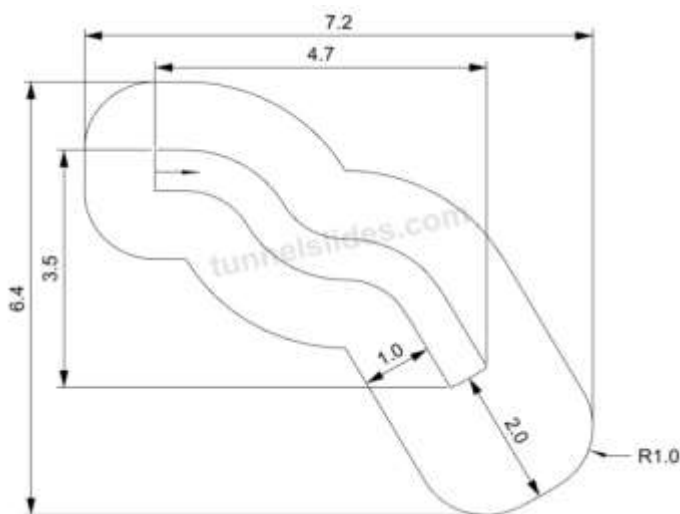

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

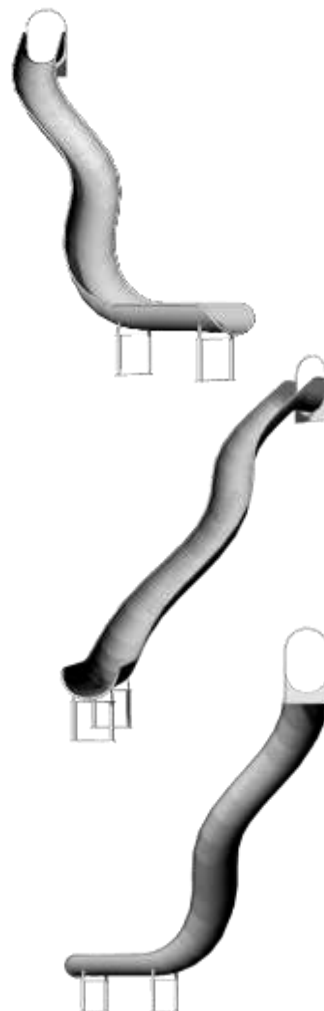



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 3500 0**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

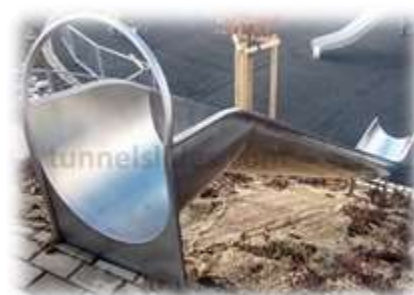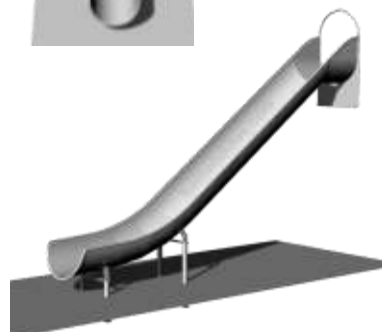

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

3500

WAVE

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	 ✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	 ✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	 ✓
TÜV Certificate No.	14.108.045



Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka




Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

3500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

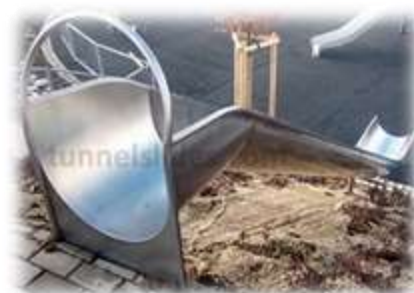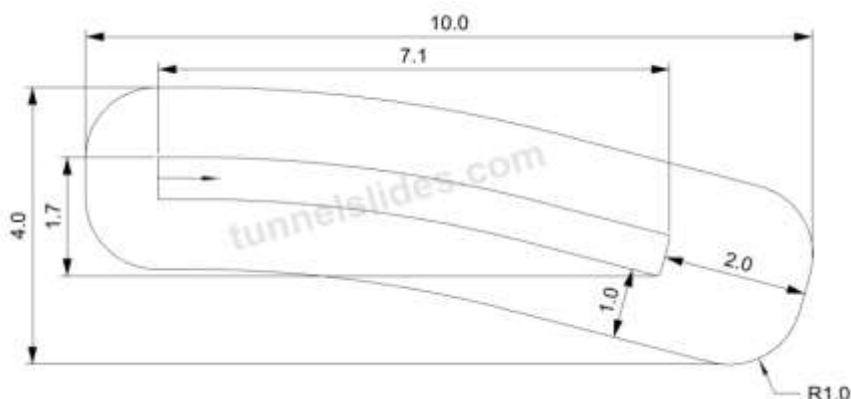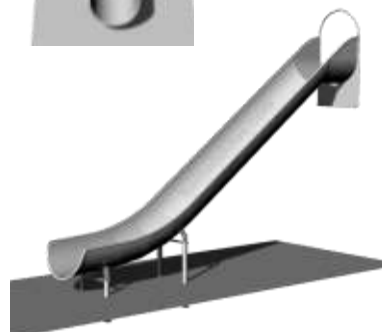

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursuche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

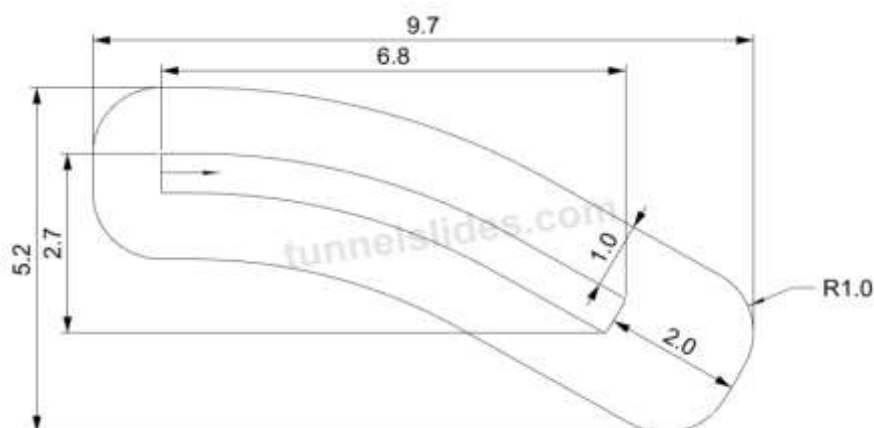

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

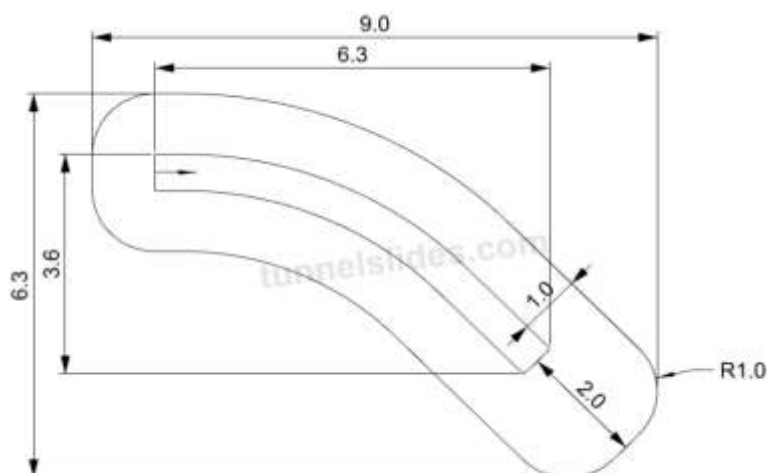

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **CURVE 3500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

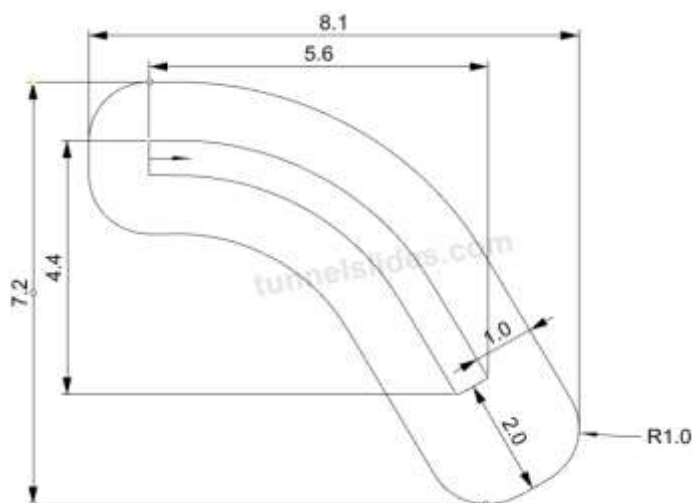

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 3500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

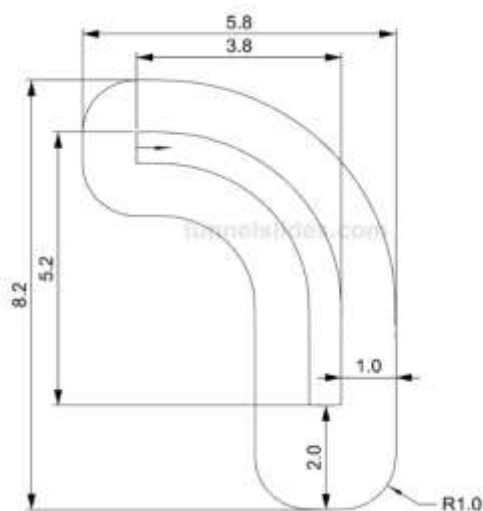

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

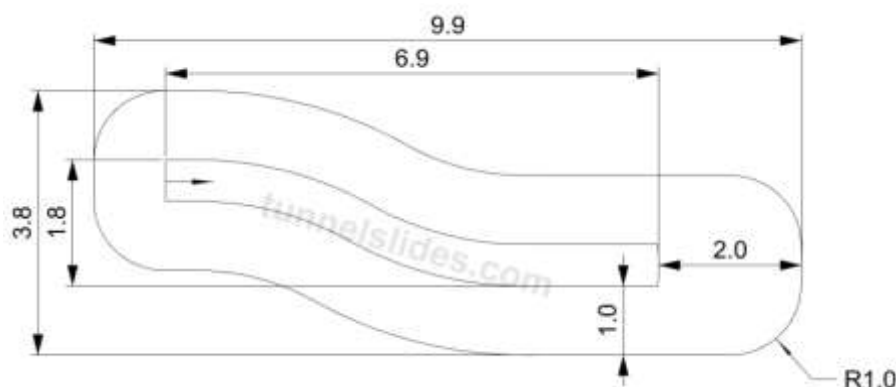

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

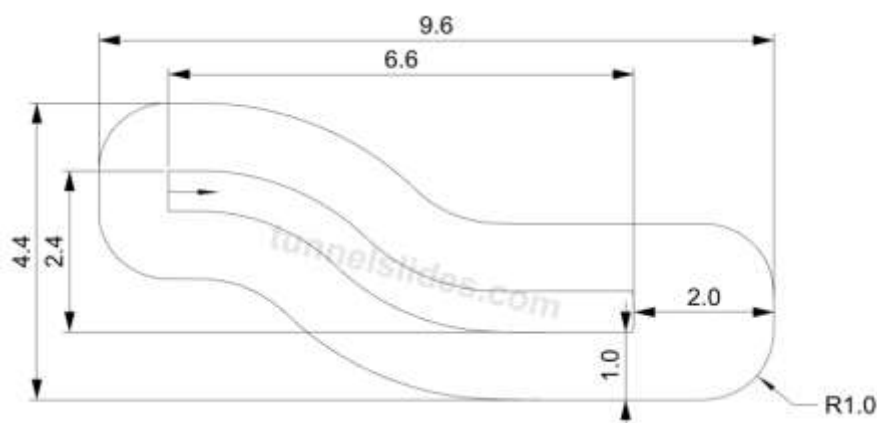

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

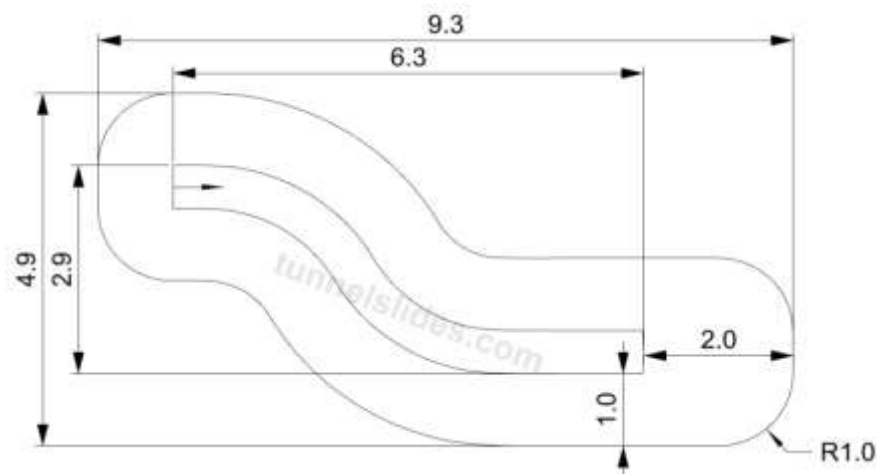

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

3500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

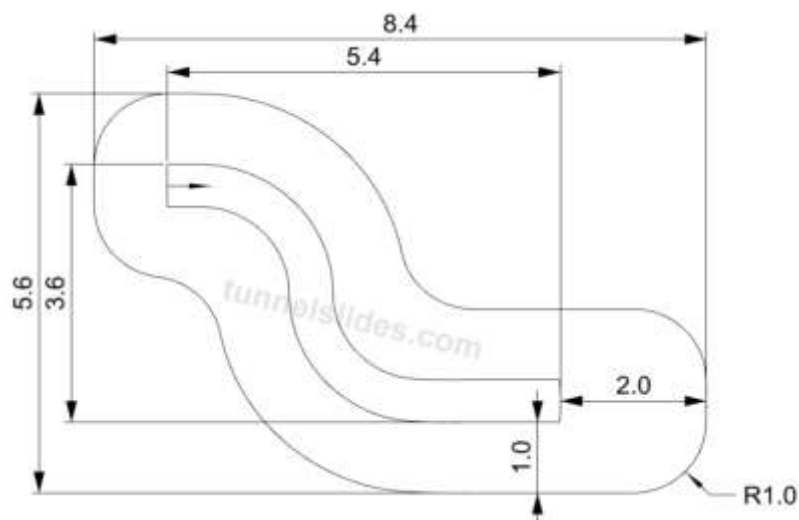

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

3500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

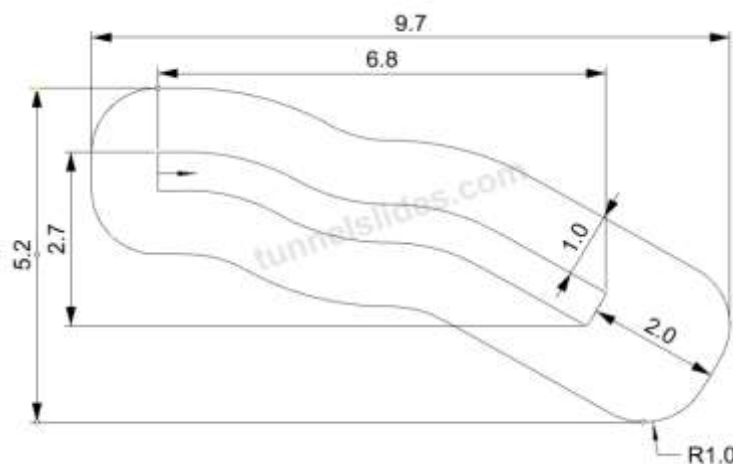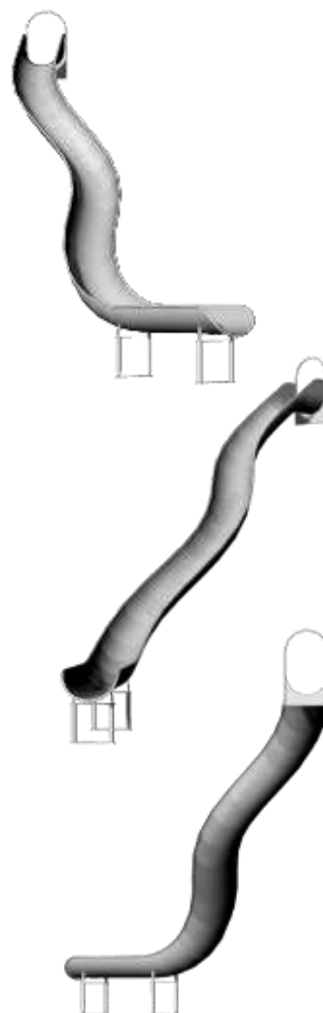

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

3500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

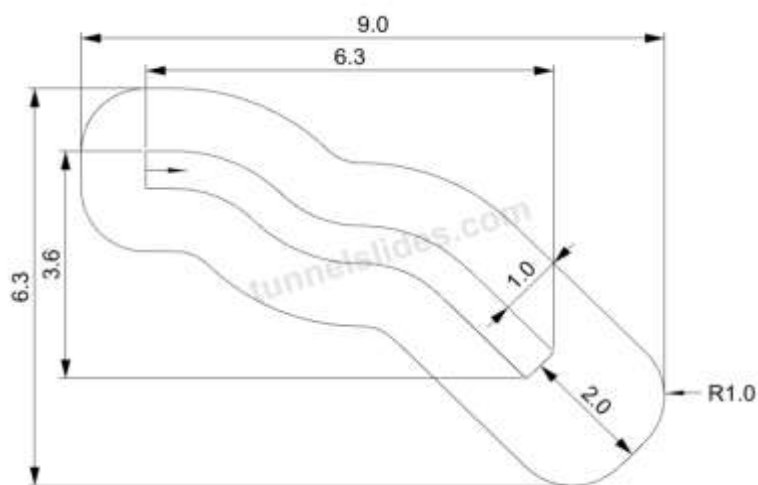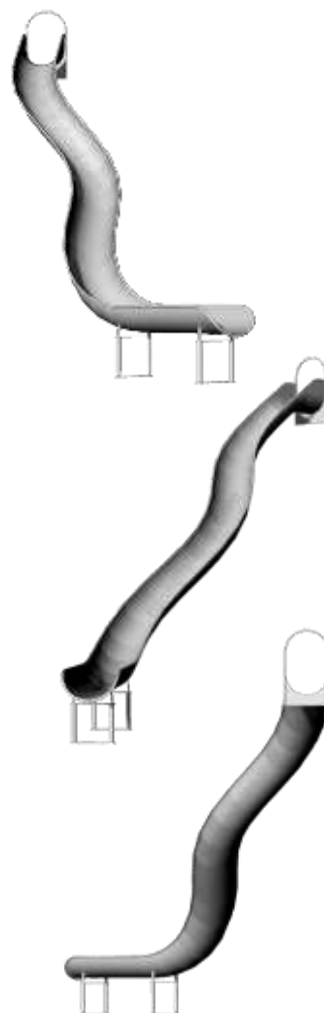

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

3500

3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

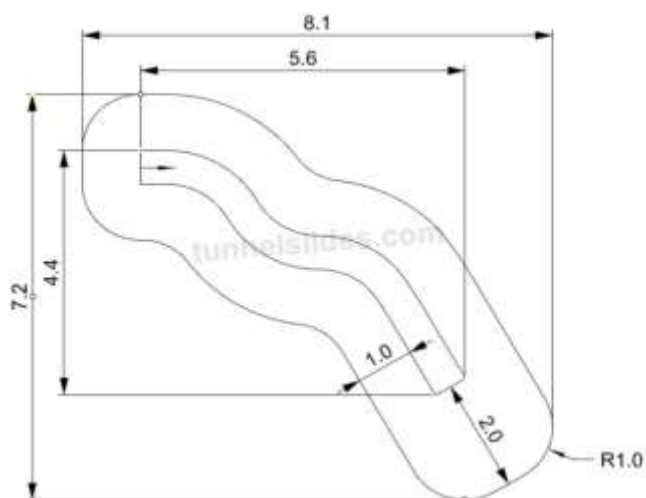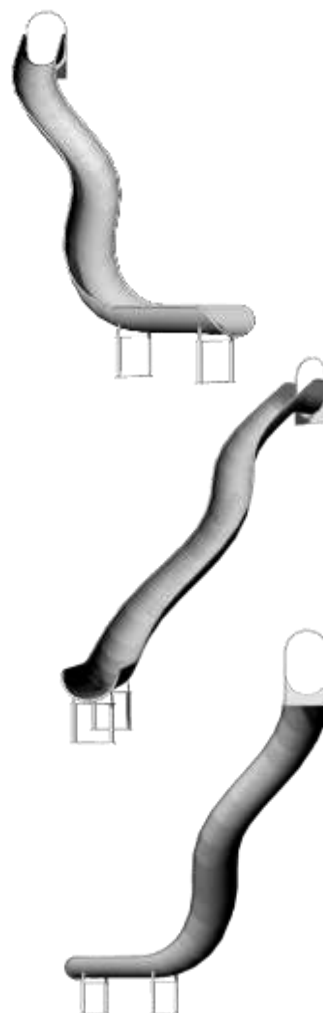

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka



Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

4000 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

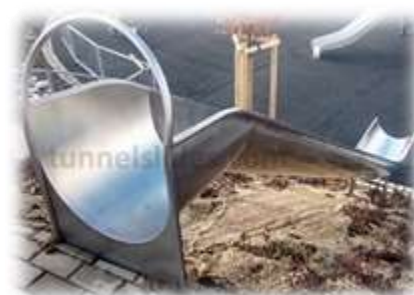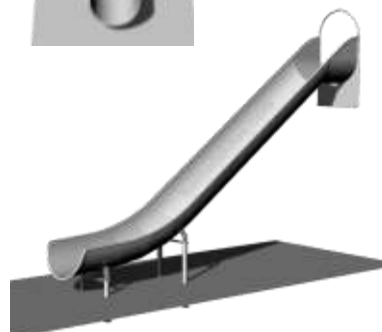

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 4000 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

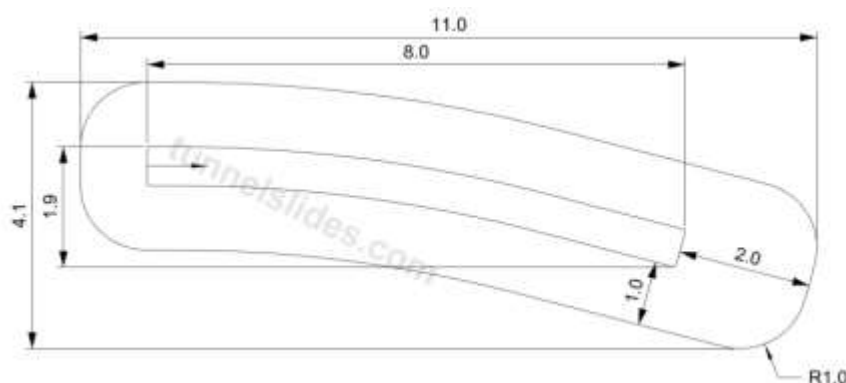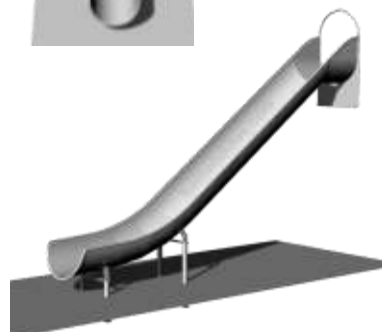

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

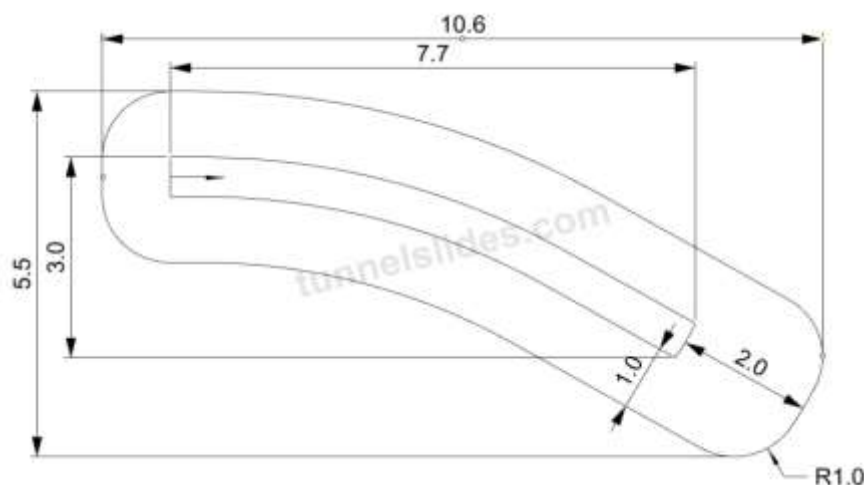

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

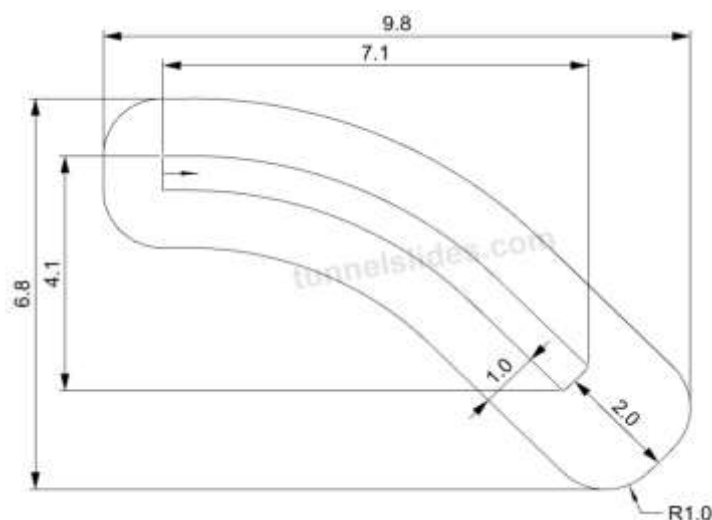

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

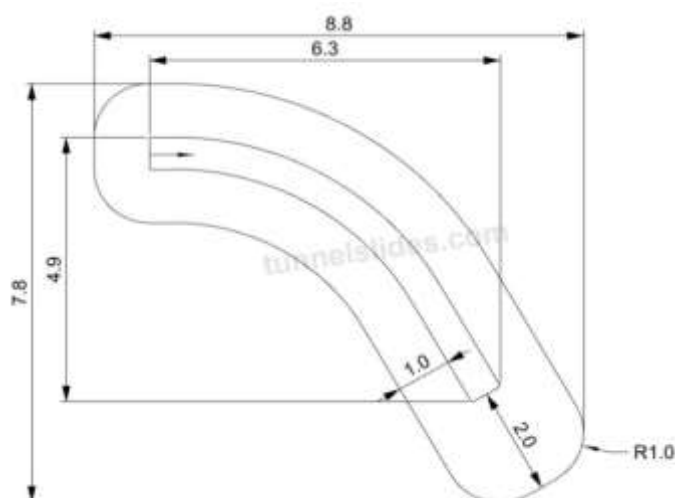

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

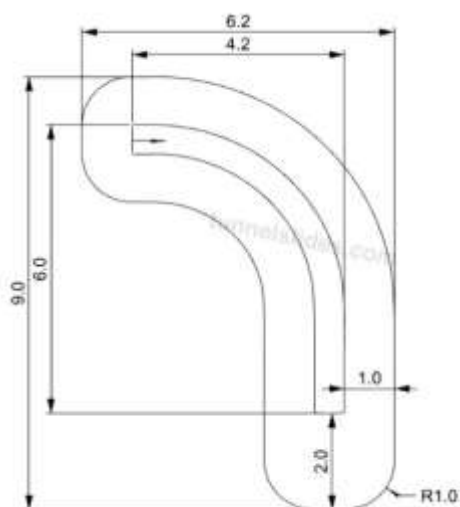

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

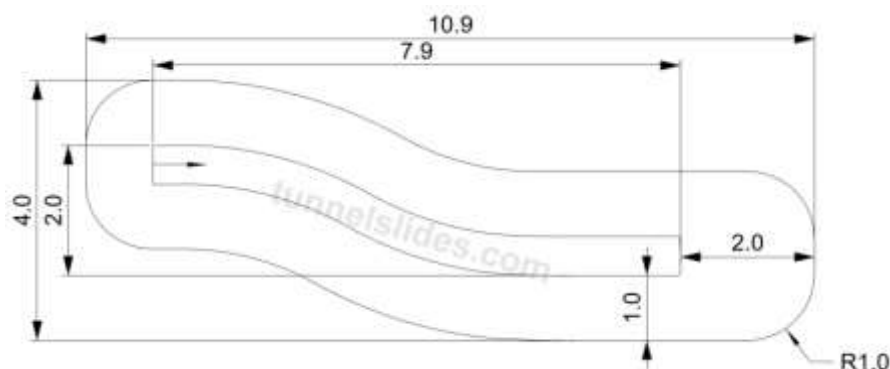

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

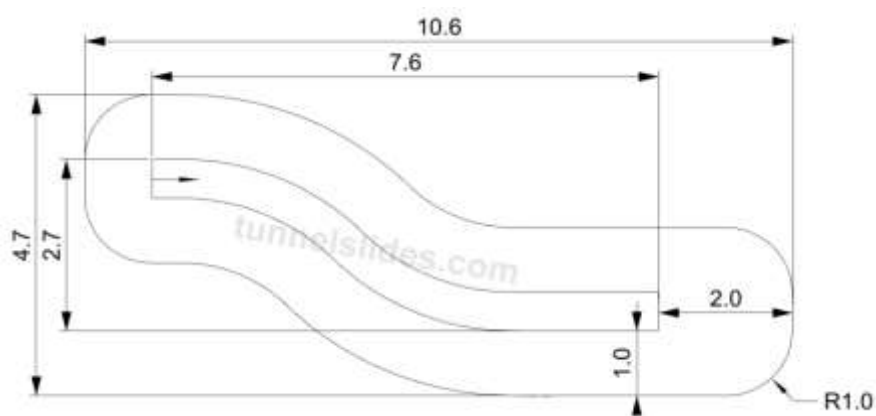

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

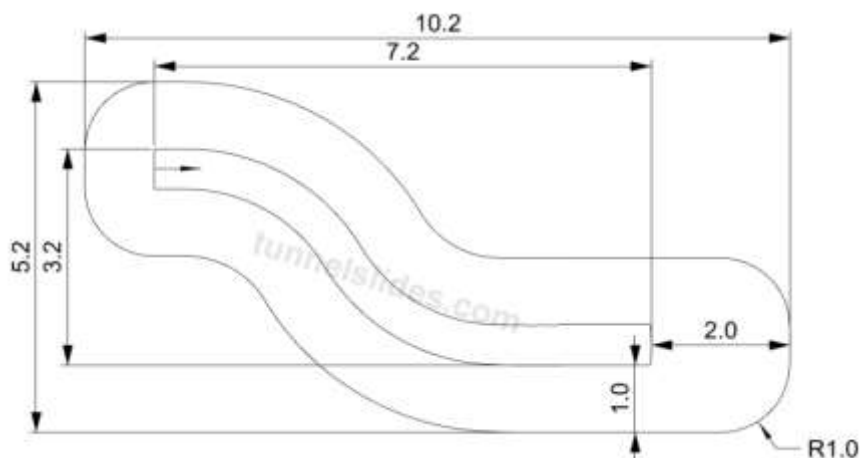

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

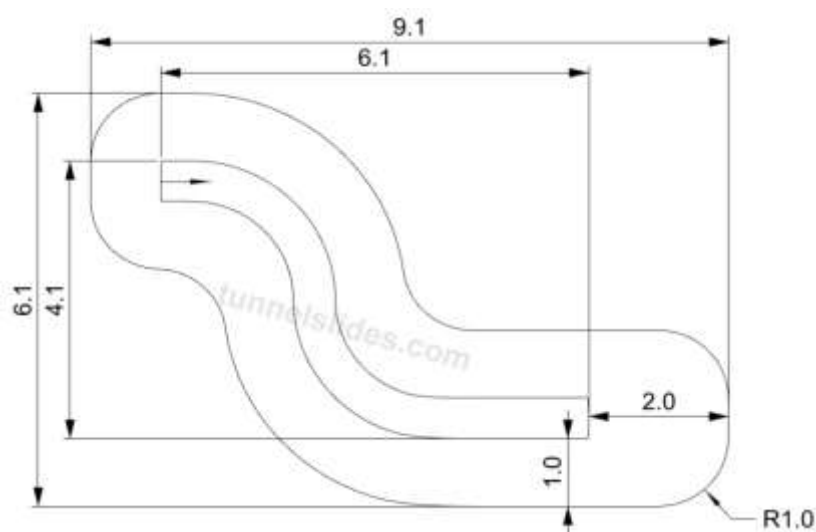

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

4000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

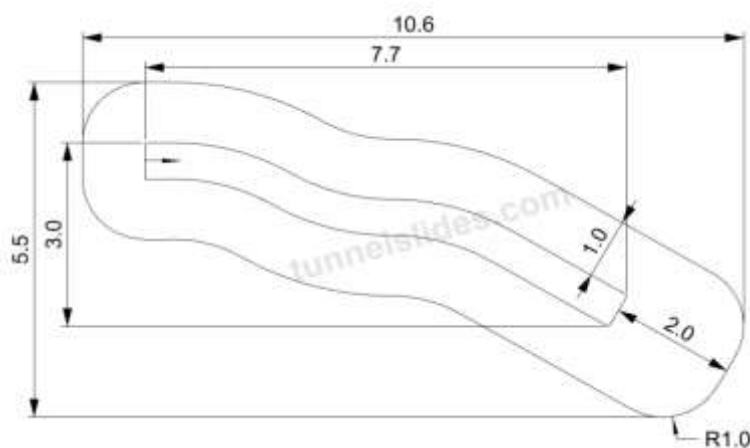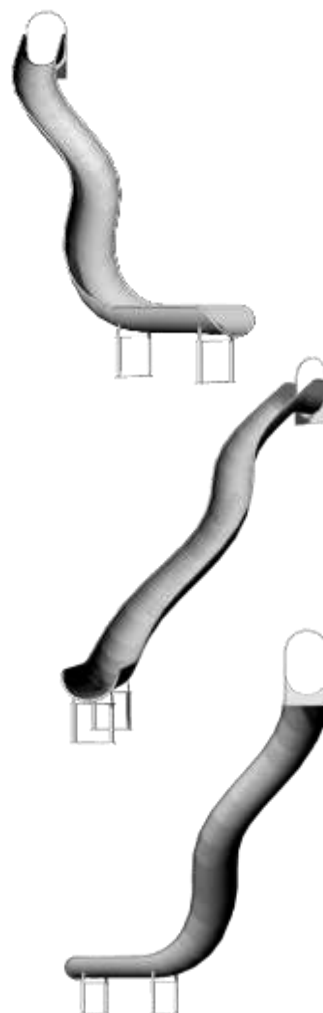

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

3x45


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

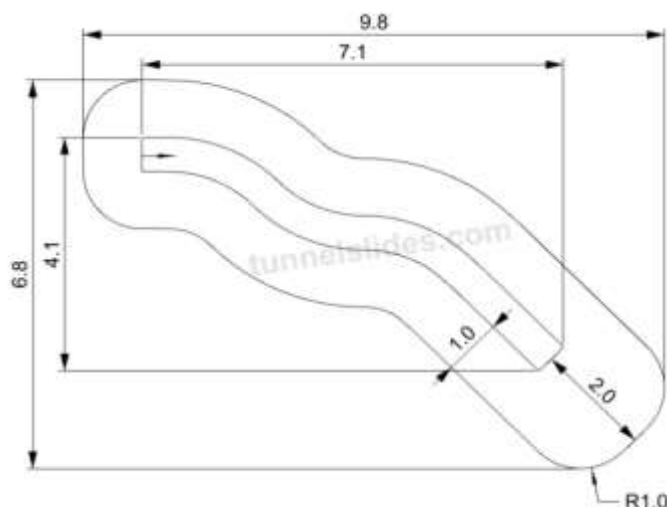

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

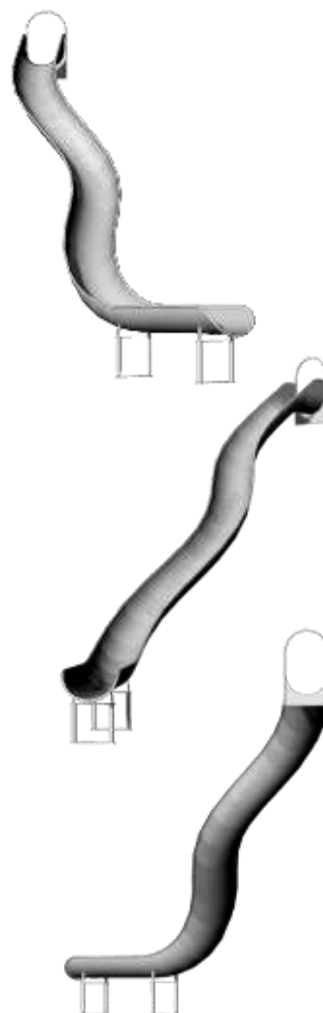

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

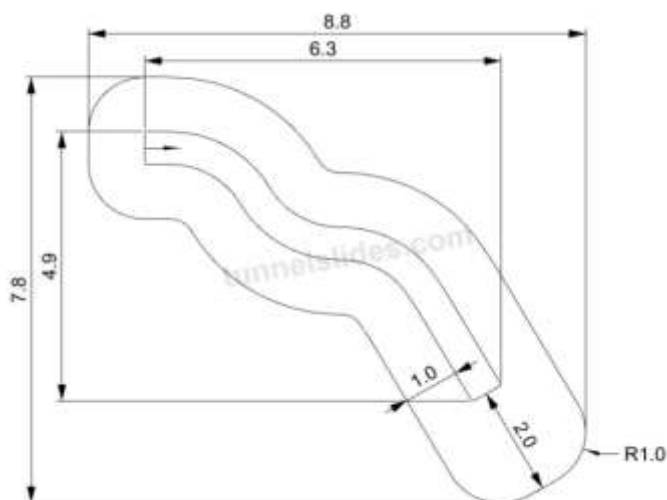

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

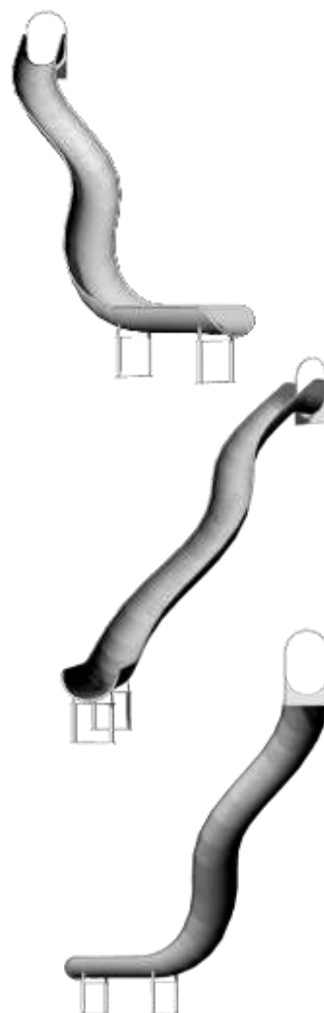

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka



Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **DIRECT**

4500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

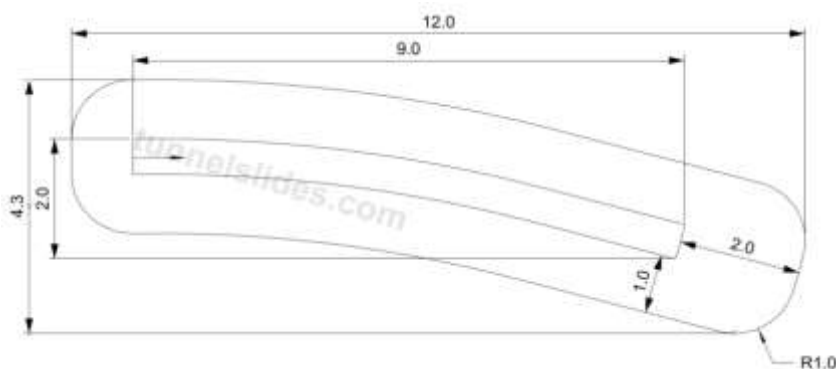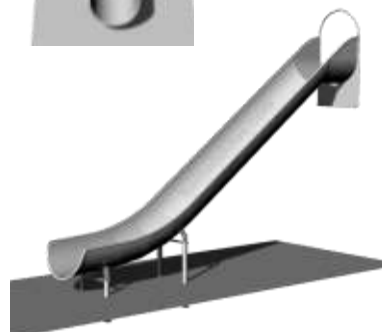

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

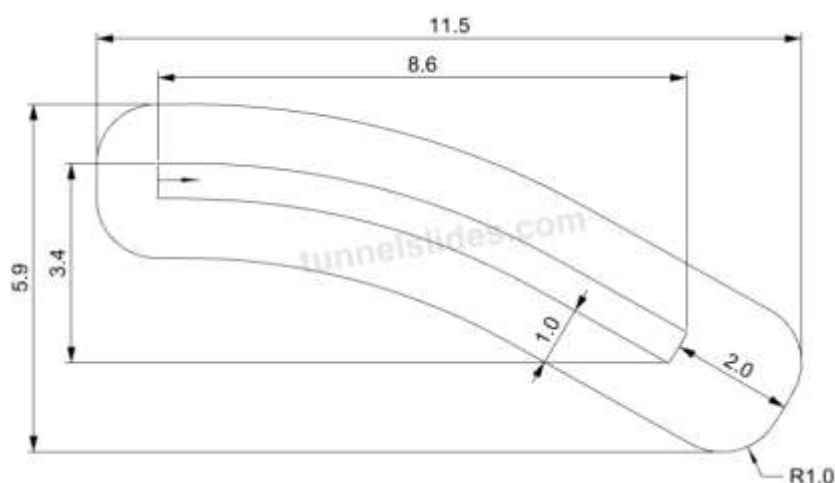

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

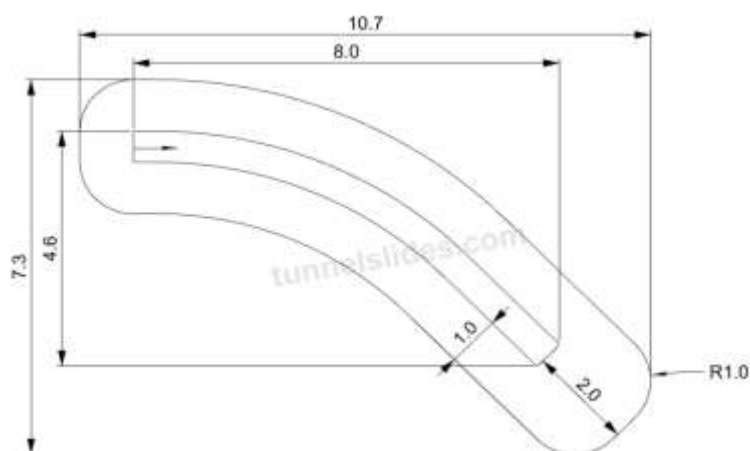

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

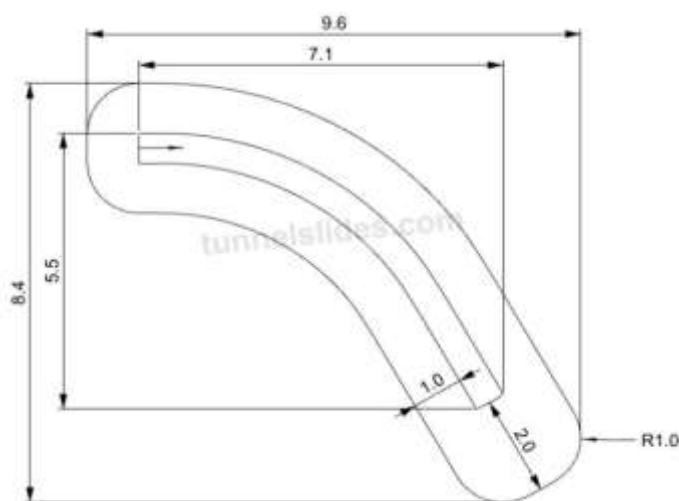

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 4500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

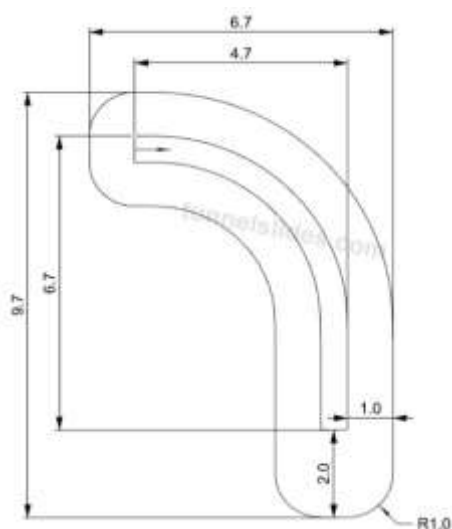

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

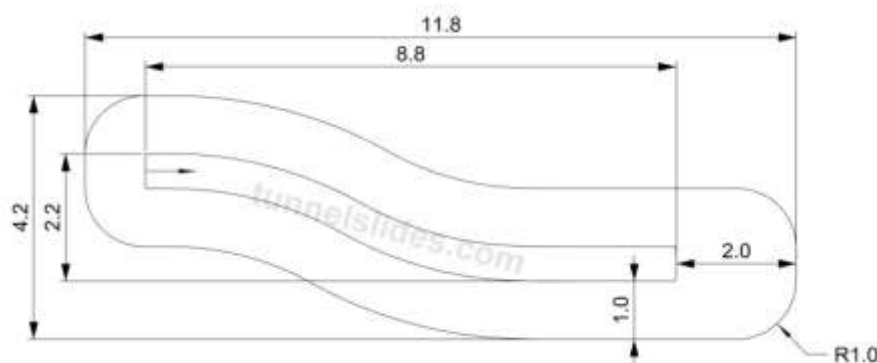

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

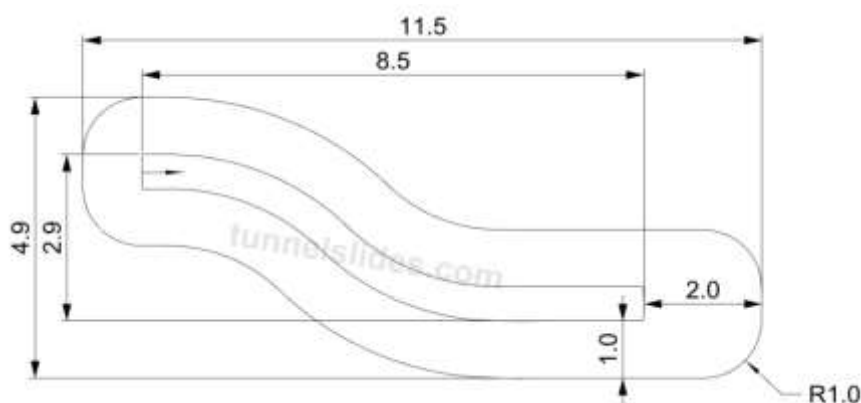

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

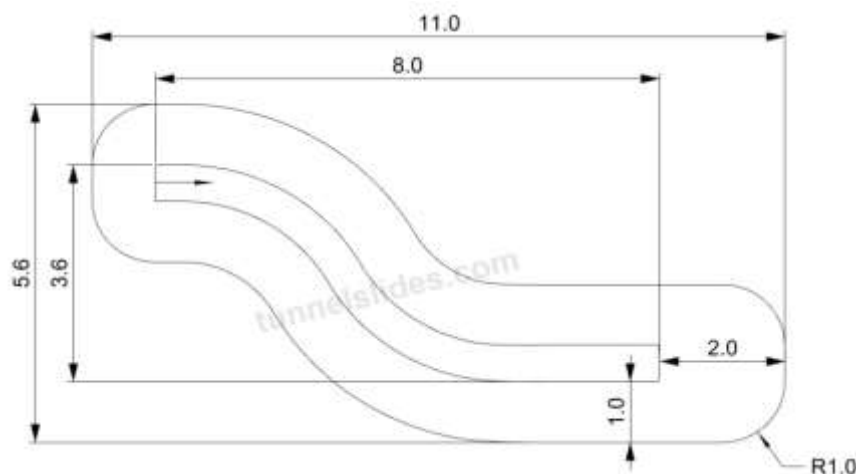

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

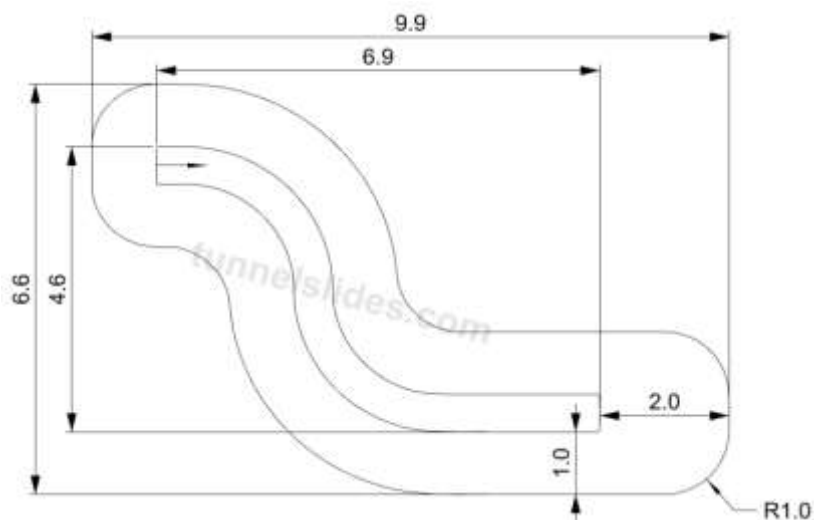

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

4500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

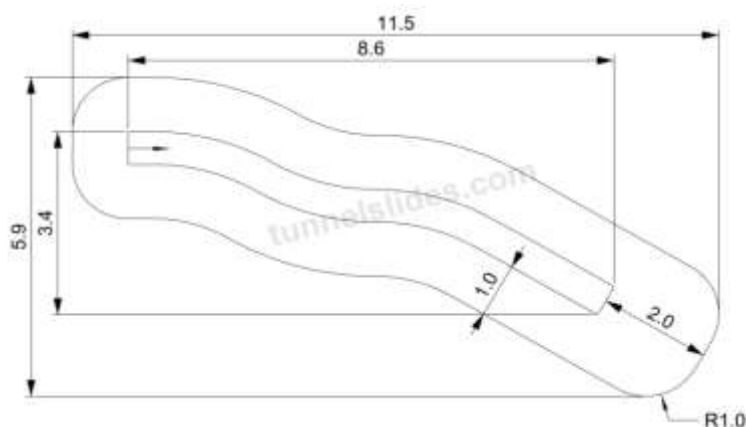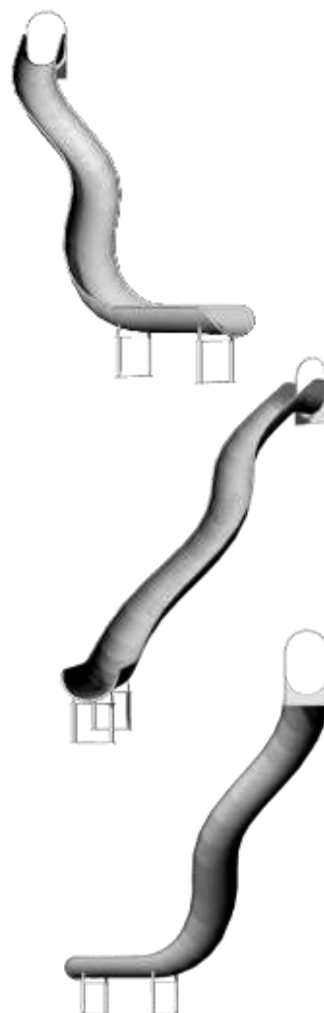

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

3x45


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

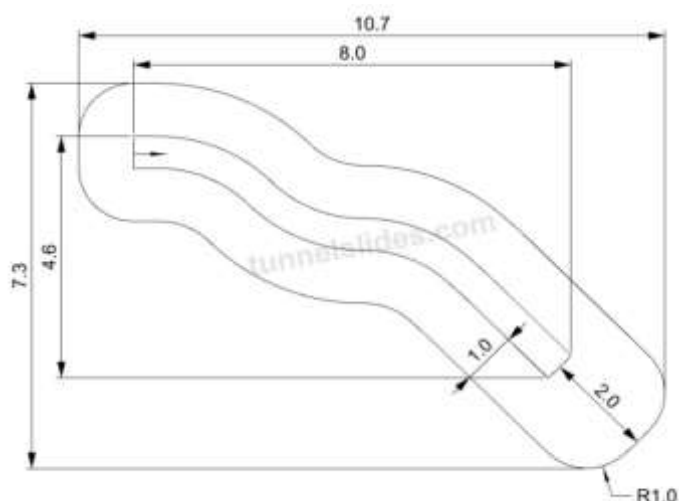

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

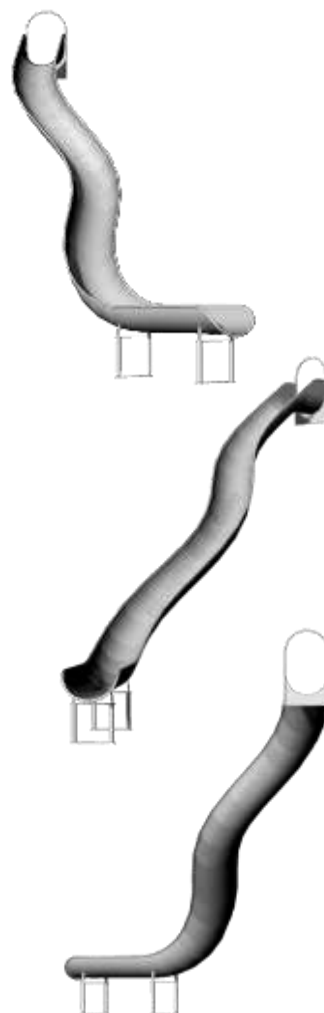

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

4500

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

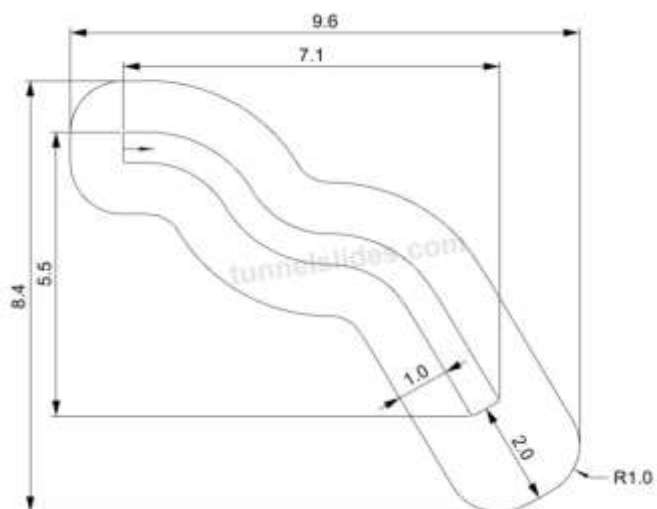

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

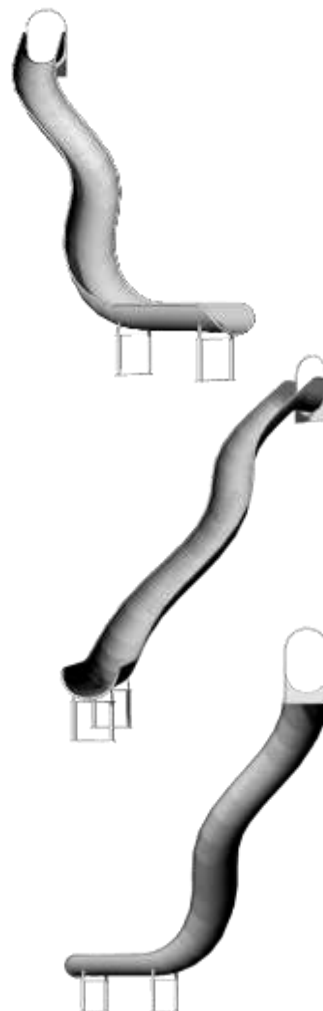


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT** **5000** **15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

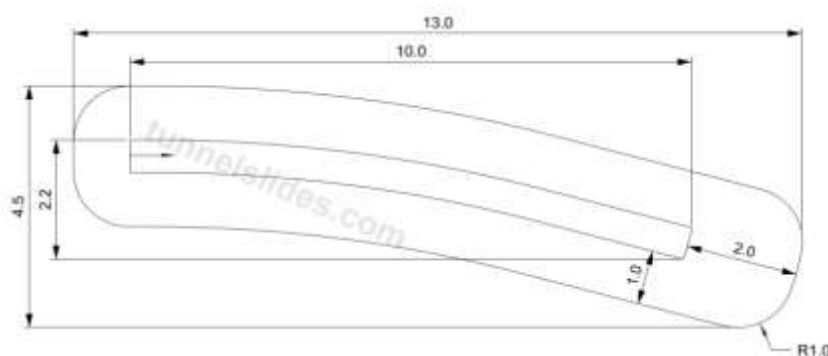

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

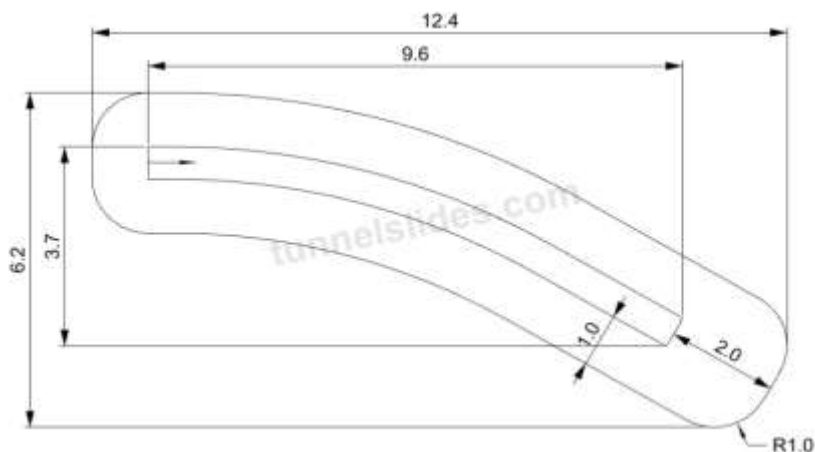

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

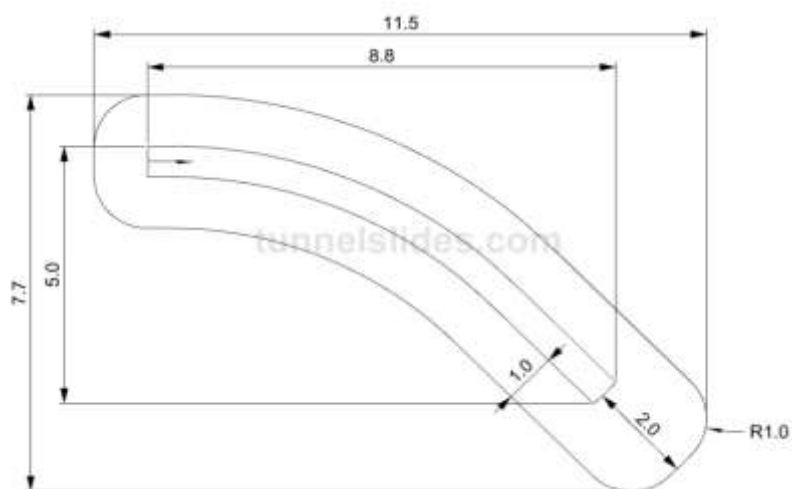

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

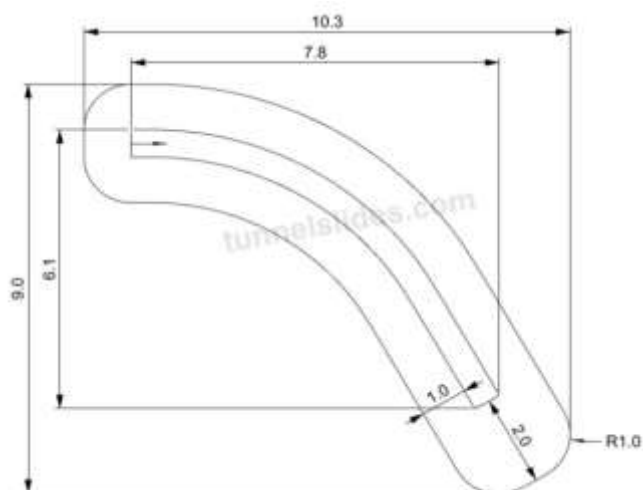

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

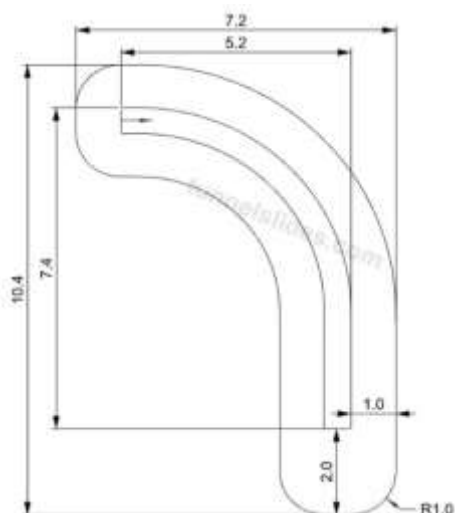

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

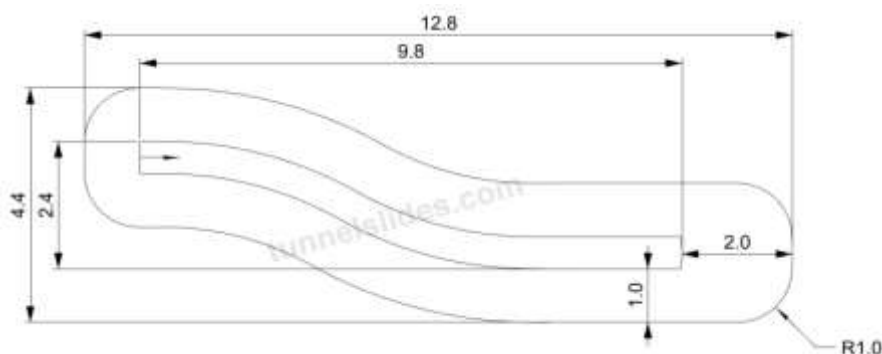

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

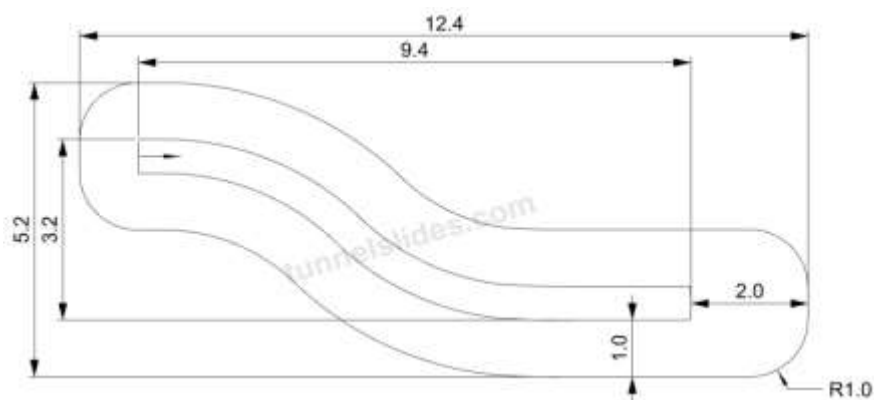

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

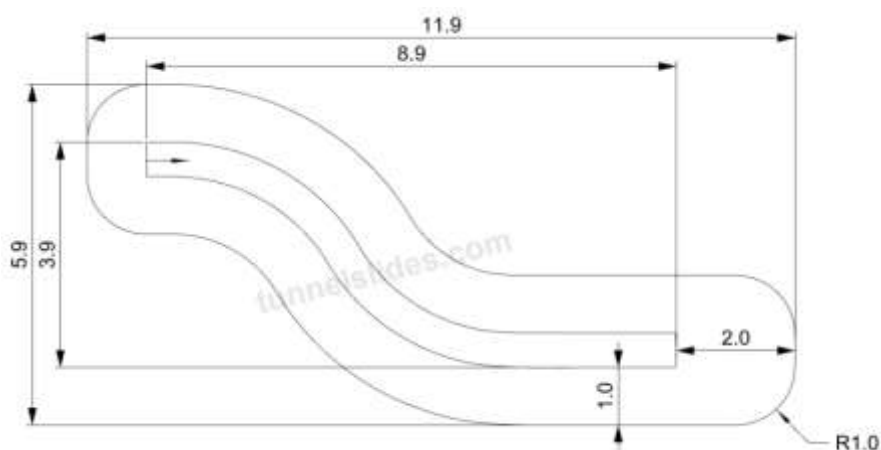

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

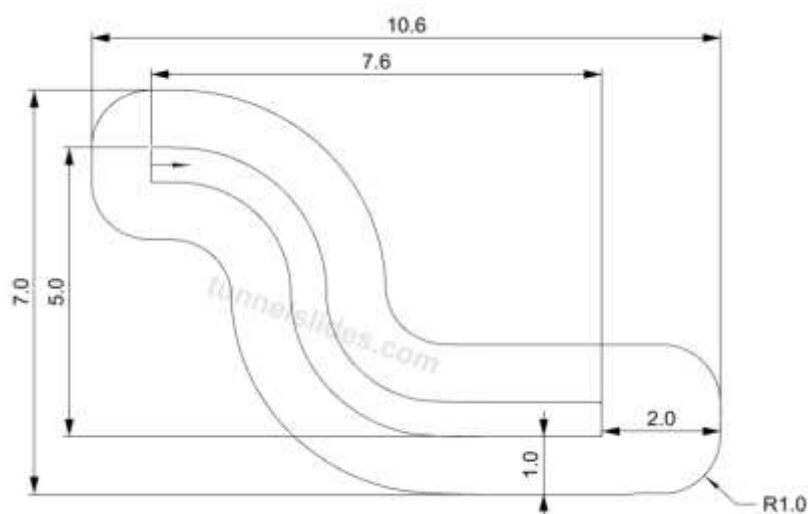

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

5000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

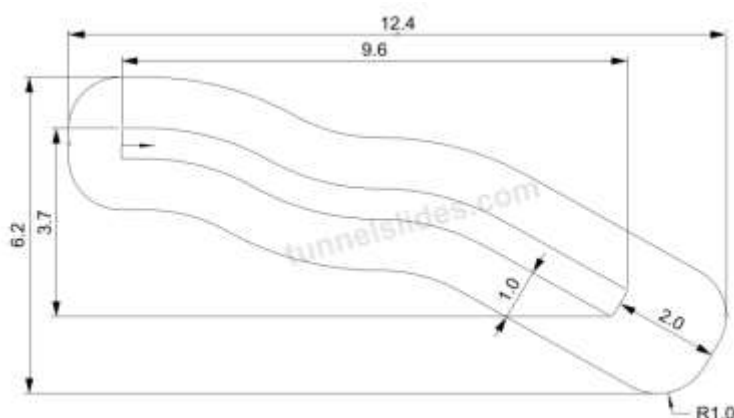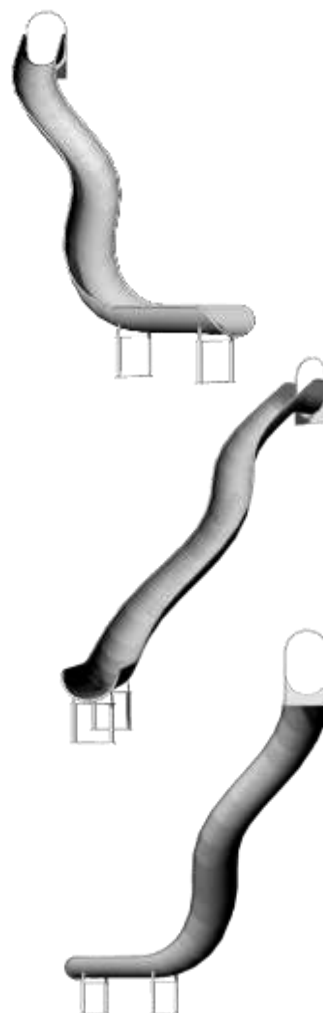

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

5000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

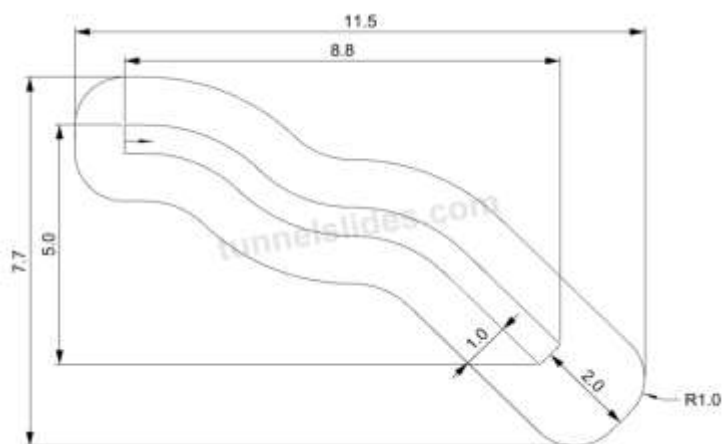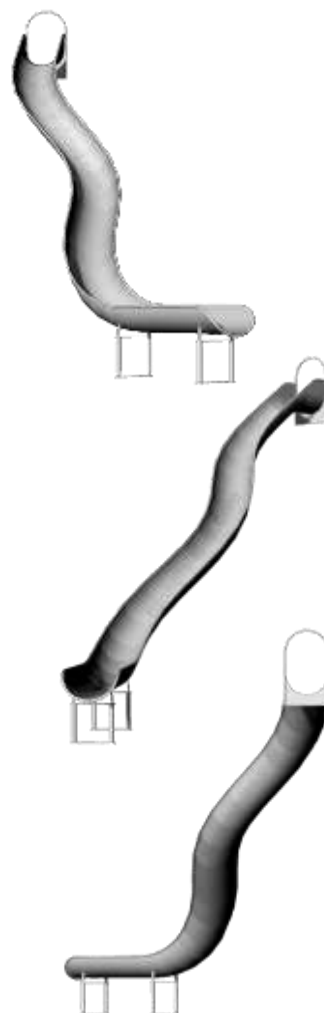

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

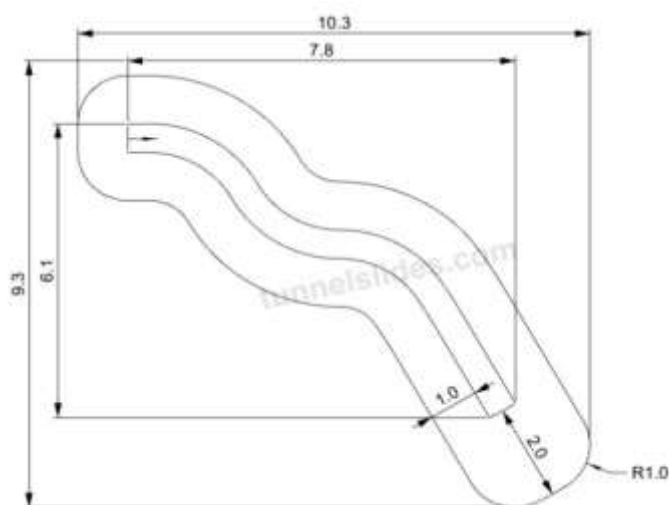

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

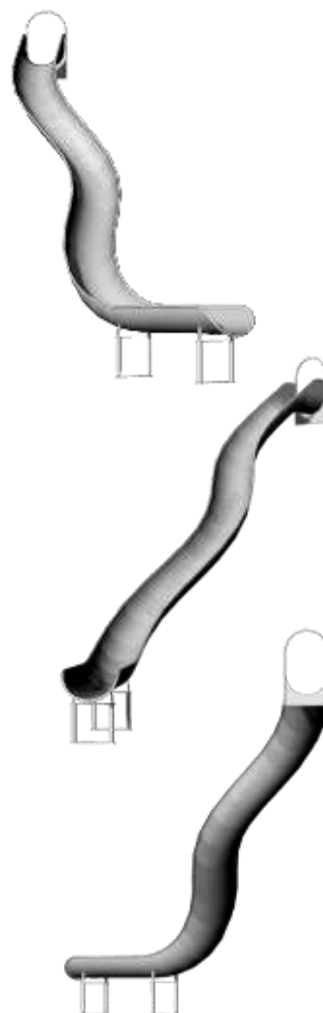


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 5500 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

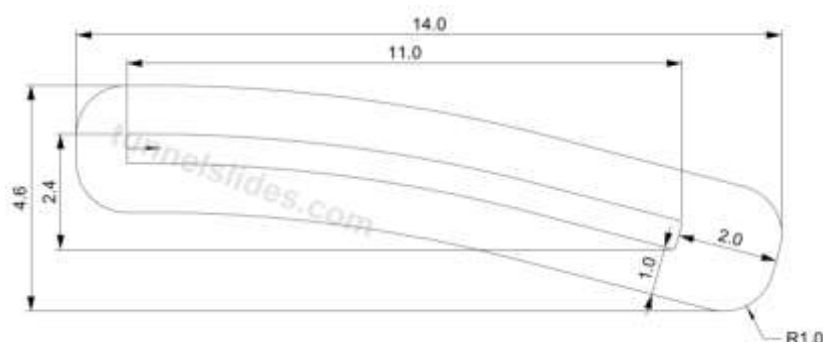

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

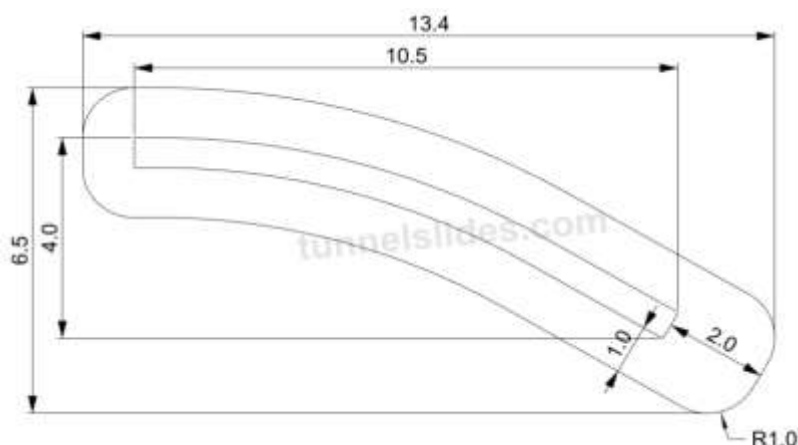

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

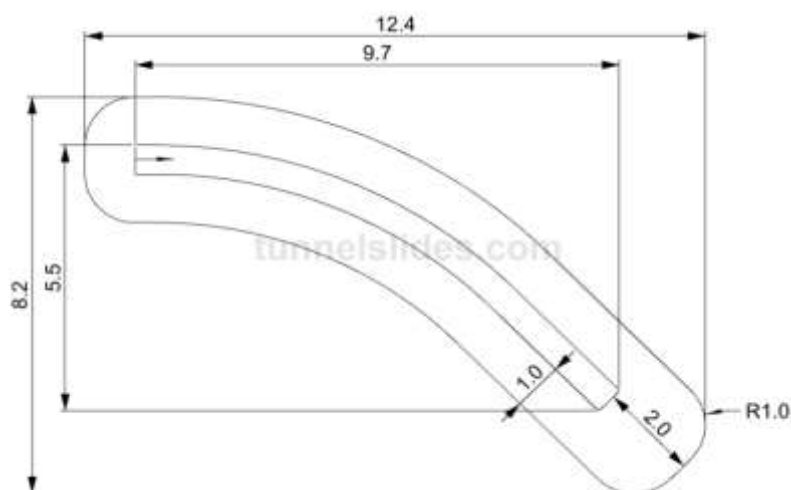

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

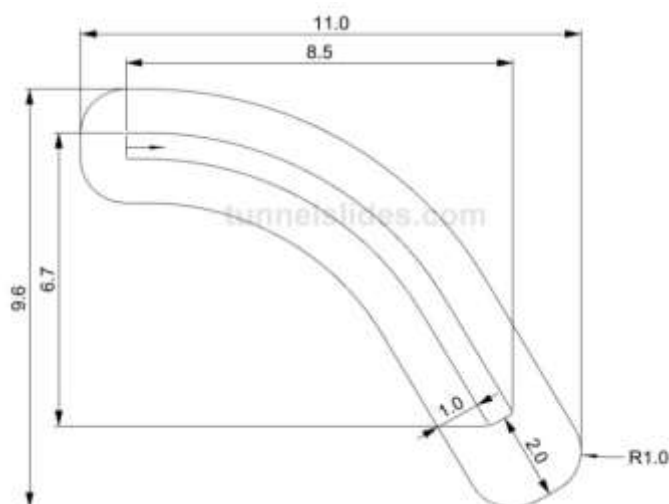

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 5500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

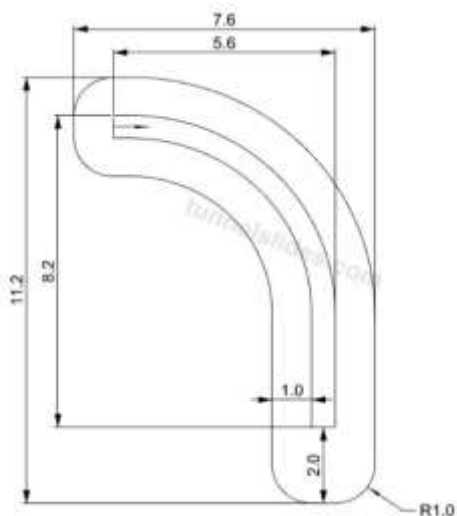

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

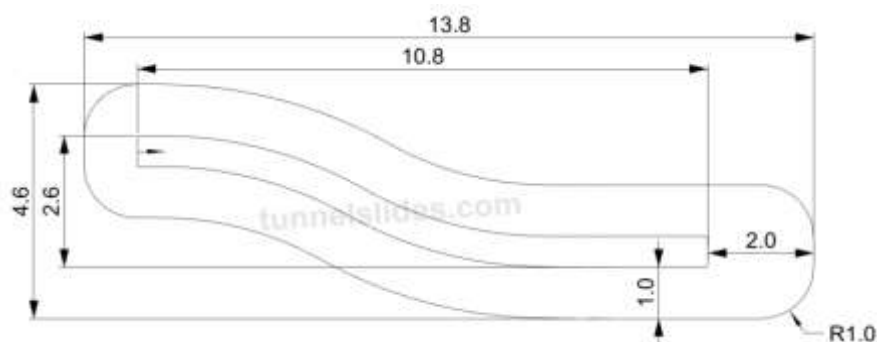

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

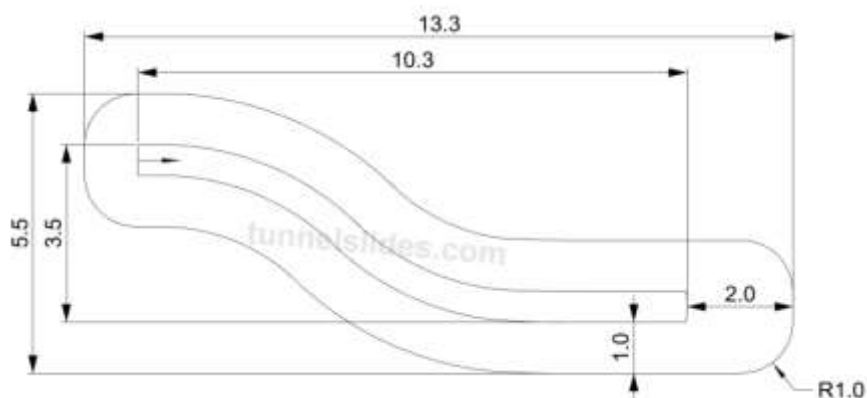

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

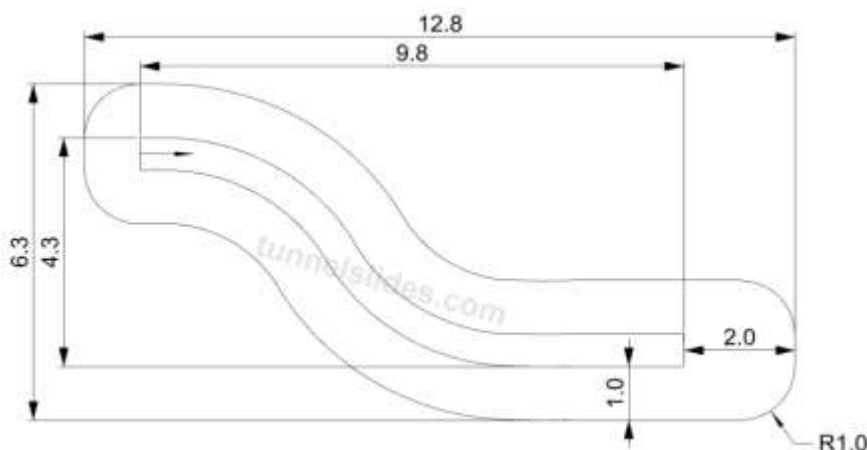

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

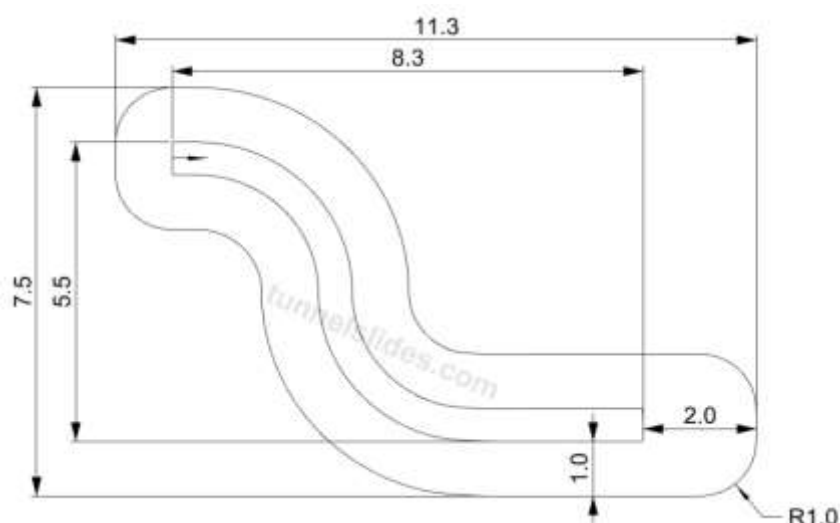

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

5500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

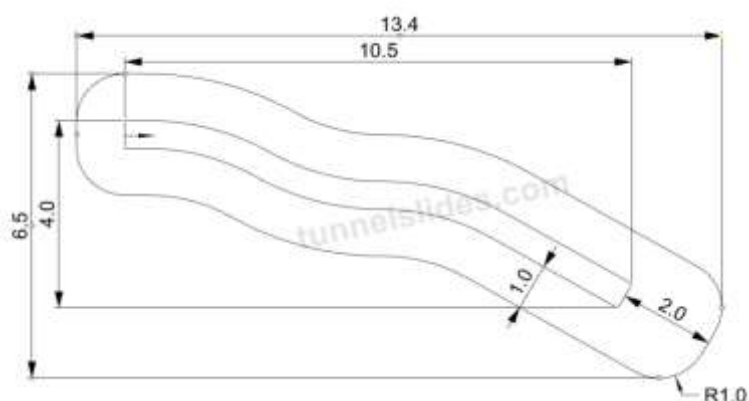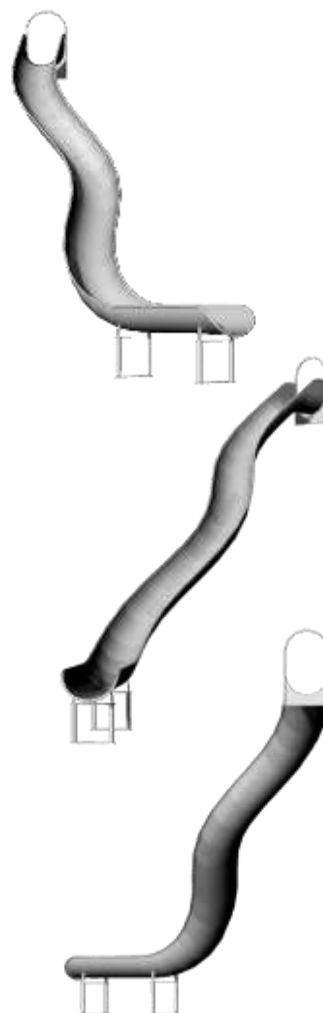

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

5500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

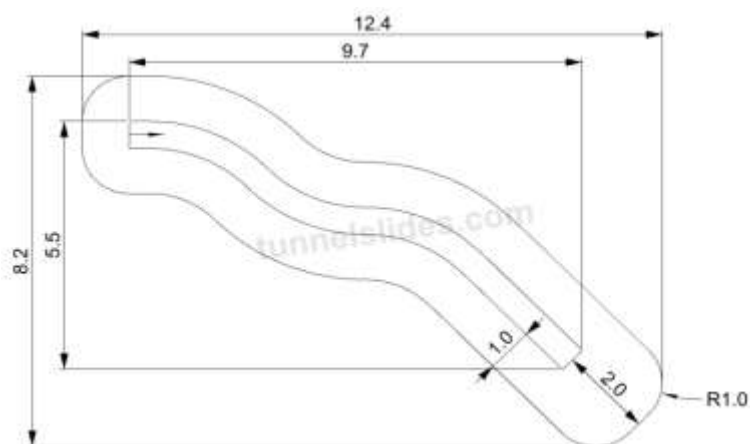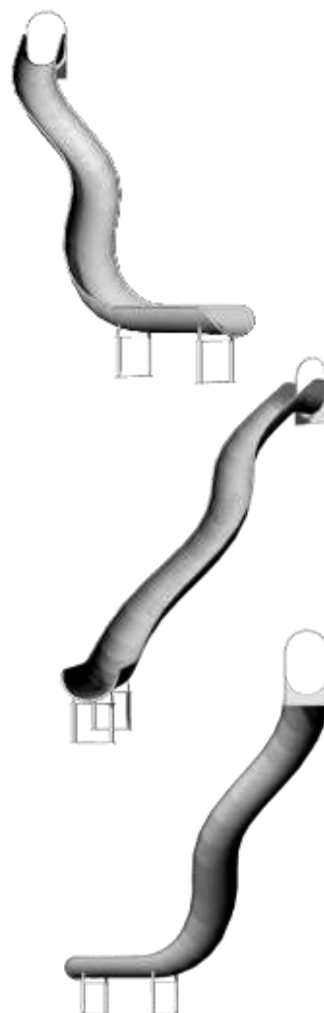

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

5500

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

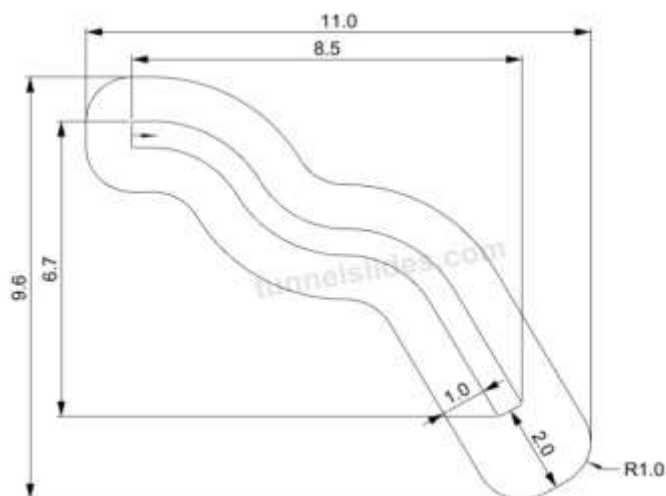

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

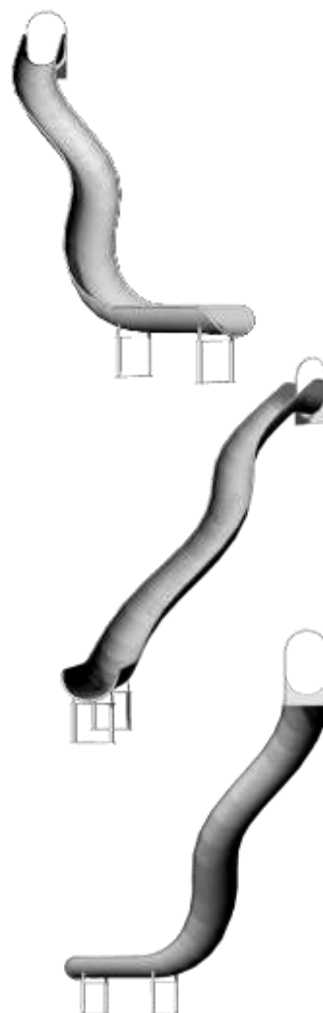



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 6000 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

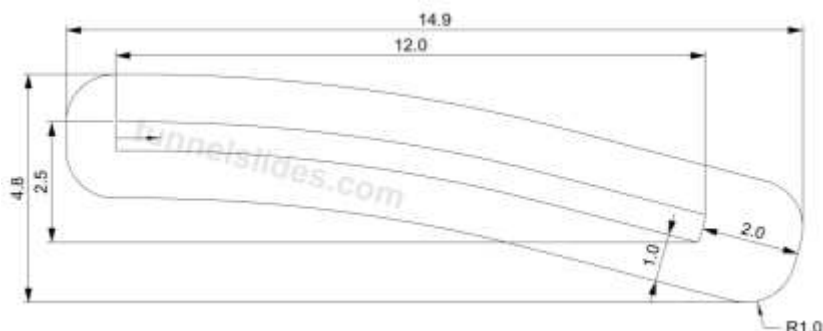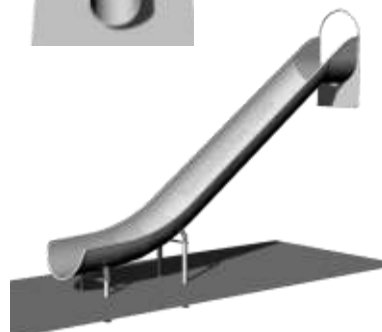

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

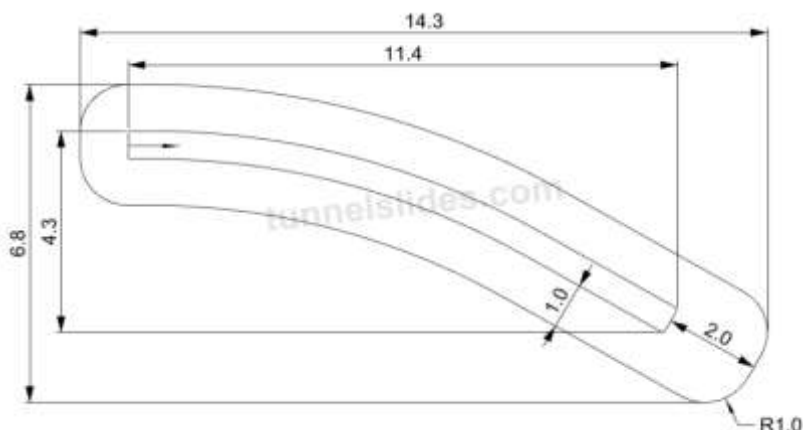

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

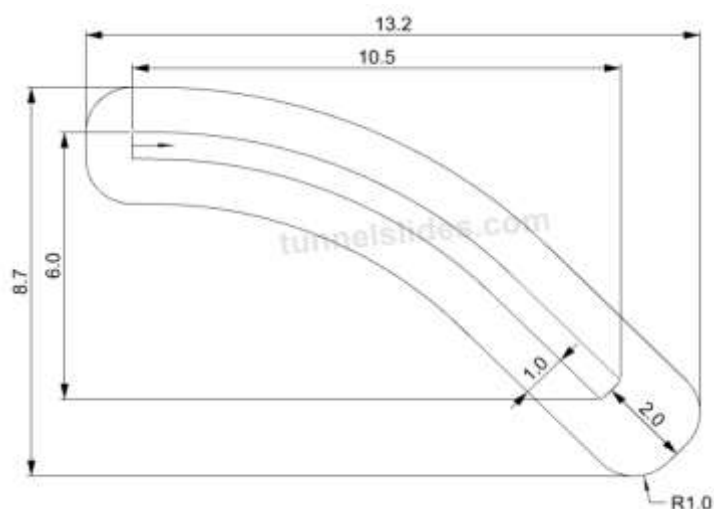

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

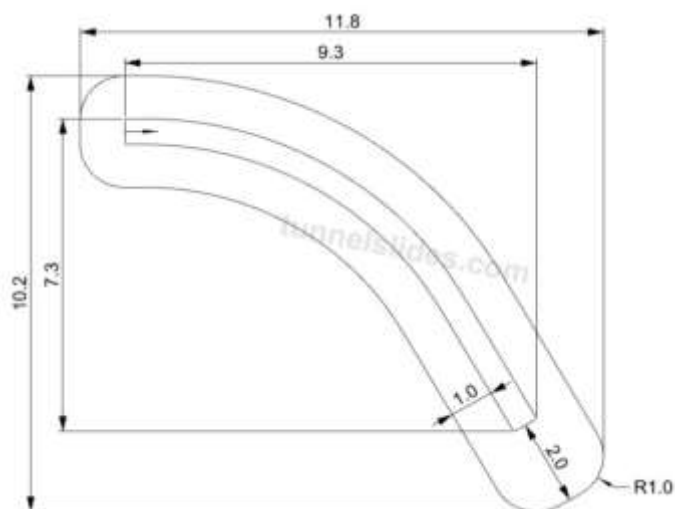

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

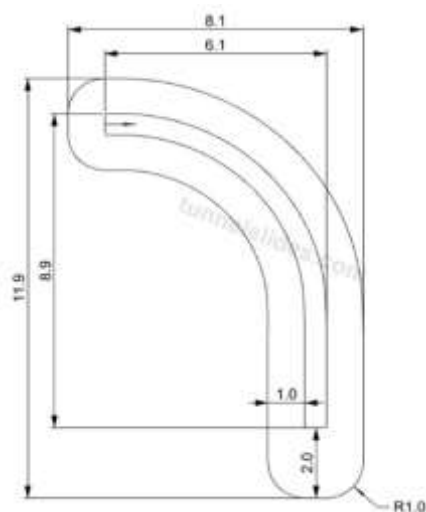

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

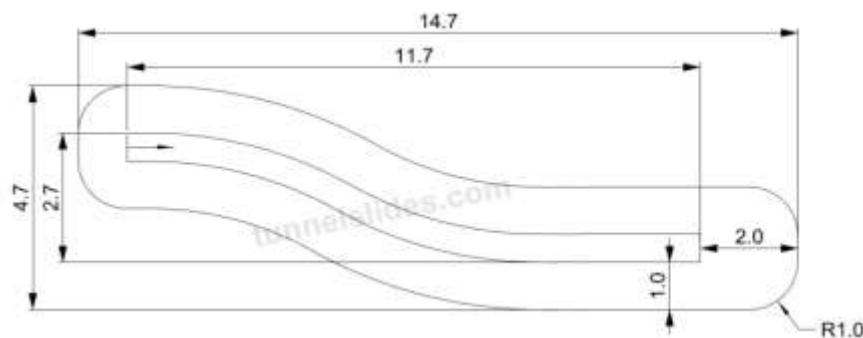

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

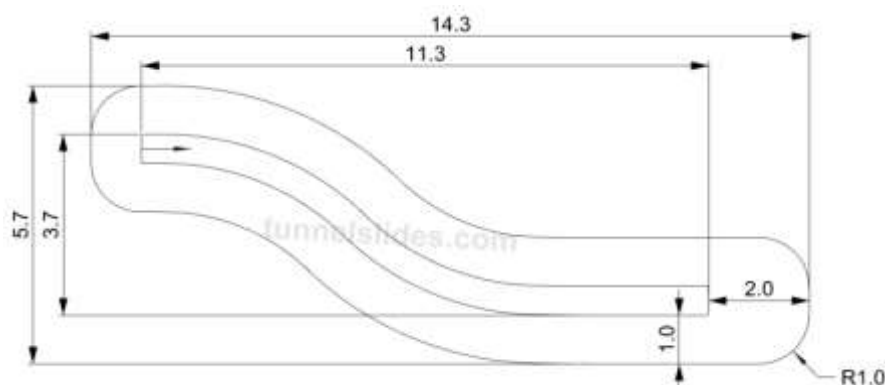

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

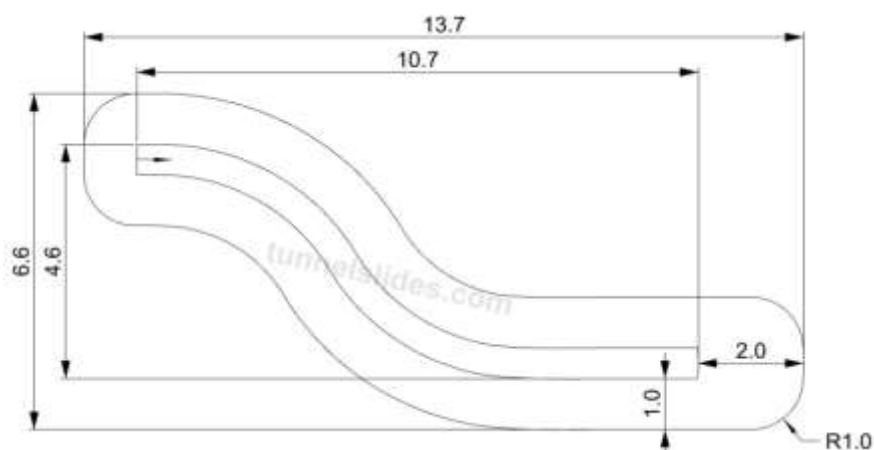

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

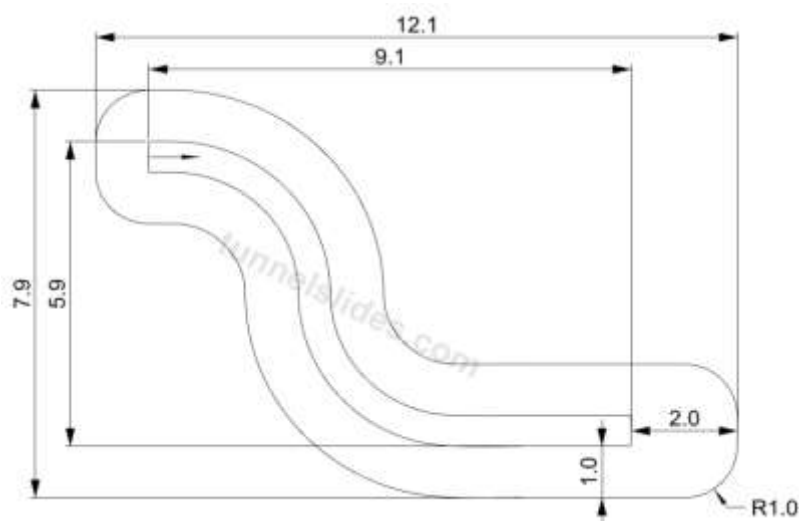

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

6000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

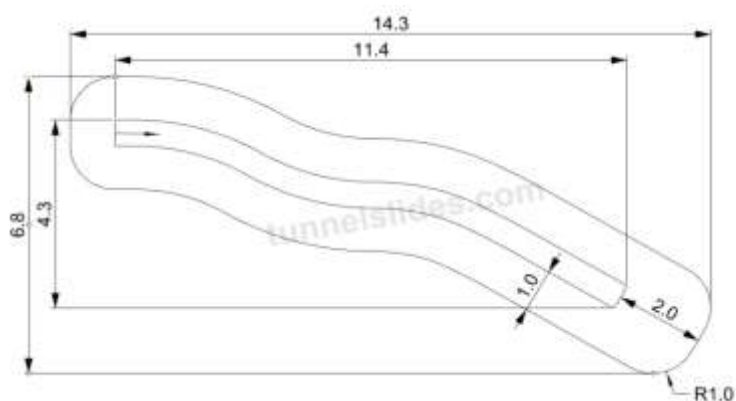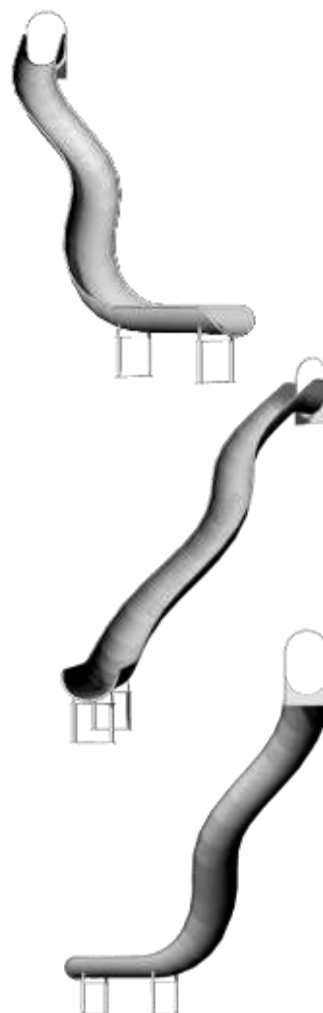

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

6000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

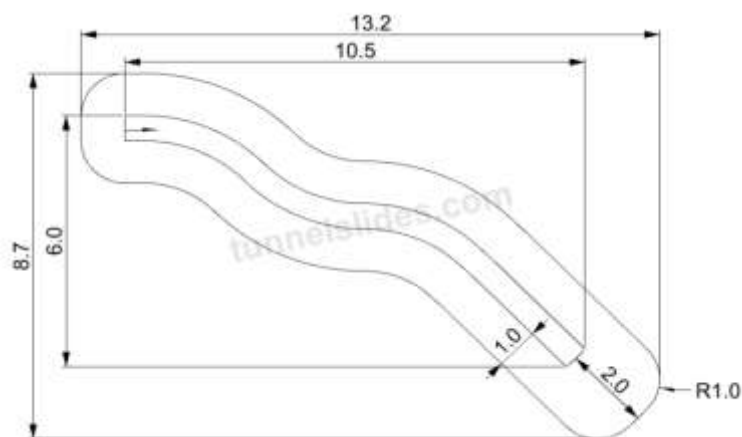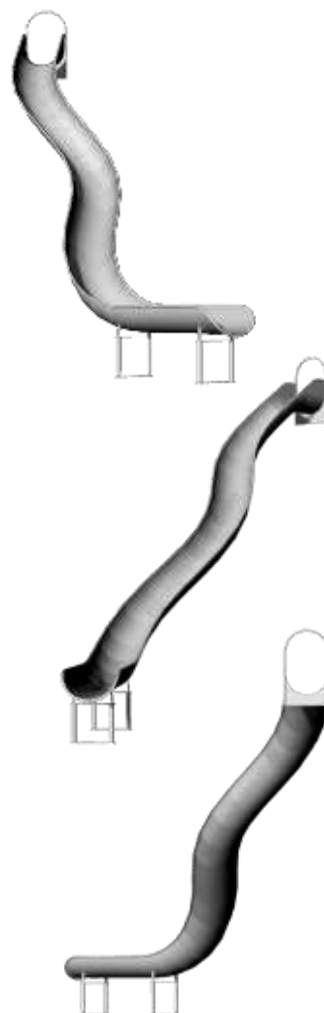

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

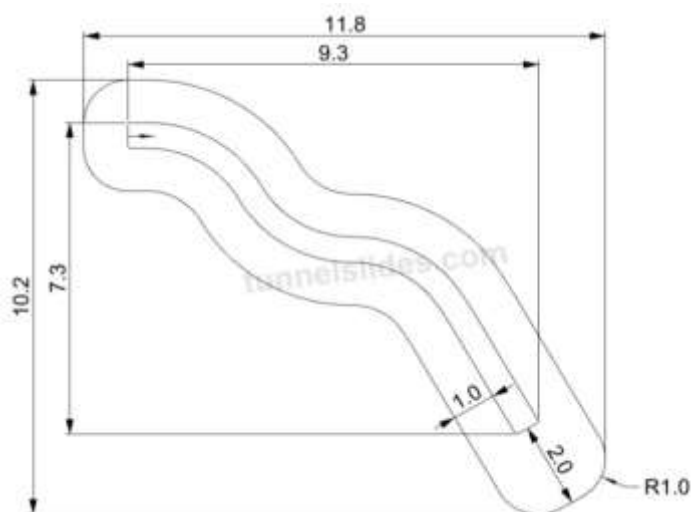

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

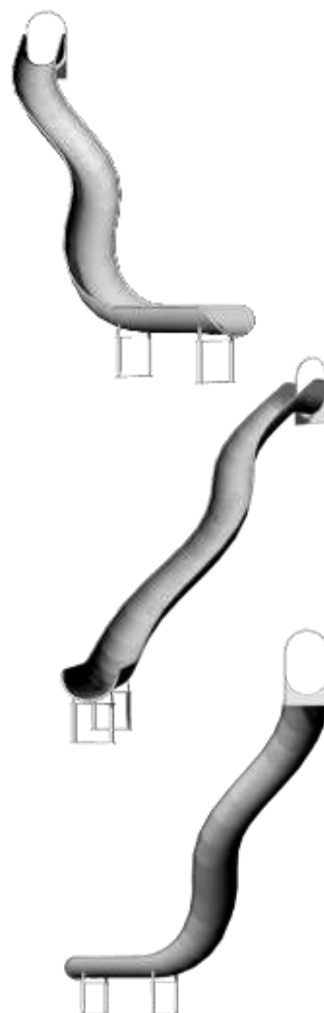



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **DIRECT 6500 15**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

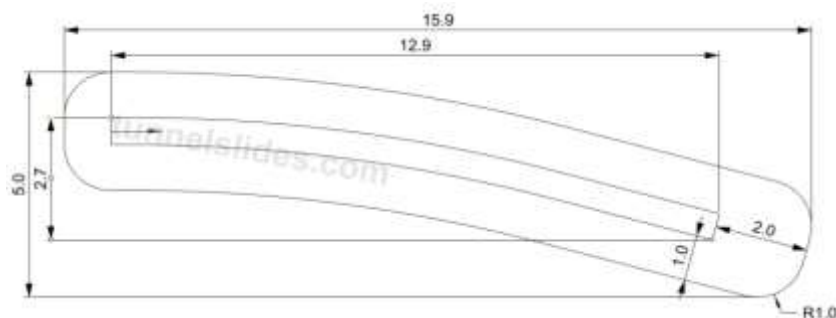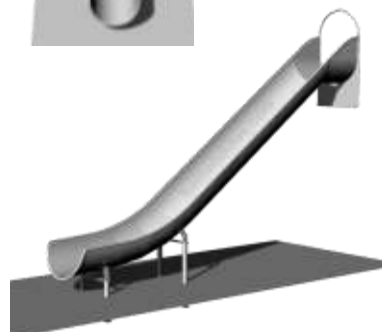

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

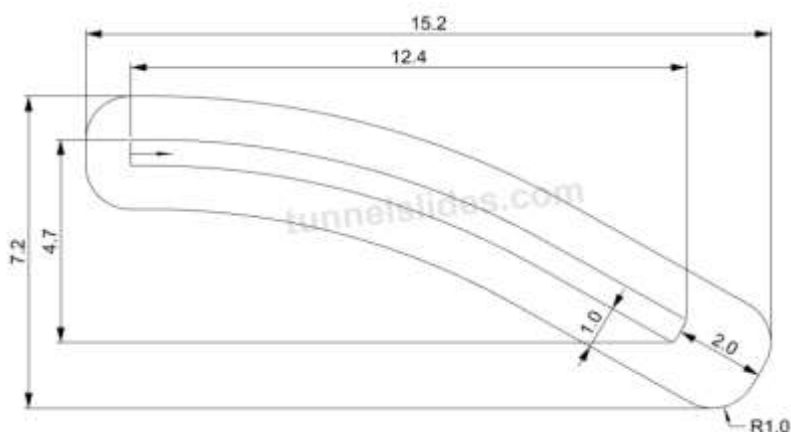

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

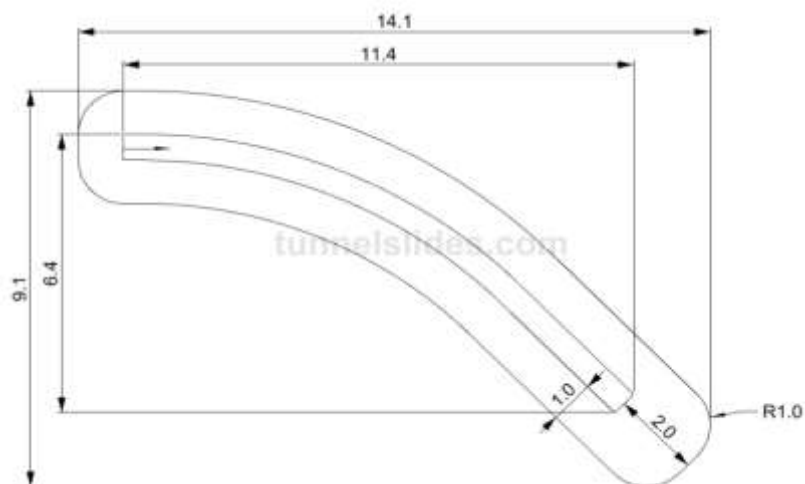

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

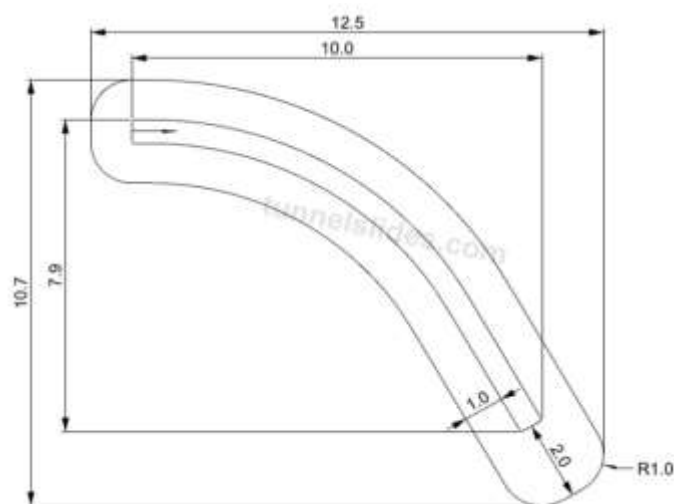

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 6500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

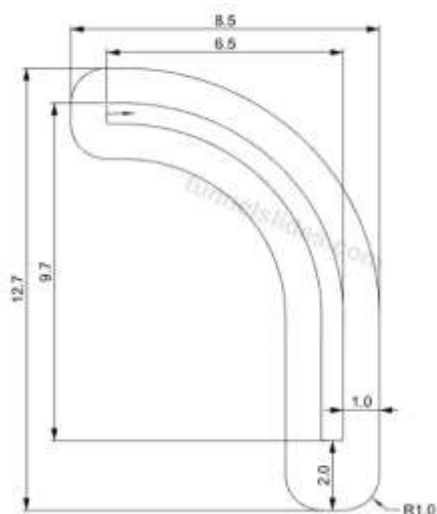

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

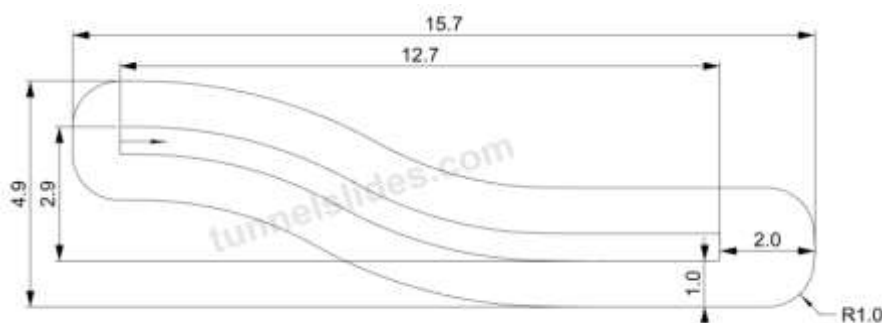

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

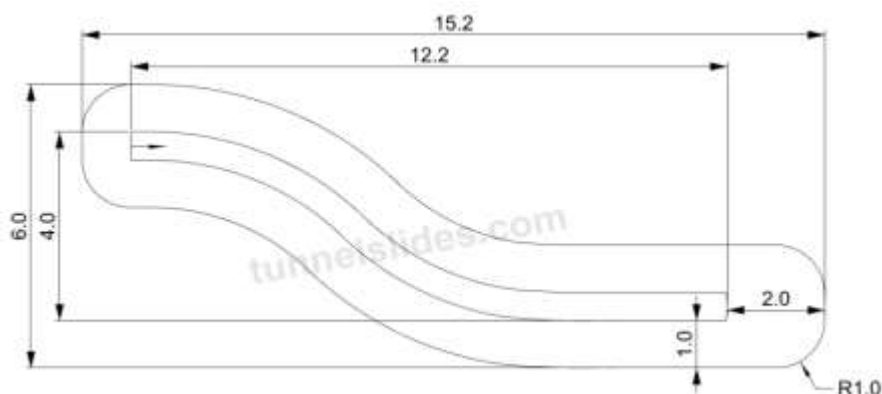

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

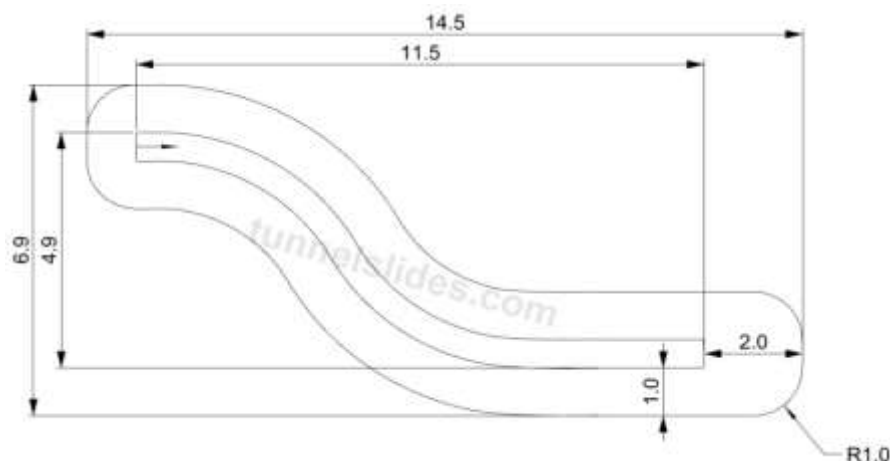

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

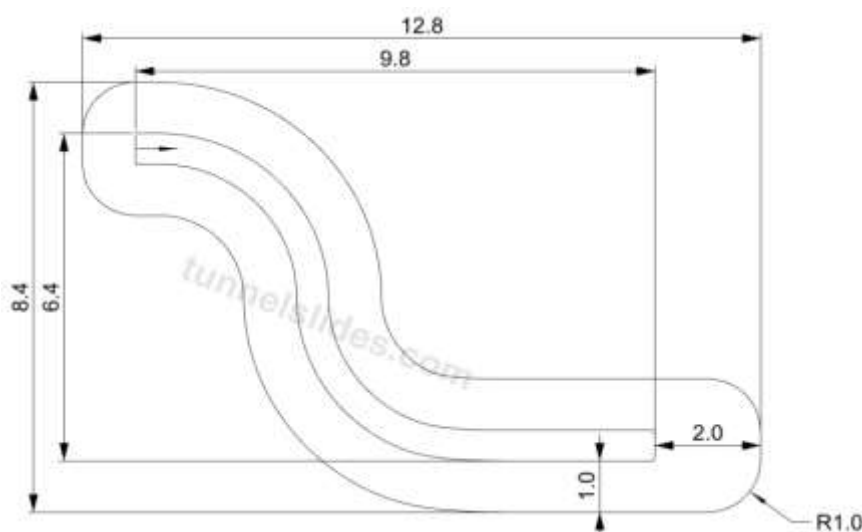

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

6500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

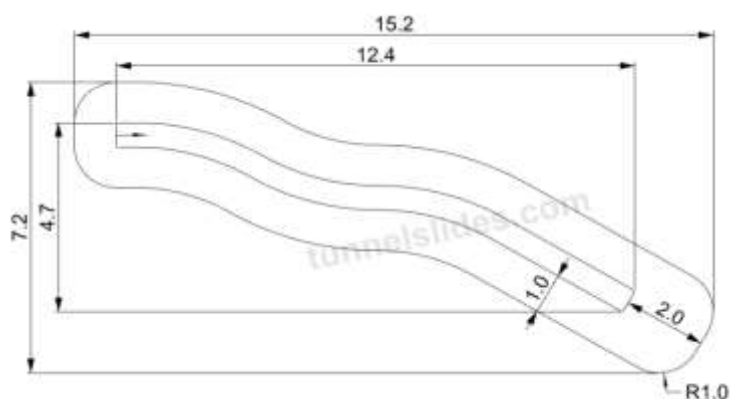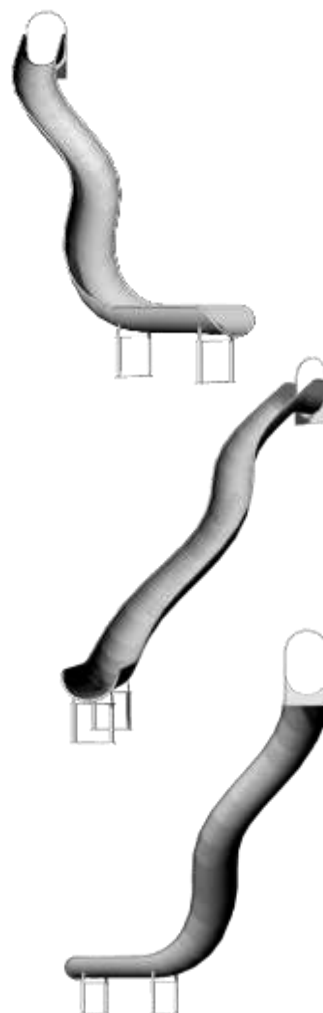

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

6500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

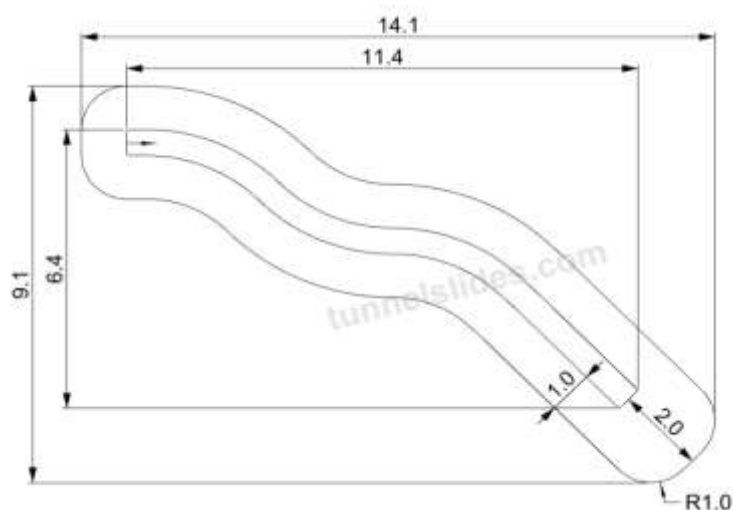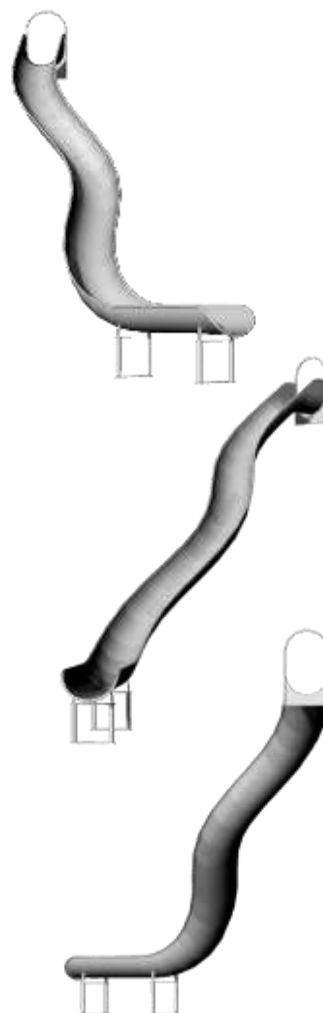

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

6500

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

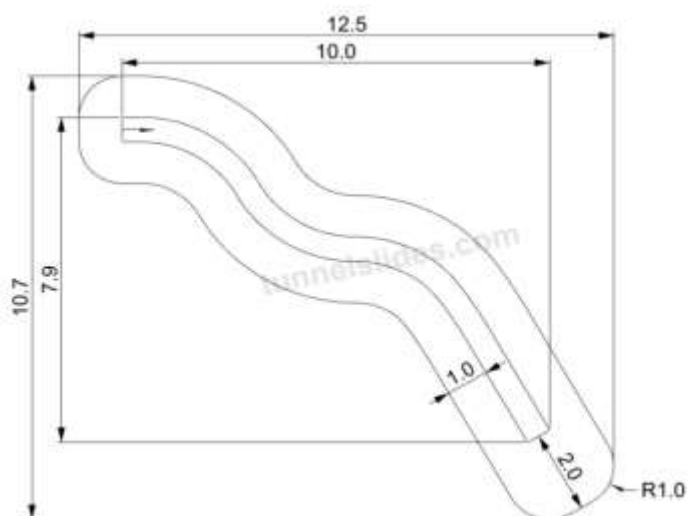

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

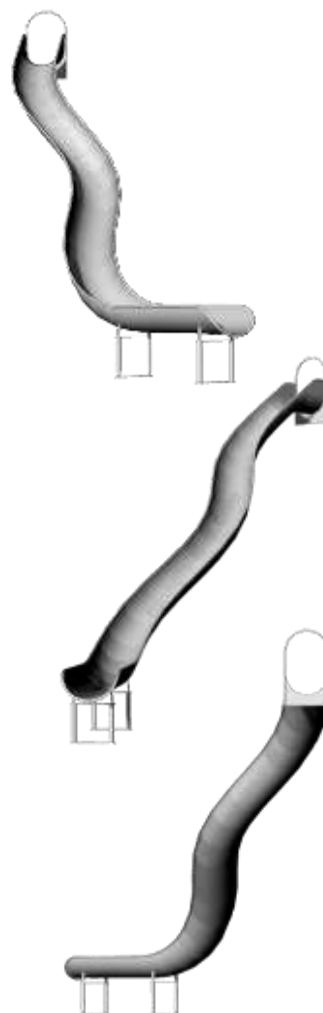


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

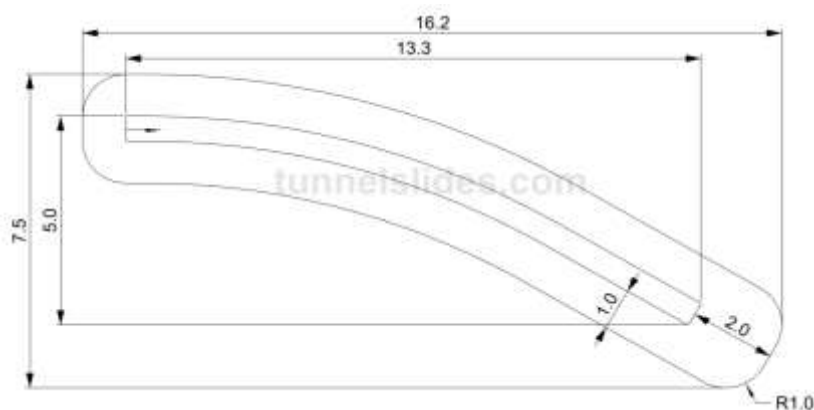

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

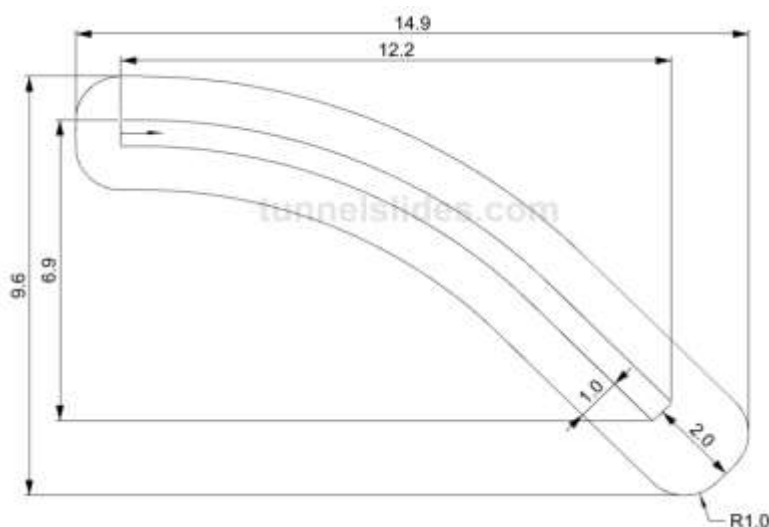

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

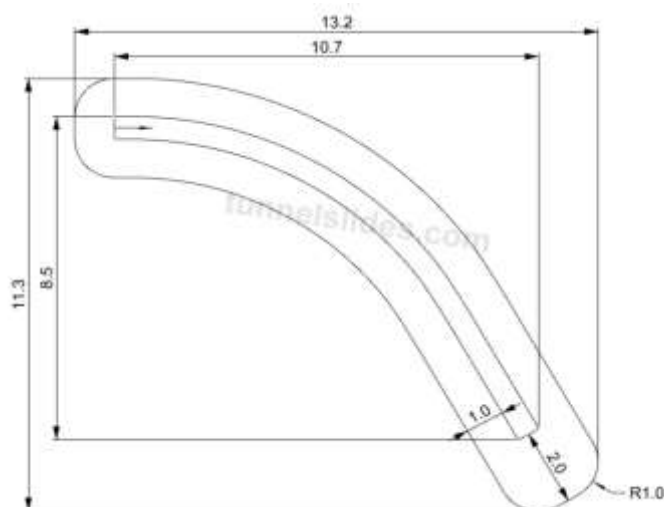

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

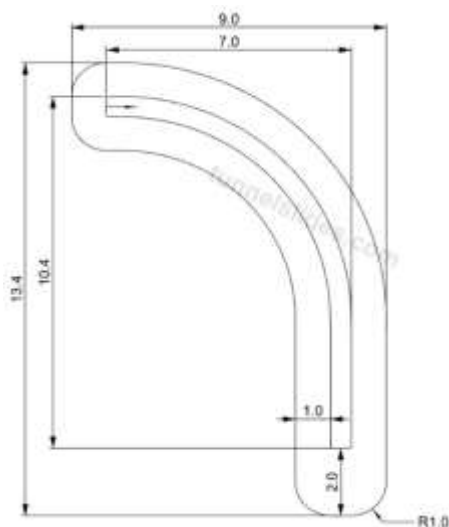

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

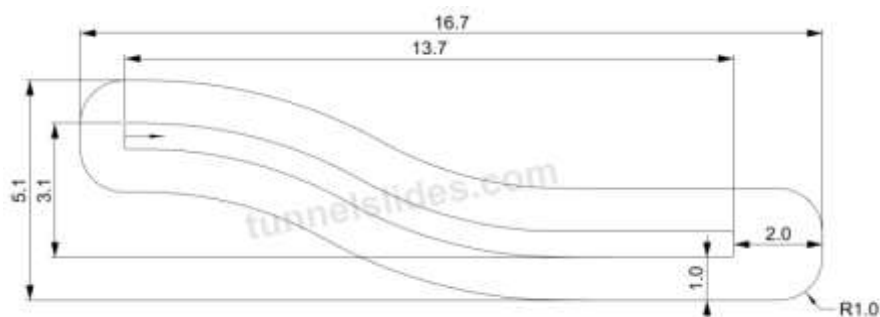

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

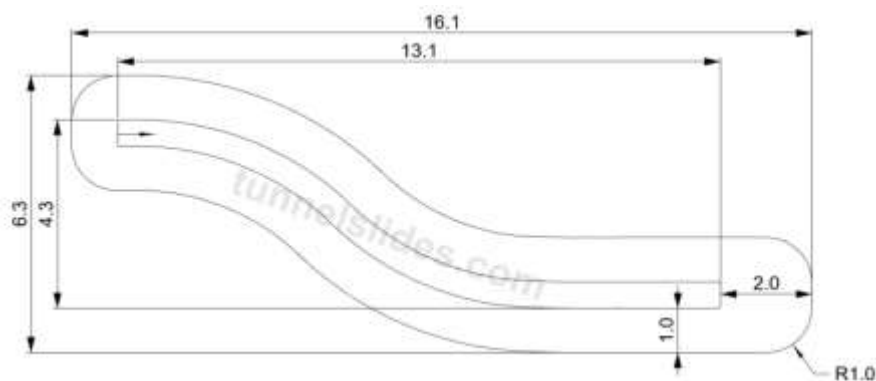

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

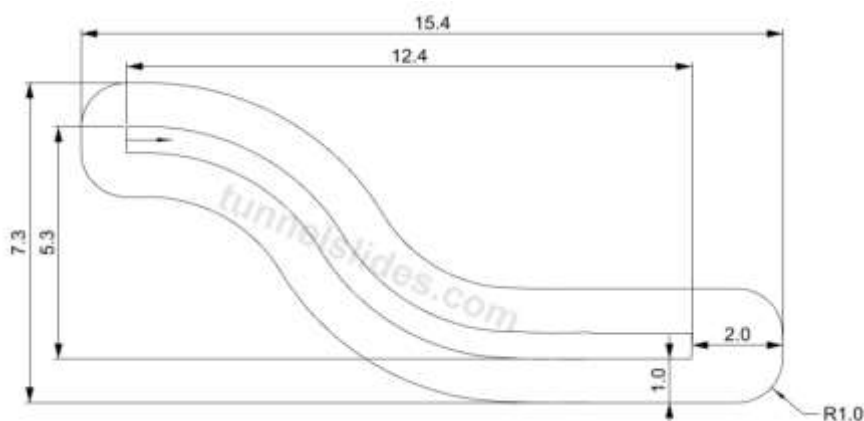

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

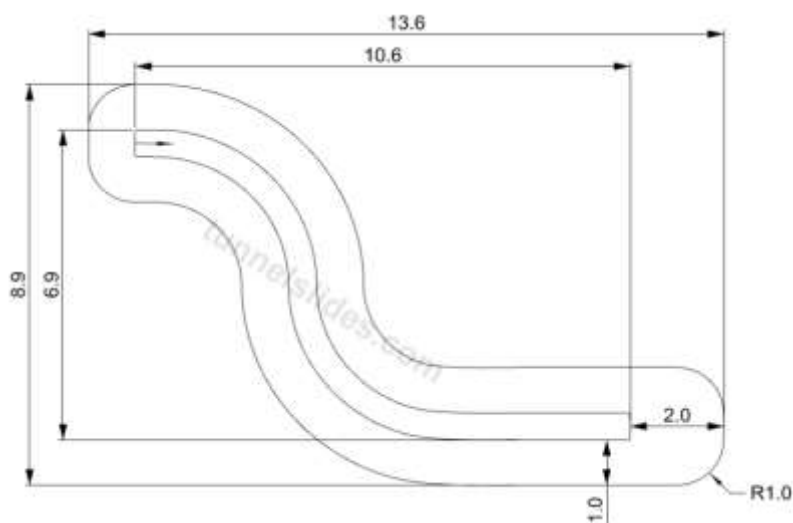

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

7000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

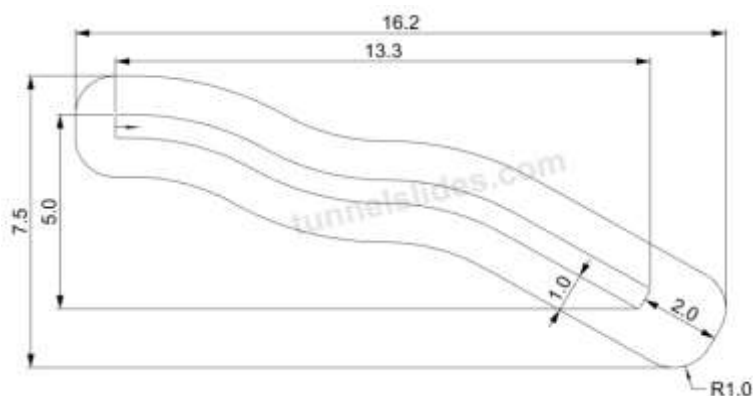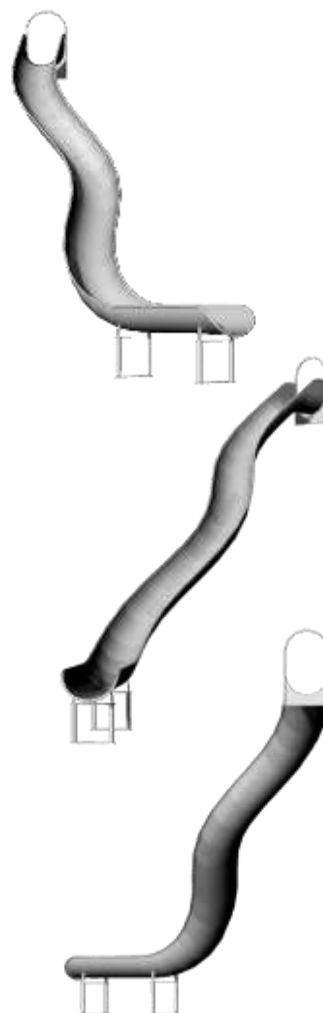

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

7000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

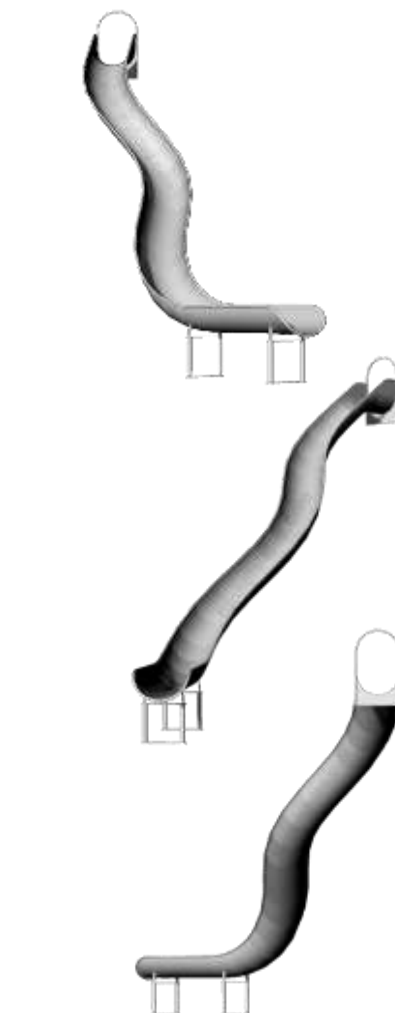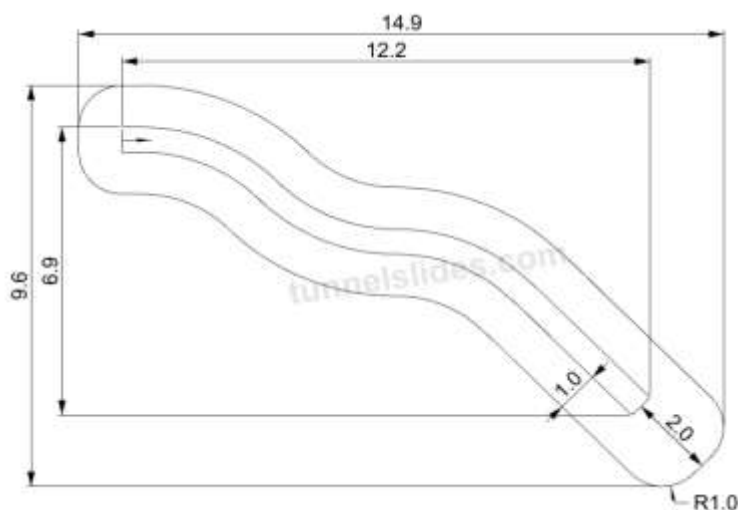

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

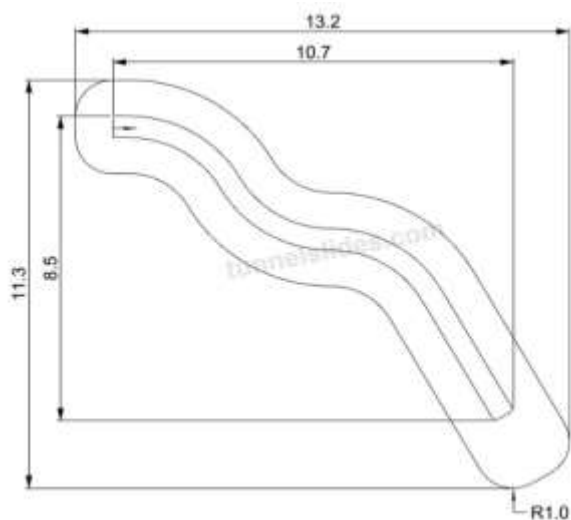

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

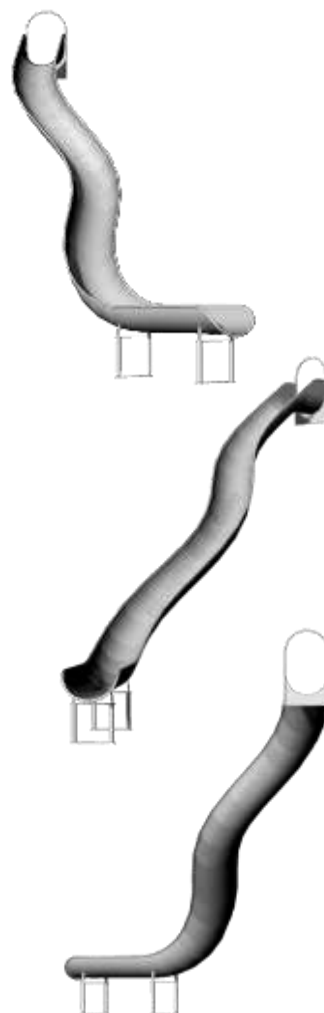


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

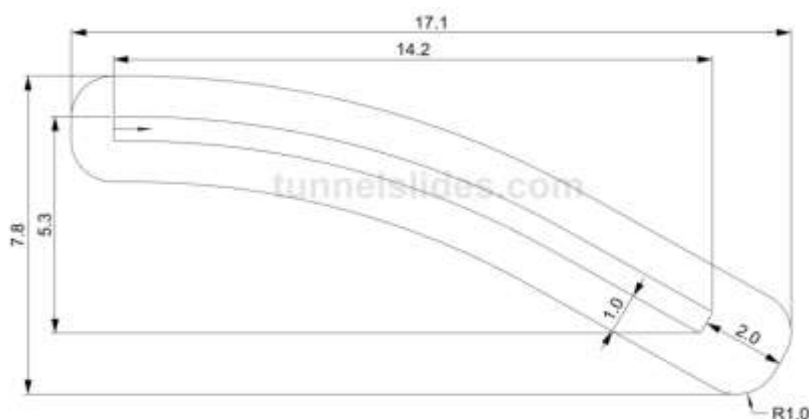

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

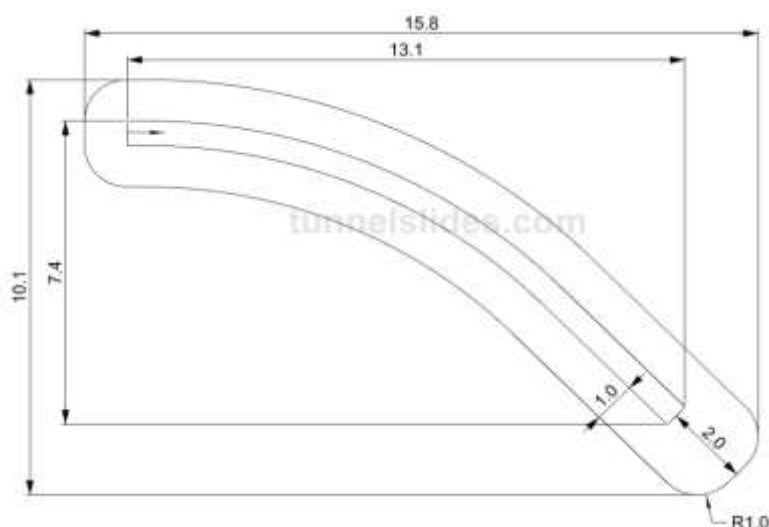

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

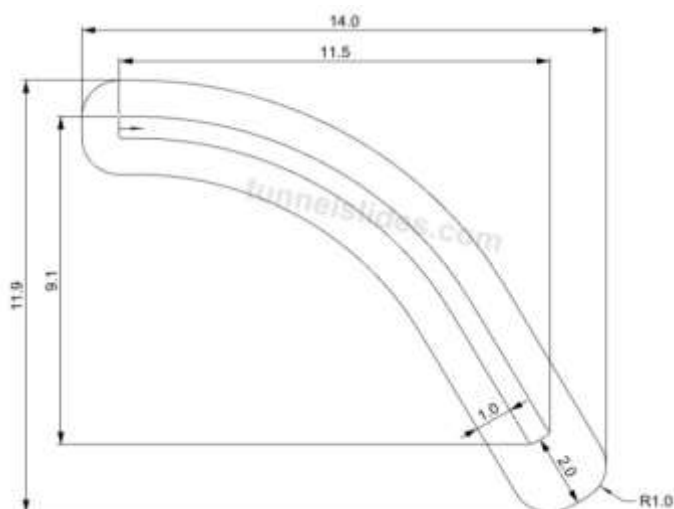

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 7500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

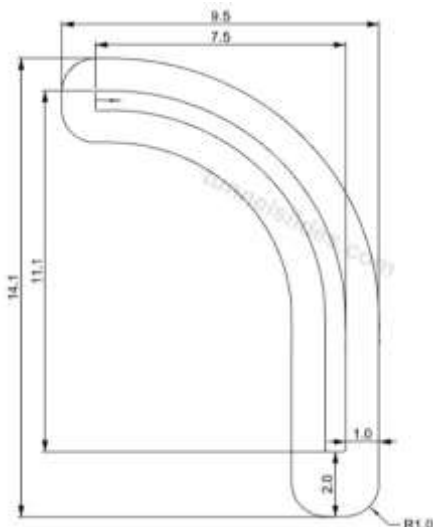

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

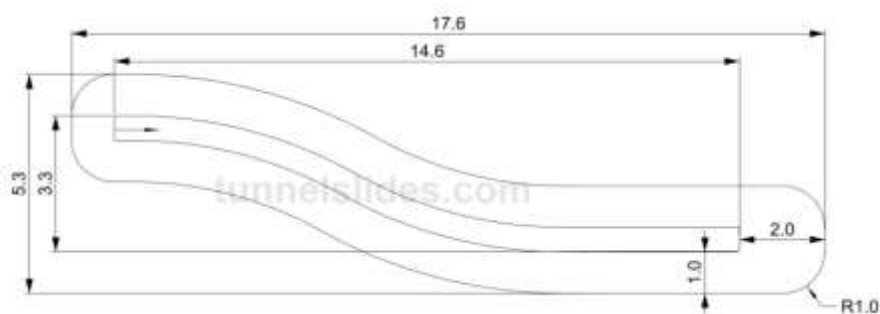

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

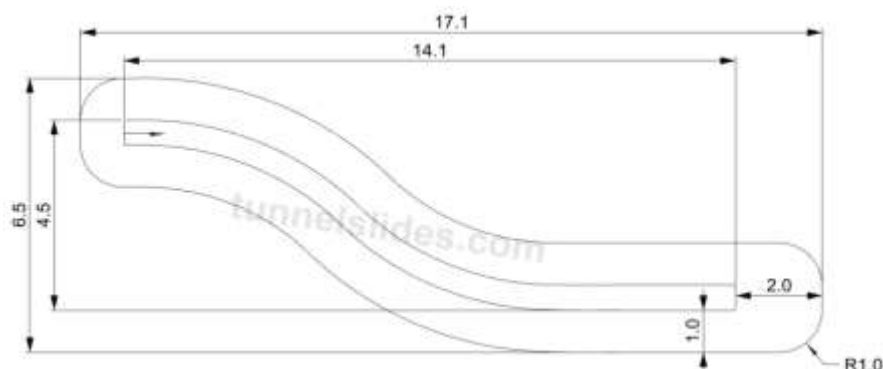

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

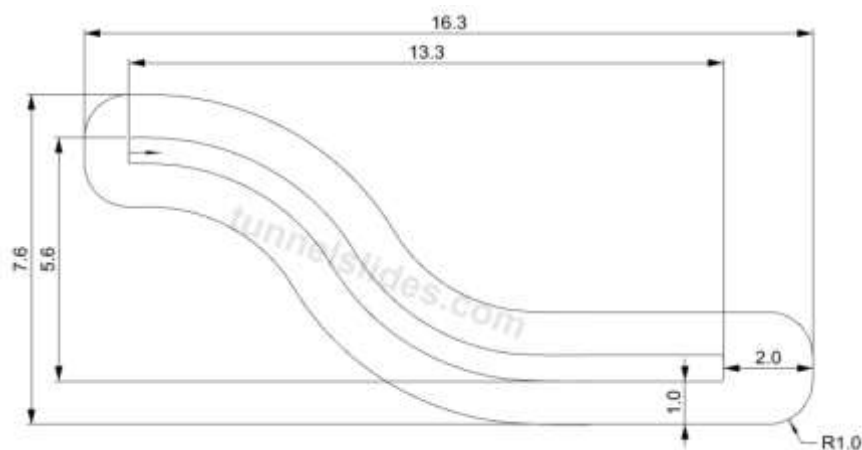

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

7500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

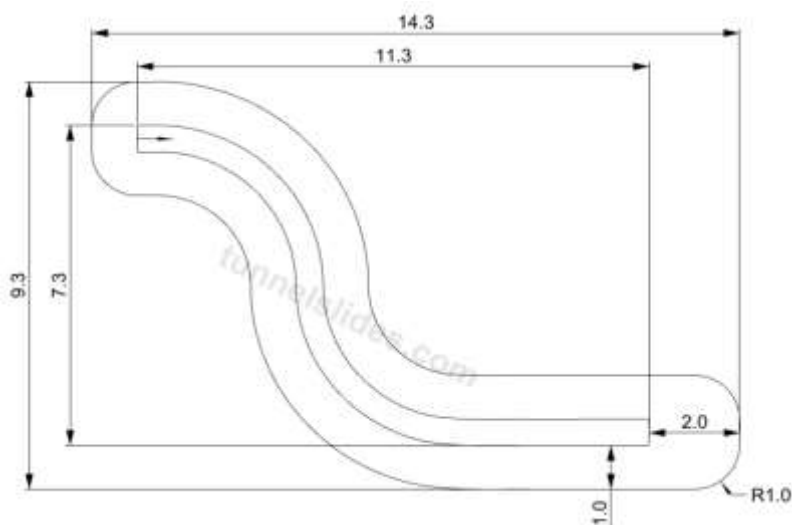

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

7500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

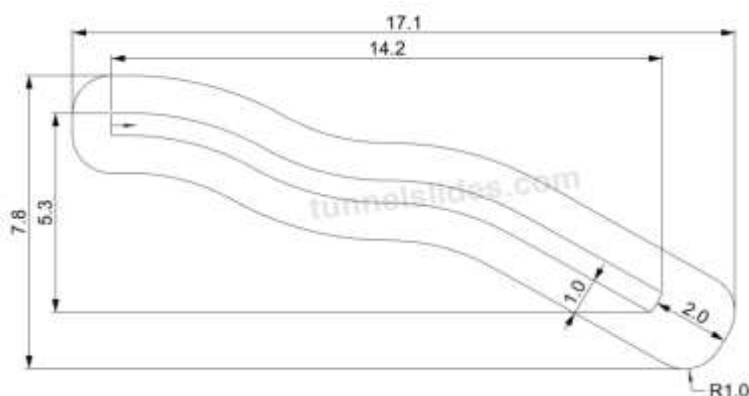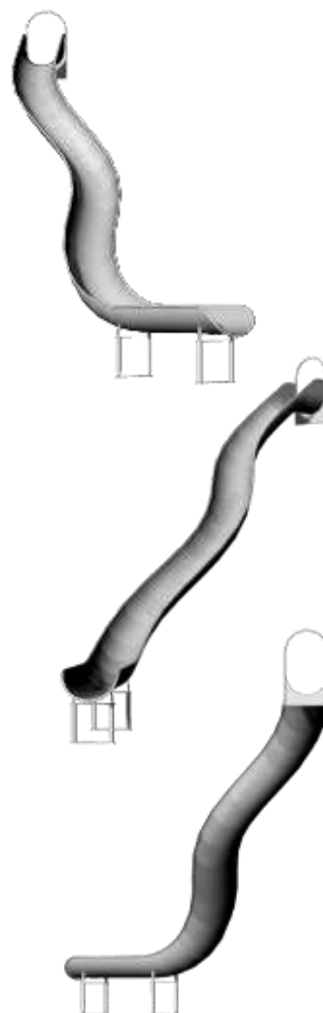

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

7500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

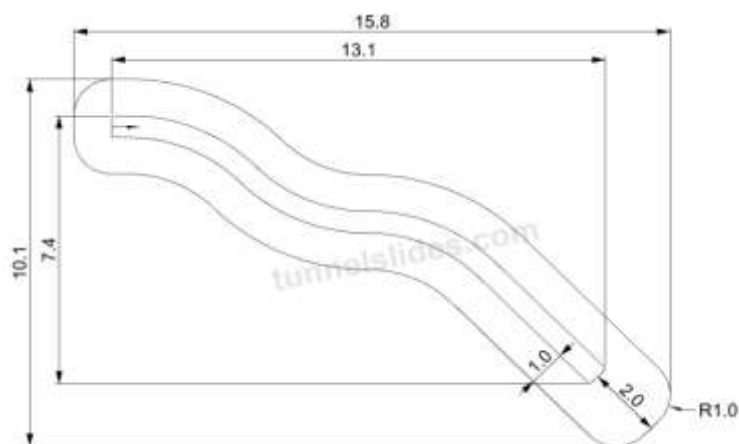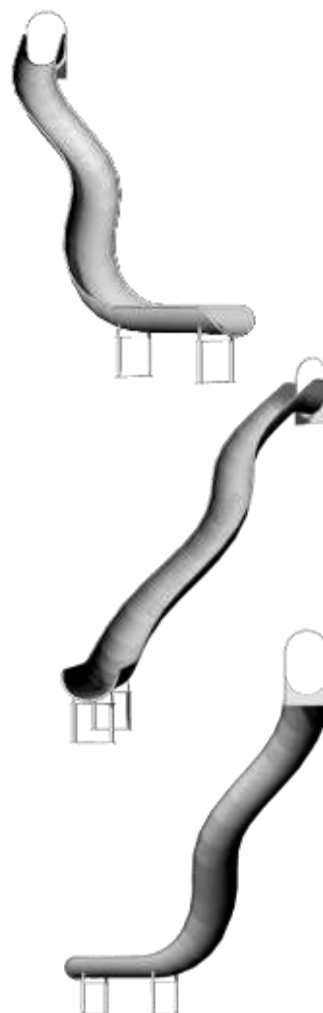

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

7500

3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

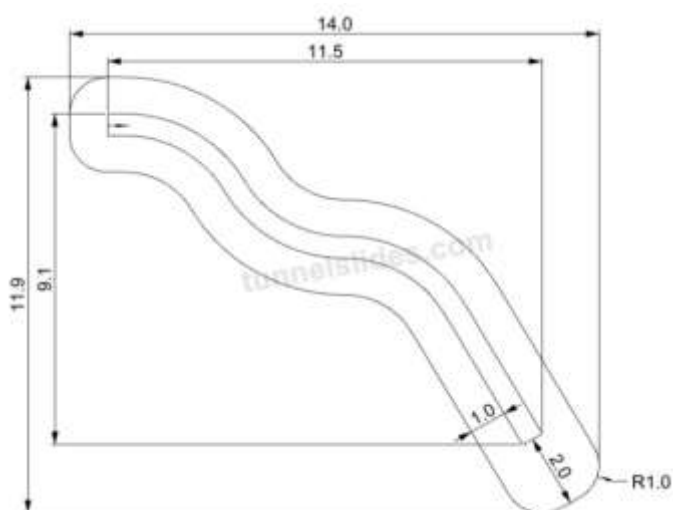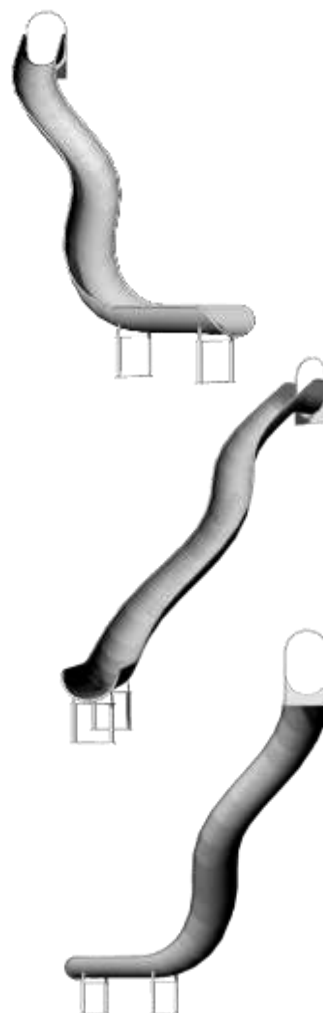

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

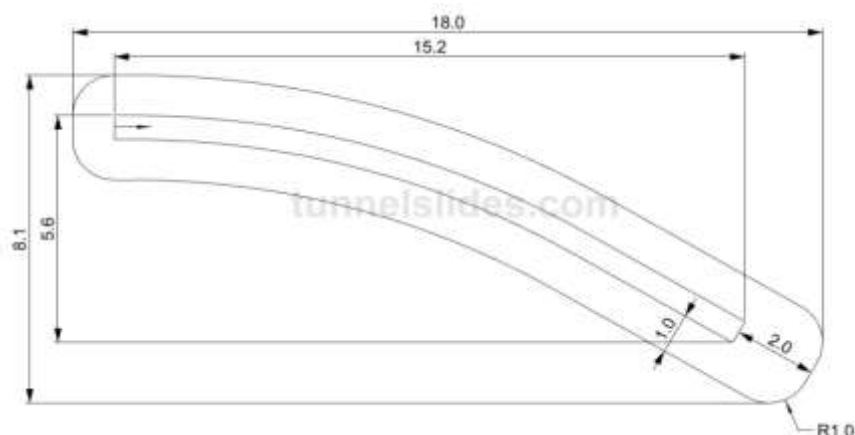

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

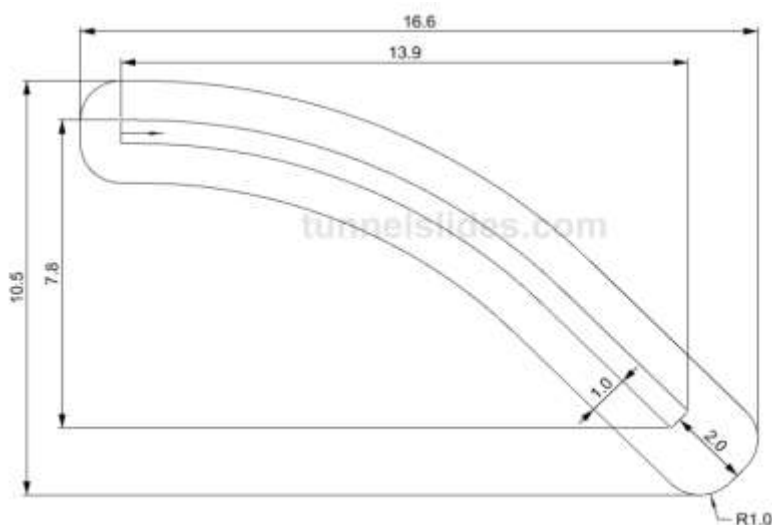

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

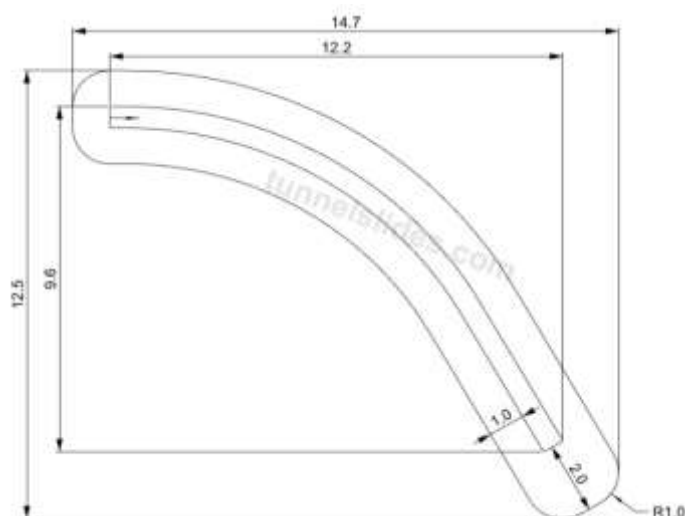

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

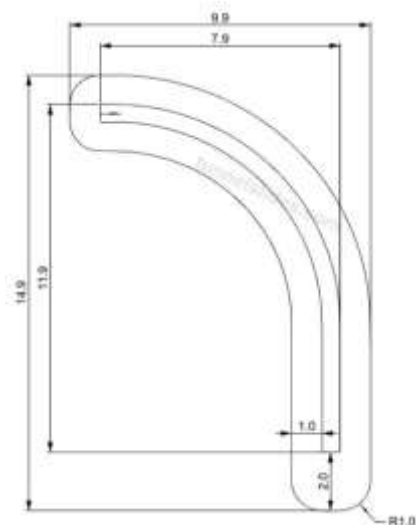

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

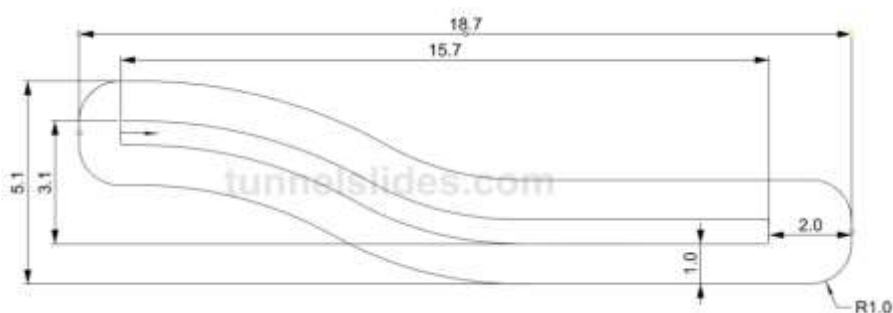

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

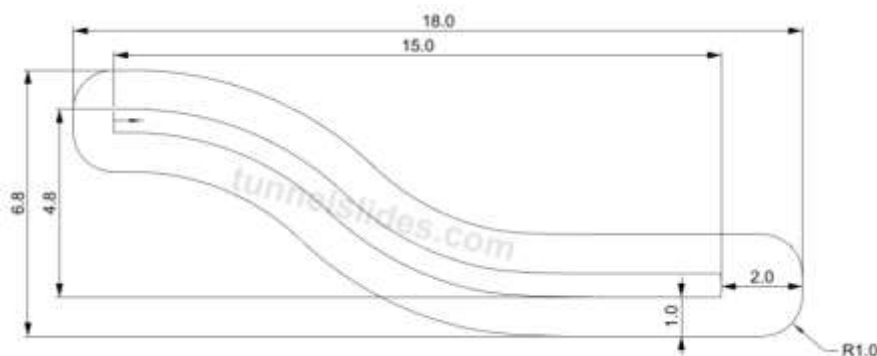

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

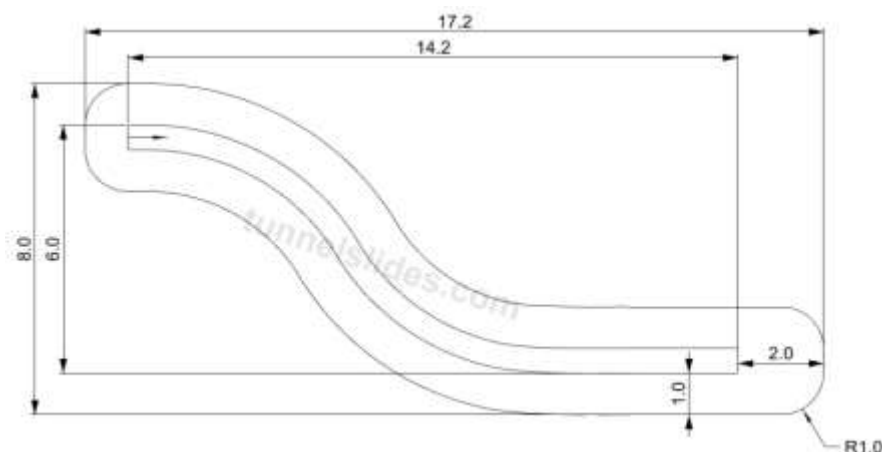

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

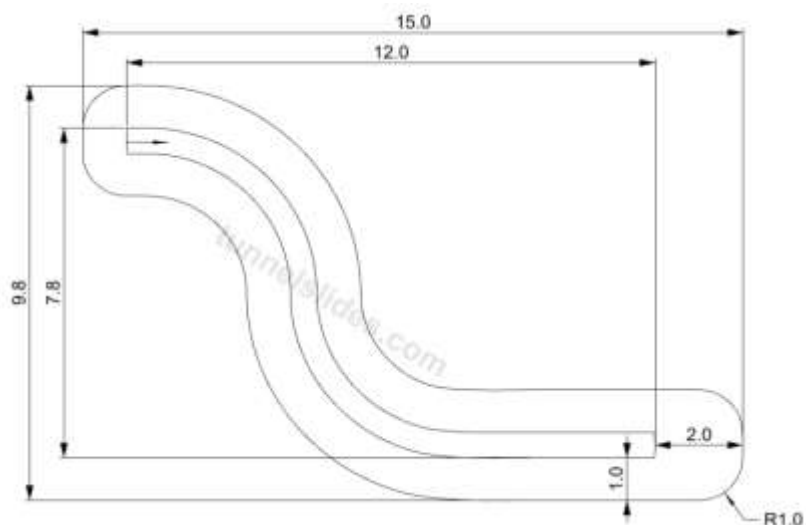

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

8000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

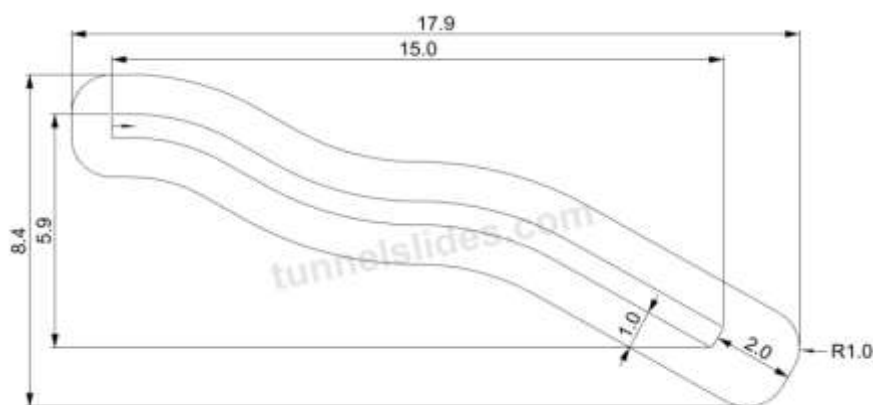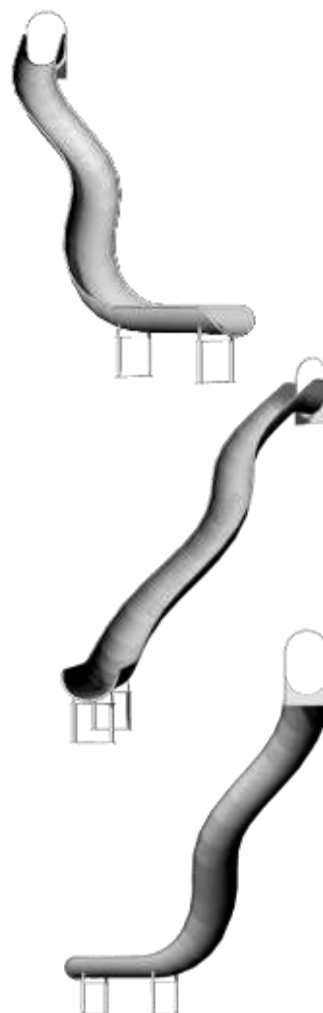

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

8000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

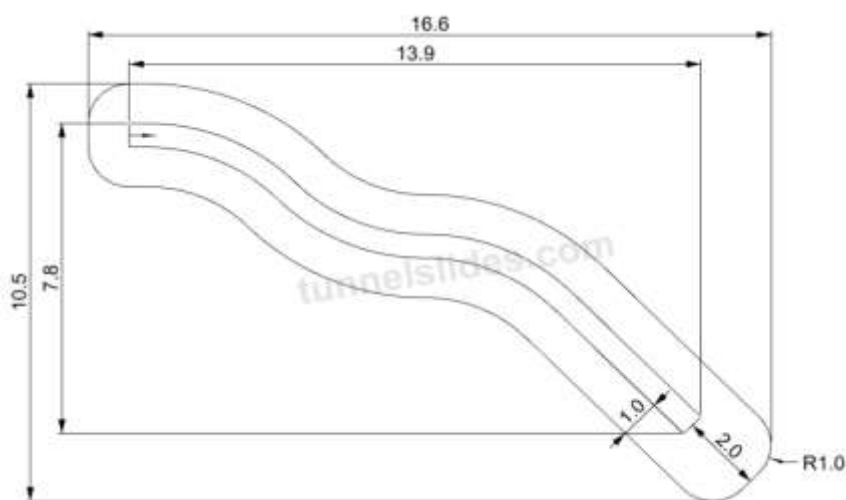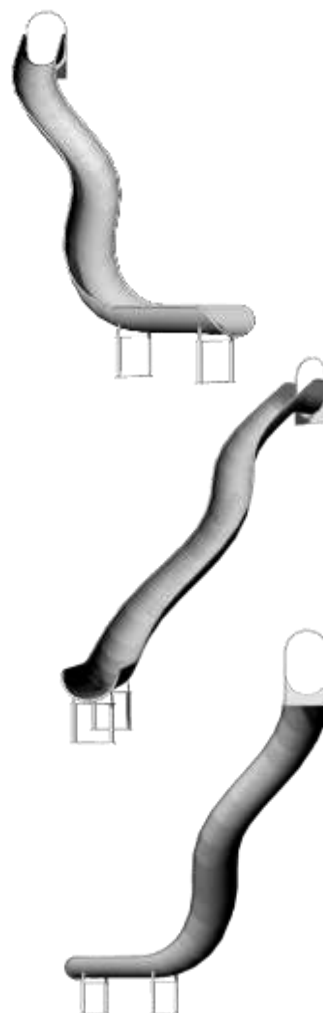

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

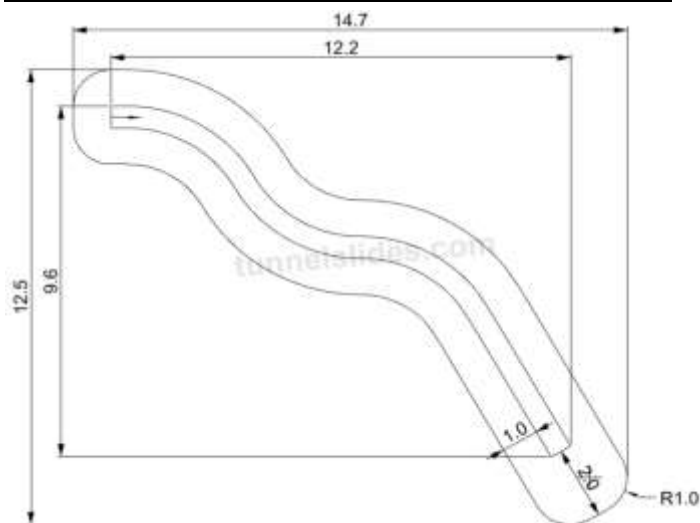

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

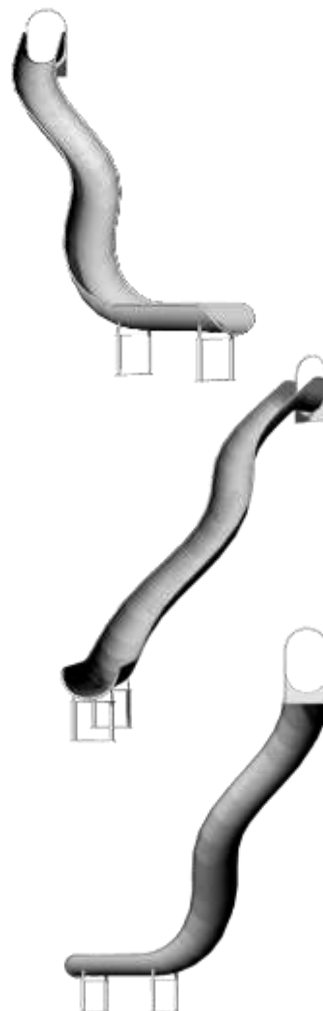

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **CURVE 8500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

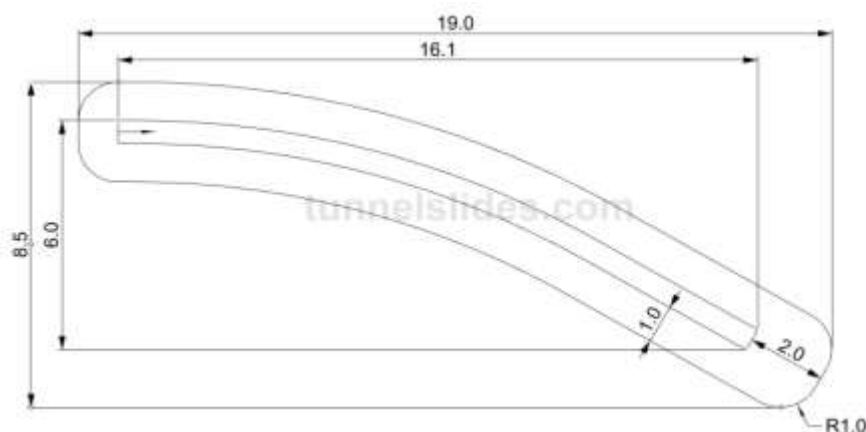

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

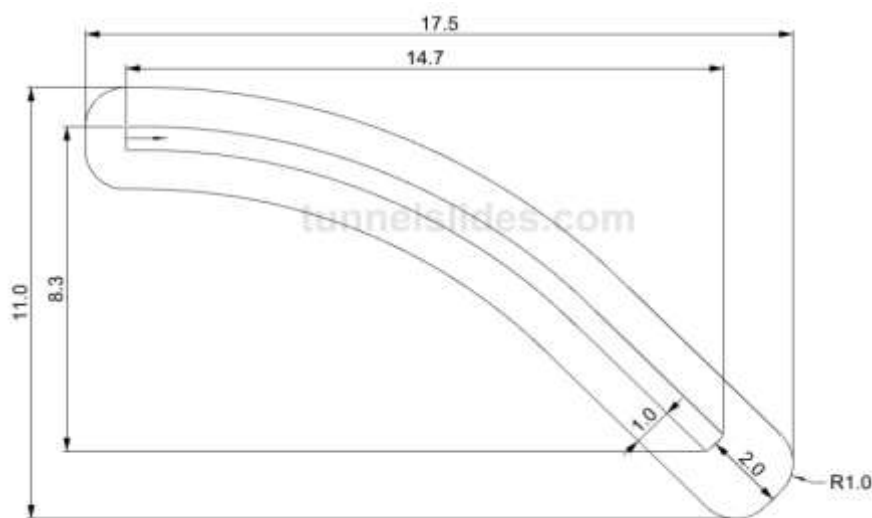

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

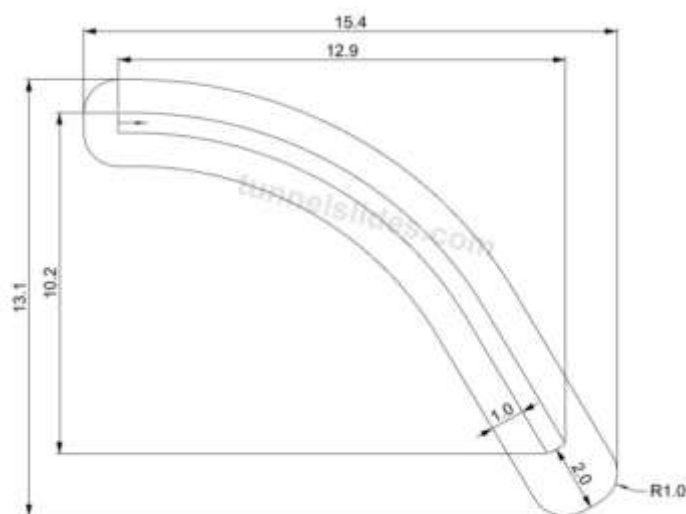

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 8500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

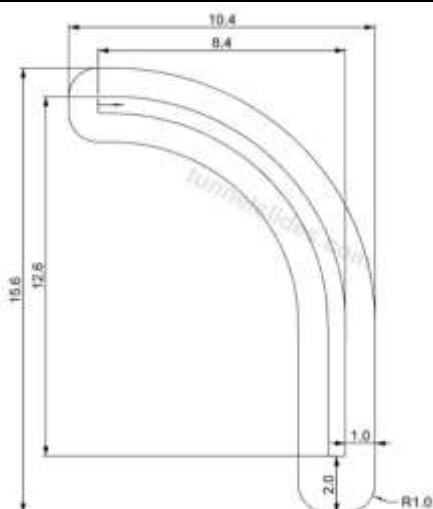

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

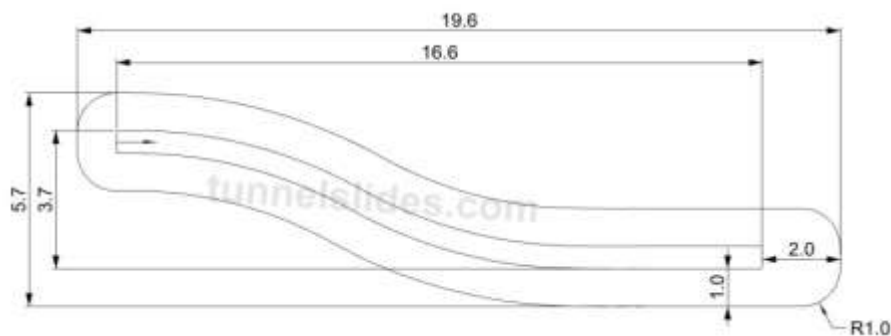

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

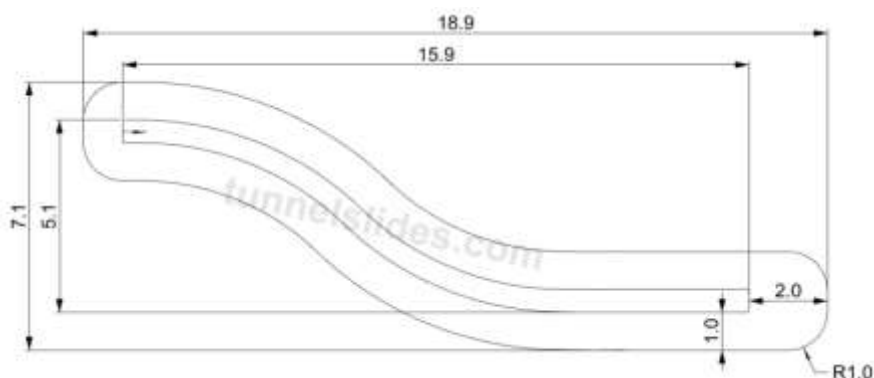

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

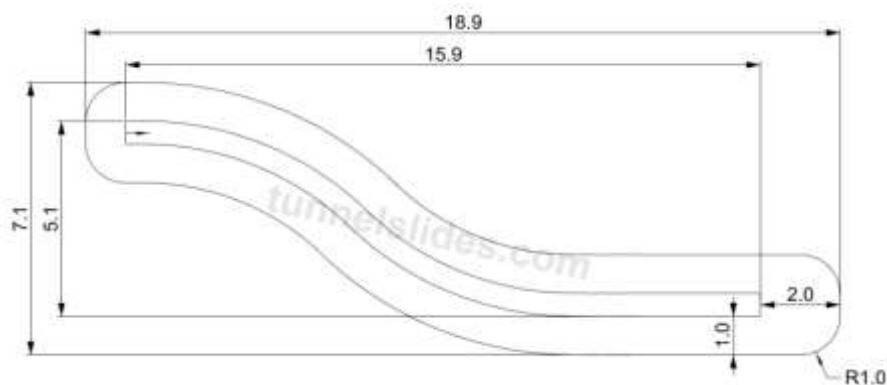

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

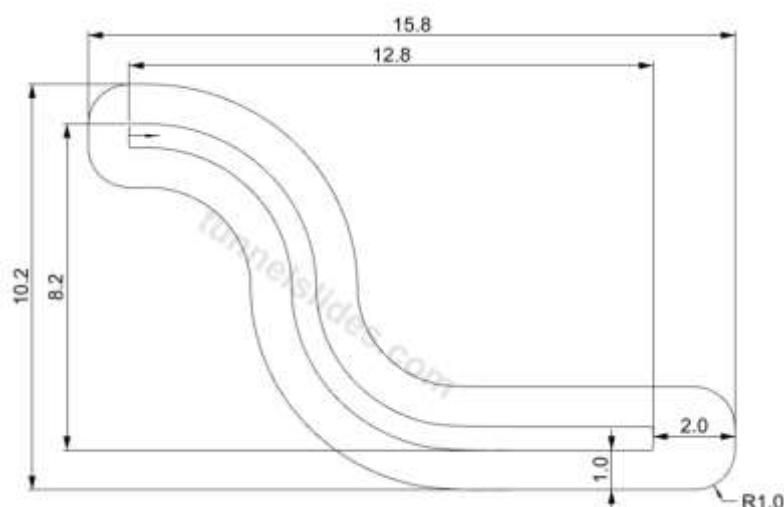

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

8500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		14.108.045

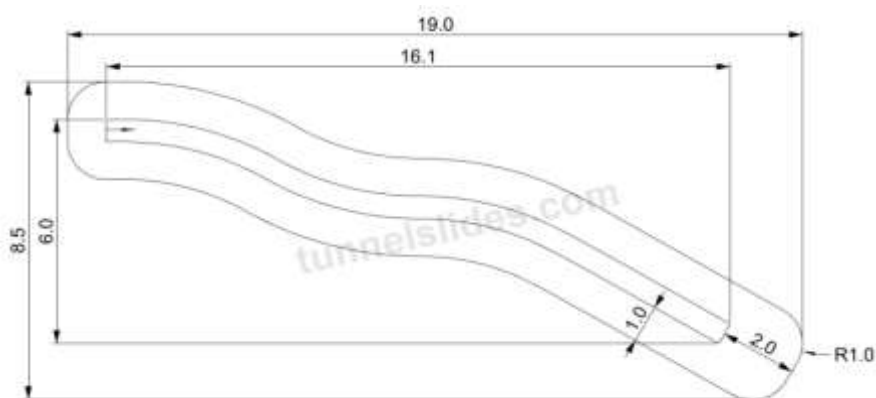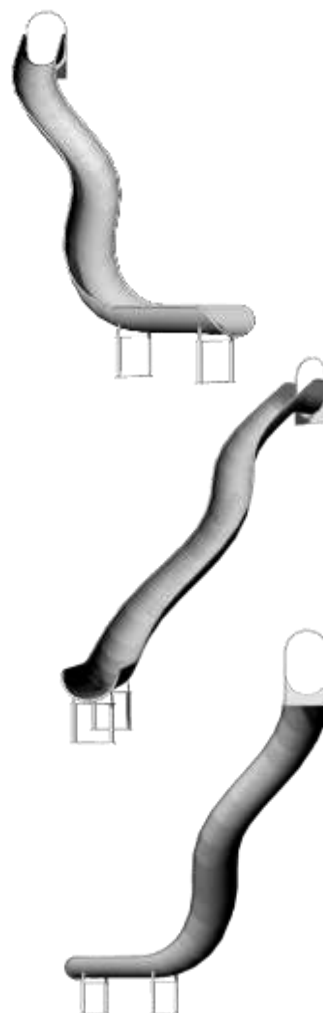

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

8500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

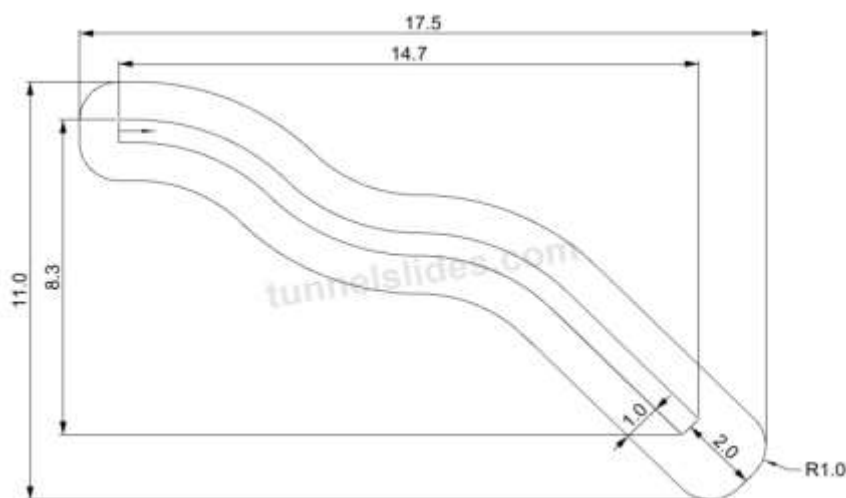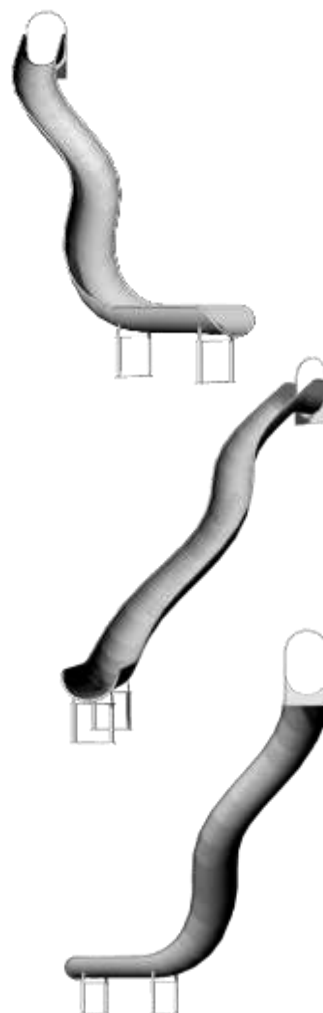

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

8500

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

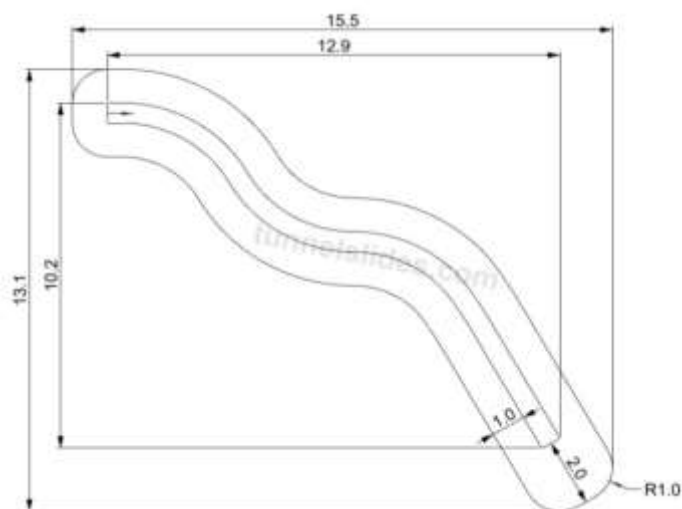

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

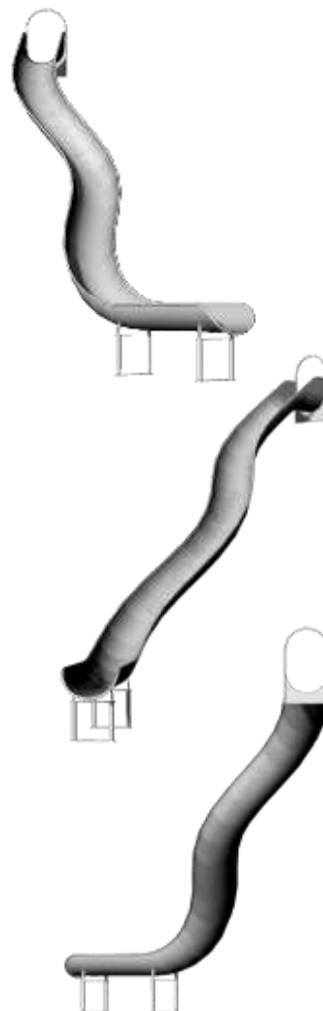

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **CURVE 9000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

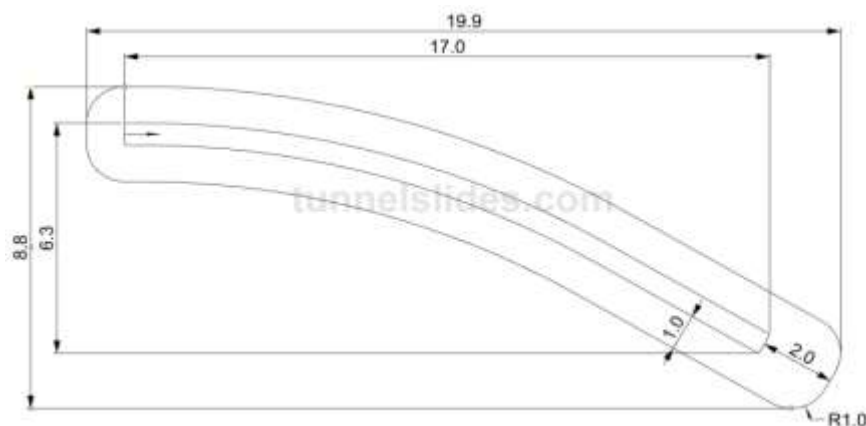

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

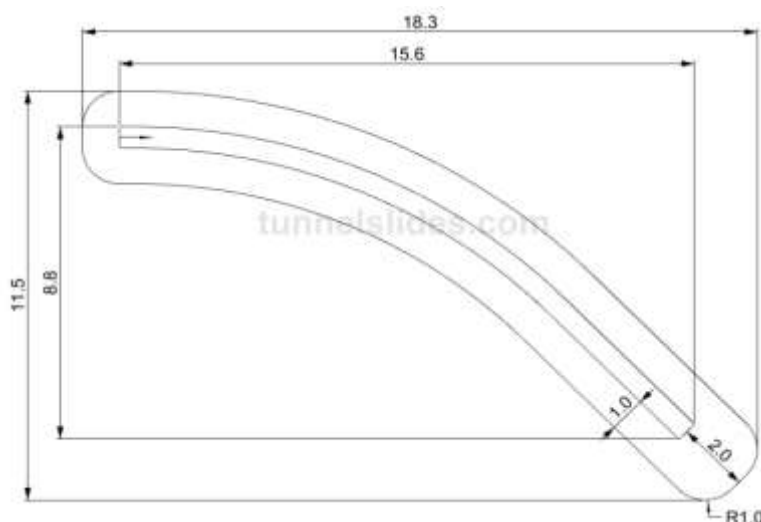

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

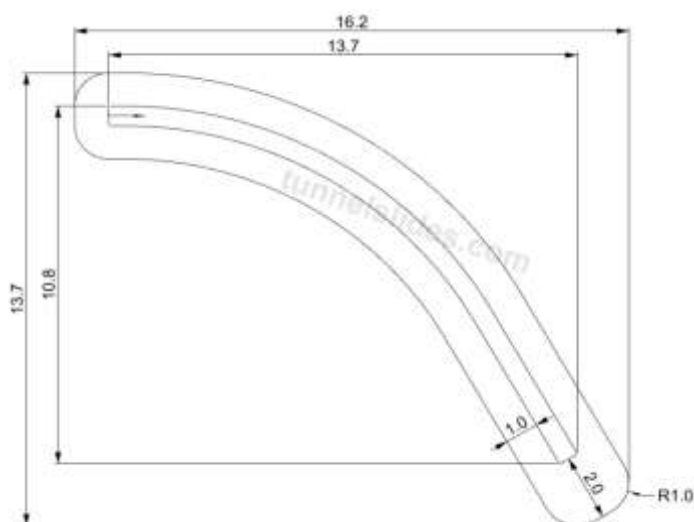

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

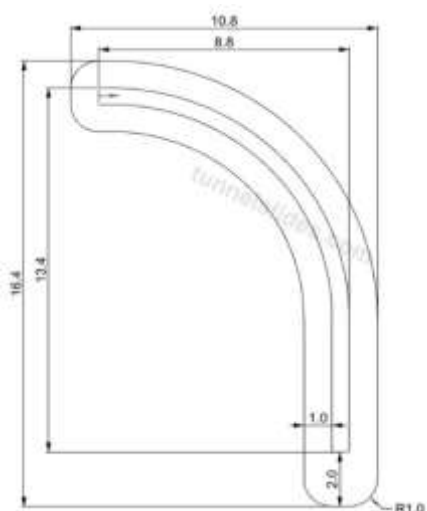

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9000

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

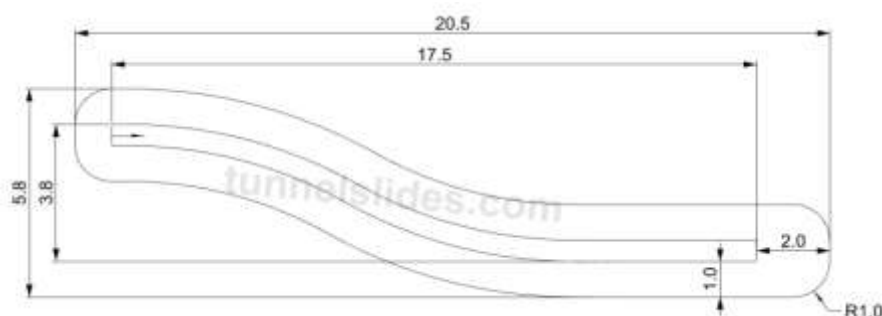

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9000

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

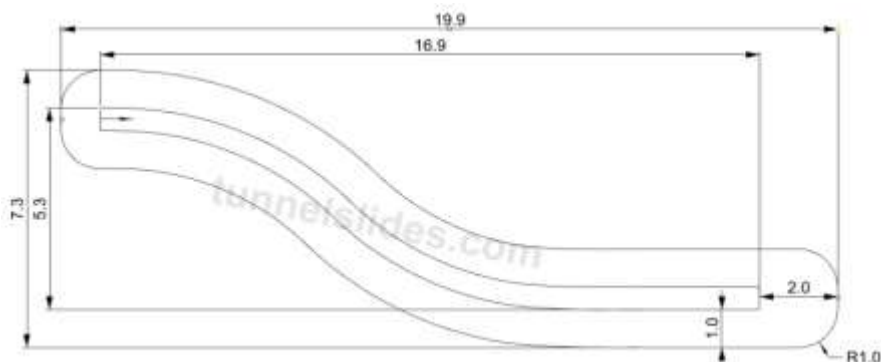

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9000

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

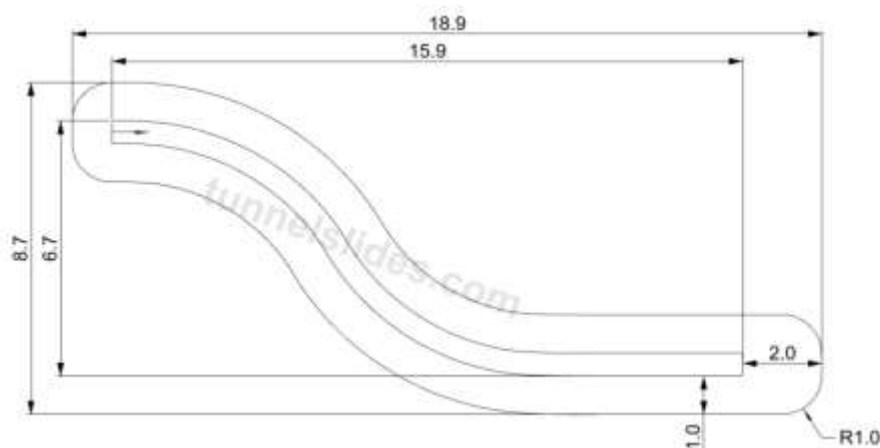

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9000

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

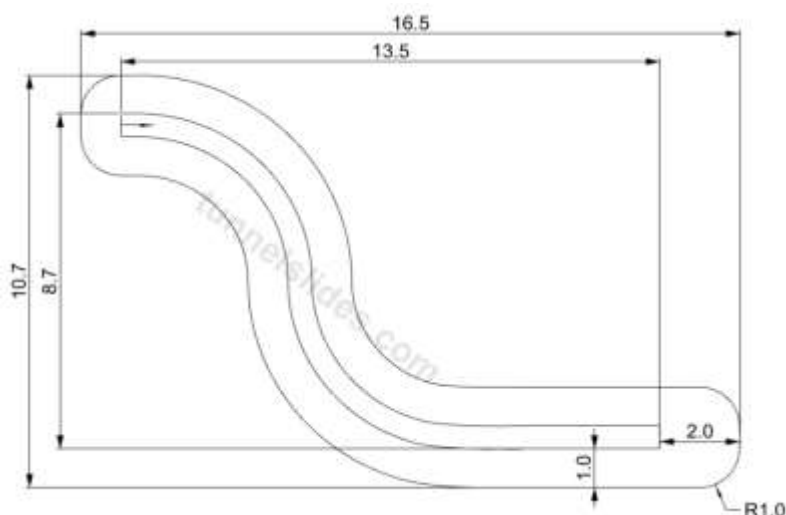

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

9000

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

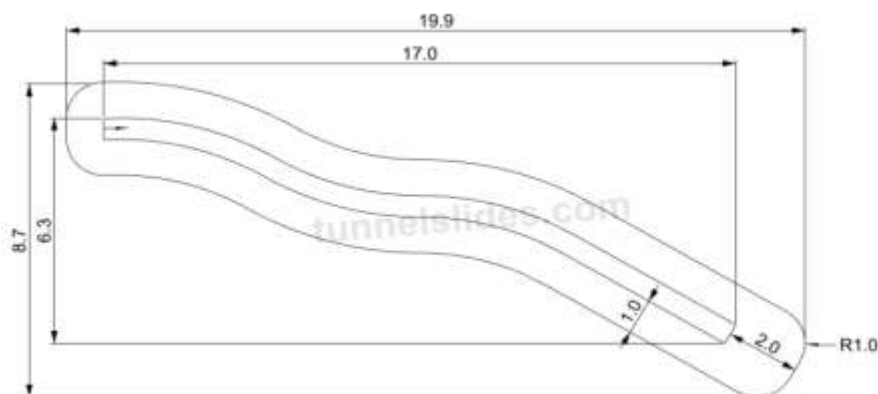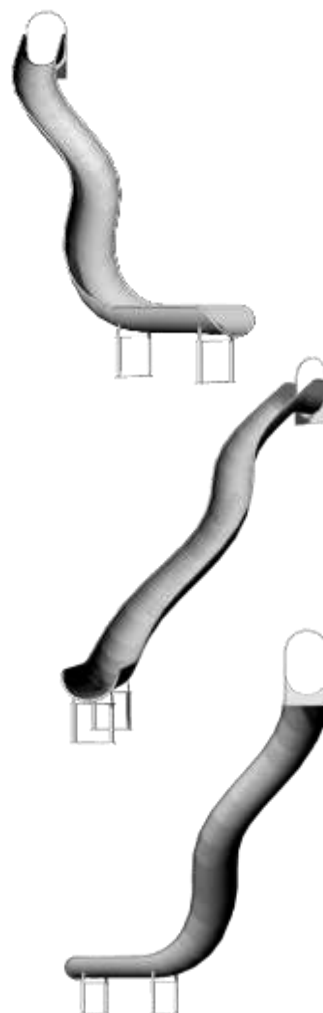

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

9000

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

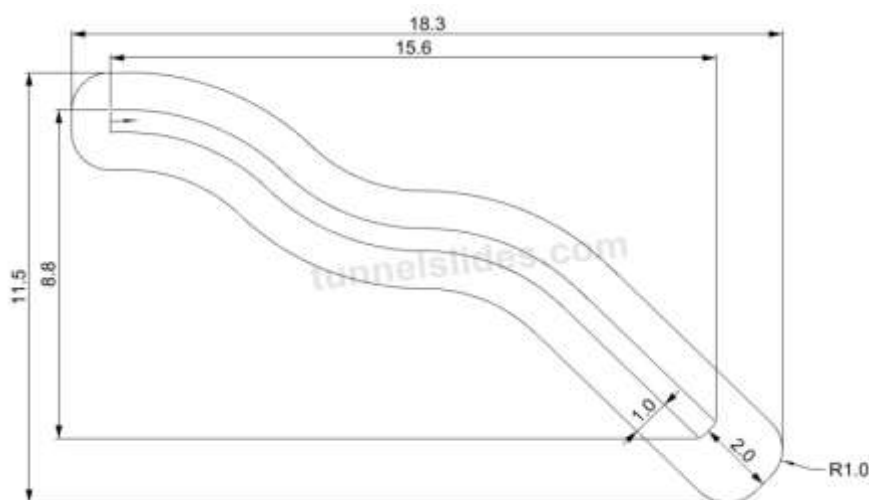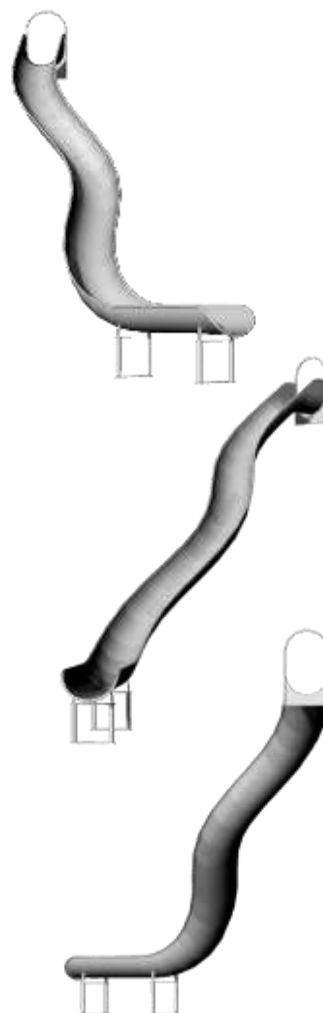

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9000

3x60


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

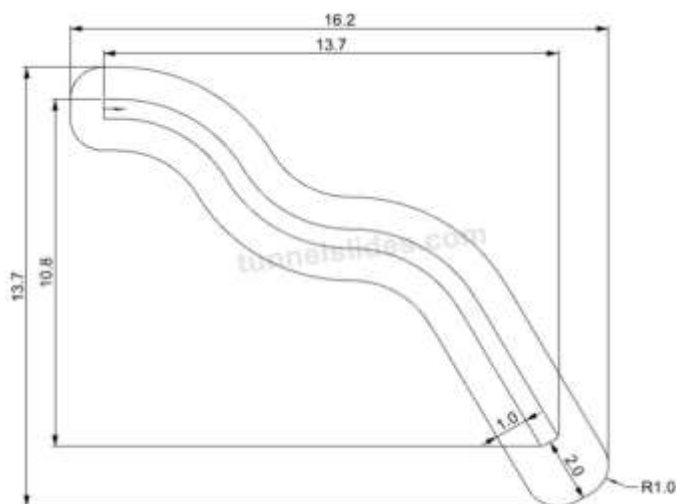

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

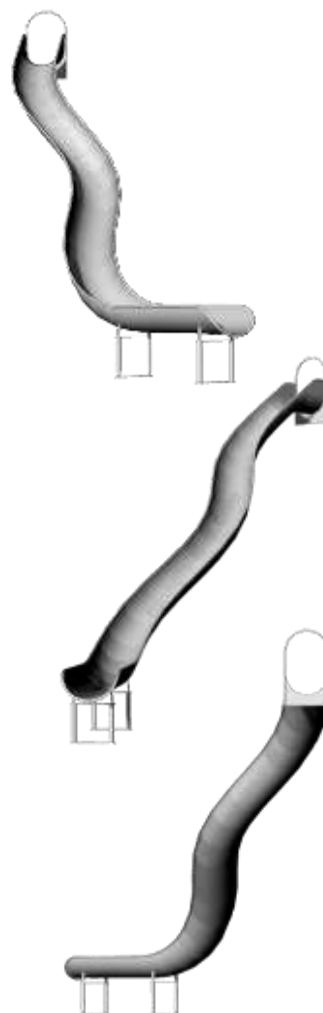


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9500 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

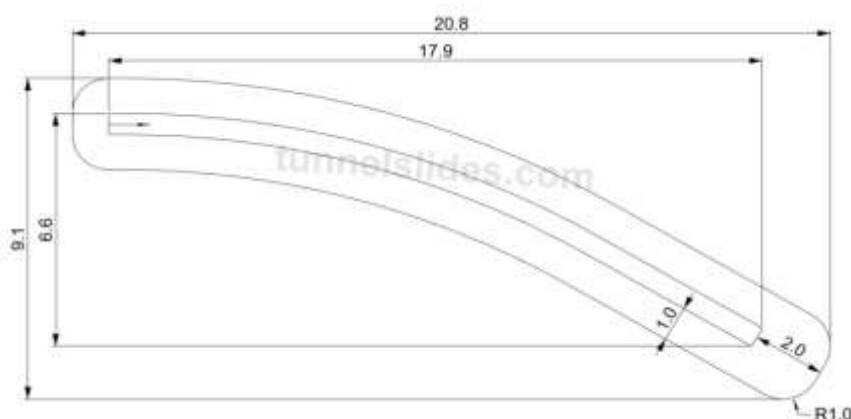

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9500 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

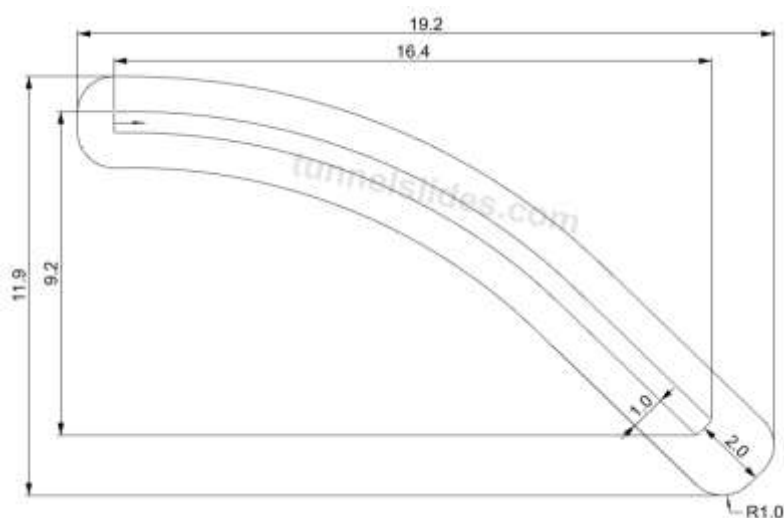

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **CURVE 9500 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

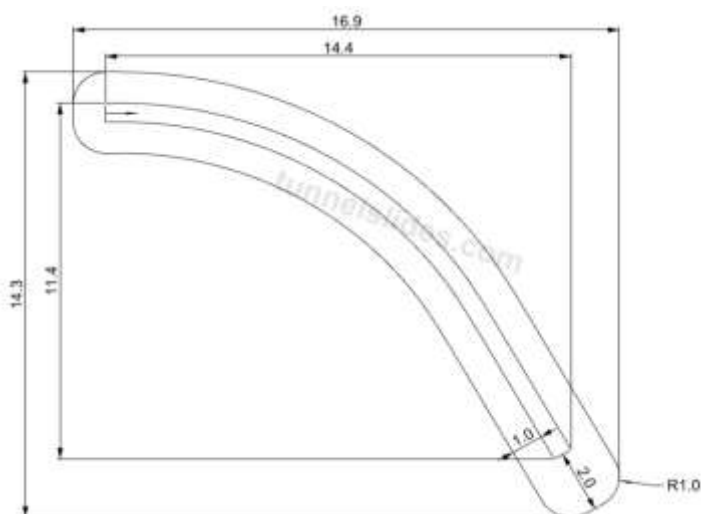

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 9500 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

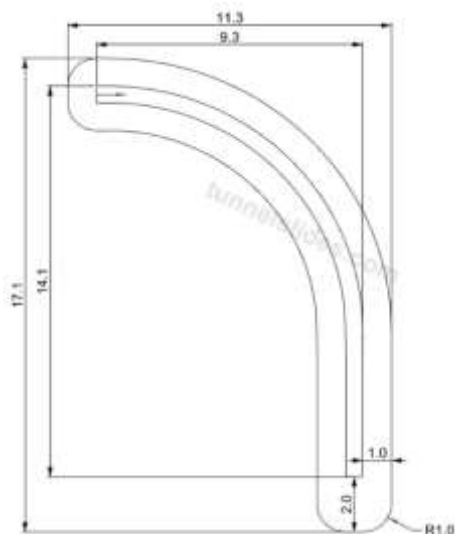

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9500

2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

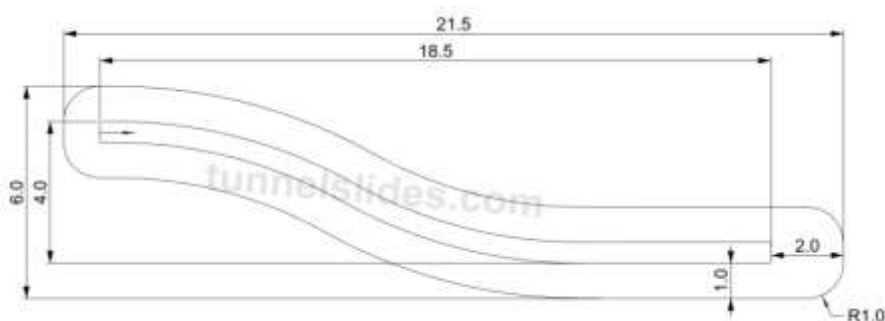

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9500

2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	14.108.045	

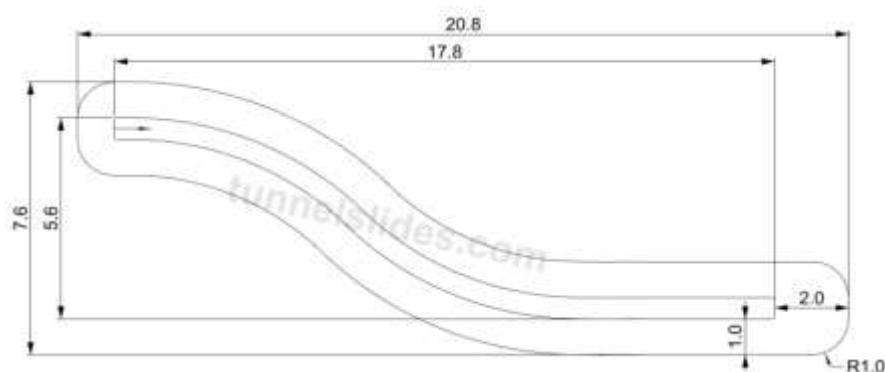

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9500

2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

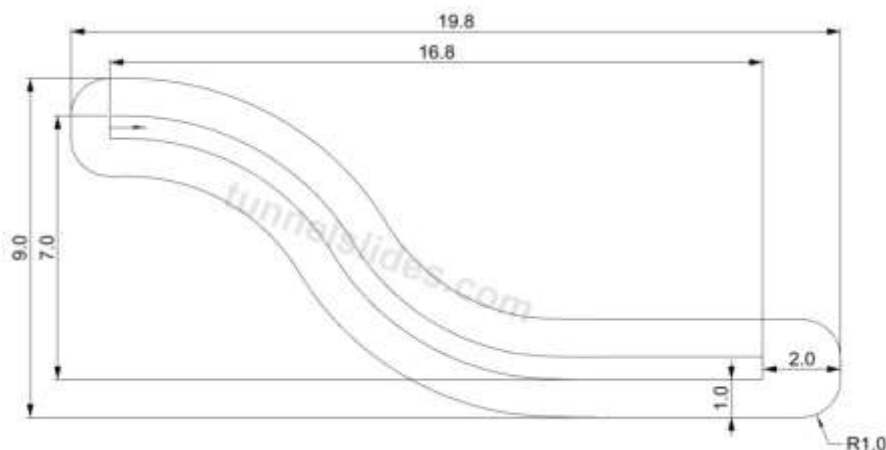

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**


Model / Modell: **S-FORM**

9500

2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

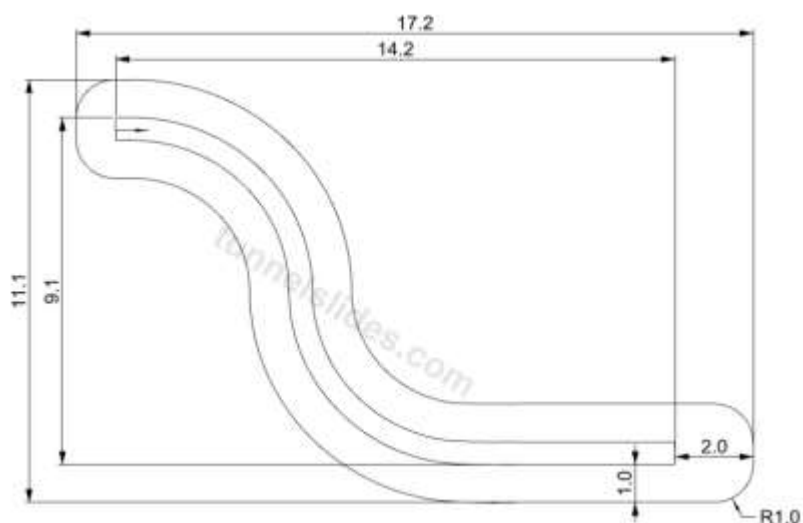

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

9500

3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

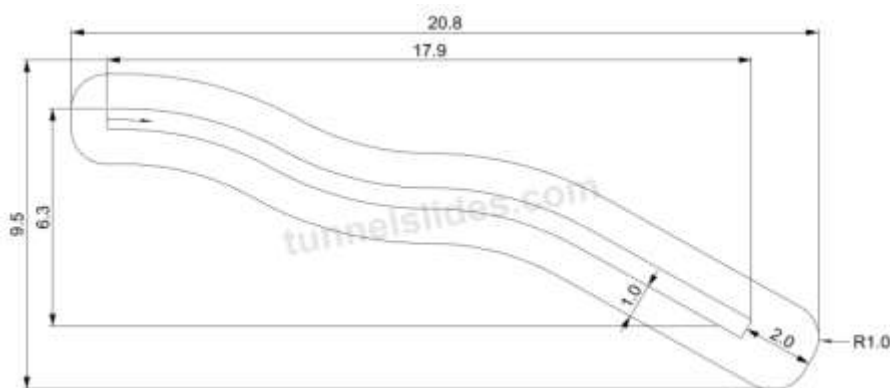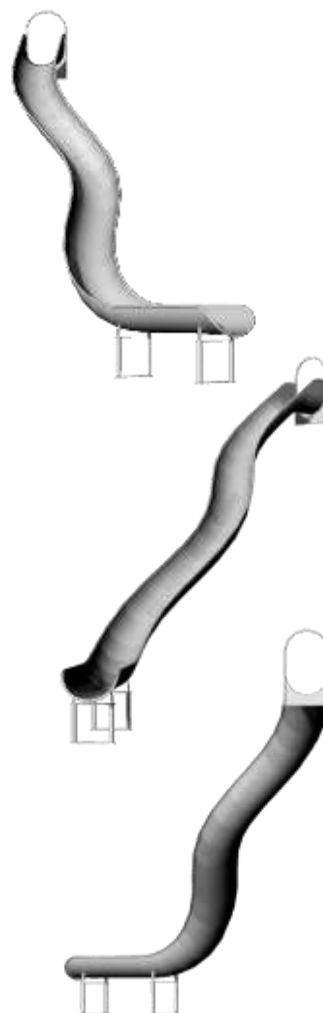

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

9500

3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

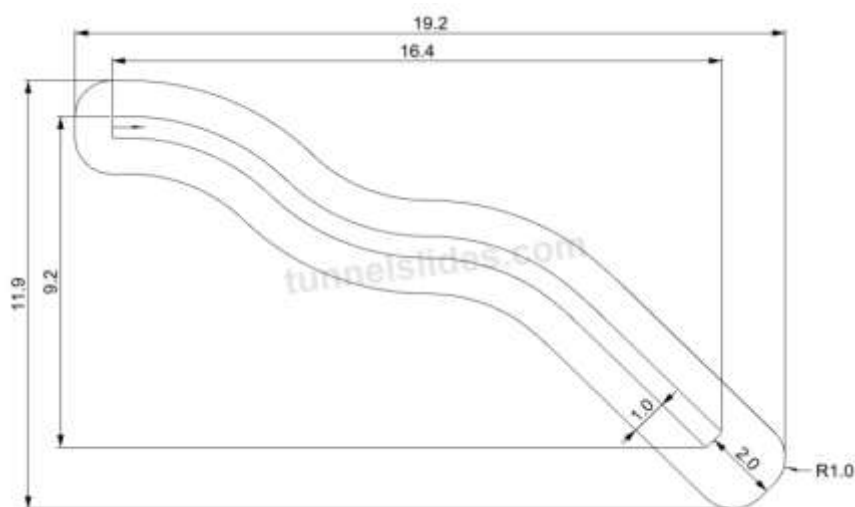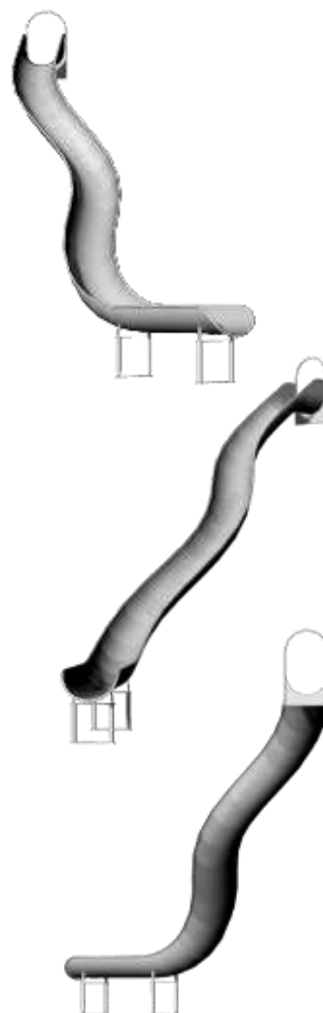

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**



Model / Modell: **S-FORM**

9500

3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

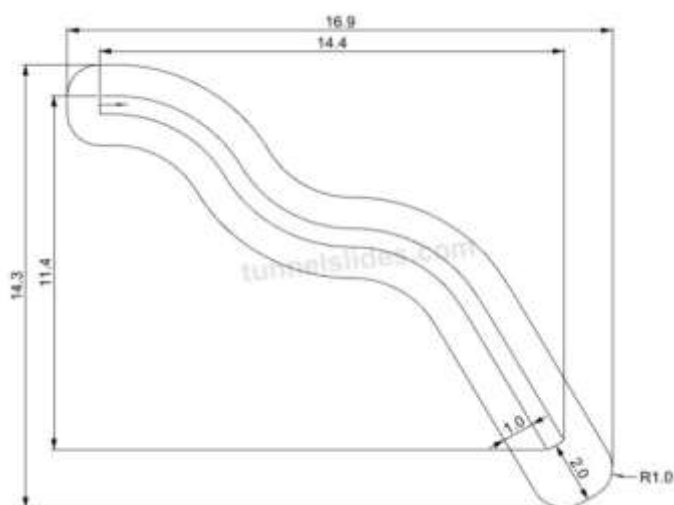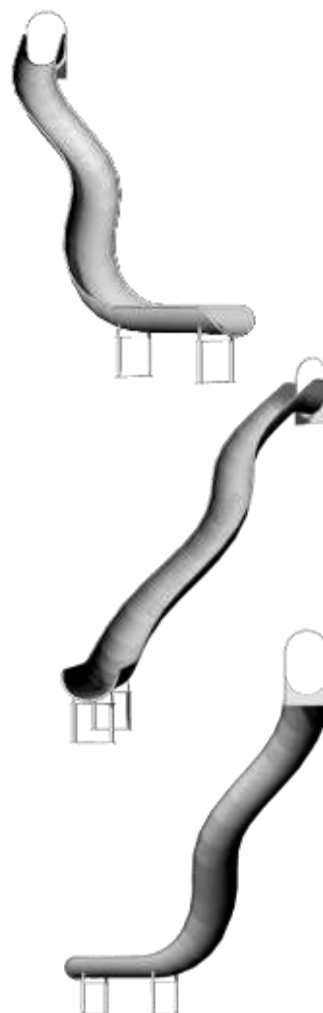

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 10000 30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

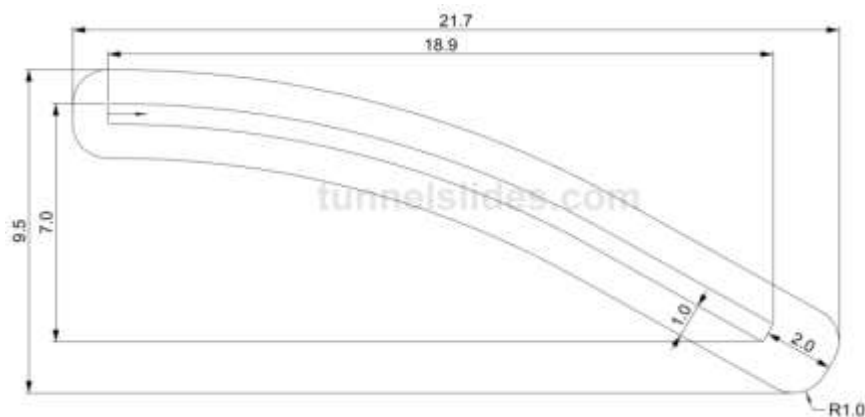

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 10000 45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

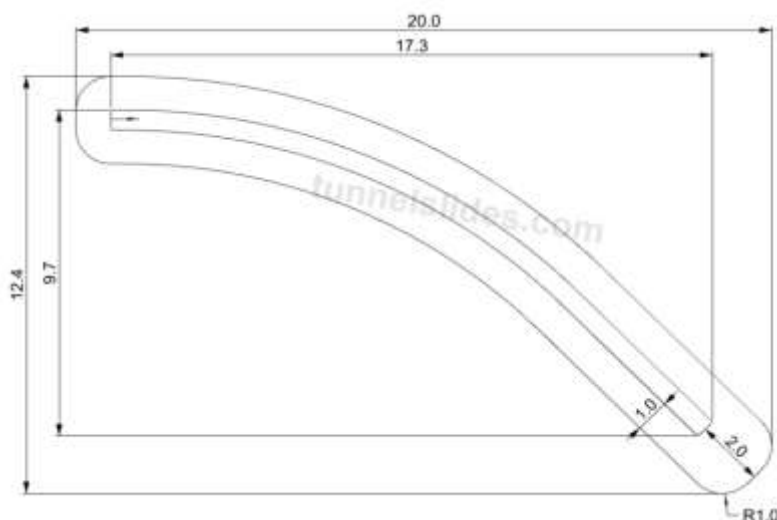

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 10000 60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

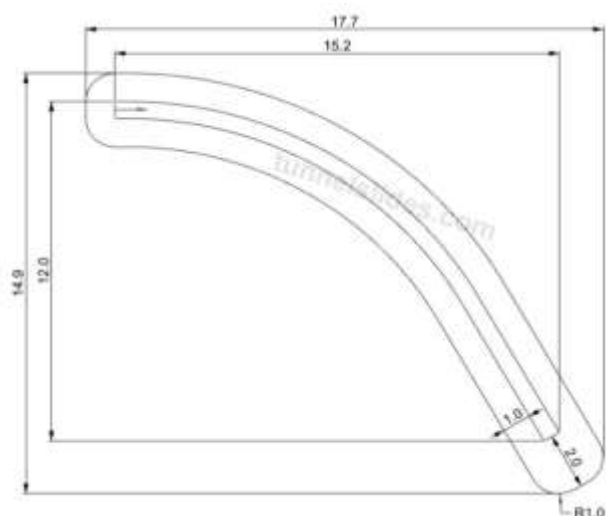

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND** Model / Modell: **CURVE 10000 90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

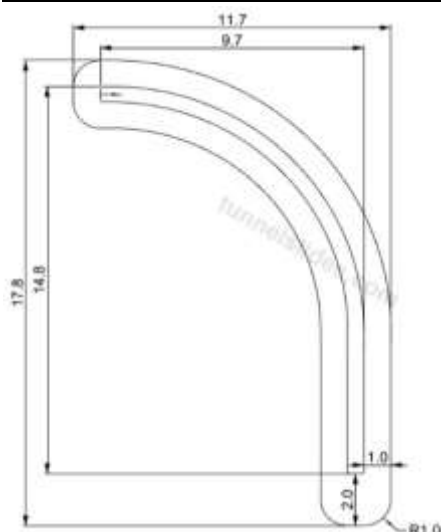

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 2x30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

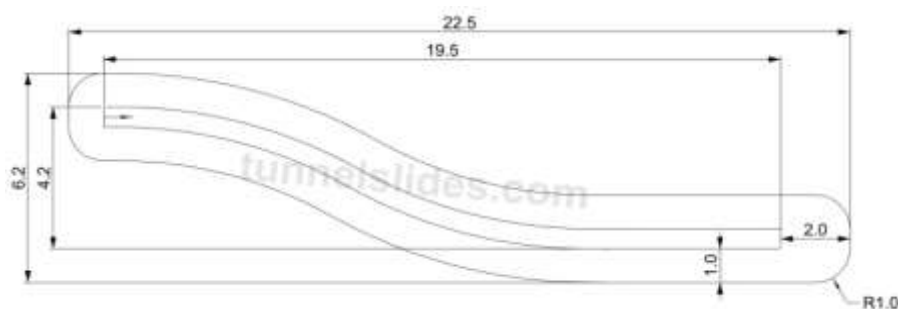

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 2x45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

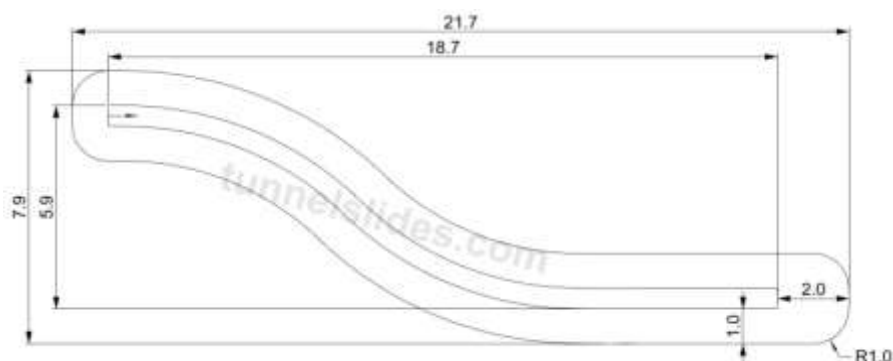

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 2x60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

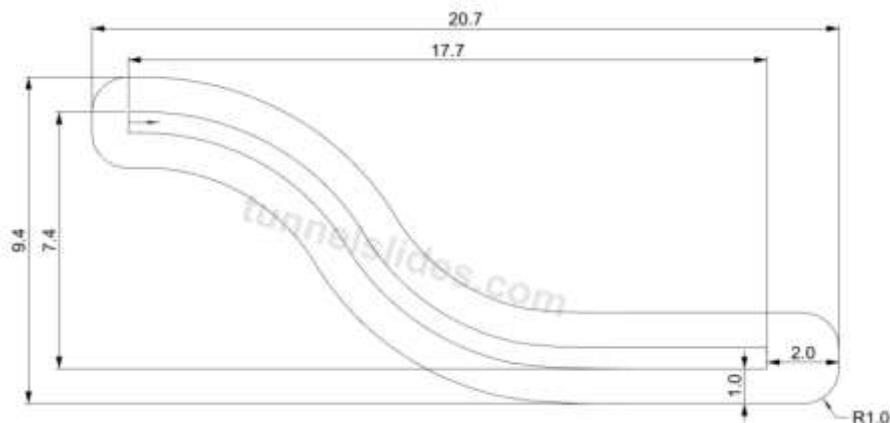

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 2x90**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

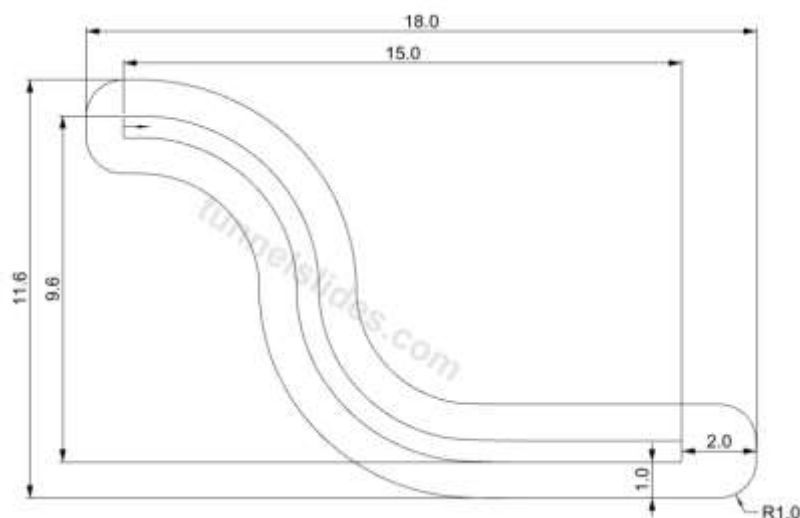

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list



Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 3x30**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

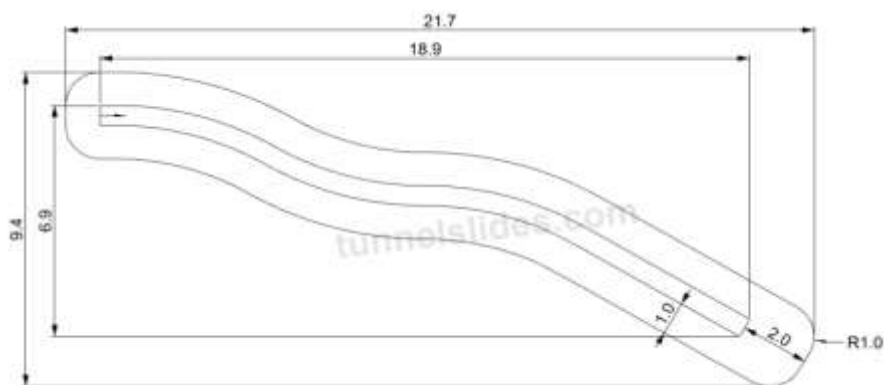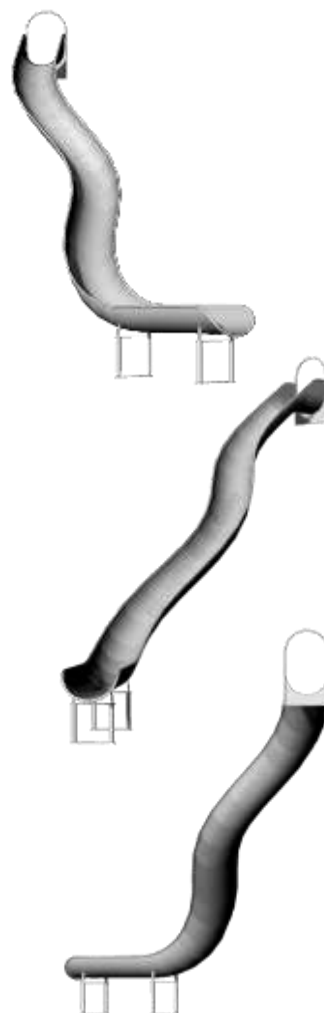

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list



Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 3x45**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

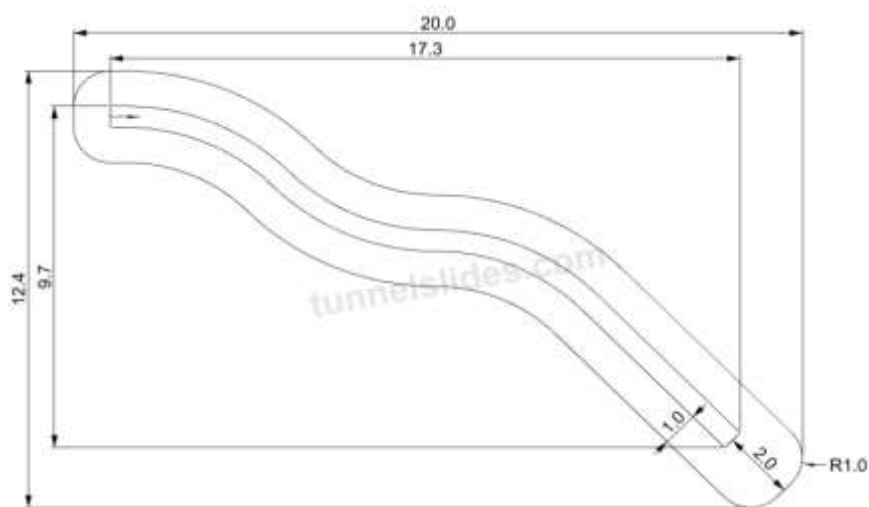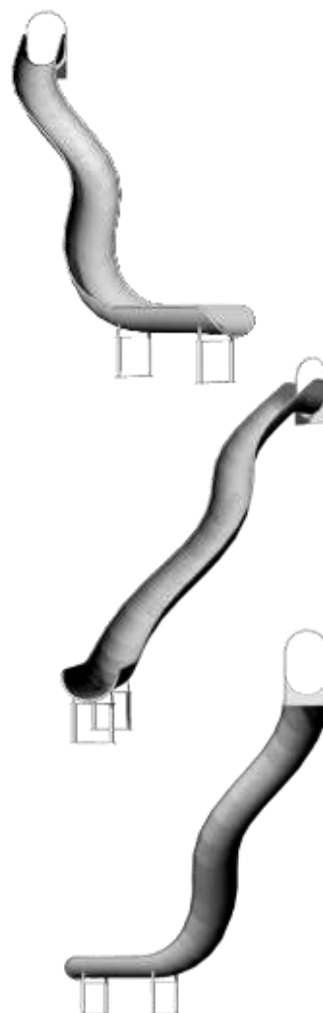

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list


Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TREND**

Model / Modell: **S-FORM 10000 3x60**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	10	32,81
	min.	9,75	31,99
	max.	10,1	33,14
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		16,72	54,85
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,71	18,73
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	14.108.045

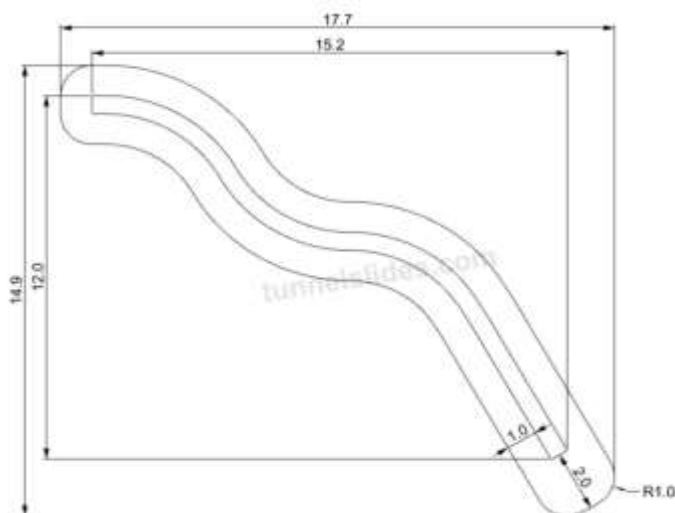

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

