

Product sheets / Produktblätt / Produktbladen / Produktové listy

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TUNNEL**

Tunnel  **Slides**

Year / Jahr / År / Rok : **2022**

Models / Modelle / Modeler / Modelů : **812**

Installation / Einbau / Montering / Instalación : **PH (FH) : 17**



tunnelslides.com

that is / das ist / alltså / to znamená :

good design/ gutes Design / bra design/ dobrý design




*elegant shape
elegante Form
elegant form
eleganční tvar*

*safety
Sicherheit
säkerhet
bezpečnost*



*graceful curves
anmutige Kurven
graciösa kurvor
ladné křivky*

*TOP quality / Top Qualität
TOPP kvalitet / TOP kvalita*

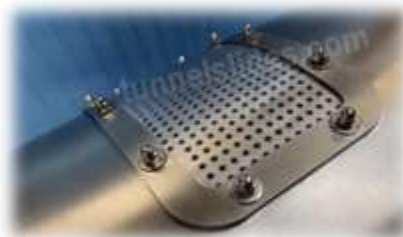

... and endless slide / endlos Rutsche / ändlös rutschkana / nekonečná skluzavka



INDEX

EN / US	Introduction	2		S-FORM 2000-2x60°	37
	Index	3-7		S-FORM 2000-2x90°	38
	Certifikates	8		S-FORM 2000-90°+45°	39
	Description	9, 10		S-FORM 2000-3x30°	40
	Parameters , Istallation range	11		S-FORM 2000-3x45°	41
	Types of starts	12		S-FORM 2000-3x60°	42
	Types landing	13			
DE	Einführung	2	PH(FH)	DIRECT 2500-0°	43
	Index	3-7		DIRECT 2500-15°	44
	Zertifikate	8		CURVE 2500-30°	45
	Beschreibung	9, 10		CURVE 2500-45°	46
	Parameter, Einbaubereich	11		CURVE 2500-60°	47
	Arten von Starts	12		CURVE 2500-90°	48
	Typen landen	13	2,5 m	CURVE 2500-120°	49
				CURVE 2500-150°	50
				CURVE 2500-180°	51
				CURVE 2500-210°	52
				CURVE 2500-240°	53
				S-FORM 2500-2x30°	54
SE	Introduktion	2	8,20 ft	S-FORM 2500-2x45°	55
	Index	3-7		S-FORM 2500-2x60°	56
	Certifikat	8		S-FORM 2500-2x90°	57
	Beskrivning	9, 10		S-FORM 2500-2x120°	58
	Parametrar, Installationsområde	11		S-FORM 2500-3x30°	59
	Typer av starter	12		S-FORM 2500-3x45°	60
	Typer landning	13		S-FORM 2500-3x60°	61
				S-FORM 2500-3x90°	62
CZ	Úvod	2		SPIRAL 2500-330°	63
	Index	3-7			
	Certifikáty	8			
	Popis	9, 10			
	Parametry, Instalační rozsah	11			
	Typy startů	12			
	Typy dojezdů	13			
PH(FH)	DIRECT 1500-0°	14	3 m	DIRECT 3000-0°	64
	DIRECT 1500-15°	15		DIRECT 3000-15°	65
	CURVE 1500-30°	16		CURVE 3000-30°	66
	CURVE 1500-45°	17		CURVE 3000-45°	67
	CURVE 1500-60°	18		CURVE 3000-60°	68
	CURVE 1500-90°	19		CURVE 3000-90°	69
1,5 m	CURVE 1500-120°	20	9,84 ft	CURVE 3000-120°	70
	CURVE 1500-150°	21		CURVE 3000-150°	71
	CURVE 1500-180°	22		CURVE 3000-180°	72
	S-FORM 1500-2x30°	23		CURVE 3000-210°	73
	S-FORM 1500-2x45°	24		CURVE 3000-240°	74
	S-FORM 1500-2x60°	25		CURVE 3000-270°	75
4,92 ft	S-FORM 1500-3x30°	26		S-FORM 3000-2x30°	76
	S-FORM 1500-3x45°	27		S-FORM 3000-2x45°	77
		28		S-FORM 3000-2x60°	78
		29		S-FORM 3000-2x90°	79
		30		S-FORM 3000-2x120°	80
		31		S-FORM 3000-3x30°	81
PH(FH)	DIRECT 2000-0°	26		S-FORM 3000-3x45°	82
	DIRECT 2000-15°	27		S-FORM 3000-3x60°	83
	CURVE 2000-30°	28		S-FORM 3000-3x90°	84
	CURVE 2000-45°	29		SPIRAL 3000-330°	85
	CURVE 2000-60°	30		SPIRAL 3000-360°	86
	CURVE 2000-90°	31			
2 m	CURVE 2000-120°	32			
	CURVE 2000-150°	33			
	CURVE 2000-180°	34			
	S-FORM 2000-2x30°	35			
	S-FORM 2000-2x45°	36			

PH(FH)	DIRECT 3500-0°	87	PH(FH)	DIRECT 4500-15°	143
	DIRECT 3500-15°	88		CURVE 4500-30°	144
	CURVE 3500-30°	89		CURVE 4500-45°	145
	CURVE 3500-45°	90		CURVE 4500-60°	146
	CURVE 3500-60°	91		CURVE 4500-90°	147
	CURVE 3500-90°	92		CURVE 4500-120°	148
	CURVE 3500-120°	93		CURVE 4500-150°	149
	CURVE 3500-150°	94		CURVE 4500-180°	150
	CURVE 3500-180°	95		CURVE 4500-210°	151
	CURVE 3500-210°	96		CURVE 4500-240°	152
	CURVE 3500-240°	97		CURVE 4500-270°	153
	CURVE 3500-270°	98		CURVE 4500-299°	154
	CURVE 3500-299°	99		S-FORM 4500-2x30°	155
3,5 m	S-FORM 3500-2x30°	100	4,5 m	S-FORM 4500-2x45°	156
	S-FORM 3500-2x45°	101		S-FORM 4500-2x60°	157
	S-FORM 3500-2x60°	102		S-FORM 4500-2x90°	158
	S-FORM 3500-2x90°	103		S-FORM 4500-2x120°	159
	S-FORM 3500-2x120°	104		S-FORM 4500-3x30°	160
	S-FORM 3500-3x30°	105		S-FORM 4500-3x45°	161
	S-FORM 3500-3x45°	106		S-FORM 4500-3x60°	162
	S-FORM 3500-3x60°	107		S-FORM 4500-3x90°	163
	S-FORM 3500-3x90°	108		S-FORM 4500-3x120°	164
	S-FORM 3500-3x120°	109		SPIRAL 4500-330°	165
	SPIRAL 3500-330°	110		SPIRAL 4500-360°	166
	SPIRAL 3500-360°	111		SPIRAL 4500-390°	167
	SPIRAL 3500-390°	112		SPIRAL 4500-420°	168
11,48 ft	SPIRAL 3500-420°	113		SPIRAL 4500-450°	169
				SPIRAL 4500-480°	170
				SPIRAL 4500-510°	171
				SPIRAL 4500-540°	172
PH(FH)	DIRECT 4000-0°	114	PH(FH)	DIRECT 4500-15°	143
	DIRECT 4000-15°	115		CURVE 4500-30°	144
	CURVE 4000-30°	116		CURVE 4500-45°	145
	CURVE 4000-45°	117		CURVE 4500-60°	146
	CURVE 4000-60°	118		CURVE 4500-90°	147
	CURVE 4000-90°	119		CURVE 4500-120°	148
	CURVE 4000-120°	120		CURVE 4500-150°	149
	CURVE 4000-150°	121		CURVE 4500-180°	150
	CURVE 4000-180°	122		CURVE 4500-210°	151
	CURVE 4000-210°	123		CURVE 4500-240°	152
	CURVE 4000-240°	124		CURVE 4500-270°	153
	CURVE 4000-270°	125		CURVE 4500-299°	154
	CURVE 4000-299°	126		S-FORM 4500-2x30°	155
4 m	S-FORM 4000-2x30°	127		S-FORM 4500-2x45°	156
	S-FORM 4000-2x45°	128		S-FORM 4500-2x60°	157
	S-FORM 4000-2x60°	129		S-FORM 4500-2x90°	158
	S-FORM 4000-2x90°	130		S-FORM 4500-2x120°	159
	S-FORM 4000-2x120°	131		S-FORM 4500-3x30°	160
	S-FORM 4000-3x30°	132		S-FORM 4500-3x45°	161
	S-FORM 4000-3x45°	133		S-FORM 4500-3x60°	162
	S-FORM 4000-3x60°	134		S-FORM 4500-3x90°	163
	S-FORM 4000-3x90°	135		S-FORM 4500-3x120°	164
	S-FORM 4000-3x120°	136		SPIRAL 4500-330°	165
	SPIRAL 4000-330°	137		SPIRAL 4500-360°	166
	SPIRAL 4000-360°	138		SPIRAL 4500-390°	167
	SPIRAL 4000-390°	139		SPIRAL 4500-420°	168
13,12 ft	SPIRAL 4000-420°	140		SPIRAL 4500-450°	169
	SPIRAL 4000-450°	141		SPIRAL 4500-480°	170
	SPIRAL 4000-480°	142		SPIRAL 4500-510°	171
				SPIRAL 4500-540°	172

PH(FH)	DIRECT 5000-15°	173		SPIRAL 5500-510°	232
	CURVE 5000-30°	174		SPIRAL 5500-540°	233
	CURVE 5000-45°	175		SPIRAL 5500-570°	234
	CURVE 5000-60°	176		SPIRAL 5500-600°	235
	CURVE 5000-90°	177		SPIRAL 5500-630°	236
	CURVE 5000-120°	178		SPIRAL 5500-660°	237
	CURVE 5000-150°	179			
	CURVE 5000-180°	180			
	CURVE 5000-210°	181			
	CURVE 5000-240°	182			
5 m	CURVE 5000-270°	183	PH(FH)	CURVE 6000-30°	238
	CURVE 5000-299°	184		CURVE 6000-45°	239
	S-FORM 5000-2x30°	185		CURVE 6000-60°	240
	S-FORM 5000-2x45°	186		CURVE 6000-90°	241
	S-FORM 5000-2x60°	187		CURVE 6000-120°	242
	S-FORM 5000-2x90°	188		CURVE 6000-150°	243
	S-FORM 5000-2x120°	189		CURVE 6000-180°	244
	S-FORM 5000-3x30°	190		CURVE 6000-210°	245
	S-FORM 5000-3x45°	191		CURVE 6000-240°	246
	S-FORM 5000-3x60°	192		CURVE 6000-270°	247
16,40 ft	S-FORM 5000-3x90°	193		CURVE 6000-299°	248
	S-FORM 5000-3x120°	194		S-FORM 6000-2x30°	249
	SPIRAL 5000-330°	195		S-FORM 6000-2x45°	250
	SPIRAL 5000-360°	196		S-FORM 6000-2x60°	251
	SPIRAL 5000-390°	197		S-FORM 6000-2x90°	252
	SPIRAL 5000-420°	198		S-FORM 6000-2x120°	253
	SPIRAL 5000-450°	199		S-FORM 6000-3x30°	254
	SPIRAL 5000-480°	200		S-FORM 6000-3x45°	255
	SPIRAL 5000-510°	201		S-FORM 6000-3x60°	256
	SPIRAL 5000-540°	202		S-FORM 6000-3x90°	257
	SPIRAL 5000-570°	203		S-FORM 6000-3x120°	258
	SPIRAL 5000-600°	204		SPIRAL 6000-330°	259
				SPIRAL 6000-360°	260
				SPIRAL 6000-390°	261
				SPIRAL 6000-420°	262
				SPIRAL 6000-450°	263
				SPIRAL 6000-480°	264
				SPIRAL 6000-510°	265
				SPIRAL 6000-540°	266
				SPIRAL 6000-570°	267
PH(FH)	CURVE 5500-30°	205		SPIRAL 6000-600°	268
	CURVE 5500-45°	206		SPIRAL 6000-630°	269
	CURVE 5500-60°	207		SPIRAL 6000-660°	270
	CURVE 5500-90°	208		SPIRAL 6000-690°	271
	CURVE 5500-120°	209		SPIRAL 6000-720°	272
	CURVE 5500-150°	210			
	CURVE 5500-180°	211			
	CURVE 5500-210°	212			
	CURVE 5500-240°	213			
	CURVE 5500-270°	214			
5,5 m	CURVE 5500-299°	215			
	S-FORM 5500-2x30°	216			
	S-FORM 5500-2x45°	217			
	S-FORM 5500-2x60°	218			
	S-FORM 5500-2x90°	219			
	S-FORM 5500-2x120°	220			
	S-FORM 5500-3x30°	221			
	S-FORM 5500-3x45°	222			
	S-FORM 5500-3x60°	223			
	S-FORM 5500-3x90°	224			
18,04 ft	S-FORM 5500-3x120°	225			
	SPIRAL 5500-330°	226			
	SPIRAL 5500-360°	227			
	SPIRAL 5500-390°	228			
	SPIRAL 5500-420°	229			
	SPIRAL 5500-450°	230			
	SPIRAL 5500-480°	231			

PH(FH)	SPIRAL 6500-330°	273	PH(FH)	SPIRAL 8000-330°	327
	SPIRAL 6500-360°	274		SPIRAL 8000-360°	328
	SPIRAL 6500-390°	275		SPIRAL 8000-390°	329
	SPIRAL 6500-420°	276		SPIRAL 8000-420°	330
	SPIRAL 6500-450°	277		SPIRAL 8000-450°	331
	SPIRAL 6500-480°	278		SPIRAL 8000-480°	332
	SPIRAL 6500-510°	279		SPIRAL 8000-510°	333
	SPIRAL 6500-540°	280		SPIRAL 8000-540°	334
	SPIRAL 6500-570°	281		SPIRAL 8000-570°	335
	SPIRAL 6500-600°	282		SPIRAL 8000-600°	336
6,5 m	SPIRAL 6500-630°	283	8 m	SPIRAL 8000-630°	337
	SPIRAL 6500-660°	284		SPIRAL 8000-660°	338
	SPIRAL 6500-690°	285		SPIRAL 8000-690°	339
	SPIRAL 6500-720°	286		SPIRAL 8000-720°	340
	SPIRAL 6500-750°	287		SPIRAL 8000-750°	341
	SPIRAL 6500-780°	288		SPIRAL 8000-780°	342
21,32 ft				SPIRAL 8000-810°	343
				SPIRAL 8000-840°	344
				SPIRAL 8000-870°	345
				SPIRAL 8000-900°	346
				SPIRAL 8000-930°	347
				SPIRAL 8000-960°	348
			PH(FH)	SPIRAL 8500-330°	349
				SPIRAL 8500-360°	350
				SPIRAL 8500-390°	351
				SPIRAL 8500-420°	352
				SPIRAL 8500-450°	353
				SPIRAL 8500-480°	354
7 m	SPIRAL 7000-330°	289		SPIRAL 8500-510°	355
	SPIRAL 7000-360°	290		SPIRAL 8500-540°	356
	SPIRAL 7000-390°	291		SPIRAL 8500-570°	357
	SPIRAL 7000-420°	292		SPIRAL 8500-600°	358
	SPIRAL 7000-450°	293		SPIRAL 8500-630°	359
	SPIRAL 7000-480°	294		SPIRAL 8500-660°	360
	SPIRAL 7000-510°	295		SPIRAL 8500-690°	361
	SPIRAL 7000-540°	296		SPIRAL 8500-720°	362
	SPIRAL 7000-570°	297		SPIRAL 8500-750°	363
	SPIRAL 7000-600°	298		SPIRAL 8500-780°	364
22,97 ft	SPIRAL 7000-630°	299		SPIRAL 8500-810°	365
	SPIRAL 7000-660°	300		SPIRAL 8500-840°	366
	SPIRAL 7000-690°	301		SPIRAL 8500-870°	367
	SPIRAL 7000-720°	302		SPIRAL 8500-900°	368
	SPIRAL 7000-750°	303		SPIRAL 8500-930°	369
	SPIRAL 7000-780°	304		SPIRAL 8500-960°	370
	SPIRAL 7000-810°	305		SPIRAL 8500-990°	371
	SPIRAL 7000-840°	306		SPIRAL 8500-1020°	372
PH(FH)	SPIRAL 7500-330°	307	8,5 m		
	SPIRAL 7500-360°	308			
	SPIRAL 7500-390°	309			
	SPIRAL 7500-420°	310			
	SPIRAL 7500-450°	311			
	SPIRAL 7500-480°	312			
	SPIRAL 7500-510°	313			
	SPIRAL 7500-540°	314			
	SPIRAL 7500-570°	315			
	SPIRAL 7500-600°	316			
7,5	SPIRAL 7500-630°	317	27,89 ft		
	SPIRAL 7500-660°	318			
	SPIRAL 7500-690°	319			
	SPIRAL 7500-720°	320			
	SPIRAL 7500-750°	321			
	SPIRAL 7500-780°	322			
	SPIRAL 7500-810°	323			
	SPIRAL 7500-840°	324			
	SPIRAL 7500-870°	325			
	SPIRAL 7500-900°	326			
24,60 ft					

PH(FH)	SPIRAL 9000-330°	373
	SPIRAL 9000-360°	374
	SPIRAL 9000-390°	375
	SPIRAL 9000-420°	376
	SPIRAL 9000-450°	377
9 m	SPIRAL 9000-480°	378
	SPIRAL 9000-510°	379
	SPIRAL 9000-540°	380
	SPIRAL 9000-570°	381
	SPIRAL 9000-600°	382
29,53 ft	SPIRAL 9000-630°	383
	SPIRAL 9000-690°	384
	SPIRAL 9000-660°	385
	SPIRAL 9000-720°	386
	SPIRAL 9000-750°	387
	SPIRAL 9000-780°	388
	SPIRAL 9000-810°	389
	SPIRAL 9000-840°	390
	SPIRAL 9000-870°	391
	SPIRAL 9000-900°	392
	SPIRAL 9000-930°	393
	SPIRAL 9000-960°	394
	SPIRAL 9000-990°	395
	SPIRAL 9000-1020°	396

PH(FH)	SPIRAL 9500-330°	397
	SPIRAL 9500-360°	398
	SPIRAL 9500-390°	399
	SPIRAL 9500-420°	400
	SPIRAL 9500-450°	401
9,5 m	SPIRAL 9500-480°	402
	SPIRAL 9500-510°	403
	SPIRAL 9500-540°	404
	SPIRAL 9500-570°	405
	SPIRAL 9500-600°	406
31,17 ft	SPIRAL 9500-630°	407
	SPIRAL 9500-660°	408
	SPIRAL 9500-690°	409
	SPIRAL 9500-720°	410
	SPIRAL 9500-750°	411
	SPIRAL 9500-780°	412
	SPIRAL 9500-810°	413
	SPIRAL 9500-840°	414
	SPIRAL 9500-870°	415
	SPIRAL 9500-900°	416
	SPIRAL 9500-930°	417
	SPIRAL 9500-960°	418
	SPIRAL 9500-990°	419
	SPIRAL 9500-1020°	420



Certificates / Zertifikate / Certifikat / Certifikáty

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • 証明書 • CERTIFICADO • CERTIFICAT



CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 13.587.859

vydání dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění v rozsahu:

Tunelářské s.r.o.
Ratiboř 1032
CZ - 682 00 Brno-město
IČ: 29266782

na výrobek:

Název:	Tunelářské s.r.o. / Tunneling
Typové označení:	1. DIRECT - Moduly 1200, 1000, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 2. F-FOSS - Moduly 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 3. CURVE - Moduly 4000, 5000, 6000 4. SPIRAL - Moduly 3000, 4000, 5000, 6000 Modifikace: Kombinace modulů U typu DIRECT net Míst výroby: Tunelářské s.r.o., Ratiboř 1032, CZ

u kterého bylo provedeno
nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Všechny výrobky splňují požadavky dle ČSN EN 1176-1:2017, ČSN EN 1176-2:2017, ČSN EN 1176-3:2017, ČSN EN 1176-4:2017, ČSN EN 1176-5:2017, ČSN EN 1176-6:2017, ČSN EN 1176-7:2017, ČSN EN 1176-8:2017, ČSN EN 1176-9:2017, ČSN EN 1176-10:2017, ČSN EN 1176-11:2017, ČSN EN 1176-12:2017, ČSN EN 1176-13:2017, ČSN EN 1176-14:2017, ČSN EN 1176-15:2017, ČSN EN 1176-16:2017, ČSN EN 1176-17:2017, ČSN EN 1176-18:2017, ČSN EN 1176-19:2017, ČSN EN 1176-20:2017, ČSN EN 1176-21:2017, ČSN EN 1176-22:2017, ČSN EN 1176-23:2017, ČSN EN 1176-24:2017, ČSN EN 1176-25:2017, ČSN EN 1176-26:2017, ČSN EN 1176-27:2017, ČSN EN 1176-28:2017, ČSN EN 1176-29:2017, ČSN EN 1176-30:2017, ČSN EN 1176-31:2017, ČSN EN 1176-32:2017, ČSN EN 1176-33:2017, ČSN EN 1176-34:2017, ČSN EN 1176-35:2017, ČSN EN 1176-36:2017, ČSN EN 1176-37:2017, ČSN EN 1176-38:2017, ČSN EN 1176-39:2017, ČSN EN 1176-40:2017, ČSN EN 1176-41:2017, ČSN EN 1176-42:2017, ČSN EN 1176-43:2017, ČSN EN 1176-44:2017, ČSN EN 1176-45:2017, ČSN EN 1176-46:2017, ČSN EN 1176-47:2017, ČSN EN 1176-48:2017, ČSN EN 1176-49:2017, ČSN EN 1176-50:2017, ČSN EN 1176-51:2017, ČSN EN 1176-52:2017, ČSN EN 1176-53:2017, ČSN EN 1176-54:2017, ČSN EN 1176-55:2017, ČSN EN 1176-56:2017, ČSN EN 1176-57:2017, ČSN EN 1176-58:2017, ČSN EN 1176-59:2017, ČSN EN 1176-60:2017, ČSN EN 1176-61:2017, ČSN EN 1176-62:2017, ČSN EN 1176-63:2017, ČSN EN 1176-64:2017, ČSN EN 1176-65:2017, ČSN EN 1176-66:2017, ČSN EN 1176-67:2017, ČSN EN 1176-68:2017, ČSN EN 1176-69:2017, ČSN EN 1176-70:2017, ČSN EN 1176-71:2017, ČSN EN 1176-72:2017, ČSN EN 1176-73:2017, ČSN EN 1176-74:2017, ČSN EN 1176-75:2017, ČSN EN 1176-76:2017, ČSN EN 1176-77:2017, ČSN EN 1176-78:2017, ČSN EN 1176-79:2017, ČSN EN 1176-80:2017, ČSN EN 1176-81:2017, ČSN EN 1176-82:2017, ČSN EN 1176-83:2017, ČSN EN 1176-84:2017, ČSN EN 1176-85:2017, ČSN EN 1176-86:2017, ČSN EN 1176-87:2017, ČSN EN 1176-88:2017, ČSN EN 1176-89:2017, ČSN EN 1176-90:2017, ČSN EN 1176-91:2017, ČSN EN 1176-92:2017, ČSN EN 1176-93:2017, ČSN EN 1176-94:2017, ČSN EN 1176-95:2017, ČSN EN 1176-96:2017, ČSN EN 1176-97:2017, ČSN EN 1176-98:2017, ČSN EN 1176-99:2017, ČSN EN 1176-100:2017, ČSN EN 1176-101:2017, ČSN EN 1176-102:2017, ČSN EN 1176-103:2017, ČSN EN 1176-104:2017, ČSN EN 1176-105:2017, ČSN EN 1176-106:2017, ČSN EN 1176-107:2017, ČSN EN 1176-108:2017, ČSN EN 1176-109:2017, ČSN EN 1176-110:2017, ČSN EN 1176-111:2017, ČSN EN 1176-112:2017, ČSN EN 1176-113:2017, ČSN EN 1176-114:2017, ČSN EN 1176-115:2017, ČSN EN 1176-116:2017, ČSN EN 1176-117:2017, ČSN EN 1176-118:2017, ČSN EN 1176-119:2017, ČSN EN 1176-120:2017, ČSN EN 1176-121:2017, ČSN EN 1176-122:2017, ČSN EN 1176-123:2017, ČSN EN 1176-124:2017, ČSN EN 1176-125:2017, ČSN EN 1176-126:2017, ČSN EN 1176-127:2017, ČSN EN 1176-128:2017, ČSN EN 1176-129:2017, ČSN EN 1176-130:2017, ČSN EN 1176-131:2017, ČSN EN 1176-132:2017, ČSN EN 1176-133:2017, ČSN EN 1176-134:2017, ČSN EN 1176-135:2017, ČSN EN 1176-136:2017, ČSN EN 1176-137:2017, ČSN EN 1176-138:2017, ČSN EN 1176-139:2017, ČSN EN 1176-140:2017, ČSN EN 1176-141:2017, ČSN EN 1176-142:2017, ČSN EN 1176-143:2017, ČSN EN 1176-144:2017, ČSN EN 1176-145:2017, ČSN EN 1176-146:2017, ČSN EN 1176-147:2017, ČSN EN 1176-148:2017, ČSN EN 1176-149:2017, ČSN EN 1176-150:2017, ČSN EN 1176-151:2017, ČSN EN 1176-152:2017, ČSN EN 1176-153:2017, ČSN EN 1176-154:2017, ČSN EN 1176-155:2017, ČSN EN 1176-156:2017, ČSN EN 1176-157:2017, ČSN EN 1176-158:2017, ČSN EN 1176-159:2017, ČSN EN 1176-160:2017, ČSN EN 1176-161:2017, ČSN EN 1176-162:2017, ČSN EN 1176-163:2017, ČSN EN 1176-164:2017, ČSN EN 1176-165:2017, ČSN EN 1176-166:2017, ČSN EN 1176-167:2017, ČSN EN 1176-168:2017, ČSN EN 1176-169:2017, ČSN EN 1176-170:2017, ČSN EN 1176-171:2017, ČSN EN 1176-172:2017, ČSN EN 1176-173:2017, ČSN EN 1176-174:2017, ČSN EN 1176-175:2017, ČSN EN 1176-176:2017, ČSN EN 1176-177:2017, ČSN EN 1176-178:2017, ČSN EN 1176-179:2017, ČSN EN 1176-180:2017, ČSN EN 1176-181:2017, ČSN EN 1176-182:2017, ČSN EN 1176-183:2017, ČSN EN 1176-184:2017, ČSN EN 1176-185:2017, ČSN EN 1176-186:2017, ČSN EN 1176-187:2017, ČSN EN 1176-188:2017, ČSN EN 1176-189:2017, ČSN EN 1176-190:2017, ČSN EN 1176-191:2017, ČSN EN 1176-192:2017, ČSN EN 1176-193:2017, ČSN EN 1176-194:2017, ČSN EN 1176-195:2017, ČSN EN 1176-196:2017,

Description / Beschreibung / Beskrivning / Popis

ENGLISH: General description of the slide and toboggan:

- Material: food-grade stainless steel 2 mm thick, quality 1. 4301/ AISI 304/ V2A
- Toboggan cover 2 mm thick
- Connecting flanges: stainless steel, 8 mm thick,
- Fasteners: stainless steel, strength 8.8
- Handless: stainless steel, Ø 30 mm
- Construction elements: stainless steel
- Anchoring elements / flanges: stainless steel, 8 mm thick
- Anchoring at the top: according to the type of start - structure / tower / terrain / concrete
- Bottom anchoring: concrete floor and M12 chemical anchors
- Anchoring legs: pipes Ø114x3 mm, Ø 50 x 3 mm, arms 8 mm thick
- Slide diameter: 790 mm
- Welded exclusively by TIG (WIG) method
- Designed for exteriors, interiors, as an element of playgrounds and as a separate element, e.g. in the terrain on a slope
- If the element is installed as a part of a playground, it must meet the requirements of EN 1176 - 1; 3 ed. 2:2018
- If the element is installed, as a part of the building it must meet the requirements of building standards (railings, etc.)

Attention: Exact dimensions may vary. Follow all installation dimensions current drawing. These slides are specially produced shapes and accompanying drawings must be adhered to. Technical changes reserved.

DEUTSCH: Allgemeine Beschreibung der Rutsche oder Rutschbahn:

- Werkstoff: Lebensmitteledestahl, Stärke 2 mm, Qualität 1. 4301/ AISI 304/ V2A
- Rutschenummantelung St. 2 mm
- Verbindungsflansche: Edelstahl, St. 8 mm,
- Verbindungsmaterial: Edelstahl, Festigkeit 8.8
- Handgriffe: Edelstahl, Ø 30 mm
- Konstruktionselemente: Edelstahl
- Verankerungselemente / Flansche: Edelstahl, St. 8 mm
- Verankerung oben: gemäß Starttyp - Konstruktion / Turm / Gelände / Beton
- Verankerung unten: Betonboden und chemischer Anker M12
- Verankerungssockel: Röhre Ø114x3 mm, Ø 50 x 3 mm, Arme St. 8 mm
- Rutschendurchmesser: 790 mm
- Verschweißt ausschließlich durch die TIG (WIG)-Methode
- Für Außen- und Innenräume bestimmt, als Teil von Kinderspielanlagen und als selbständiges Element, z.B. im abfallenden Terrain
- Wenn das Element als Bestandteil eines Kinderspielplatzes installiert ist, muss es Anforderungen der Norm EN 1176 – 1; 3 ed. 2:2018 erfüllen
- Wenn das Element als Bestandteil eines Baus installiert ist, muss es Anforderungen von Baunormen erfüllen (Geländer usw.)

Aufmerksamkeit: Die genauen Abmessungen können variieren. Beachten Sie alle Einbaumaße aktuelle Zeichnung. Diese Rutschen sind speziell hergestellte Formen und begleitende Zeichnungen müssen eingehalten werden. Technische Änderungen vorbehalten.

SVENSKA: Allmän beskrivning av rutschkanan och kälken:


- Material: rostfritt stål typ. EN 1.4301 (AISI 304) eller EN 1.4404 (AISI 316L)
 - glidhus (botten) av rostfritt stål, tjocklek = 2 mm
 - anslutande flänsar av rostfritt stål tjocklek = 8 mm
 - fästelement av rostfritt stål
 - handtag av rostfritt stål, Ø 30 mm
 - förankringselement av rostfritt stål
 - förankringselement / flänsar av rostfritt stål = 8 mm
- Förankringskulom: rör Ø114x3 mm, ben Ø 50 x 3 mm, armar 8 mm tjocka
- standardní Ø rutschkanan: 790 mm
 - allt svetsning är av högsta kvalitet är utförd uteslutande med TIG - svetsmetoden
 - Designad för exteriör, interiör, som ett element på lekplatser och som ett separat element, t.ex. i terrängen i en sluttning
-
- Om elementet installeras som en del av en lekplats måste det uppfylla kraven i EN 1176 - 1; 3 utgåva 2: 2018
 - Om elementet installeras måste det som en del av byggnaden uppfylla kraven i byggnormer (räcken, etc.)
- Uppmärksamhet: Exakta mått kan variera. Följ alla monteringsmått nuvarande ritning. Dessa rutschkanor är specialtillverkade former och medföljande ritningar måste följas. Tekniska ändringar reserveras.

ČESKY: Všeobecný popis skluzavky a tobogánu

- Materiál: potravinářská nerez tl. 2 mm, jak. 1. 4301/ AISI 304/ V2A
 - Plášť tobogánu tl. 2 mm
 - Spojovací příruby: nerez, tl. 8 mm,
 - Spojovací materiál: nerez, pevnost 8.8
 - Madla: nerez, Ø 30 mm
 - Konstrukční prvky: nerez
 - Kotvící prvky/ příruby: nerez, tl. 8 mm
 - Kotvení nahoře: spojovací příruha tl. 8 mm – viz typ startu - samostatná konstrukce / věž / terén / beton
 - Kotvení dole: betonová podlaha, viz typ dojezdu a chemické kotvy M12
 - Kotvící sloupky: Ø114x3 mm, nohy Ø 50 x 3 mm, ramena tl. 8 mm viz typ dojezdu
 - Průměr skluzavek: 790 mm
 - Svařeno výhradně metodou TIG (WIG)
 - Určeno do exteriérů, interiérů, jako prvek dětských hřišť a jako samostatný prvek
 - Pokud je prvek instalován, jako součást dětského hřiště musí instalace splňovat požadavky normu ČSN EN 1176 – 1; 3 ed. 2:2018
 - Pokud je prvek instalován, jako součást stavby musí instalace splňovat požadavky stavebních norem (zábradlí apod.)
- Pozor: Přesné rozměry se mohou lišit. Pro všechny instalační rozměry následuj aktuální výkres. Tyto skluzavky jsou speciálně vyráběné tvary a doprovodné výkresy je nutné dodržet. Technické změny vyhrazeny.


Parameters / Parameter / Parametrar / Parametry

Installation range / Einbaubereich / Installationsområde / Instalační rozsah

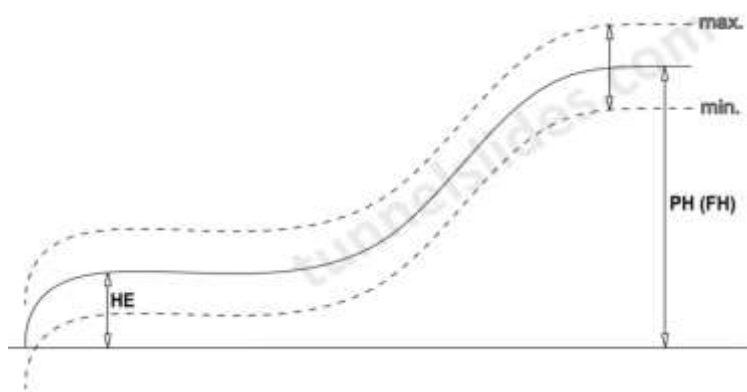



PH (FH)	platform height, Plattformhöhe, plattformshöjd, výška platformy, podesty fall height, Fallhöhe, fallhöjd, výška pádu ...
HE	height Höhe höjd výška EXIT

Lengths / Längen / Längder / Délky

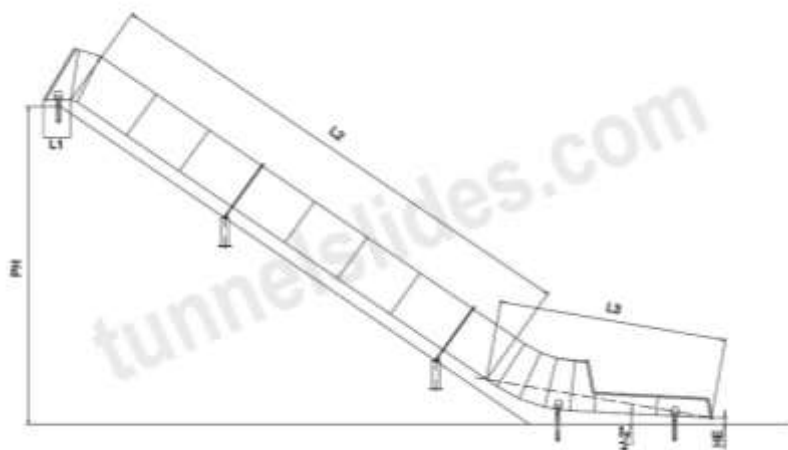

L1	start lenght Startlänge startlängd délka startu
L2	sliding lenght Rutschlänge rutschlängd délka kluzné části
L3	run-out lenght Landungslänge utgångslängd délka dojezdu

Platform / Plattform / Plataforma START
Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !



Columns / Säulen / Kolumnen / Sloupy
Very simple / Sehr einfach / Väldigt enkelt / Velmi snadné !


Terrain / Terräng / Terén



Floor / Fußboden / Våning / Podlaha



Platform / Plattform / Plataforma EXIT
Very simple / Sehr einfach / Văldigt enkelt / Velmi snadné !

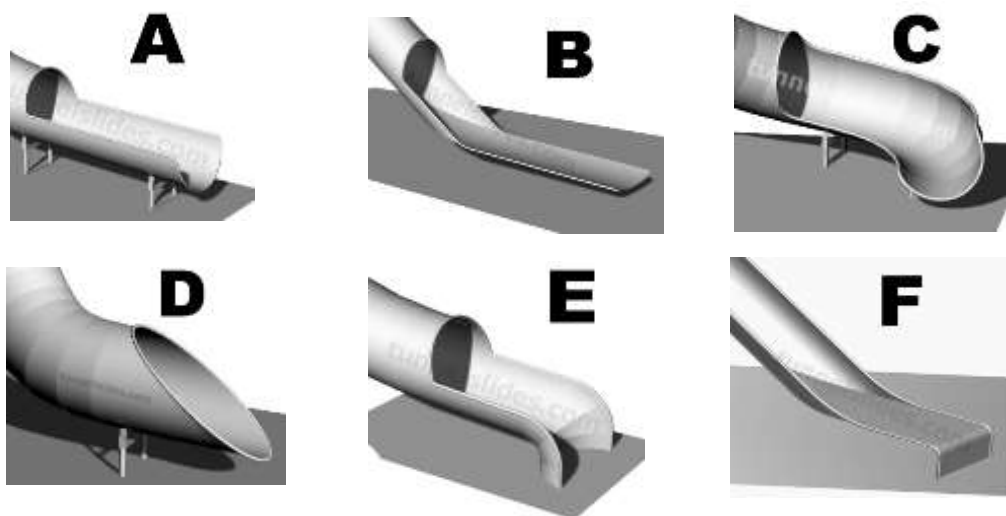

EXIT Legs / Beine / Benen / Nohy
Very simple / Sehr einfach / Văldigt enkelt / Velmi snadné !

Terrain / Terräng / Terén



Floor / Fußboden / Våning / Podlaha





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: **TUNNEL** Model / Modell: **DIRECT 1500 0**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursuche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

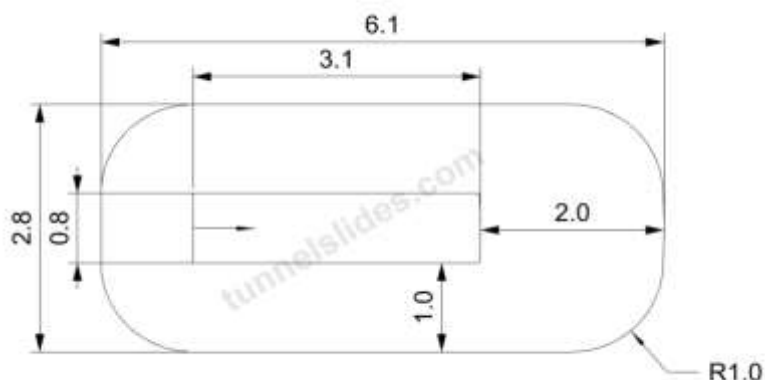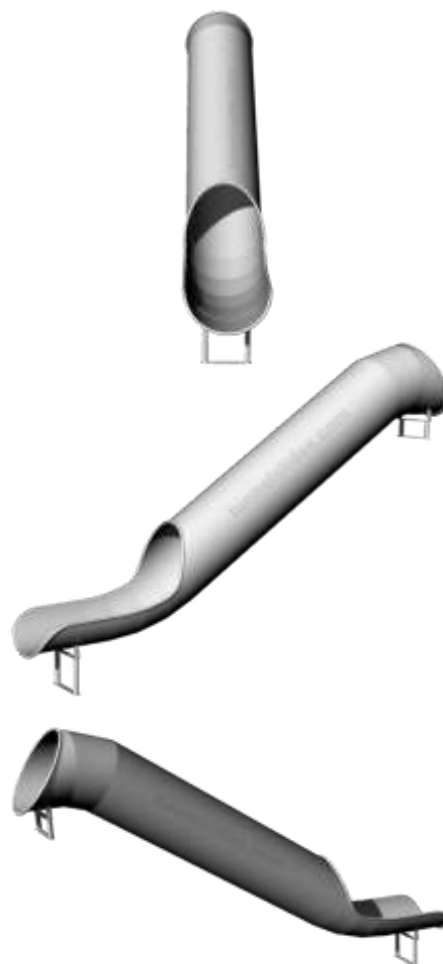

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 1500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

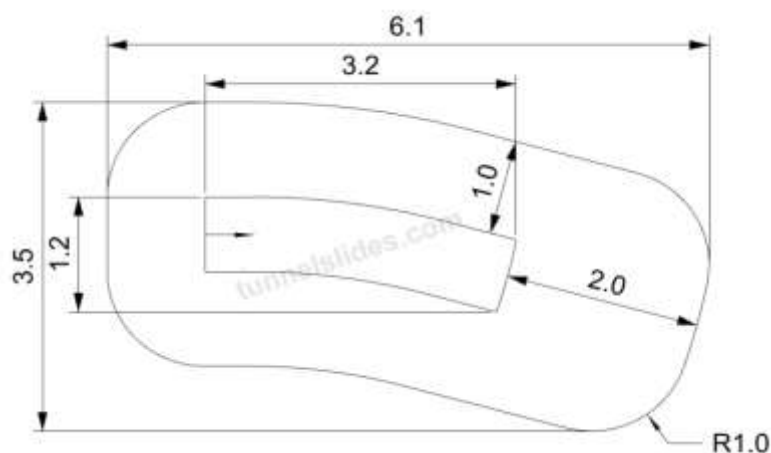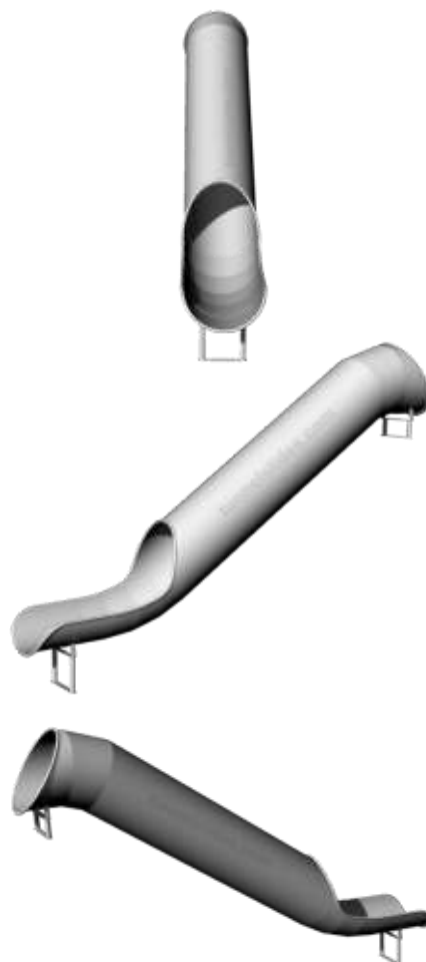

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

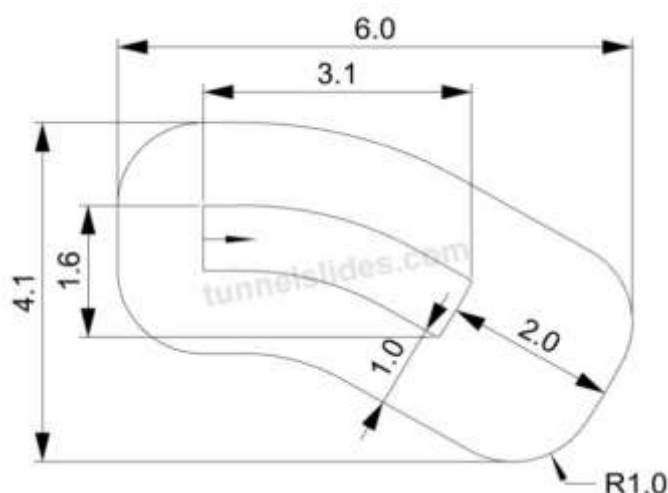

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

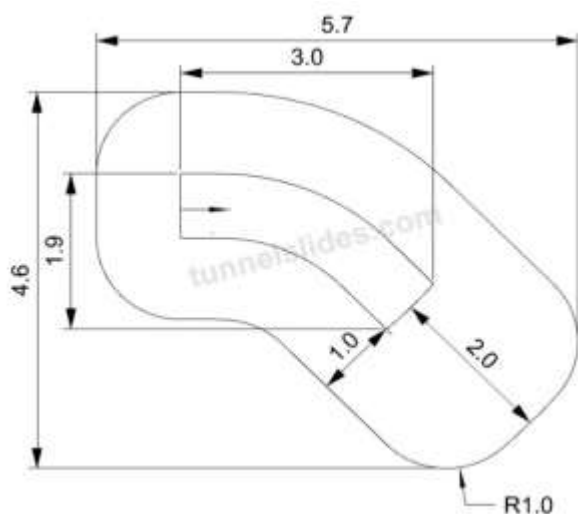

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

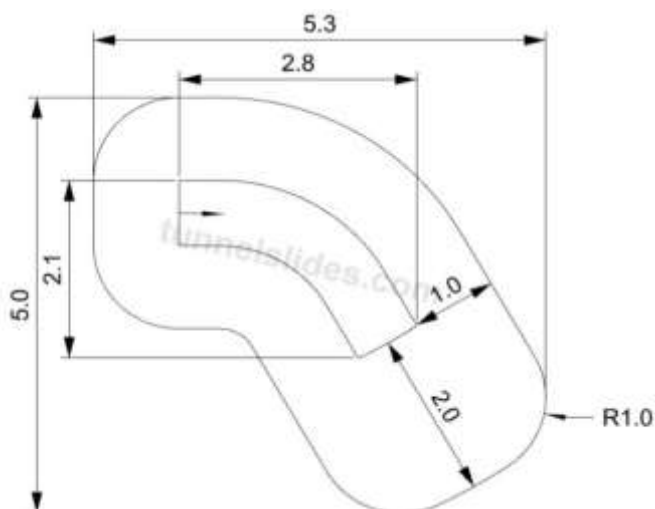

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

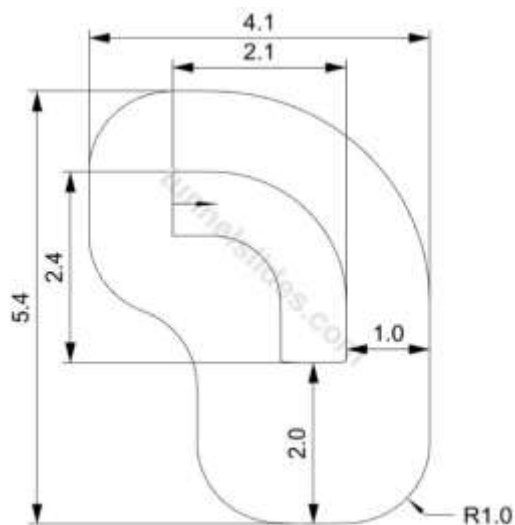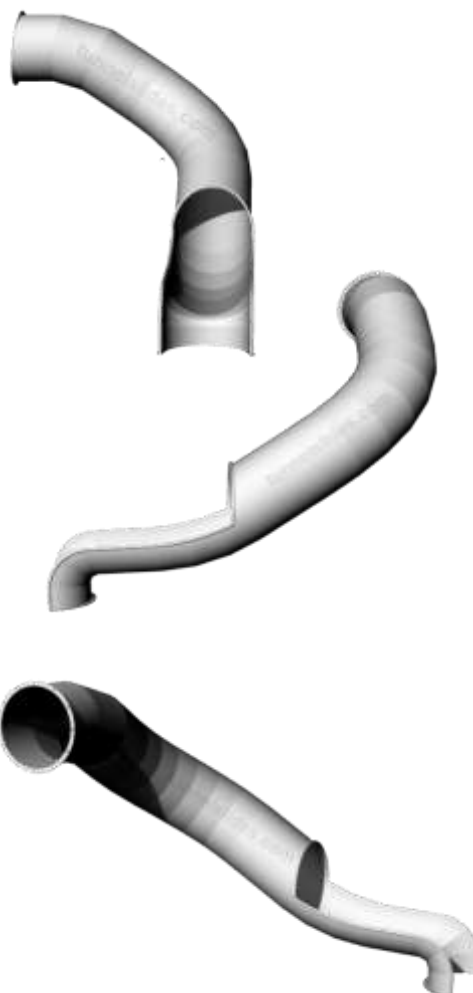

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

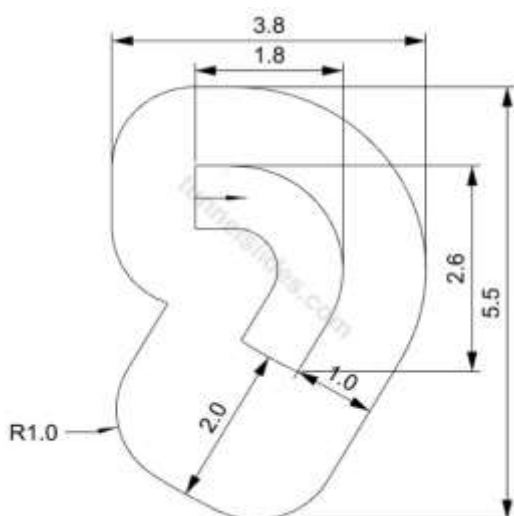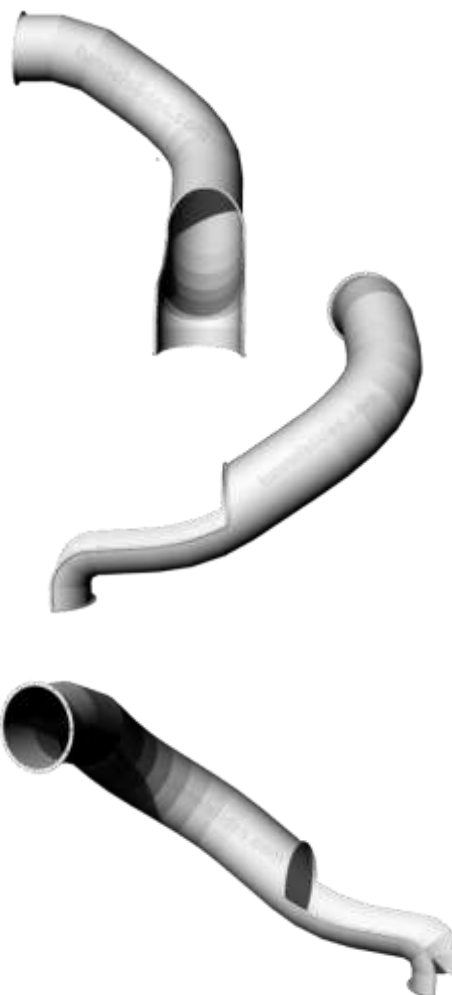

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 1500 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

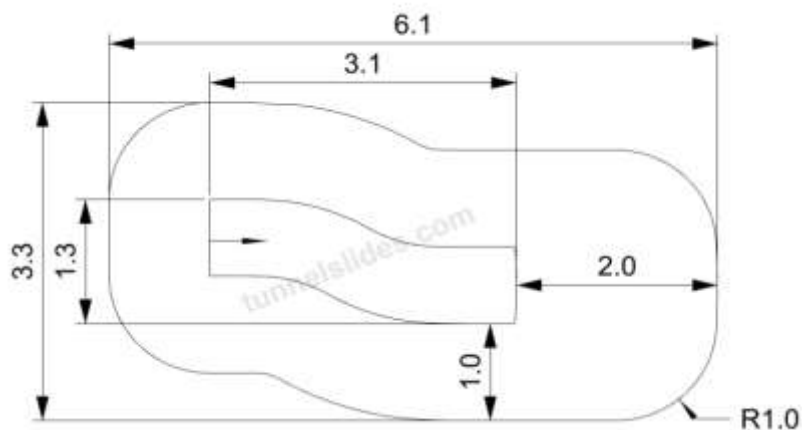

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 1500 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

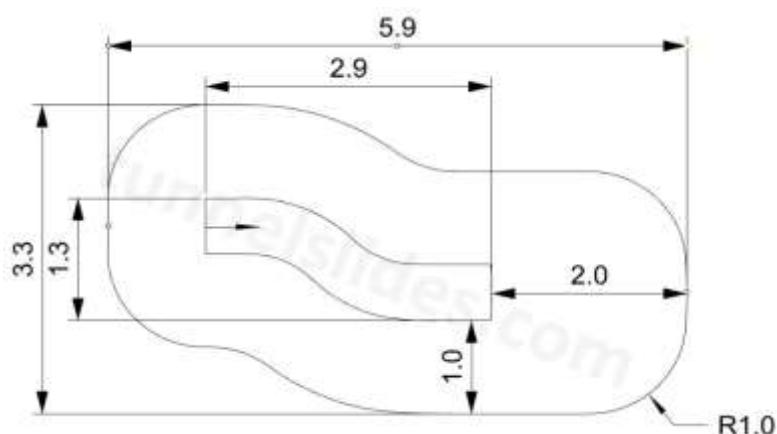

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 1500 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaursutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

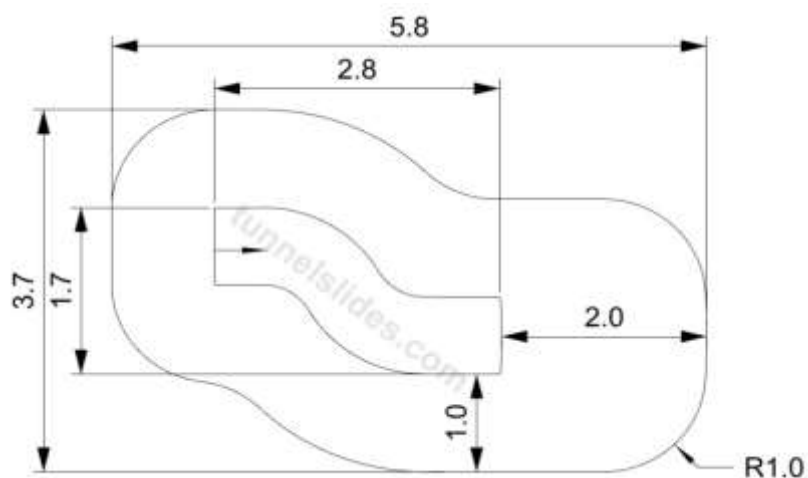

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 1500 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

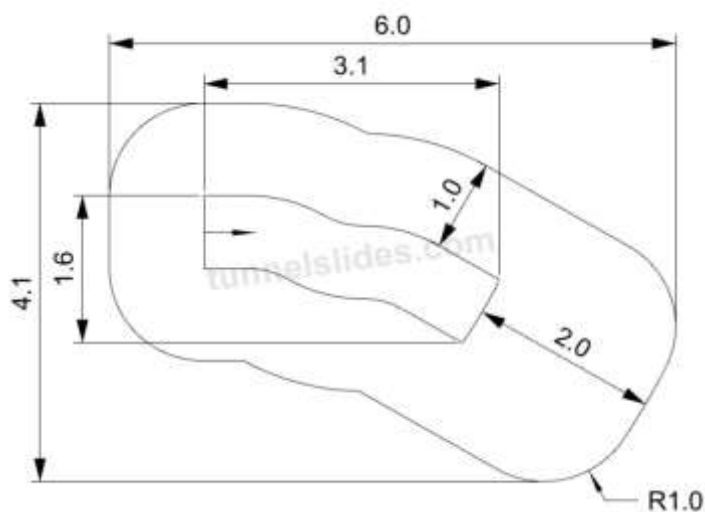

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 1500 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	1,5	4,92
	min.	1,25	4,10
	max.	1,6	5,25
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		2,51	8,23
L3 (run-out/Auslauf sec.)		0,86	2,81
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

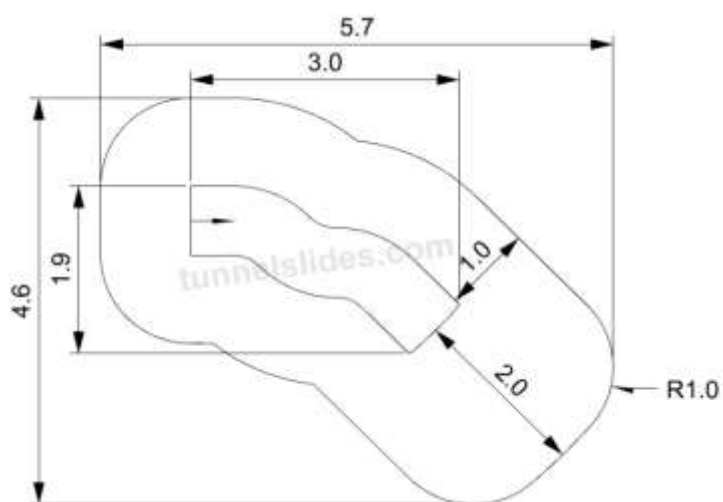

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 2000 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

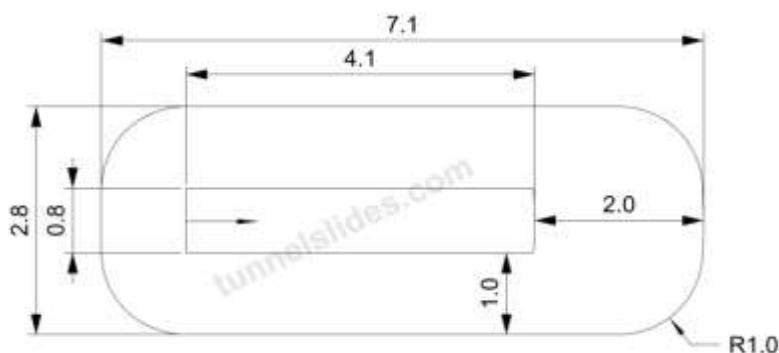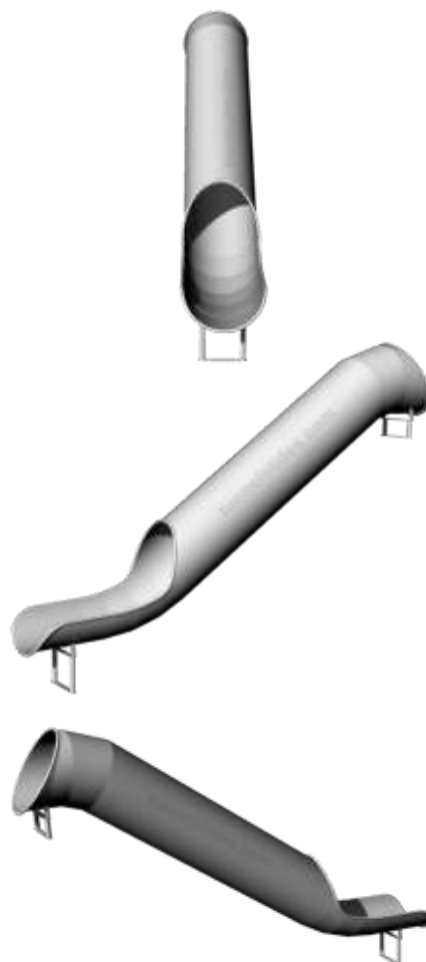

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 2000 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

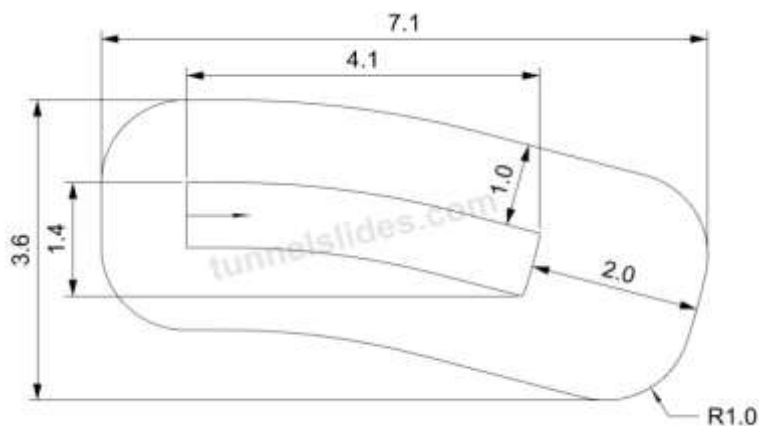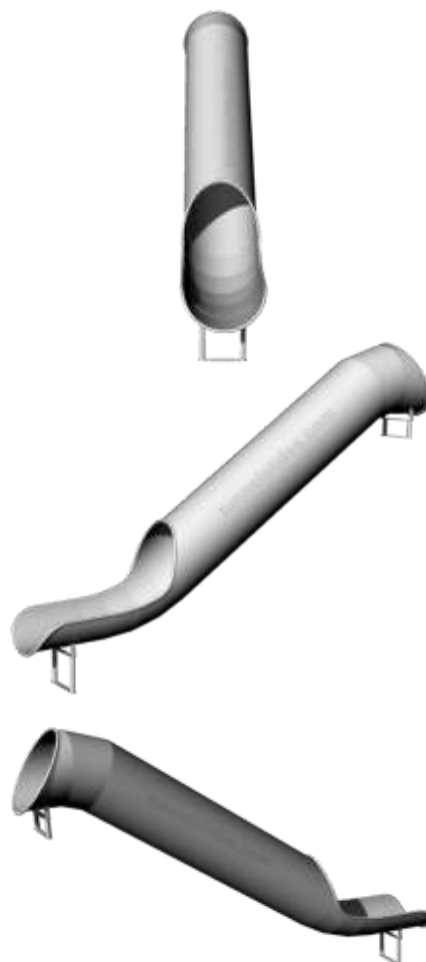

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

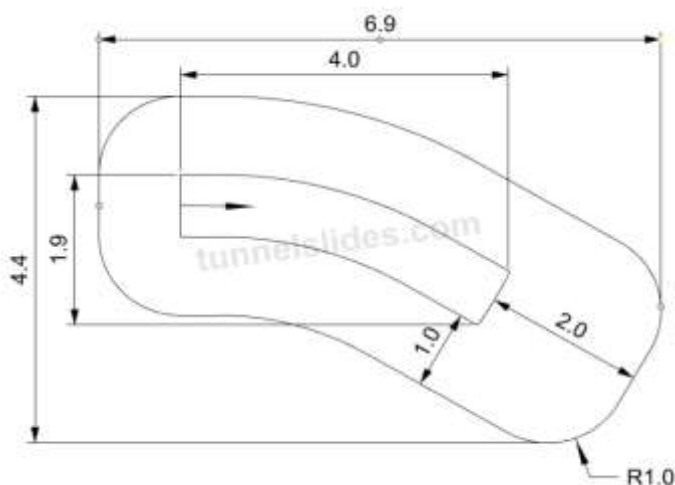

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

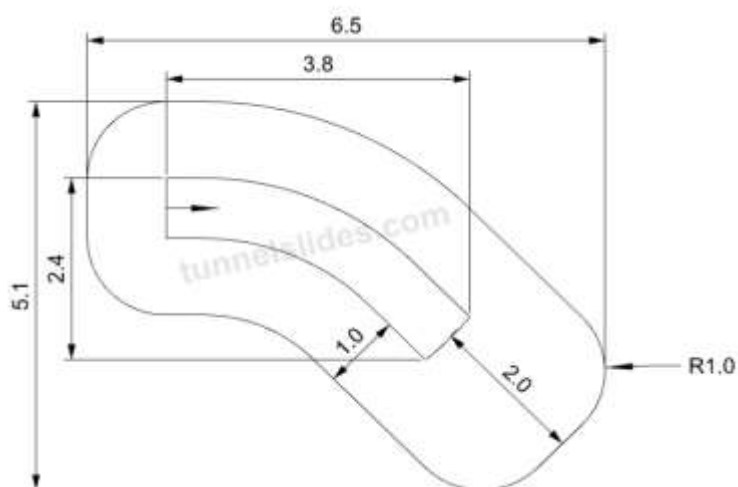

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

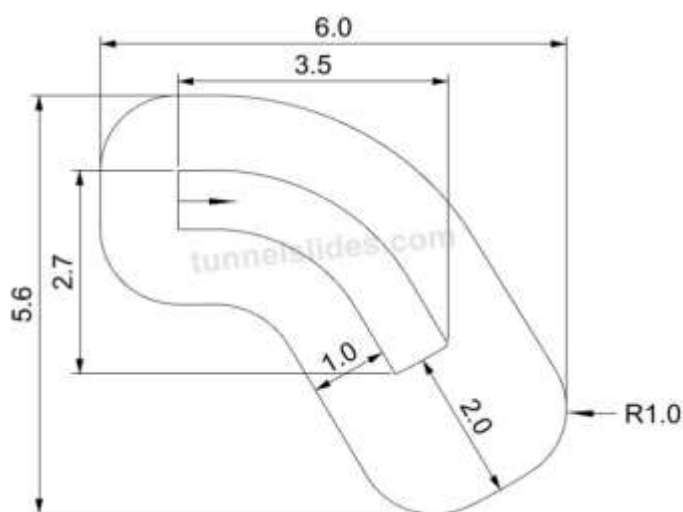

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

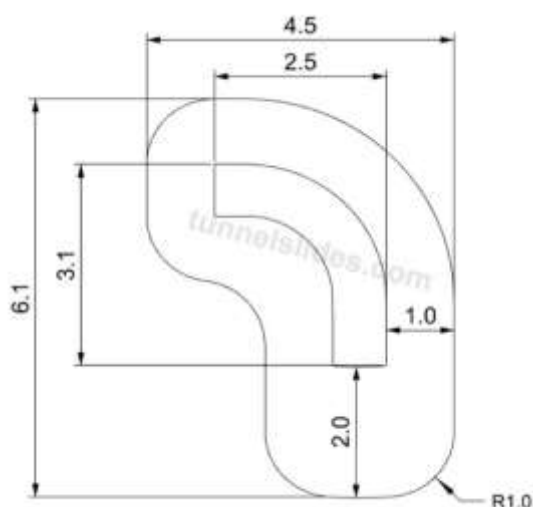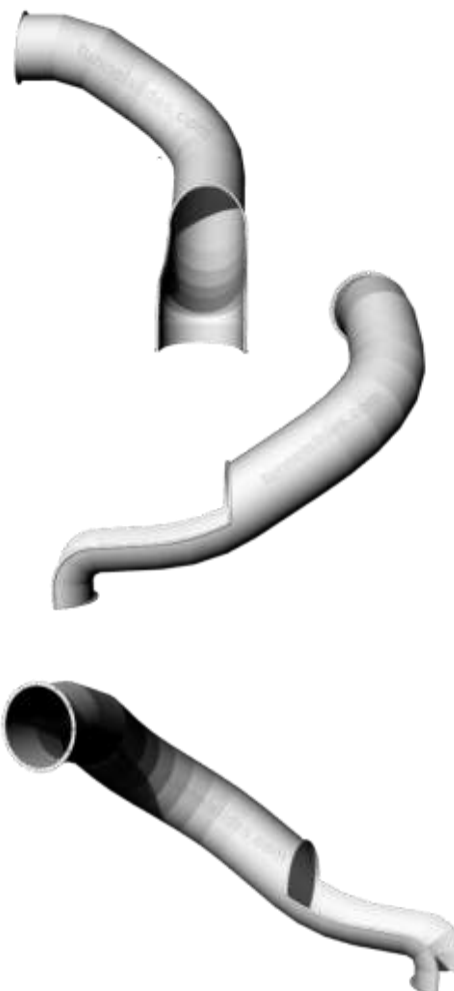

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

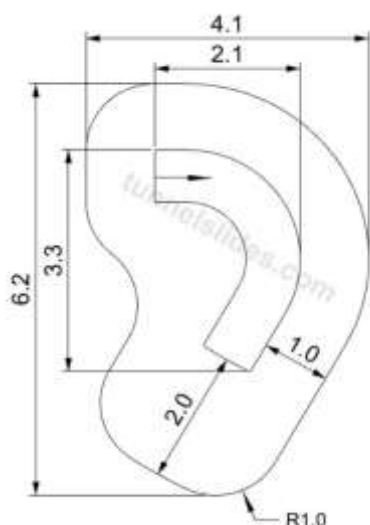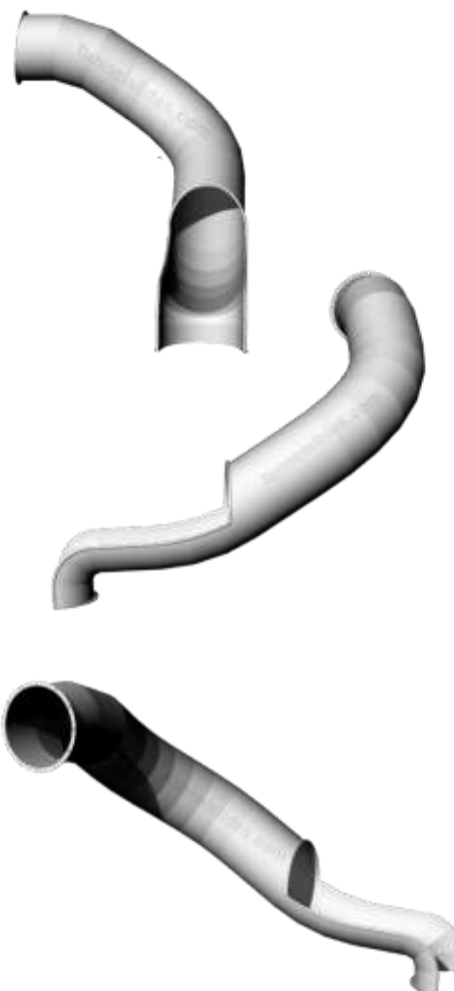

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

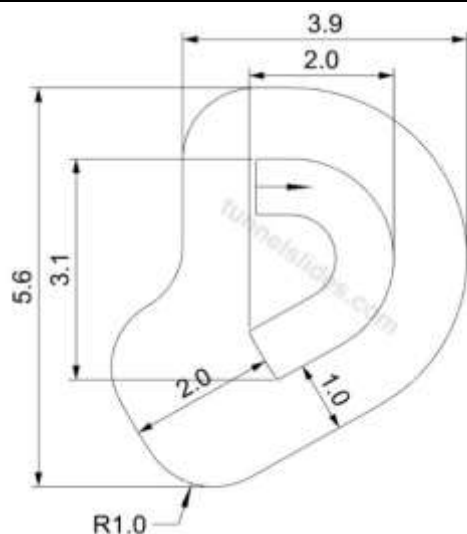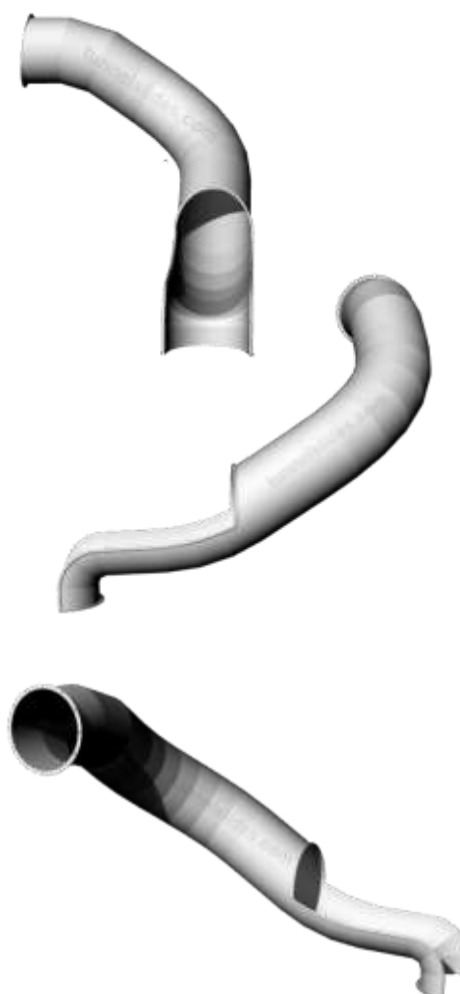

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2000 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

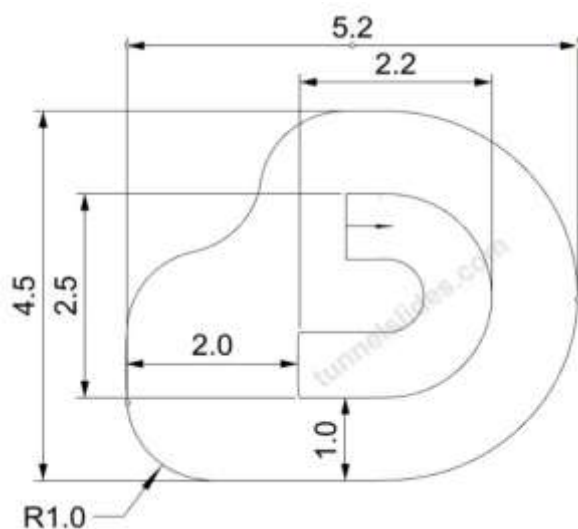

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

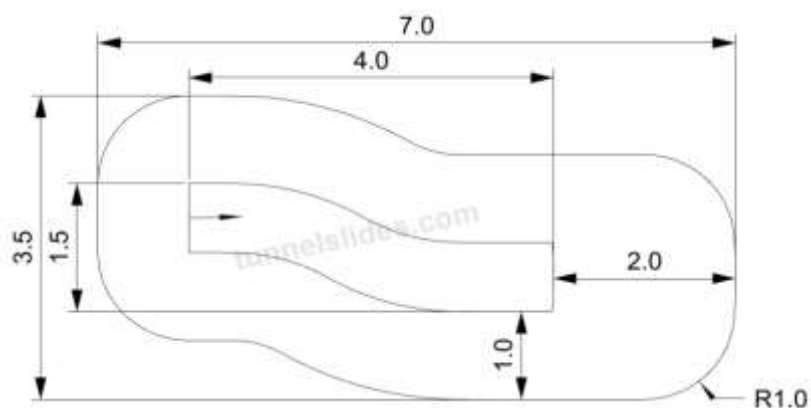

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

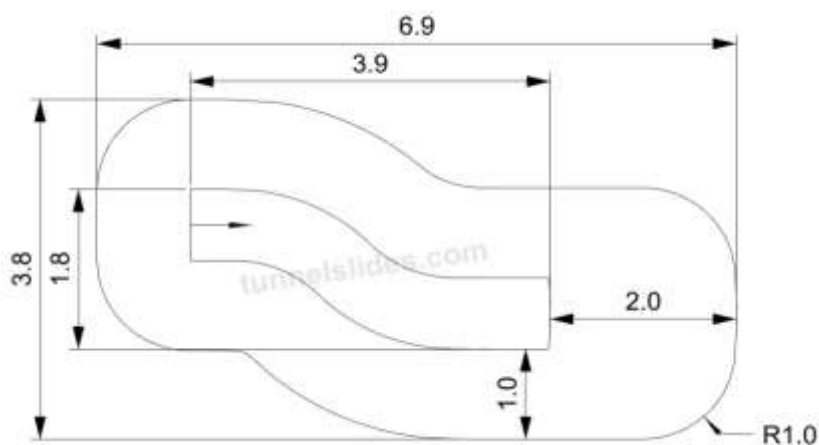

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

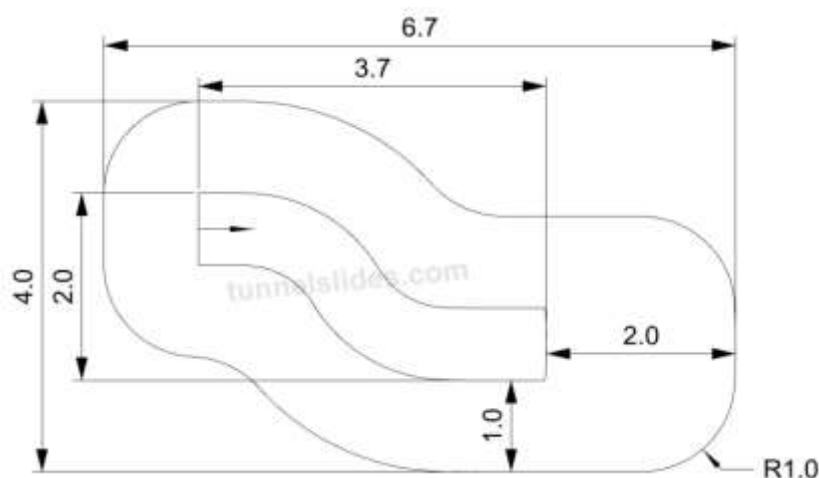

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

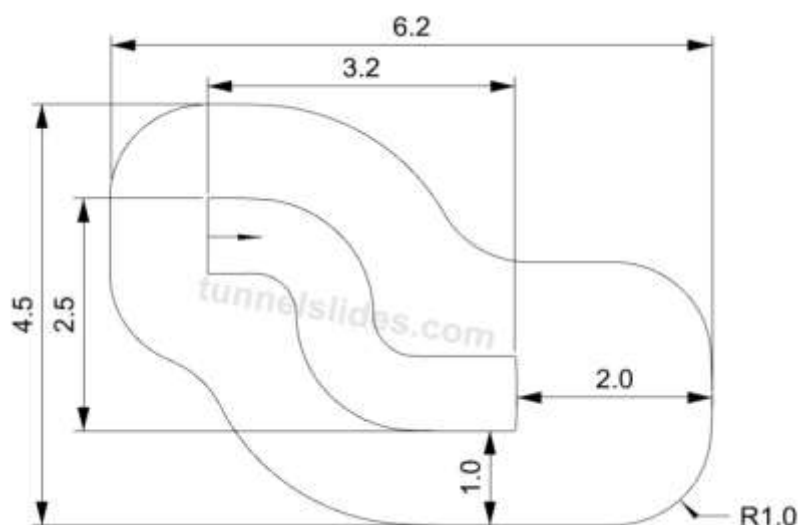

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 90+45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

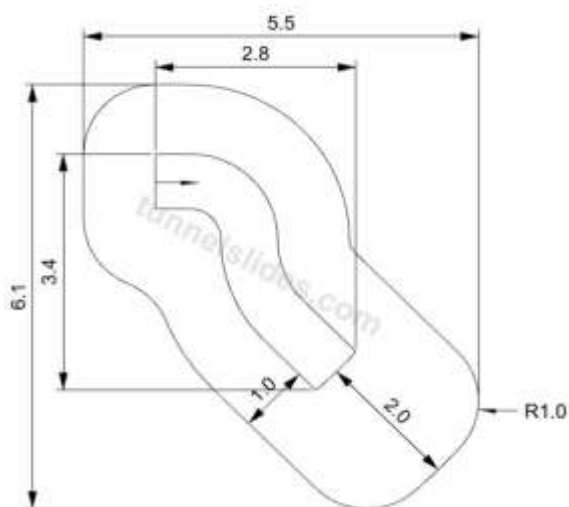

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

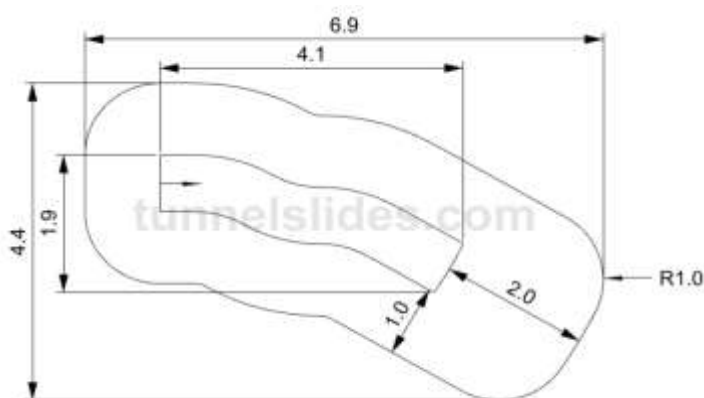

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

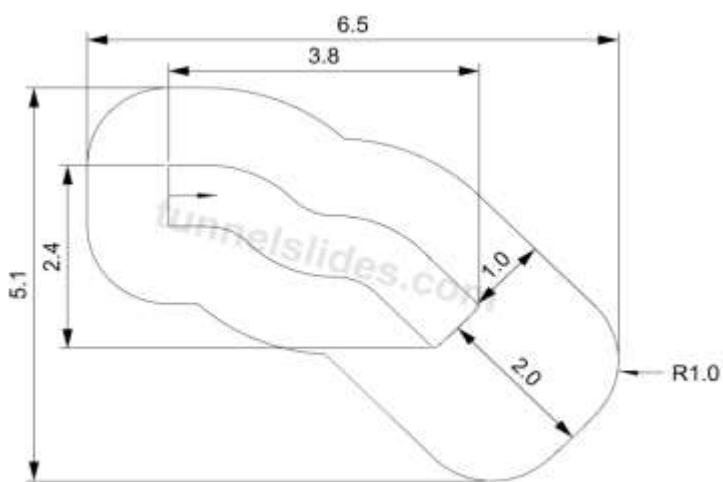

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2000 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2	6,56
	min.	1,75	5,74
	max.	2,1	6,89
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		3,34	10,97
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,14	3,75
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

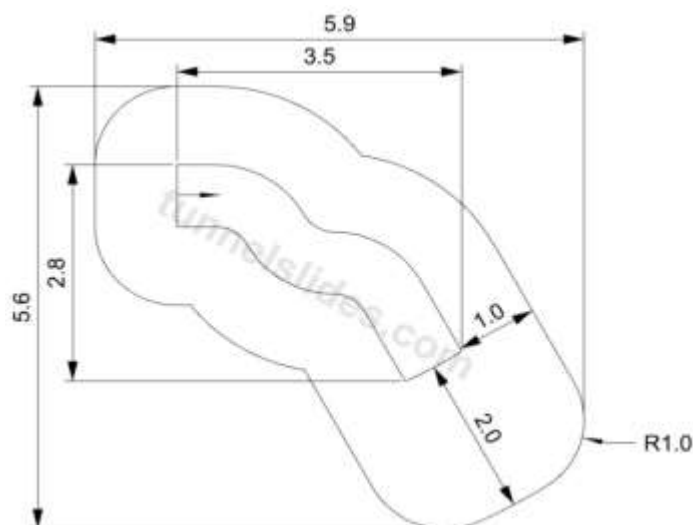

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 2500 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

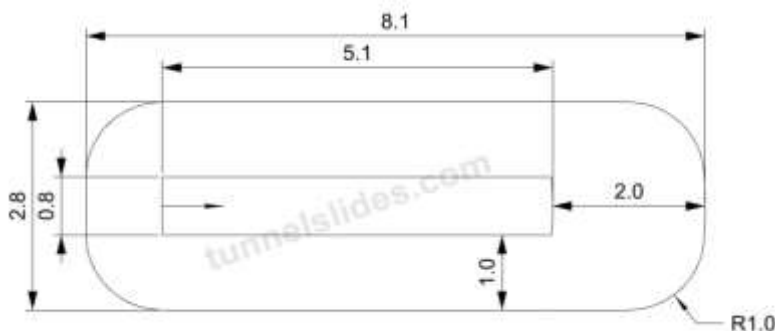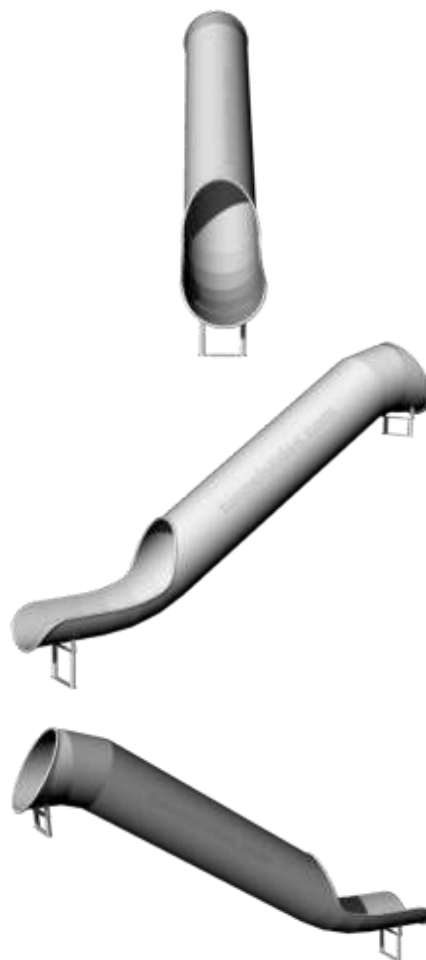

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 2500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaursuche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

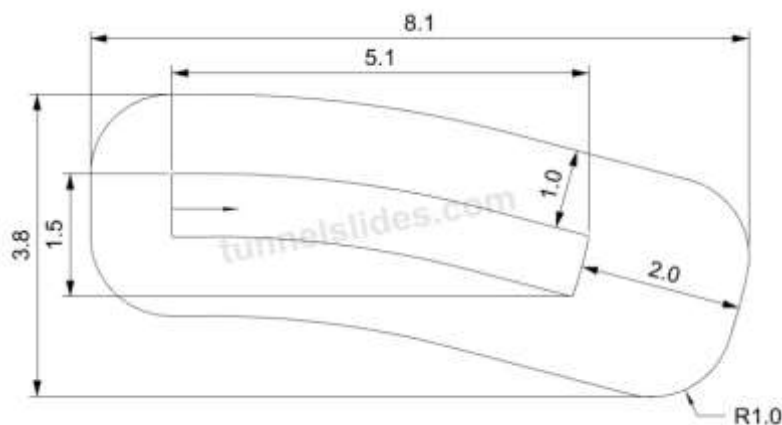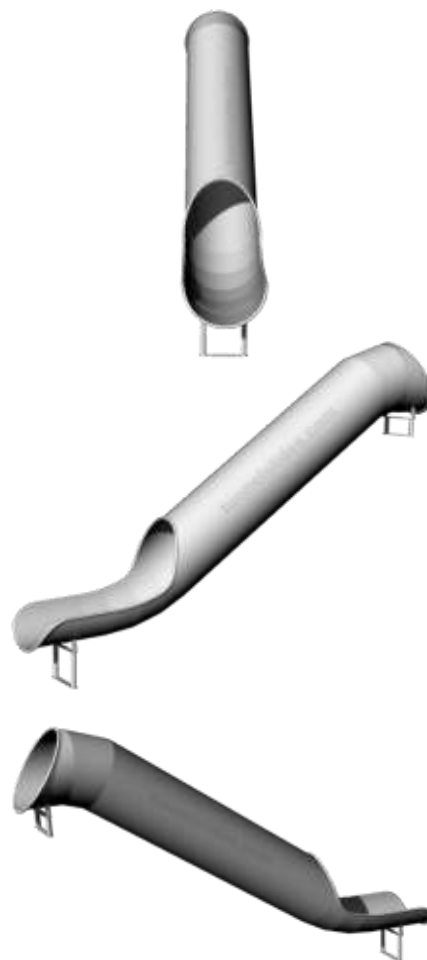

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

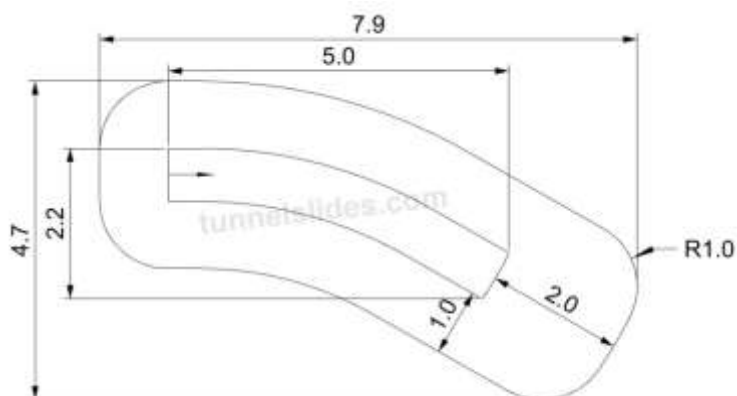

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

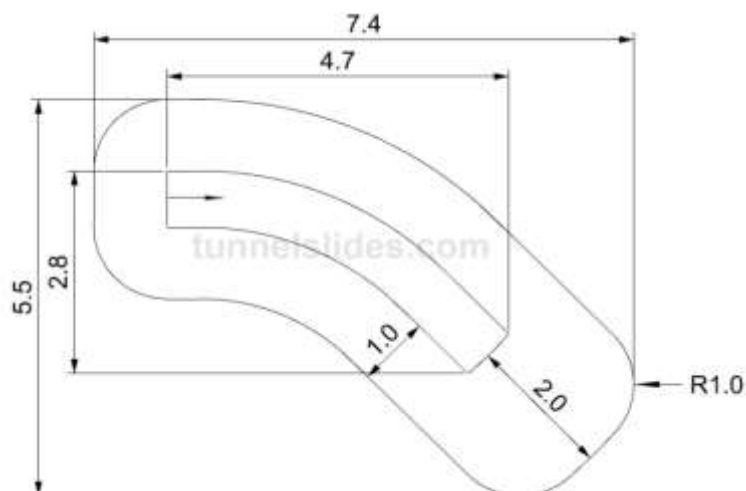

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

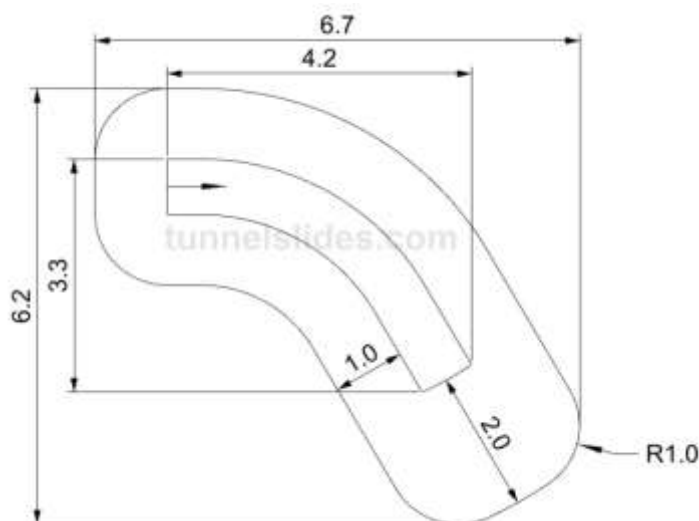

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

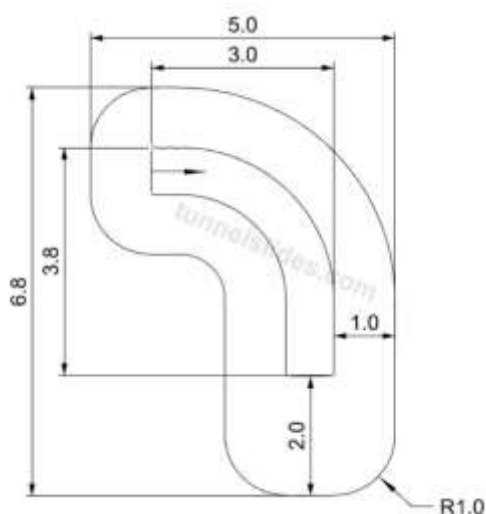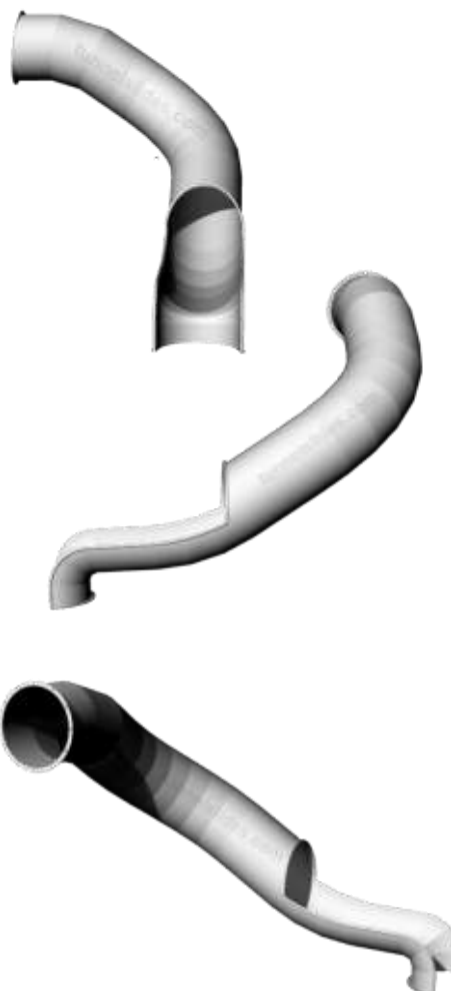

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

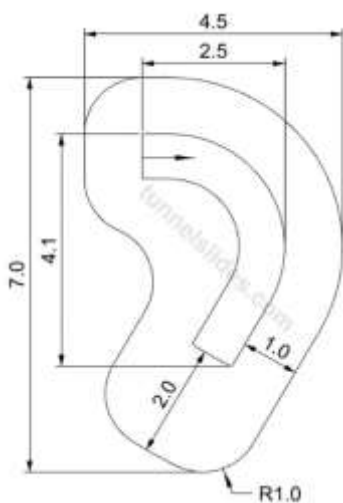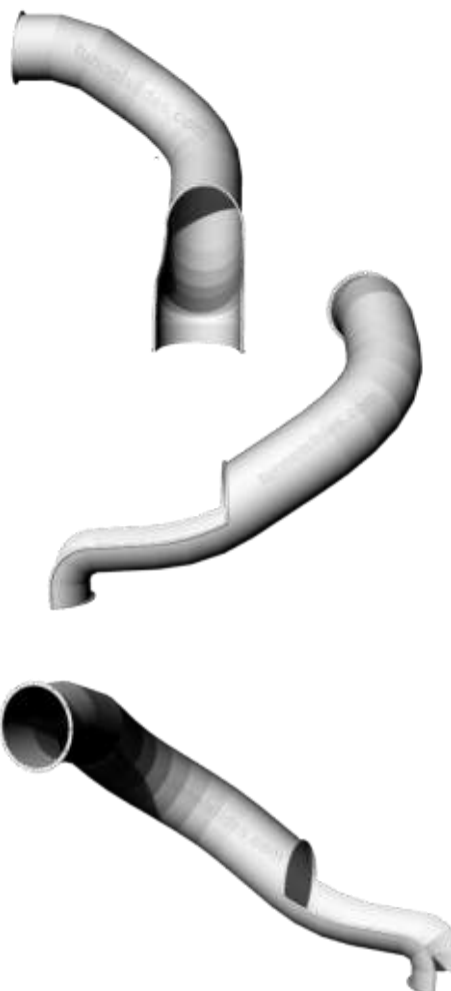

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

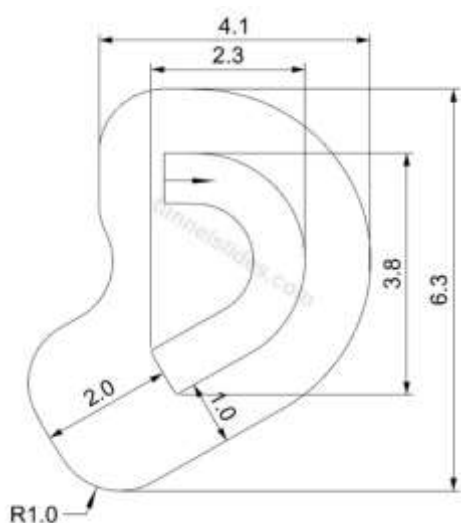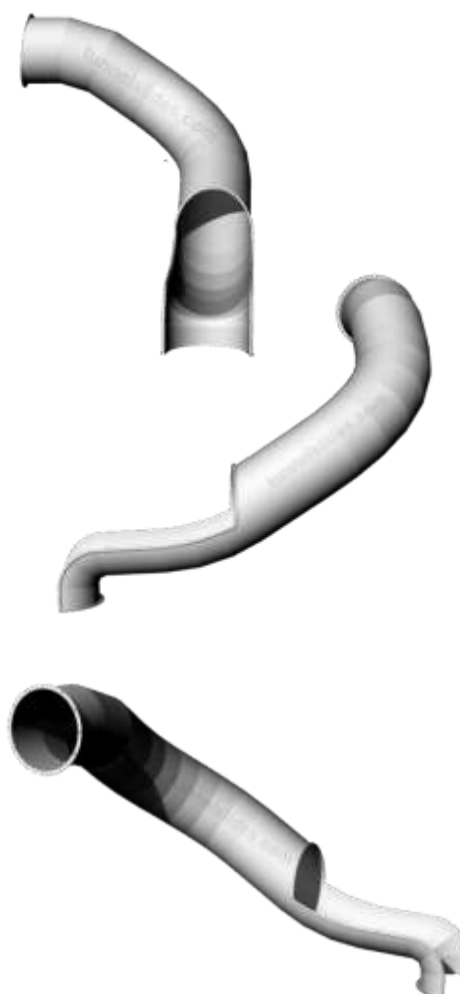

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

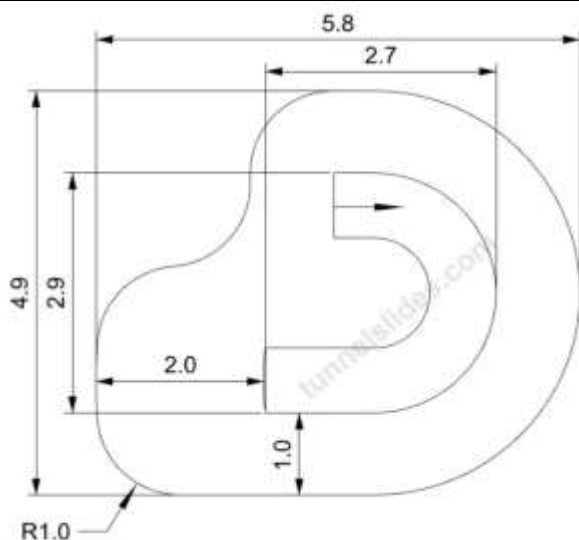

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

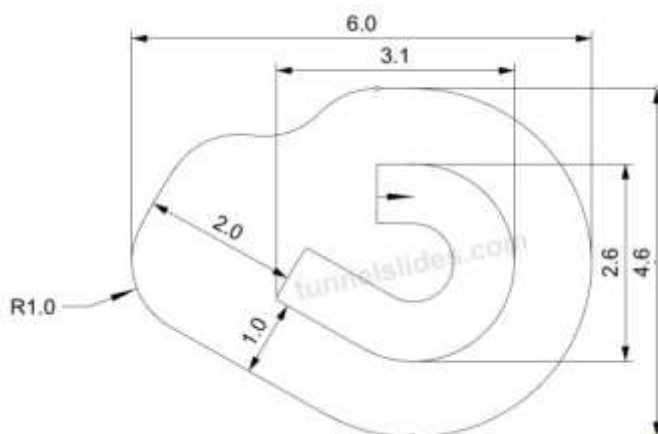

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 2500 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

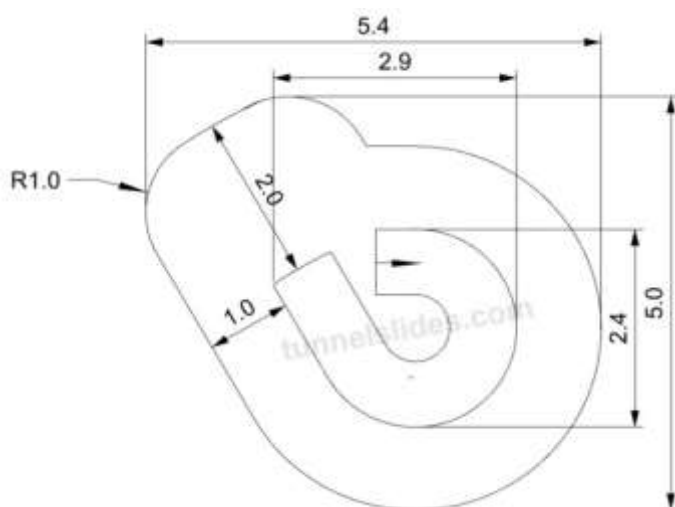

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

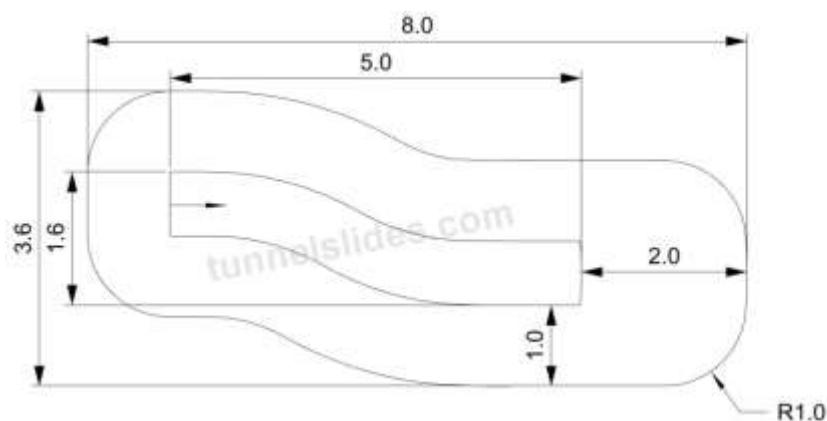

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

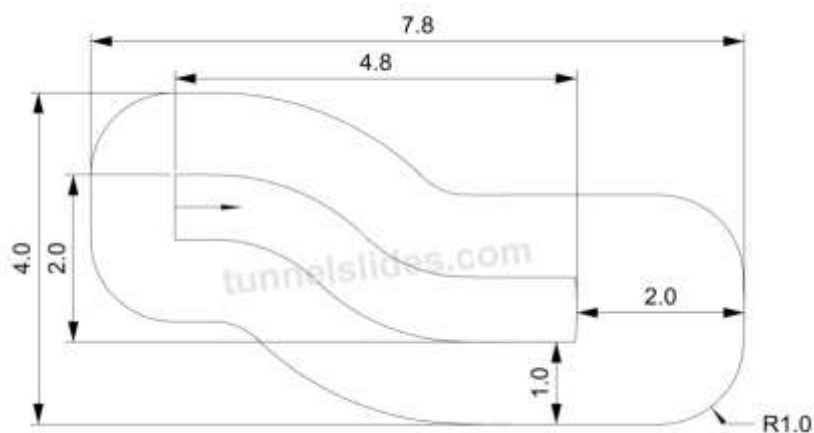

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

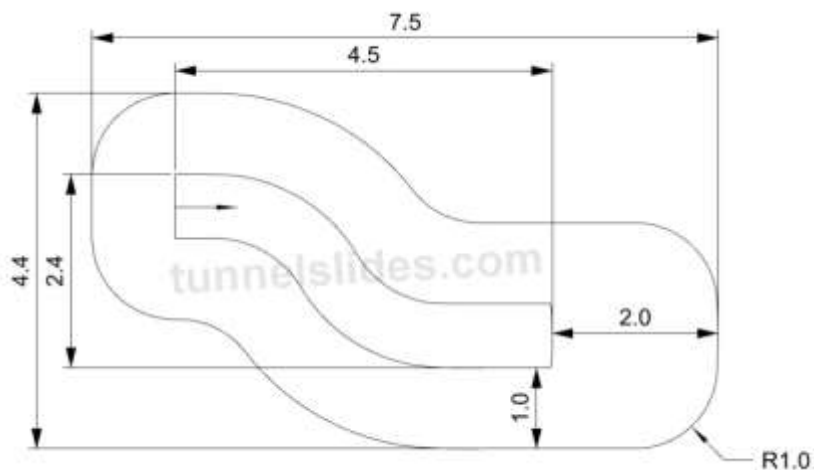

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

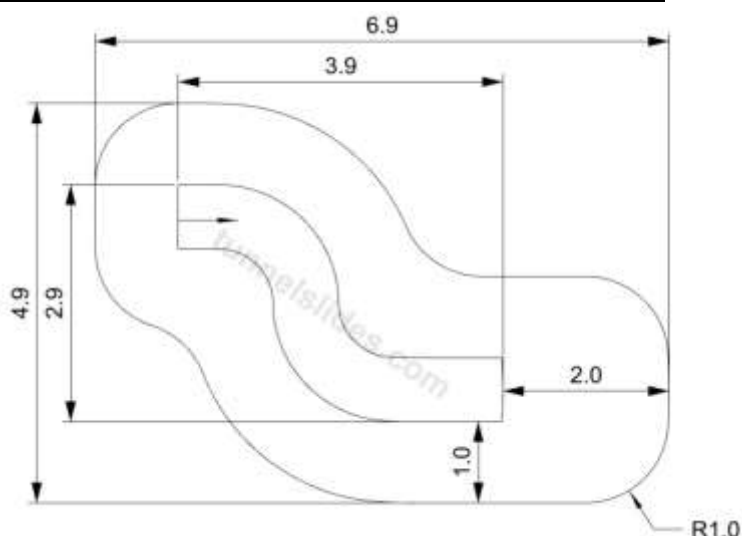

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

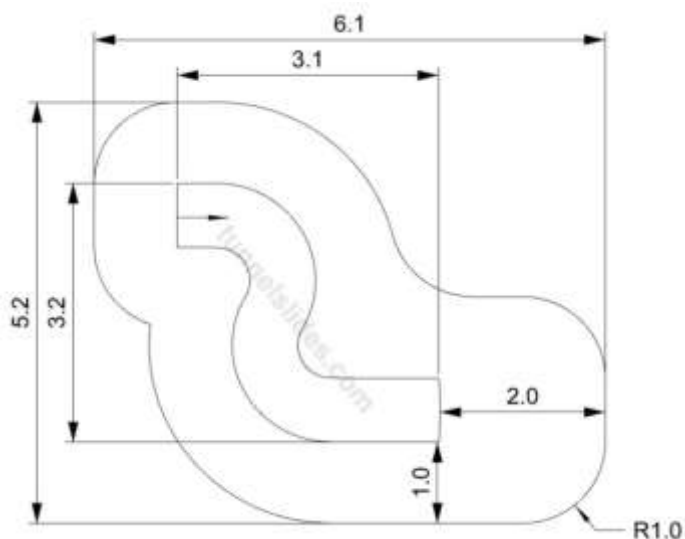

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

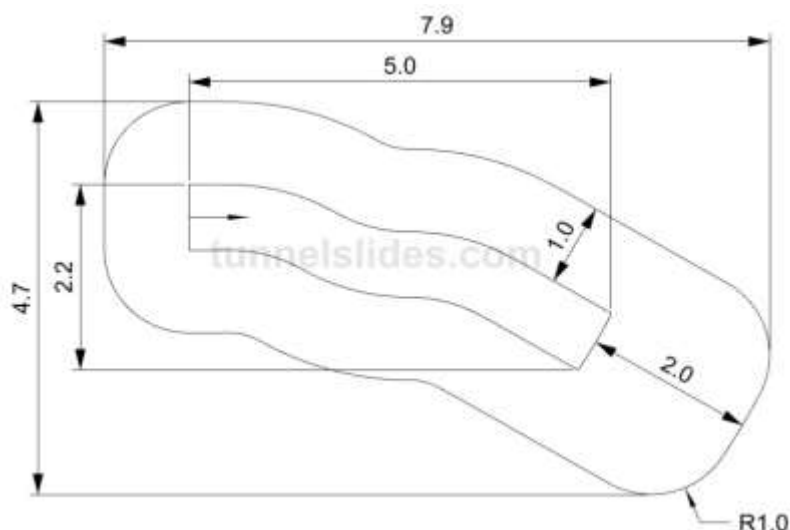

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

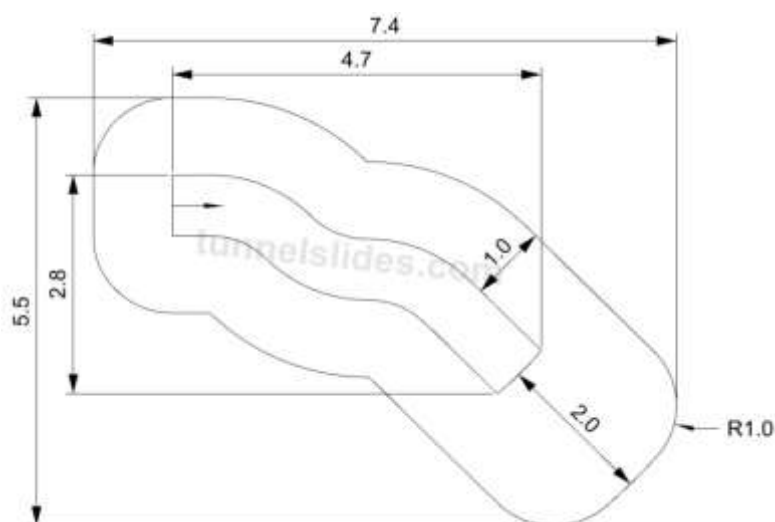

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

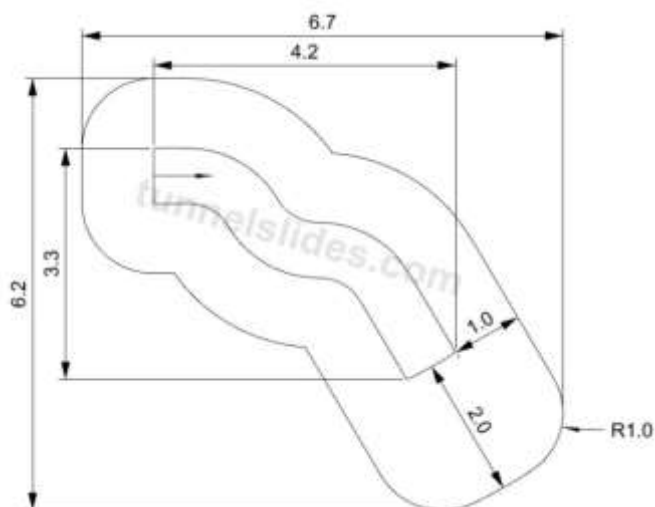

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 2500 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

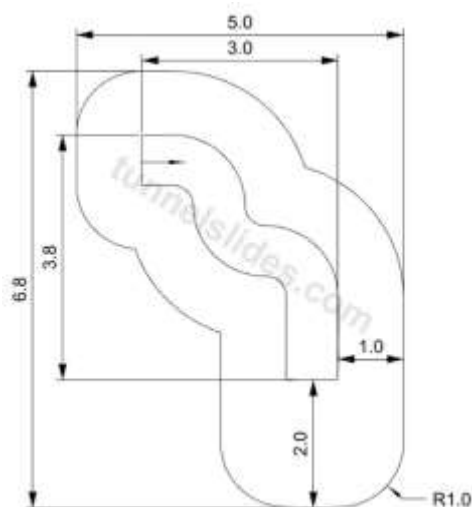

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 2500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	2,5	8,20
	min.	2,25	7,38
	max.	2,6	8,53
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		4,18	13,71
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,43	4,68
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

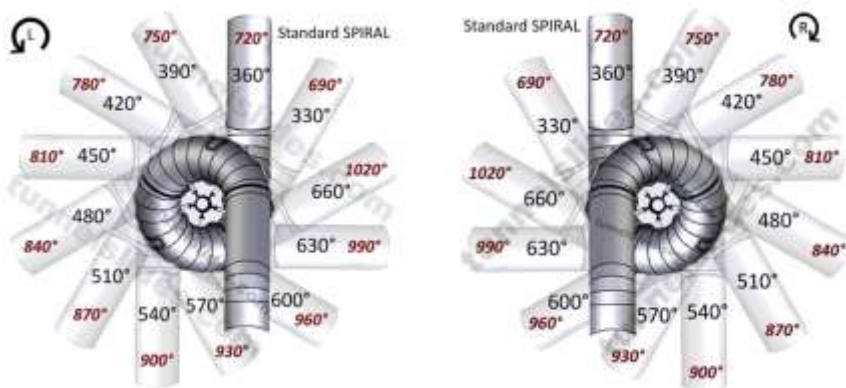

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 3000 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

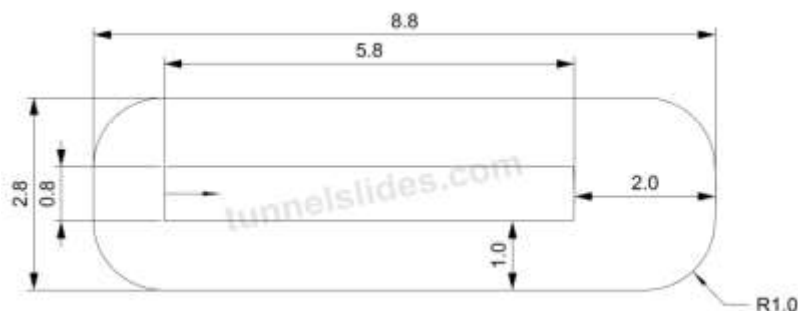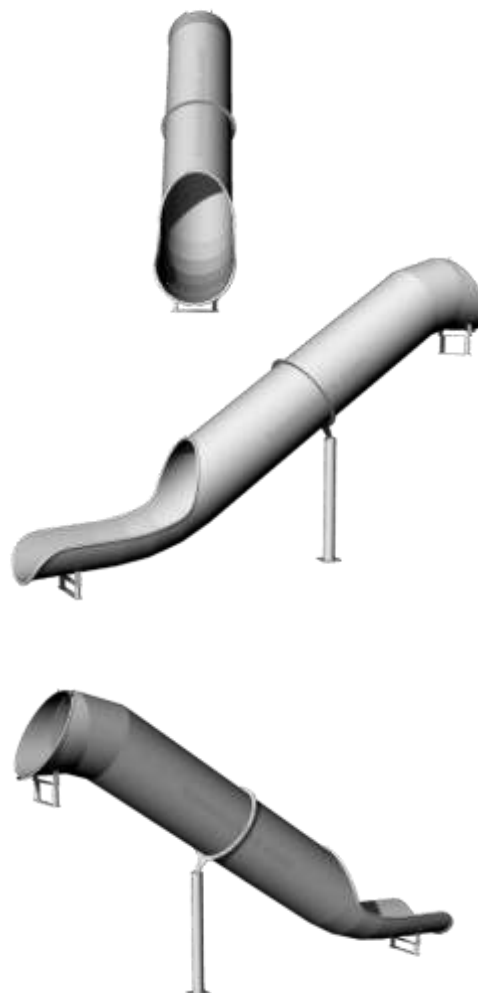

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 3000 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

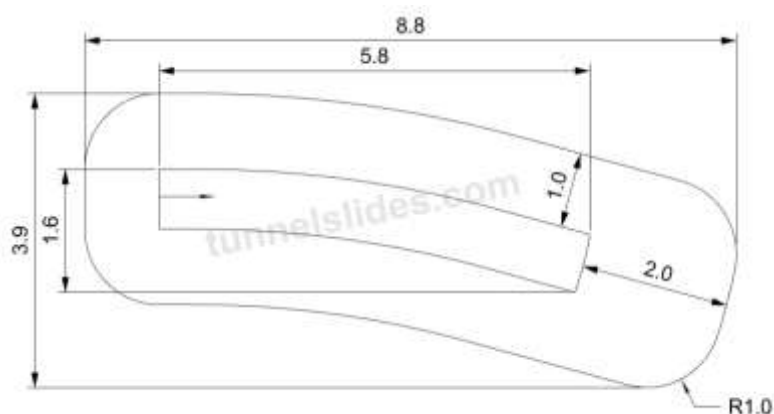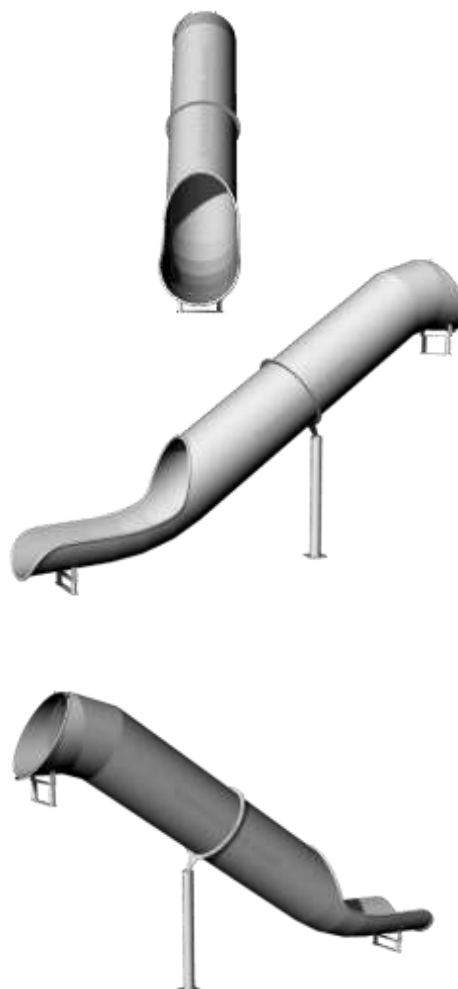

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

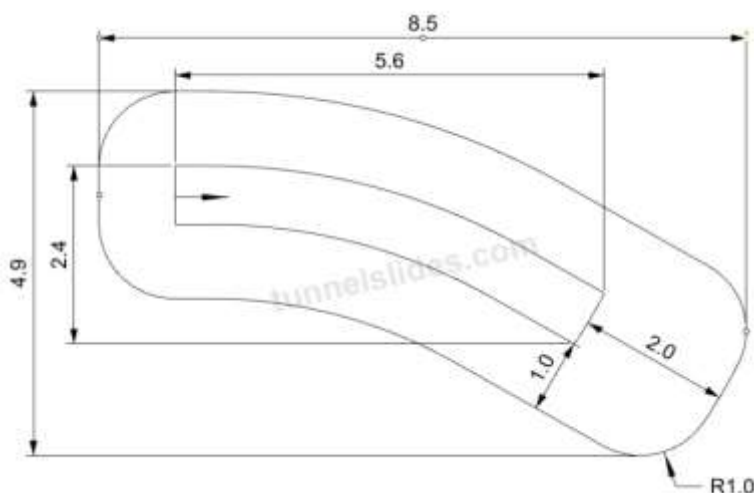

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

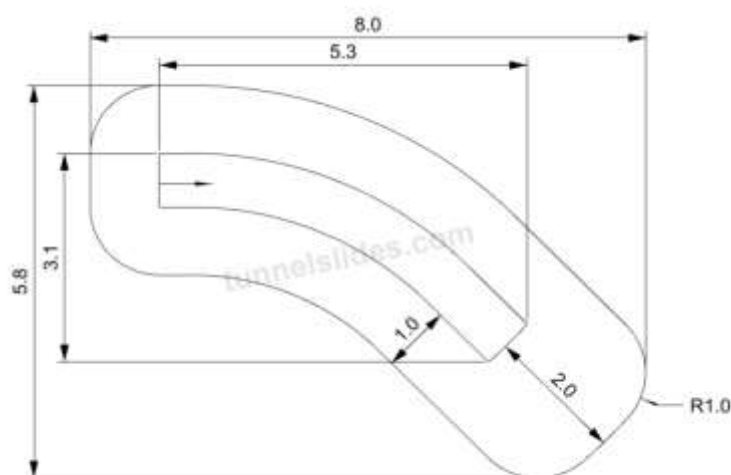

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

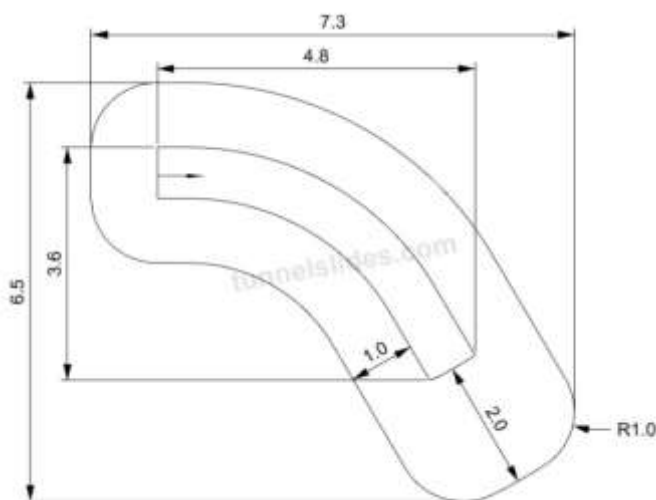

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 90


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

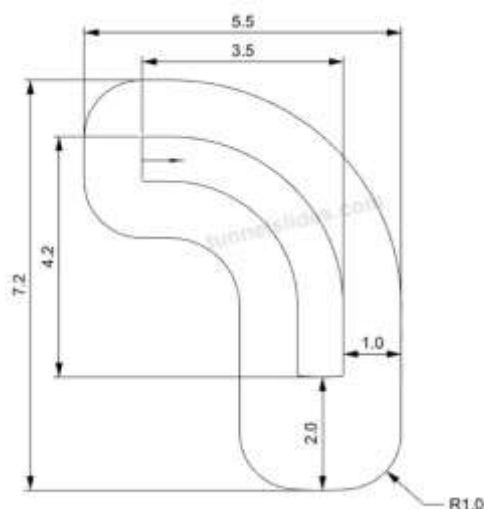

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

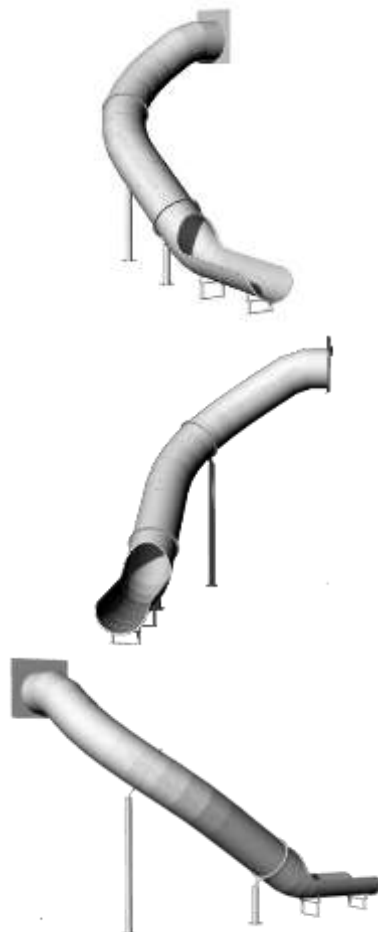



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

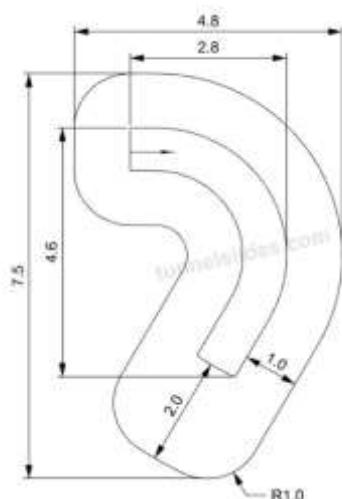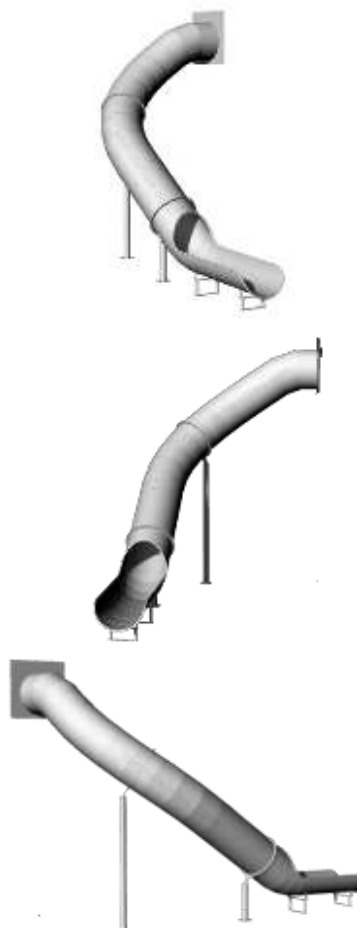

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

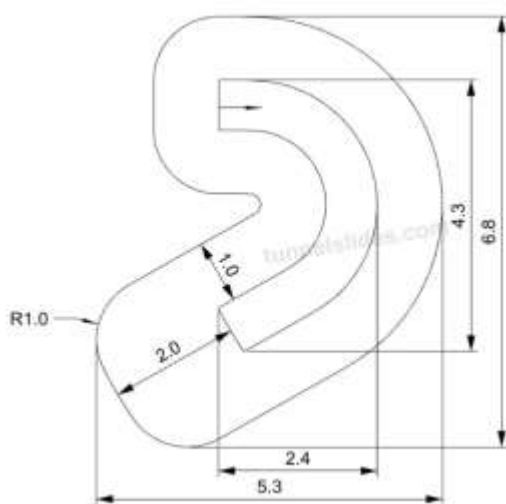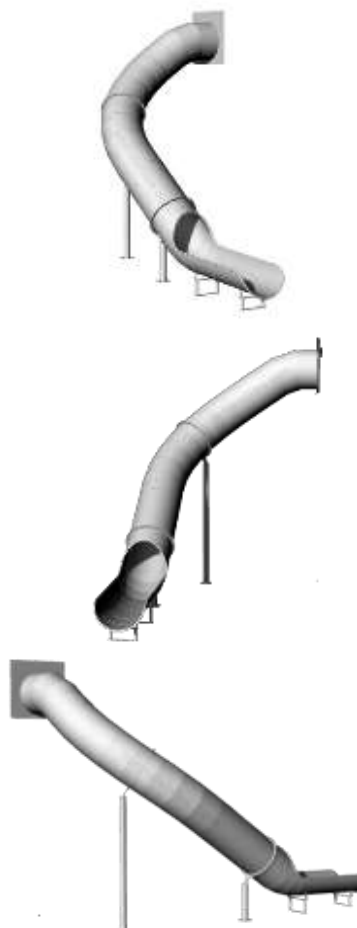

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

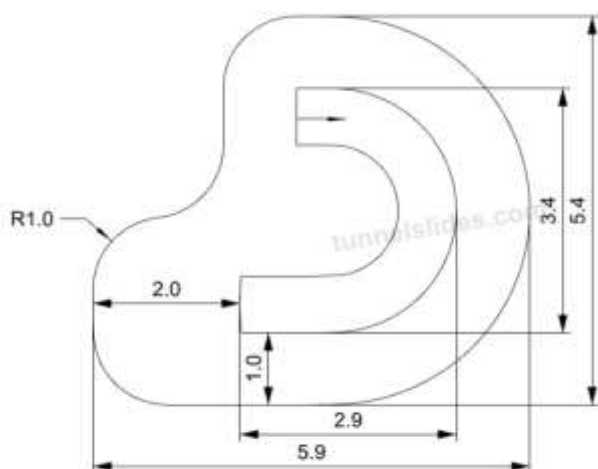

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

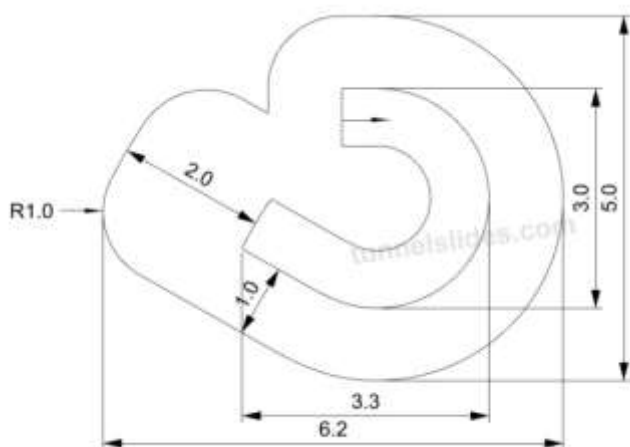

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

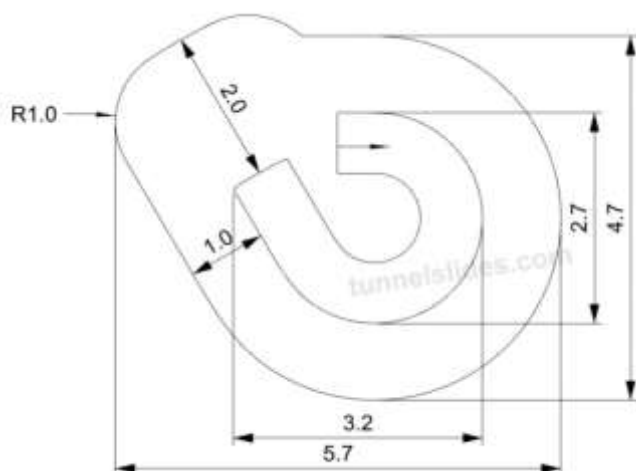

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3000 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

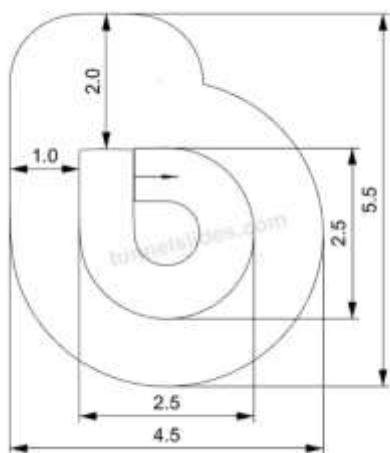

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

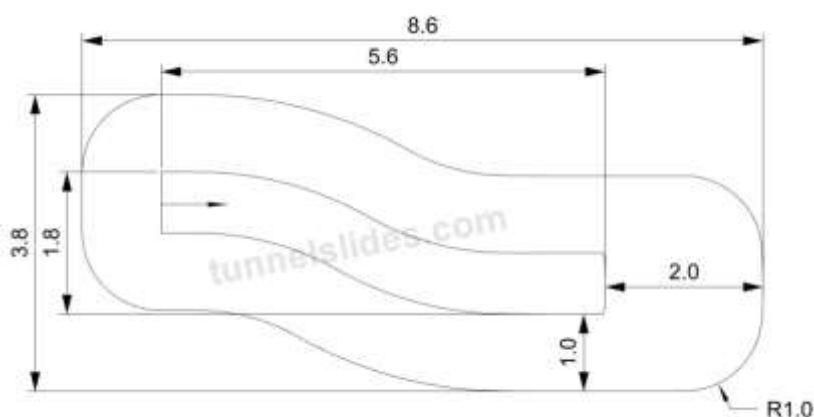

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

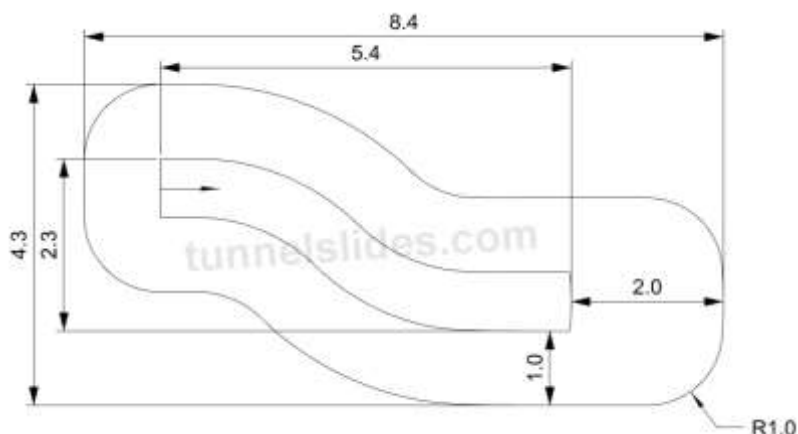

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

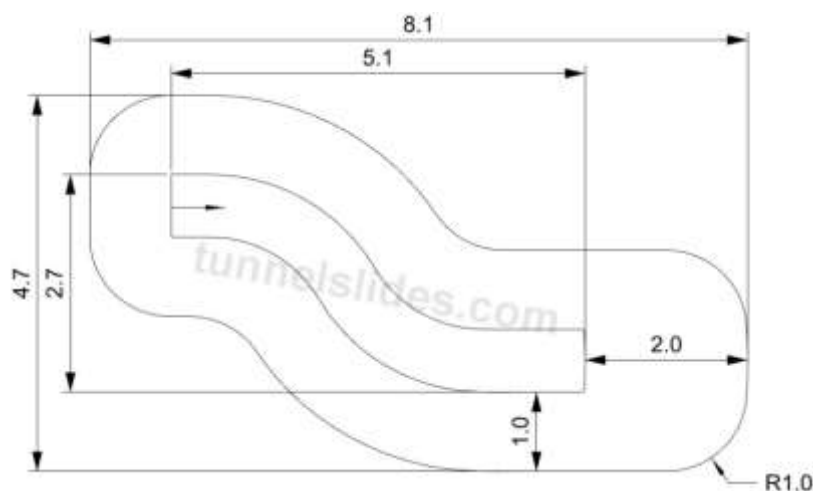

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

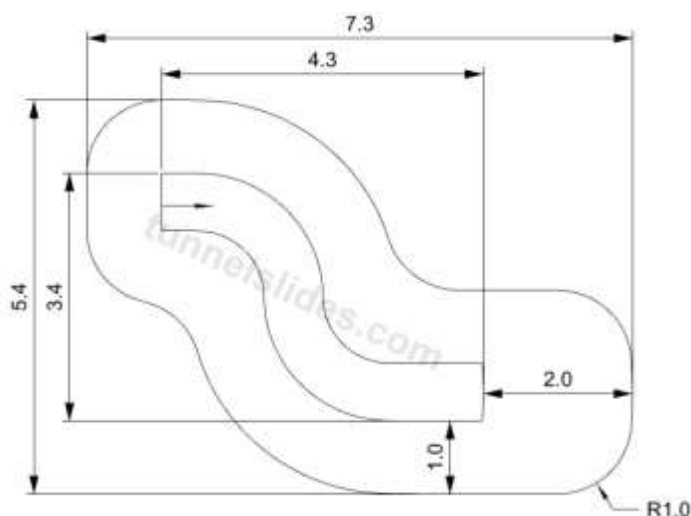

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

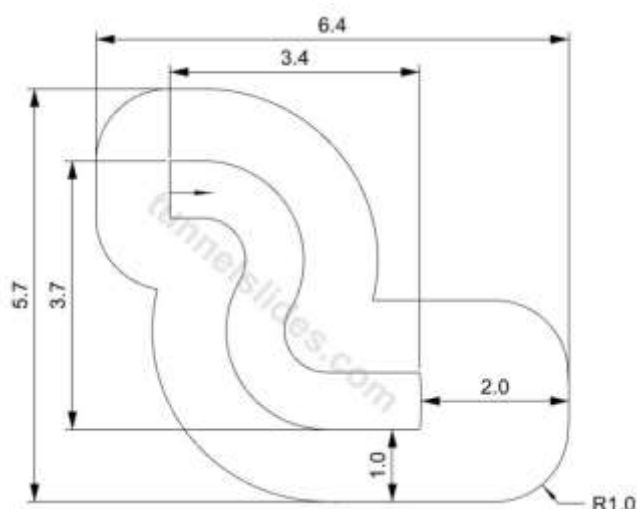

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

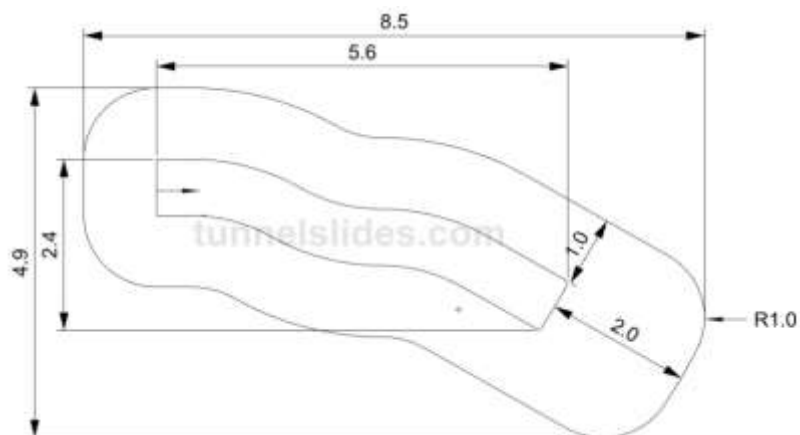

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

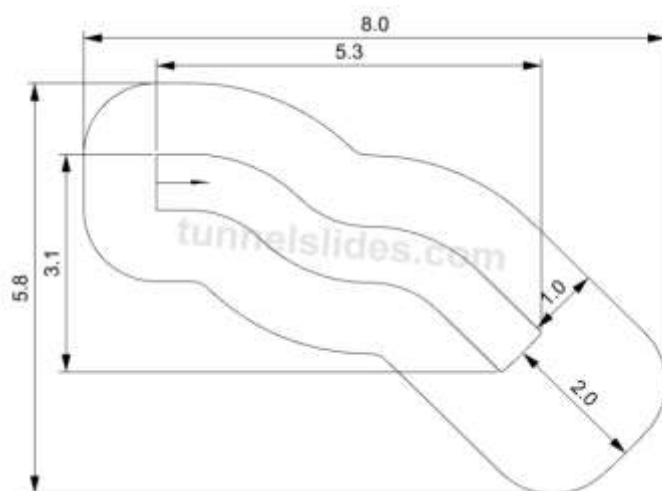

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

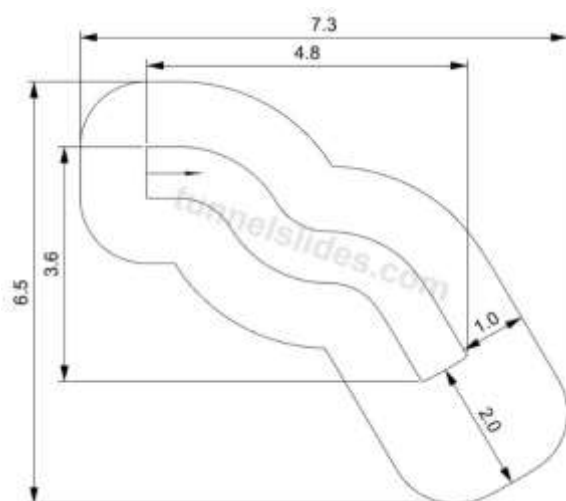

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3000 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

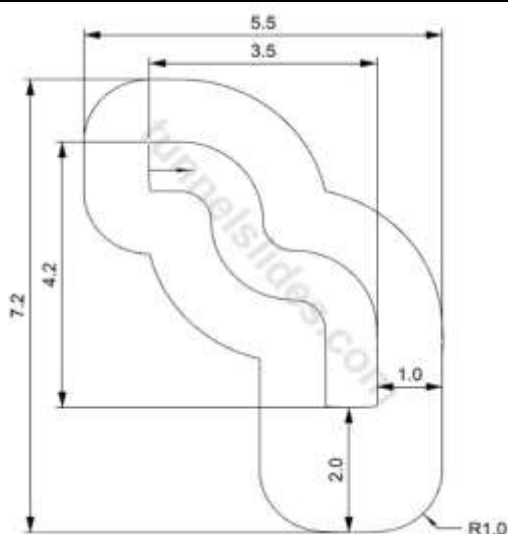

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3	9,84
	min.	2,75	9,02
	max.	3,1	10,17
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,02	16,46
L3 (run-out/Auslauf sec.)		1,71	5,62
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 3500 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

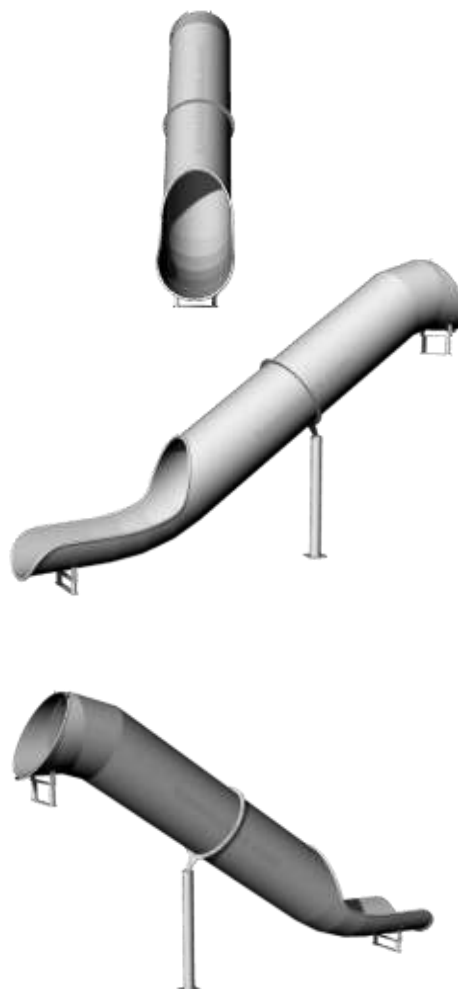

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 3500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurslutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

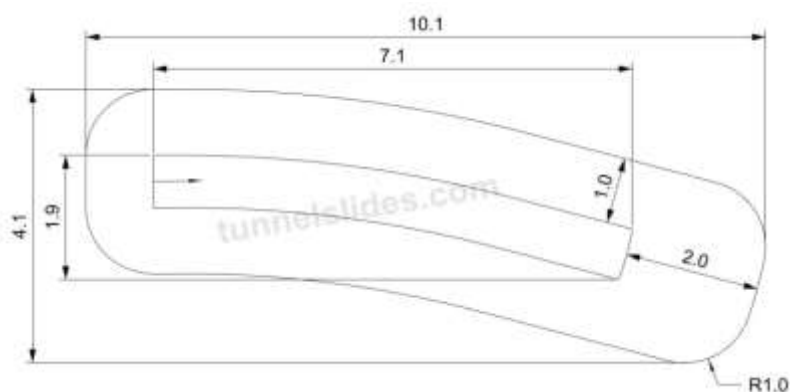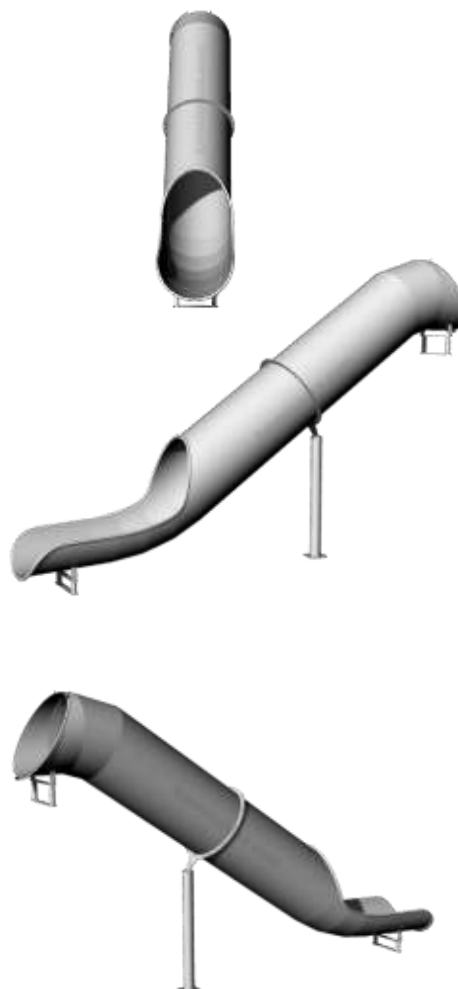

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

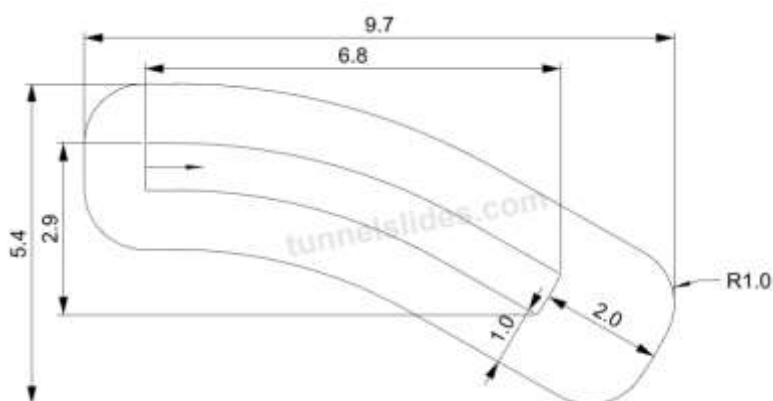

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

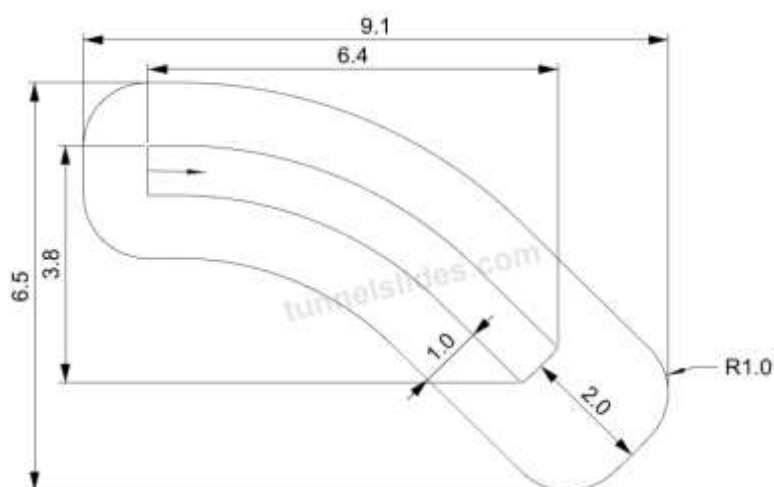

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

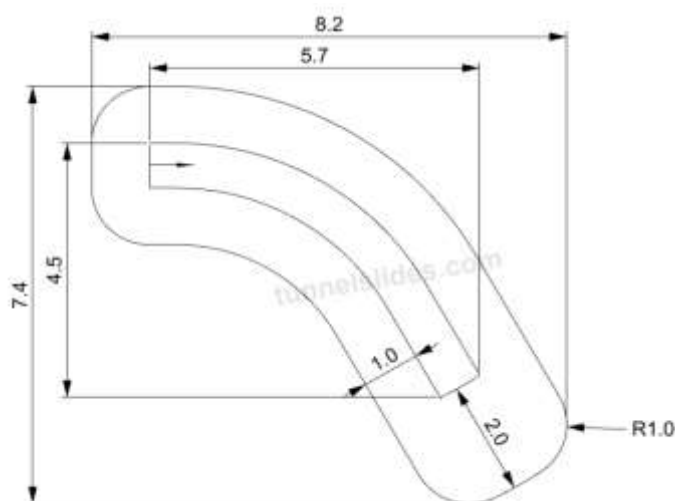

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

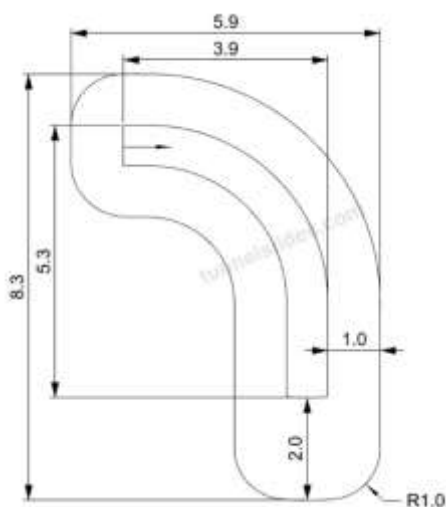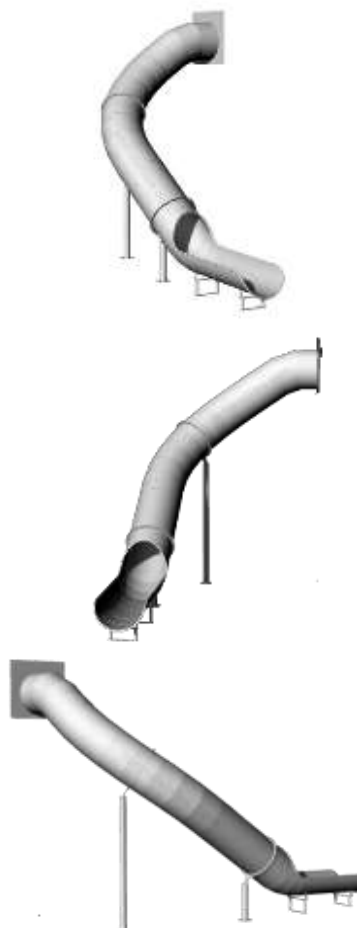

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

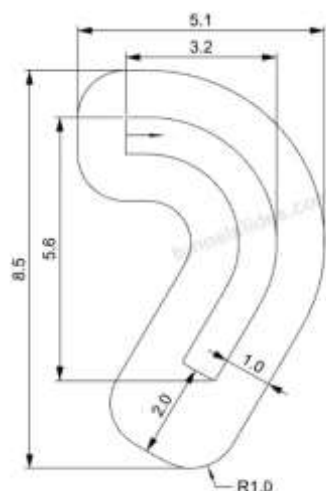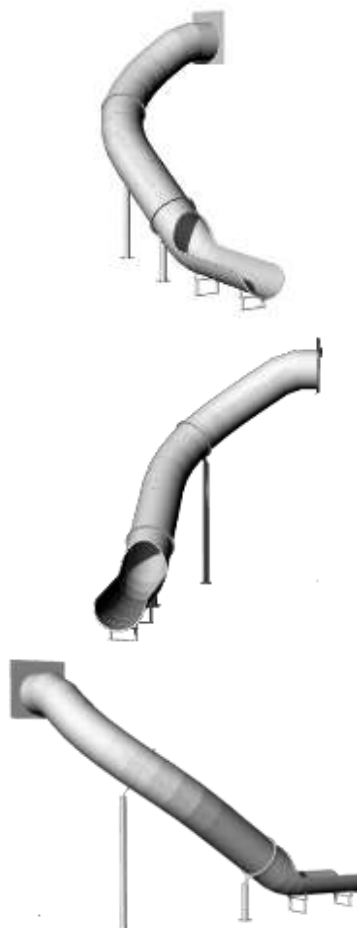

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 150


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

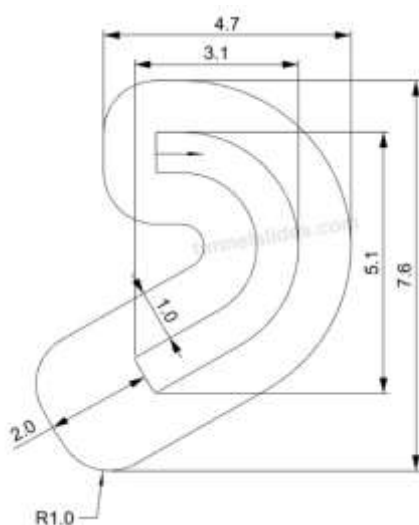

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

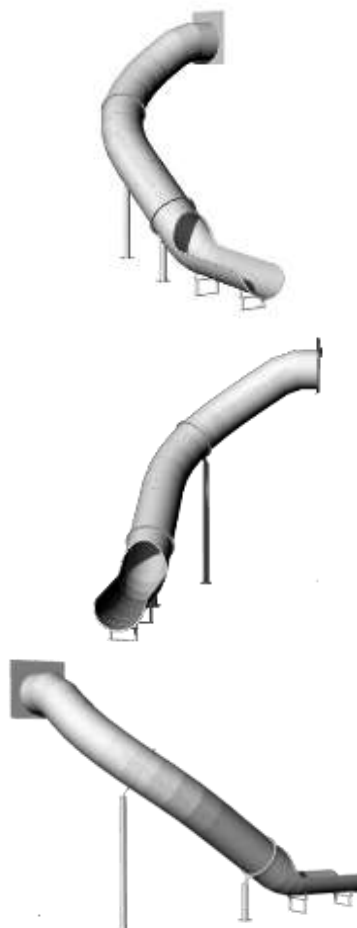


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

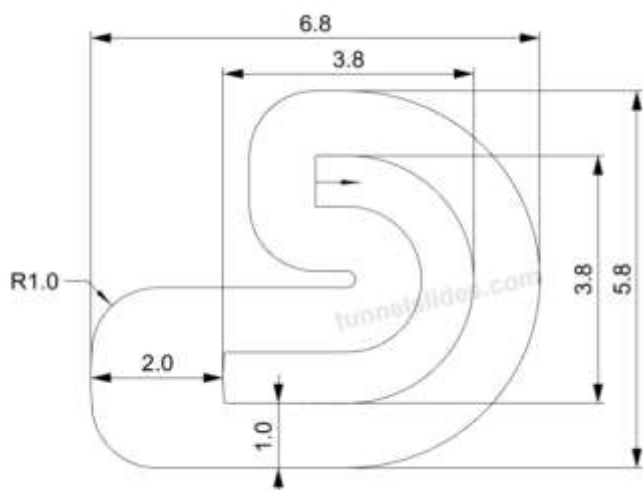

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

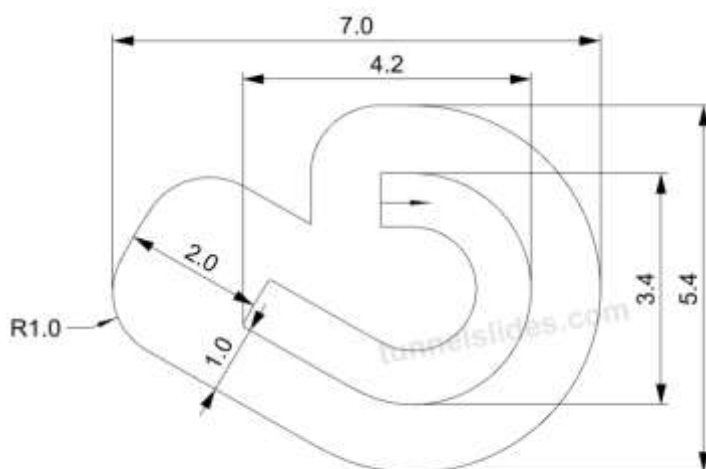

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

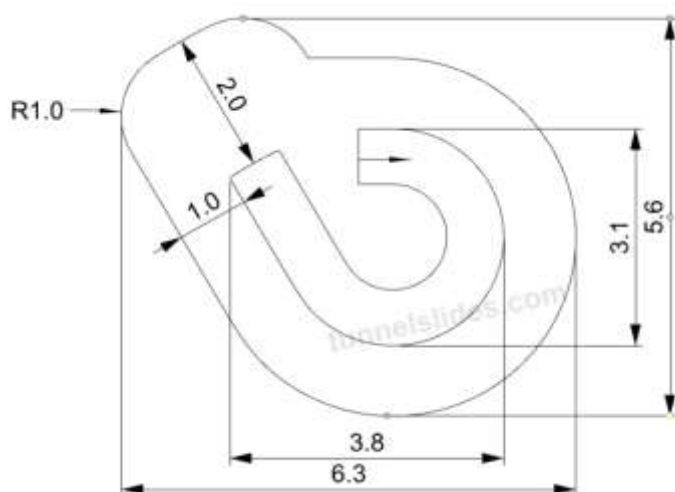

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

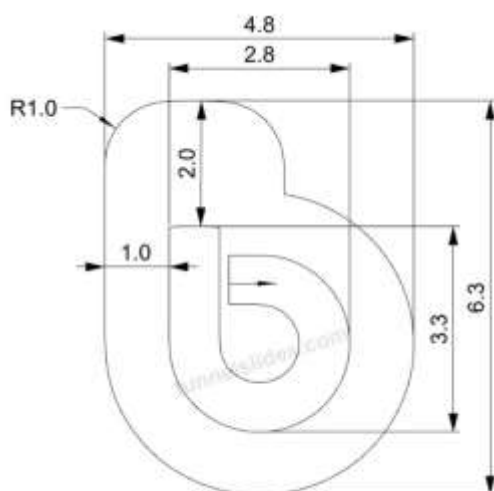

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 3500 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

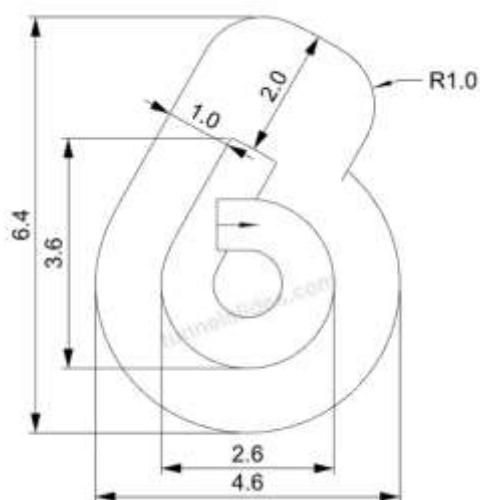

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

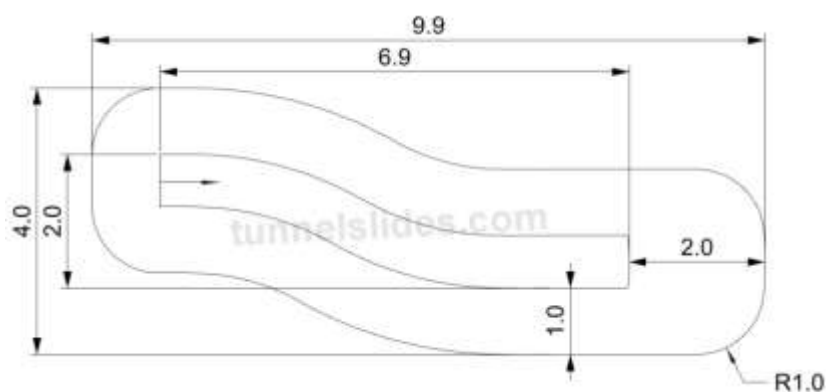

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

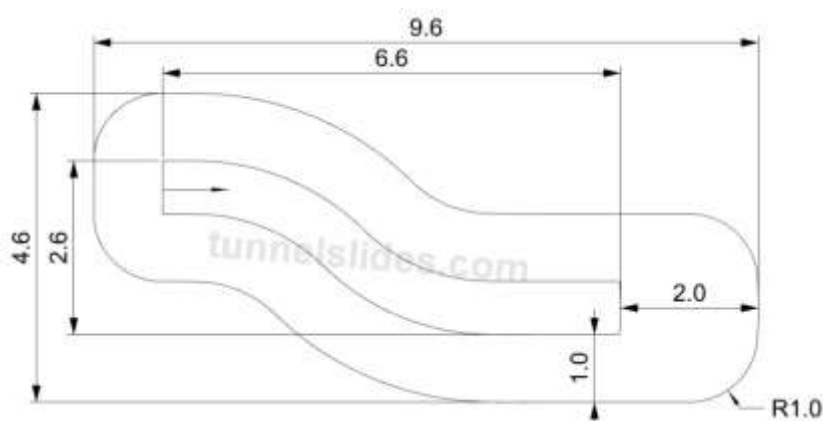

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

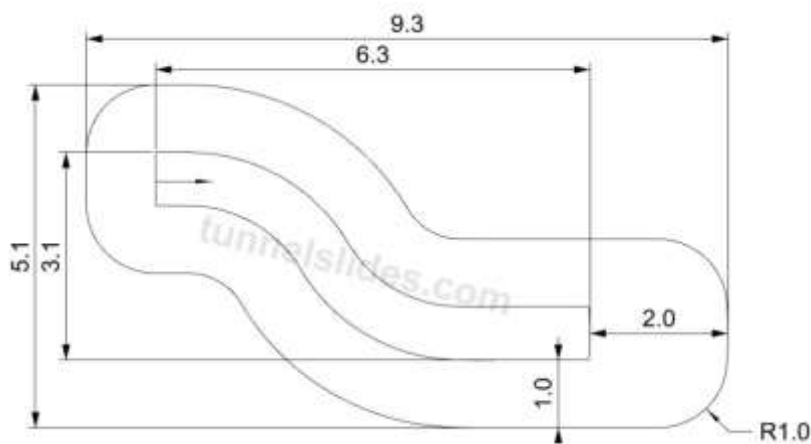

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

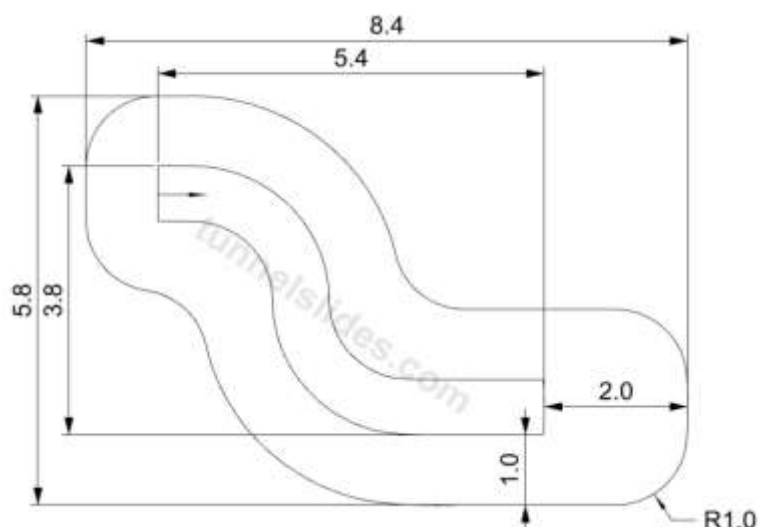

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

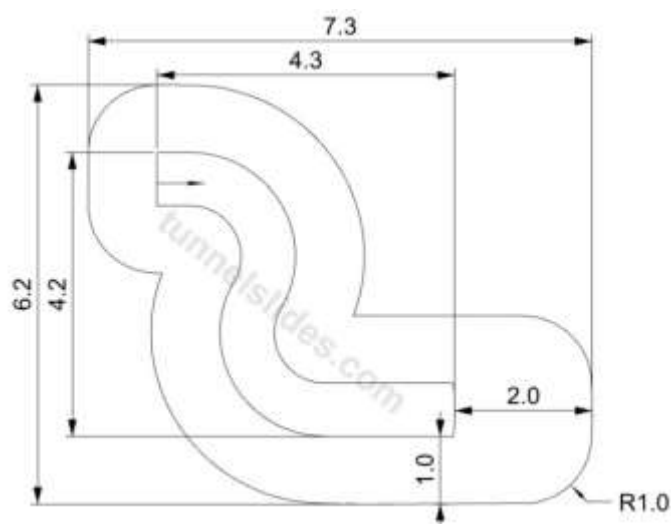

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

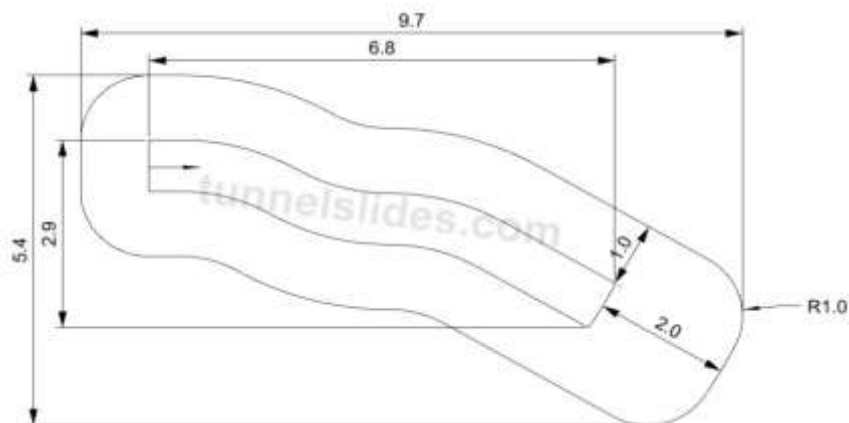

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

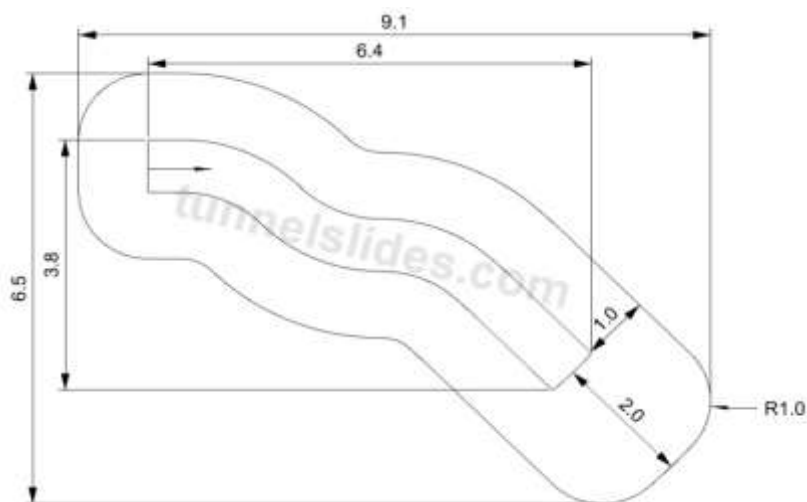

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

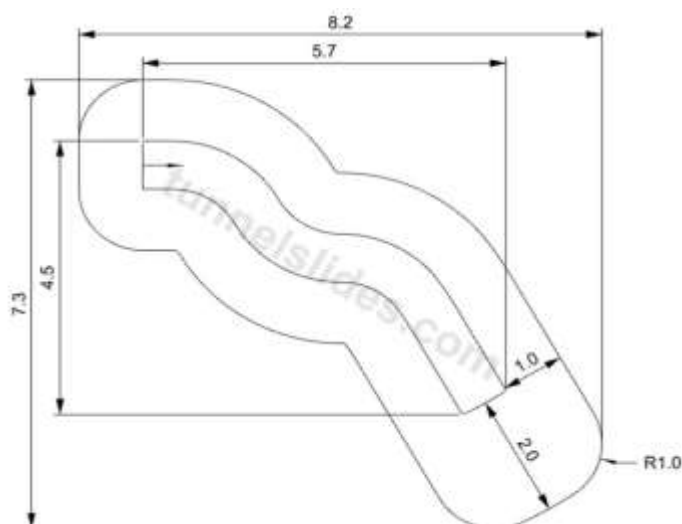

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

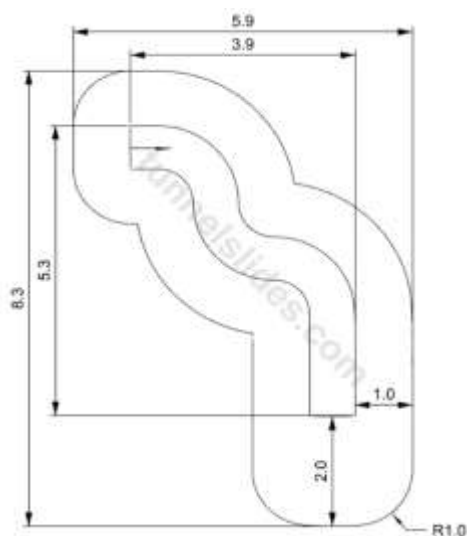

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 3500 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

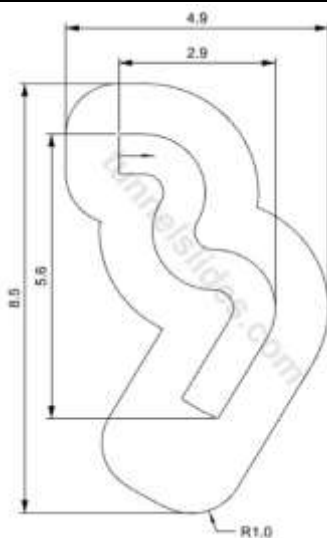

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

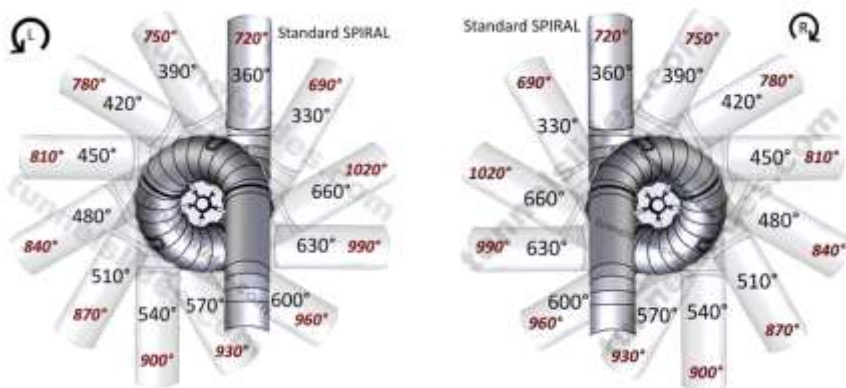

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 3500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	3,5	11,48
	min.	3,25	10,66
	max.	3,6	11,81
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		5,85	19,20
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,00	6,56
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

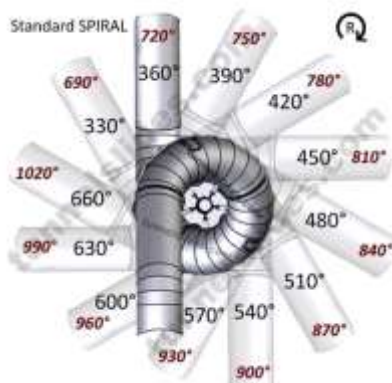

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 4000 0

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		0	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

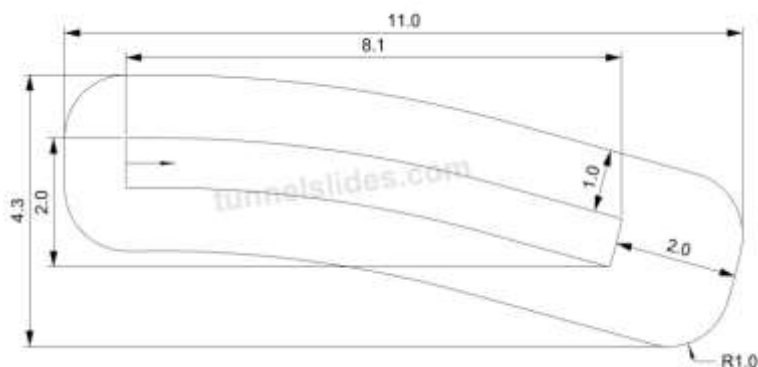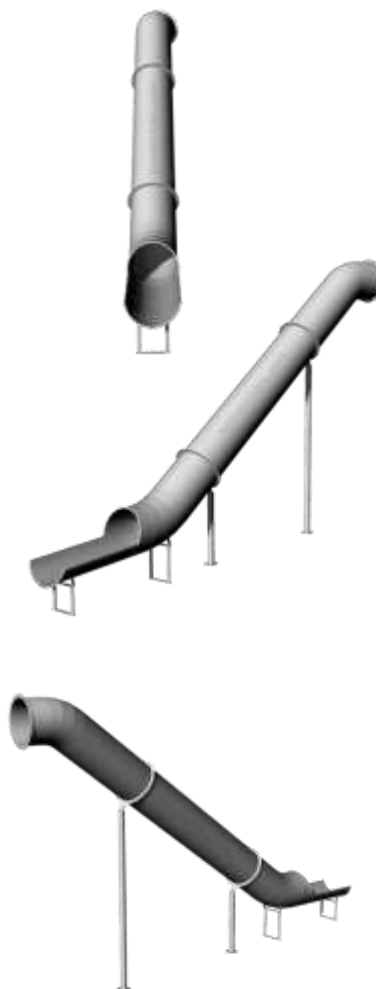

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 4000 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

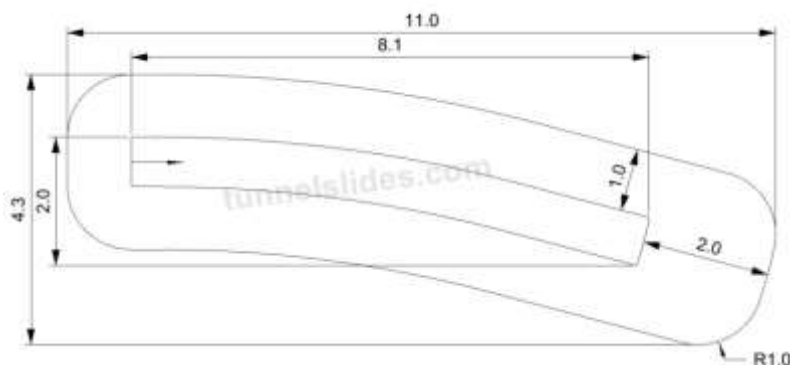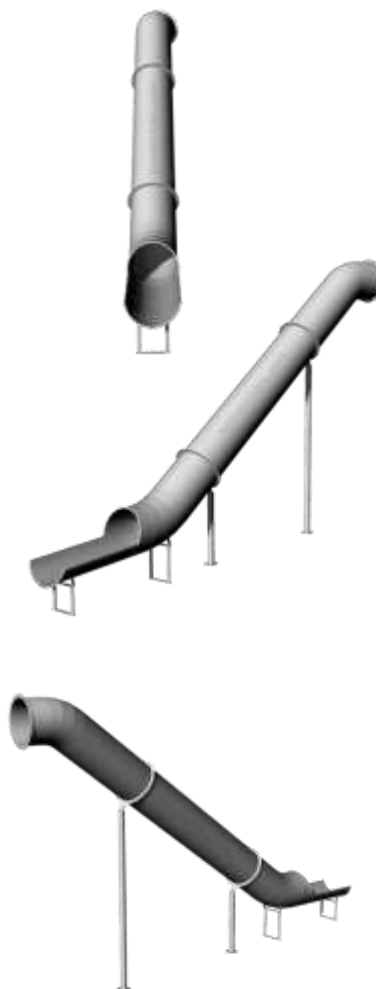

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

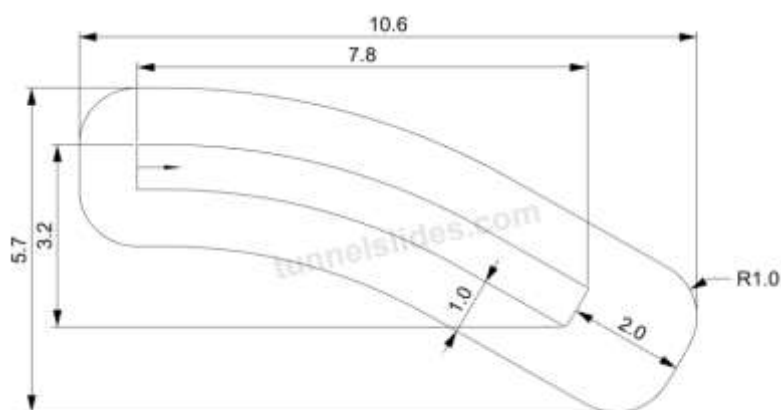

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

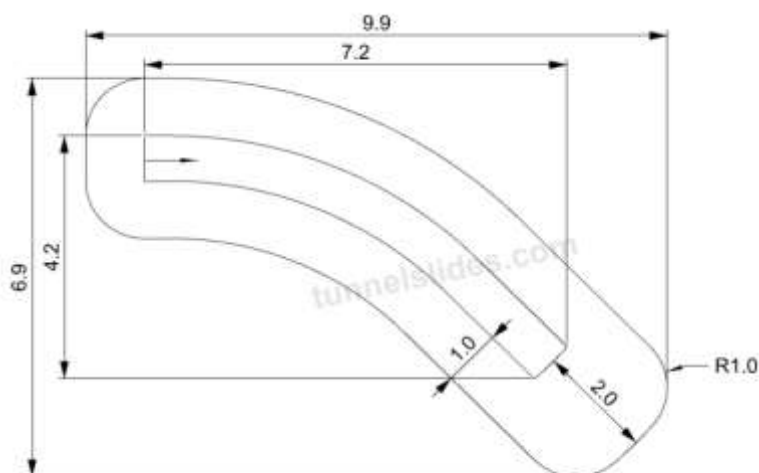

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

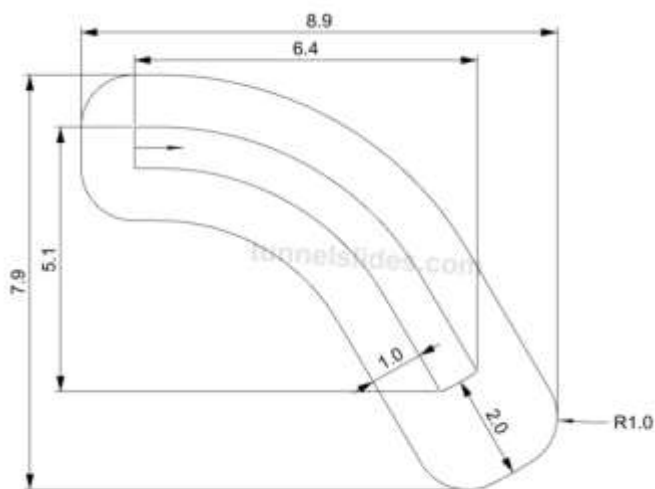

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

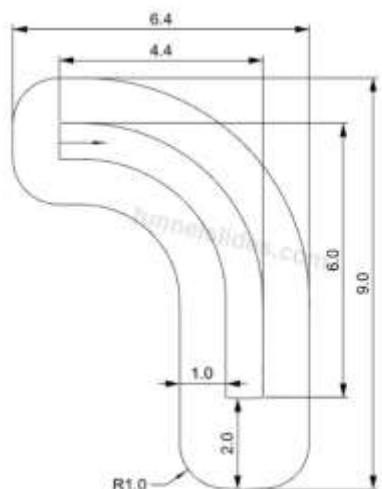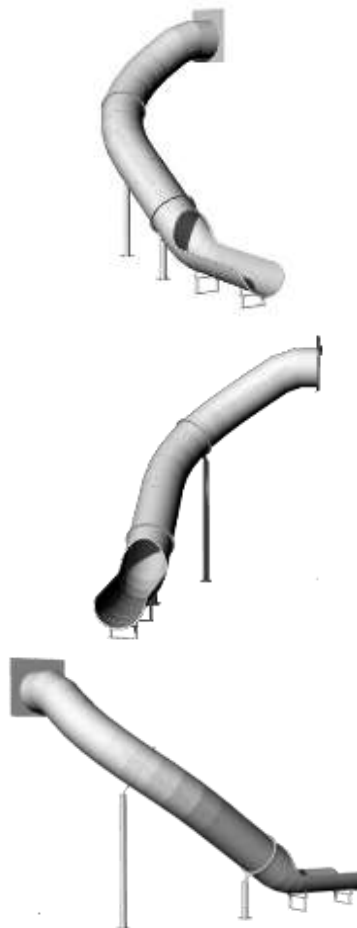

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

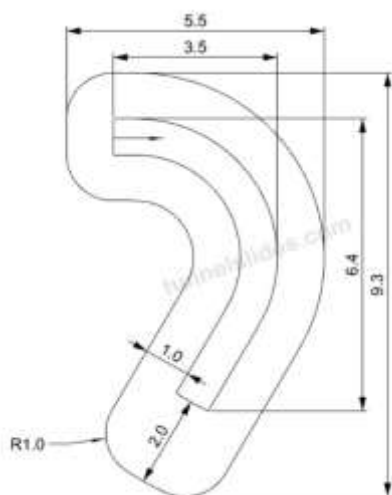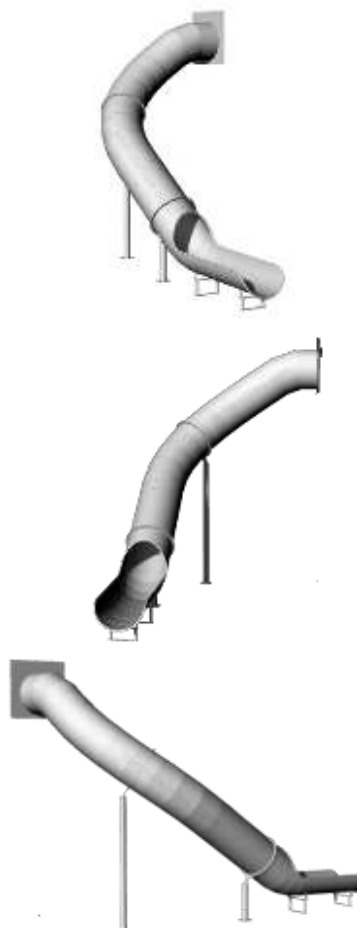

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

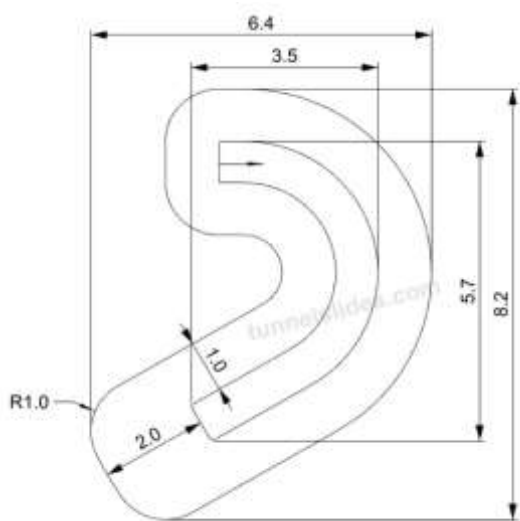

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

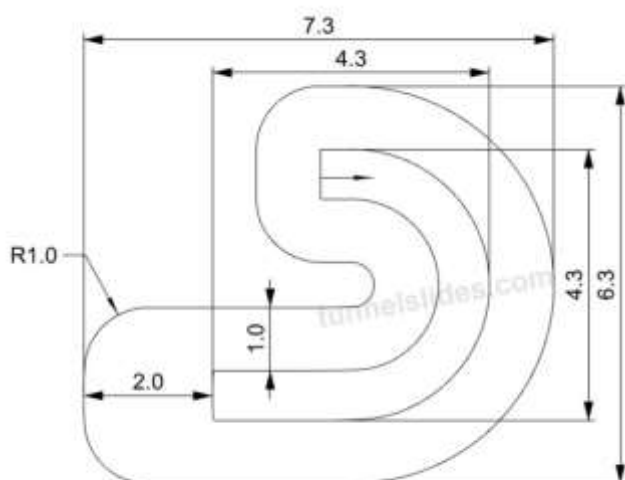

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

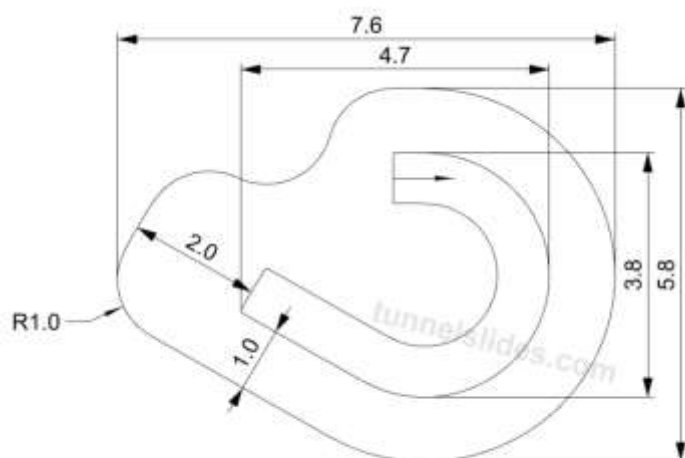

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

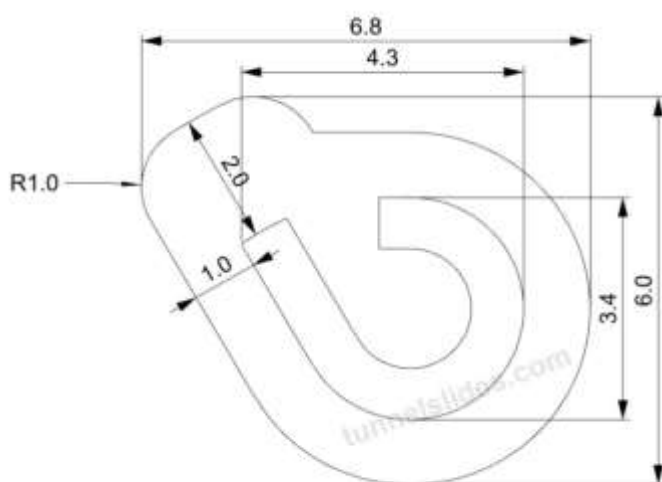

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

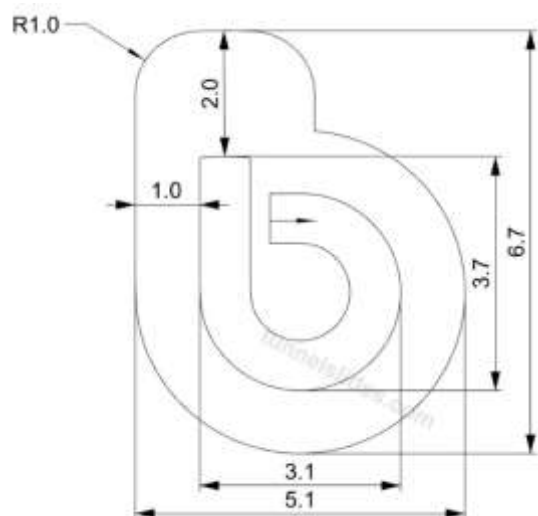

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4000 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

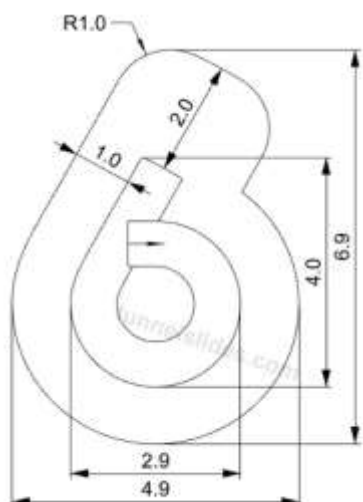

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

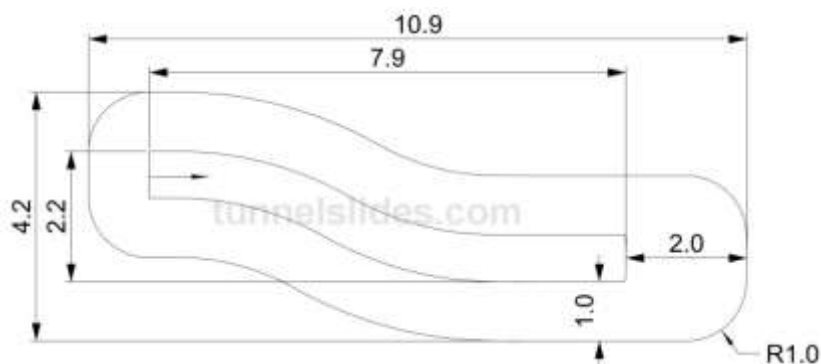

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

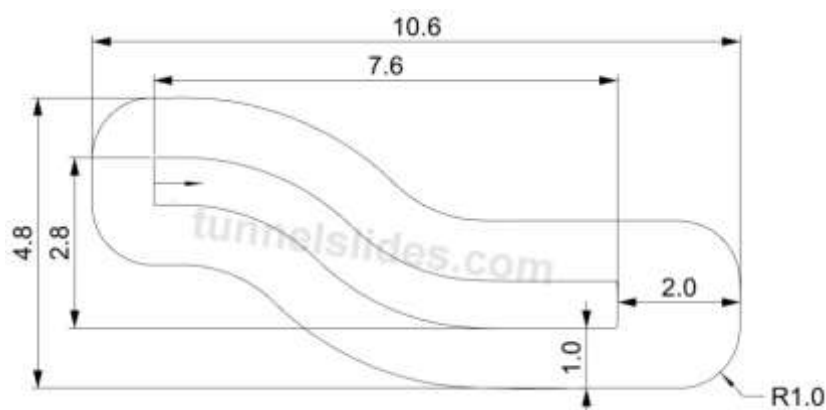

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

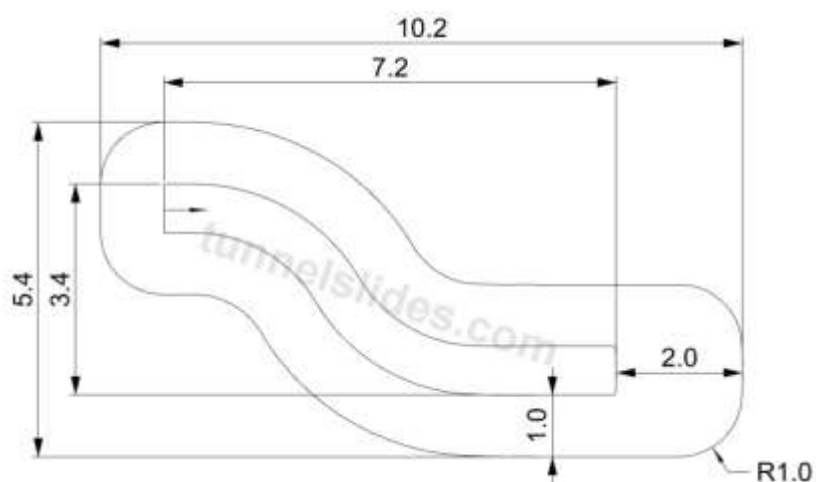

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

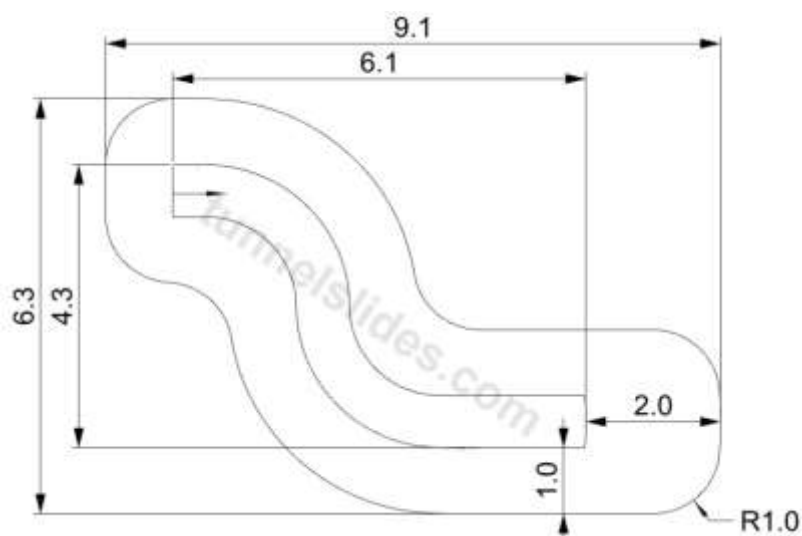

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

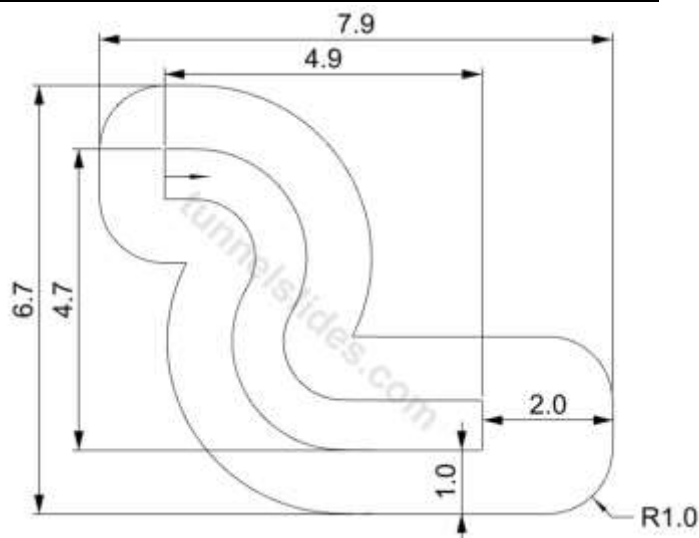

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

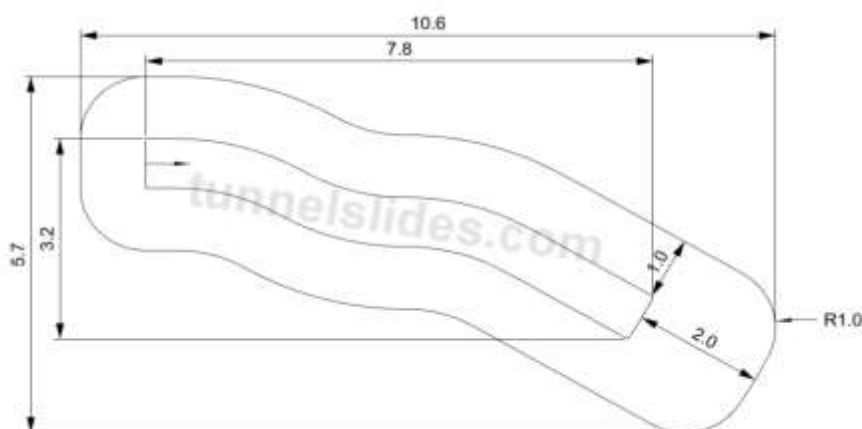

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

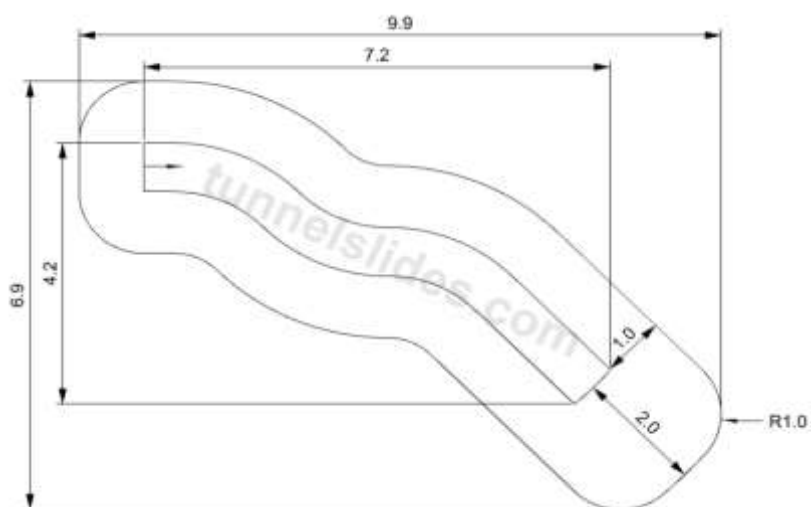

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

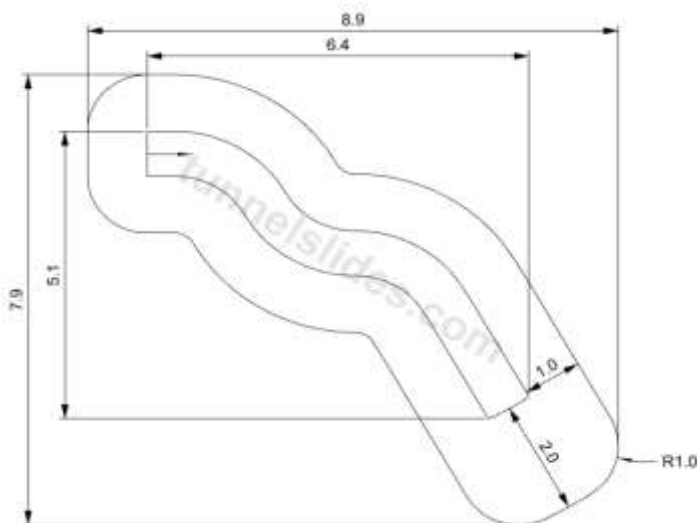

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

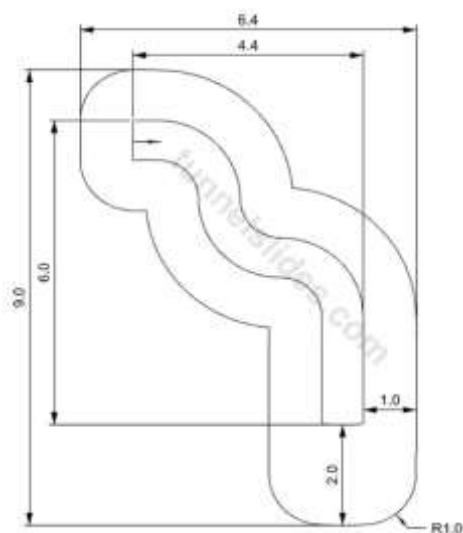

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4000 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

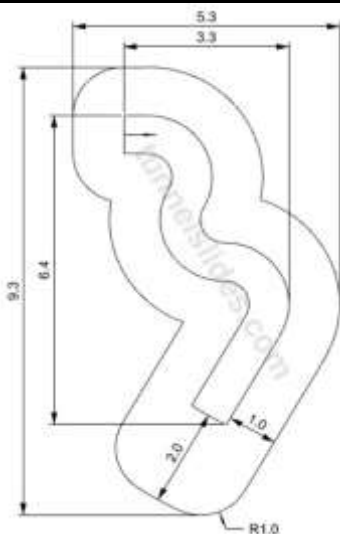

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

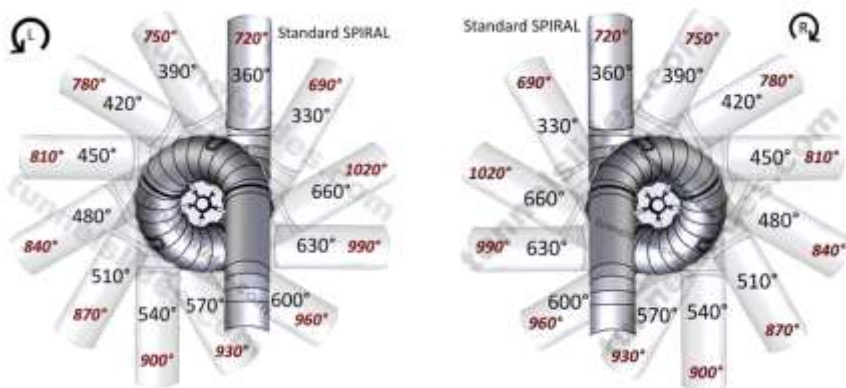

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

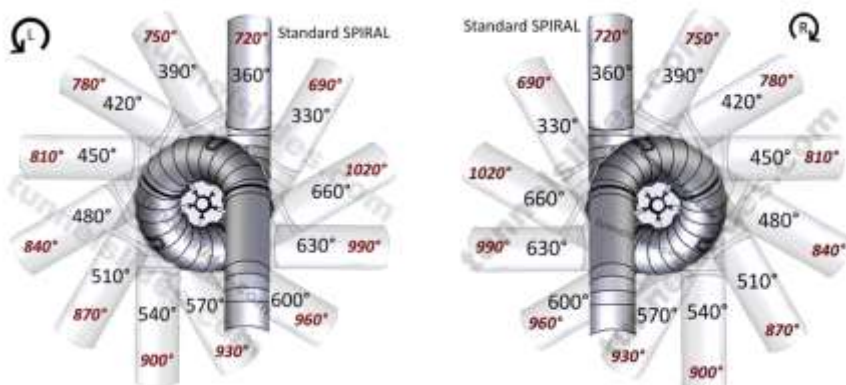

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

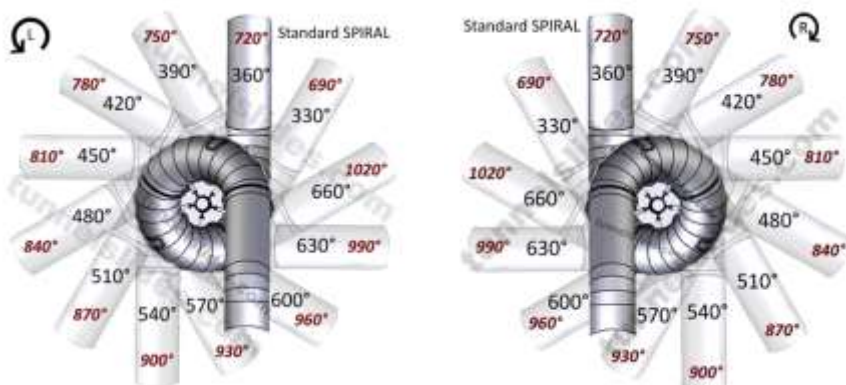

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

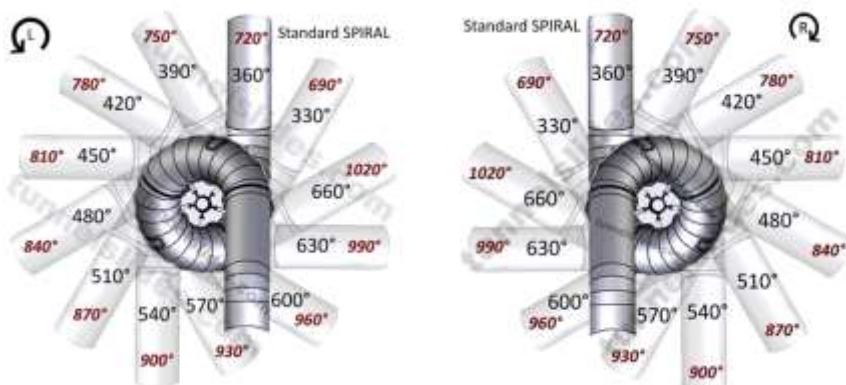

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4	13,12
	min.	3,75	12,30
	max.	4,1	13,45
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		6,69	21,94
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,28	7,49
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

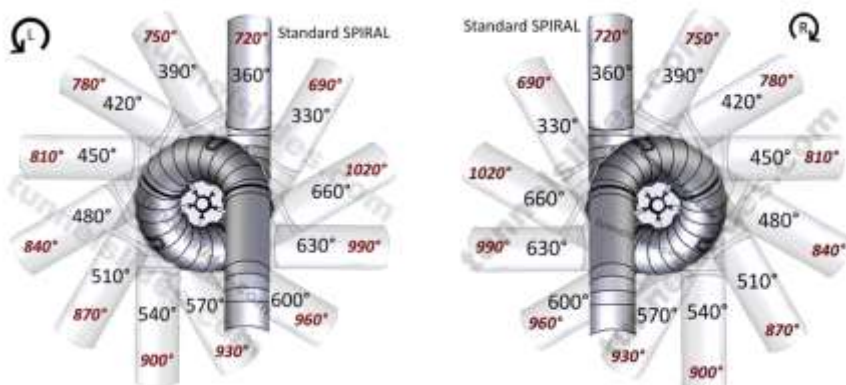

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 4500 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

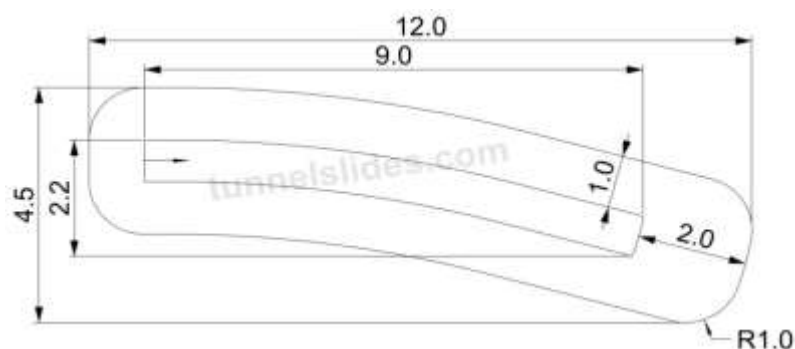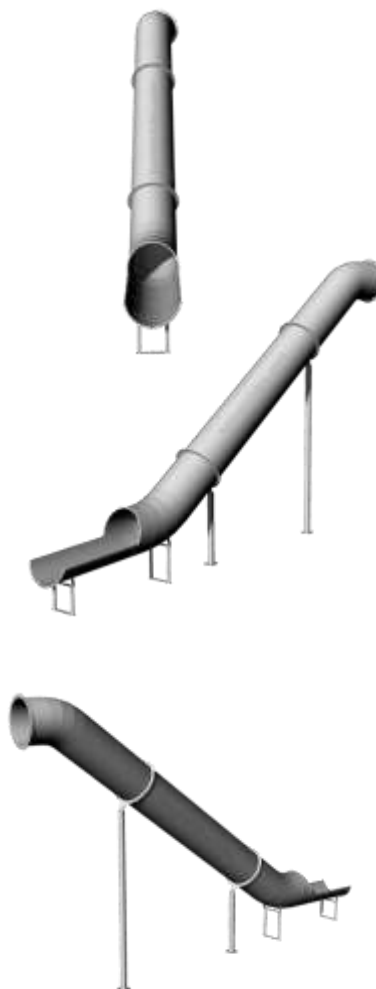

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

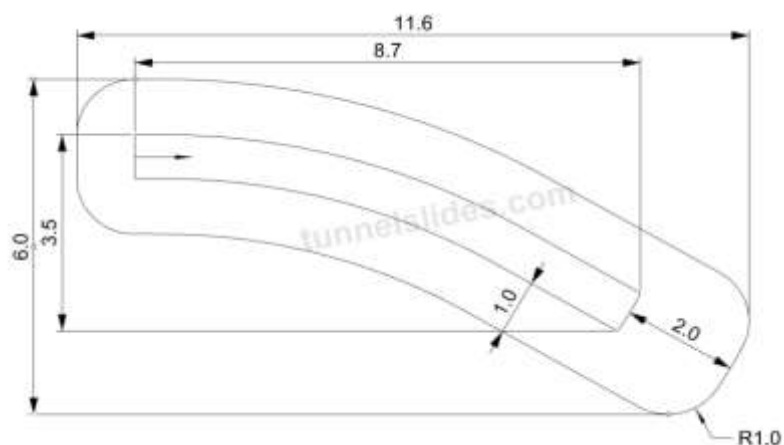

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

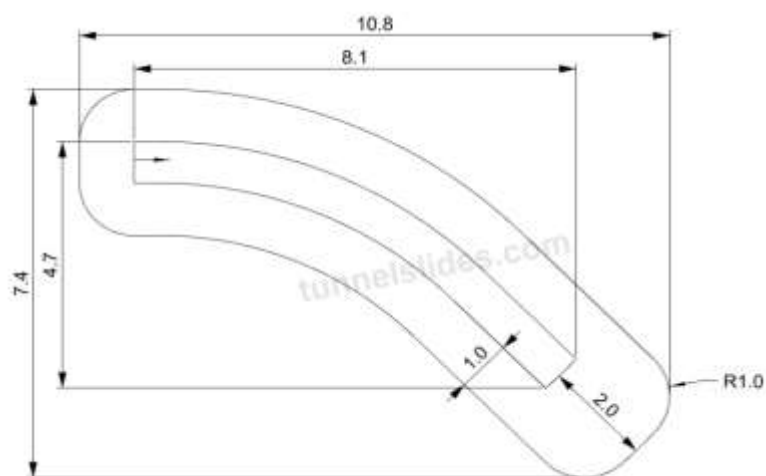

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

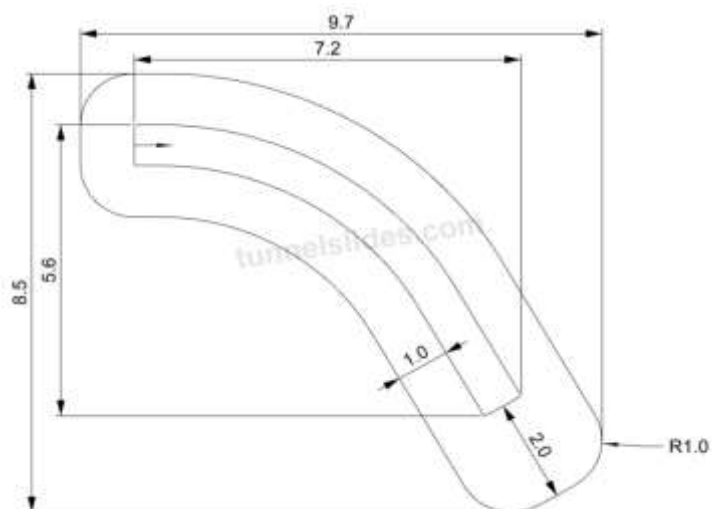

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 90


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

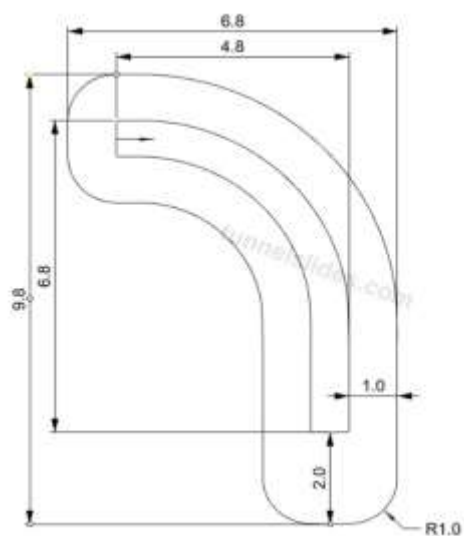

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

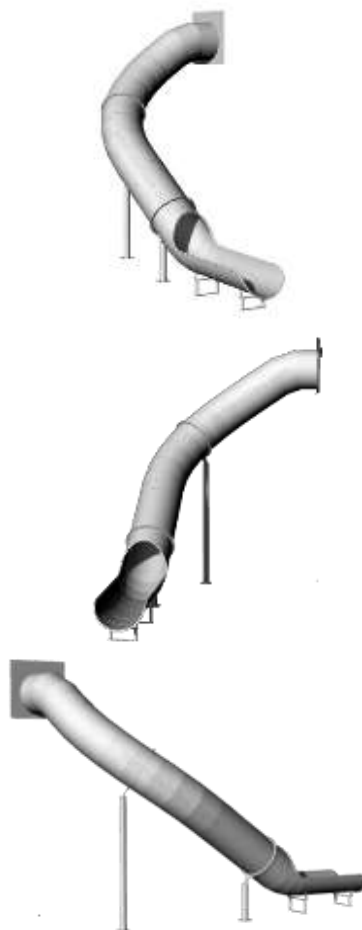



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

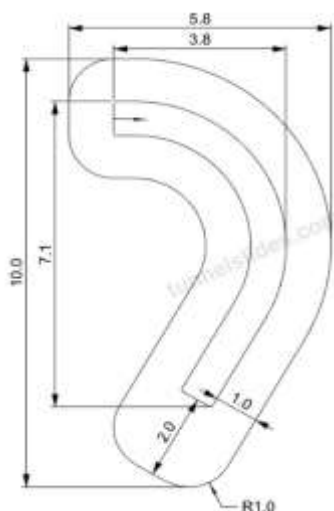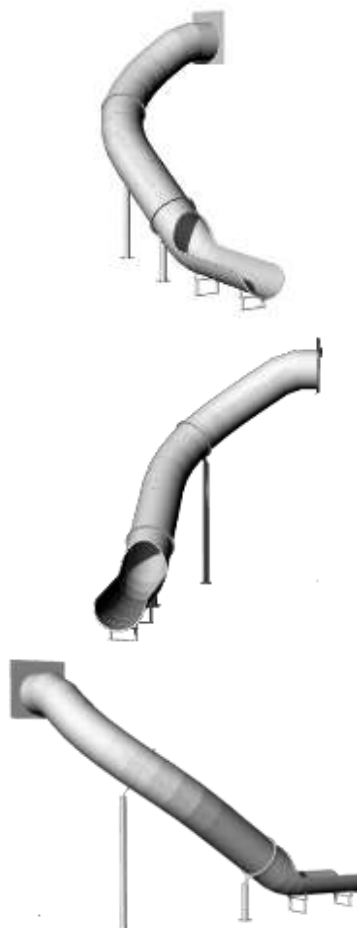

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 150


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

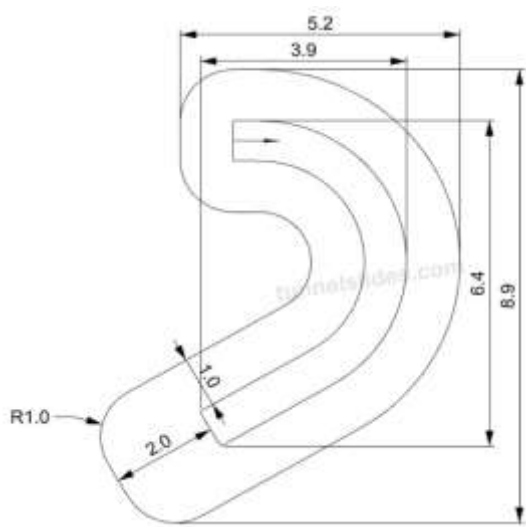

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

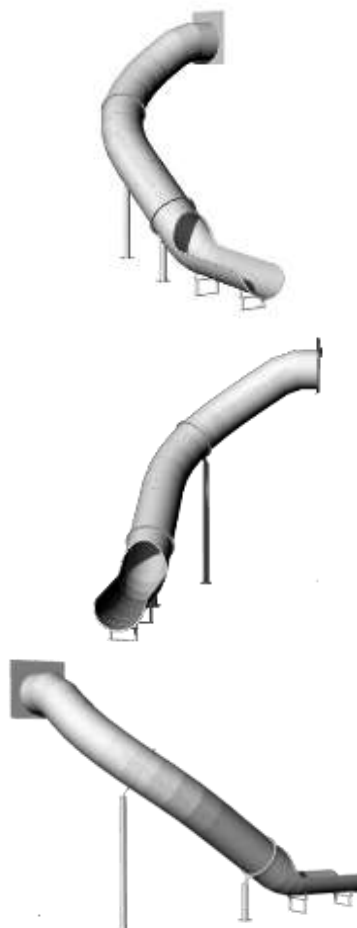


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

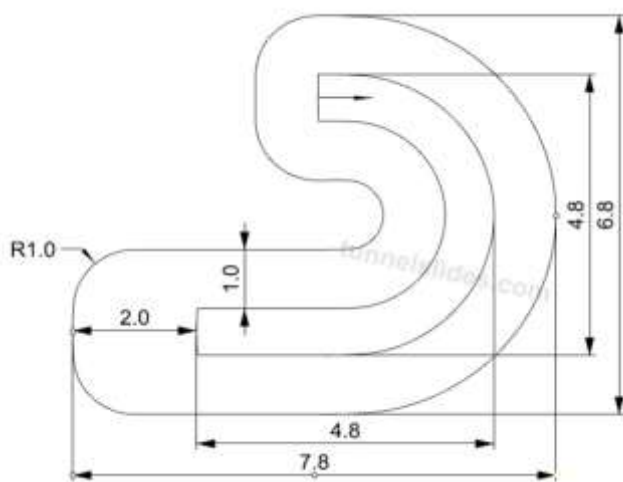

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

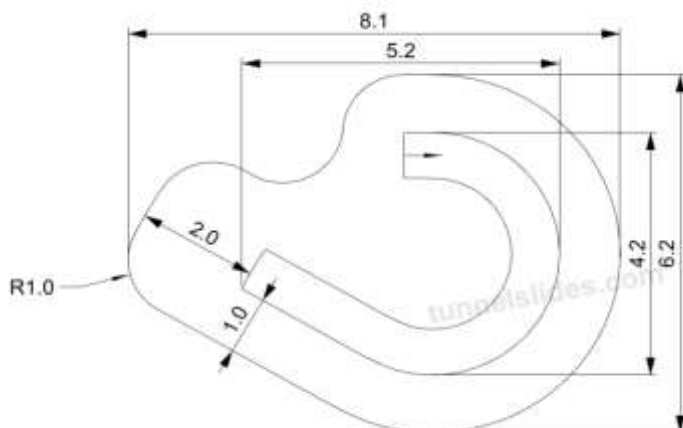

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

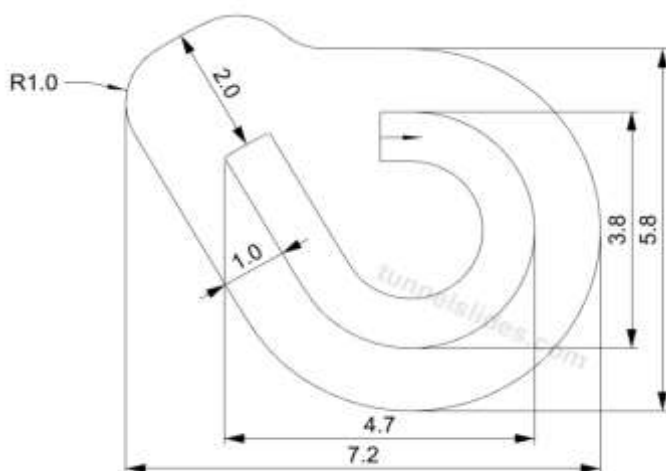

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

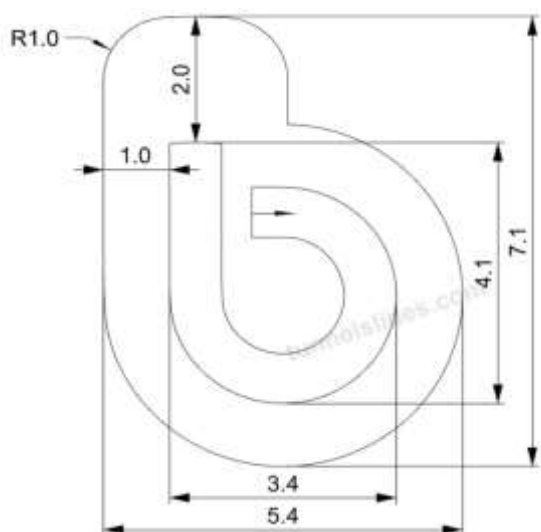

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 4500 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

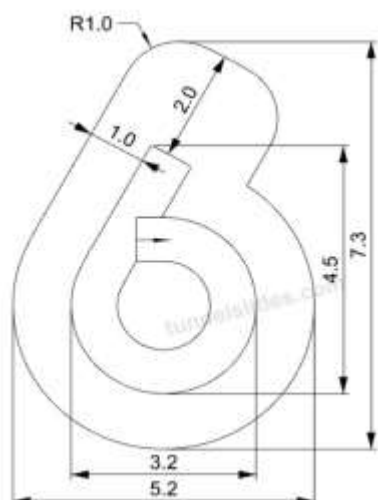

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

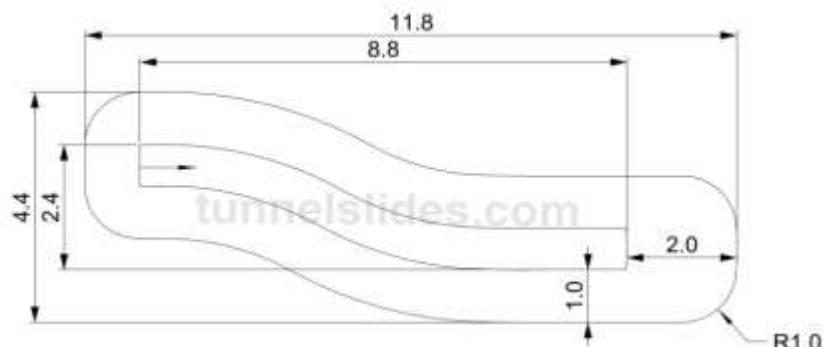

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

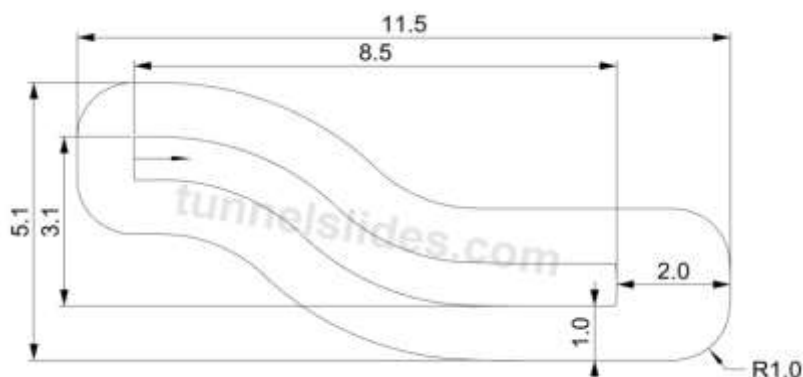

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

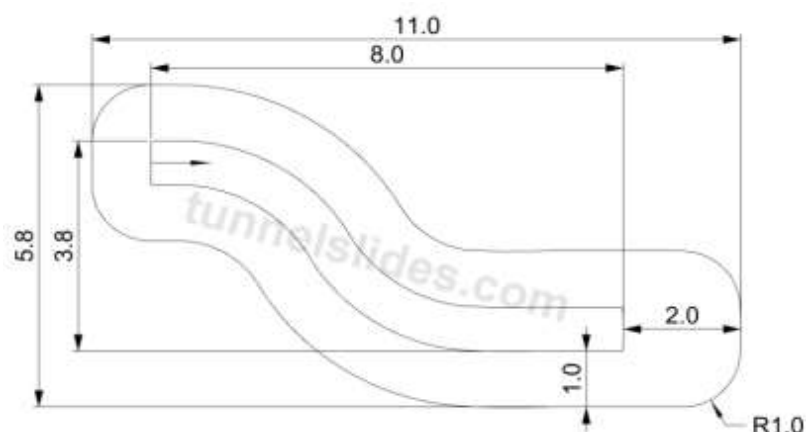

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

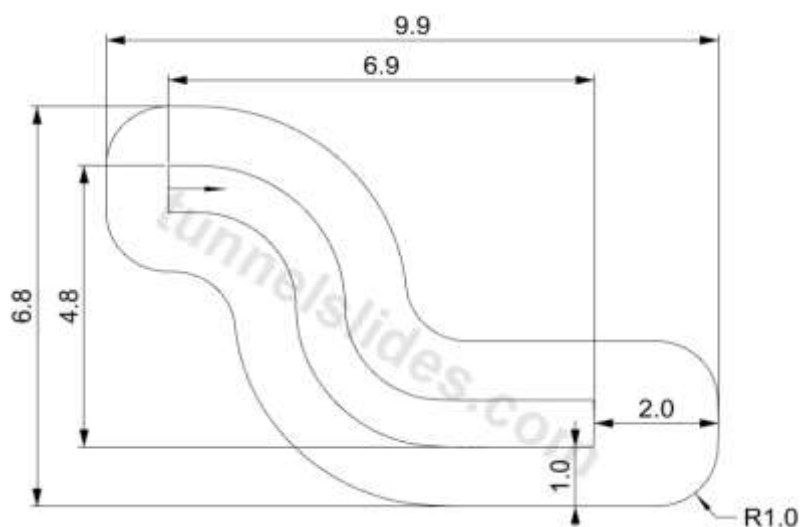

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

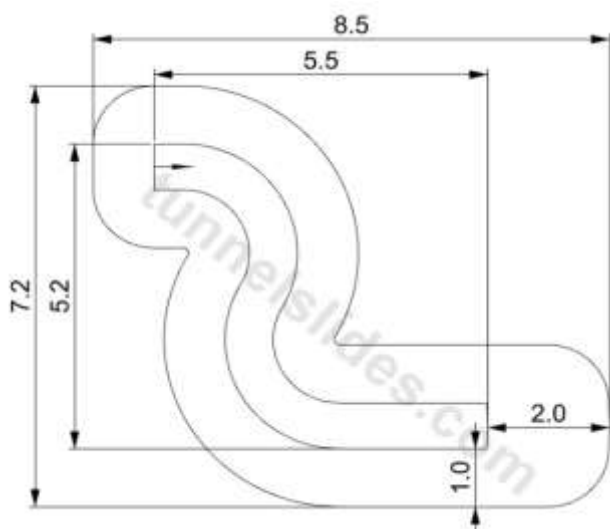

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

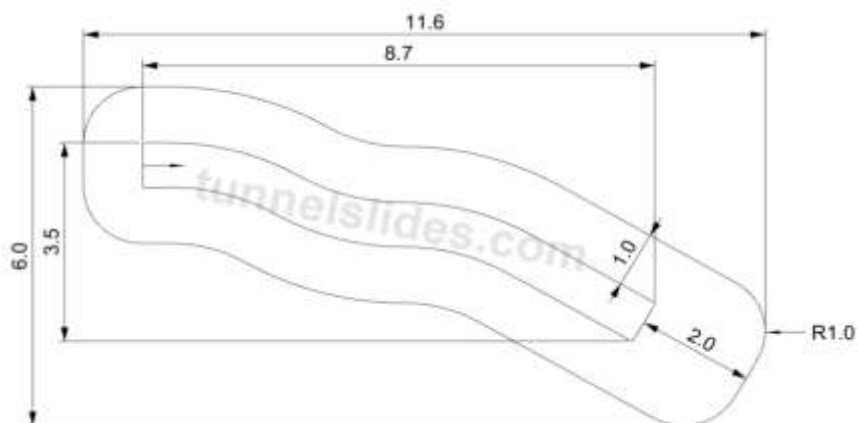

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

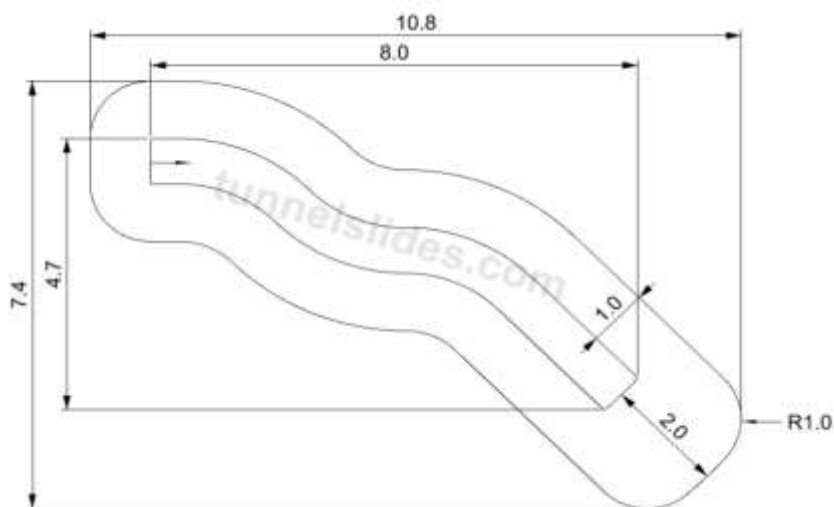

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

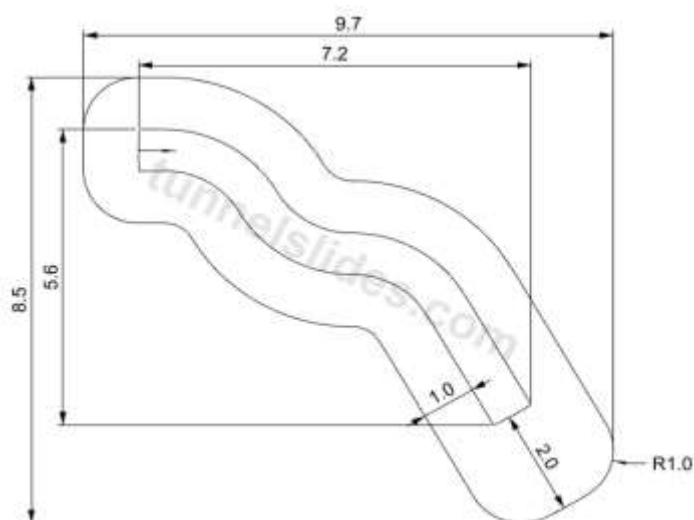

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

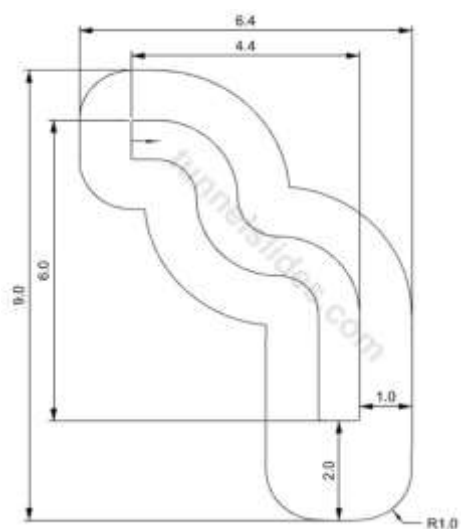

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 4500 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

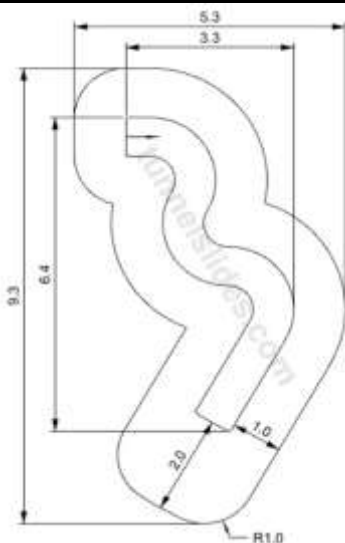

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

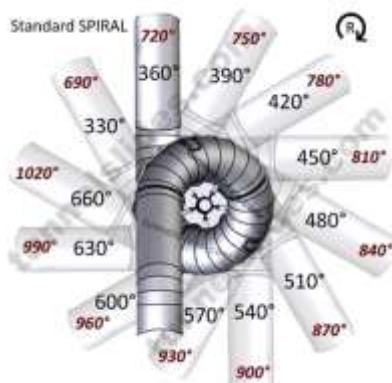

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

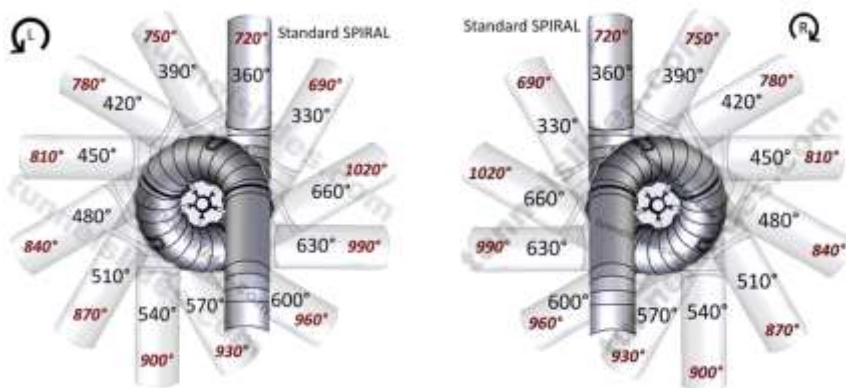

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

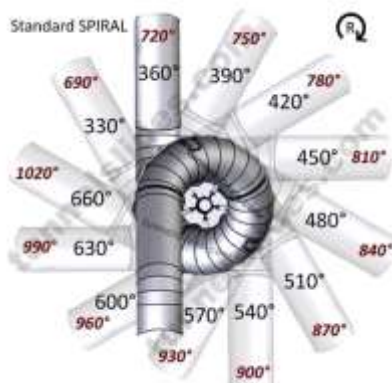

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

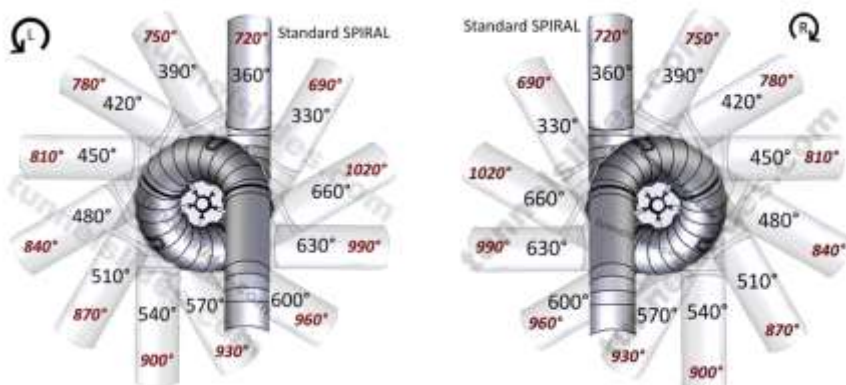

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

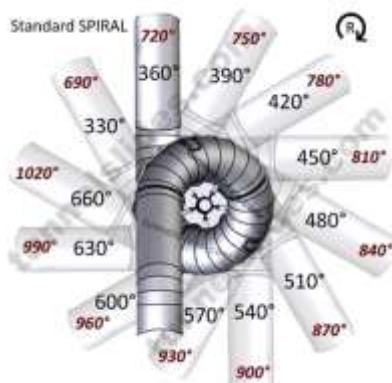

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

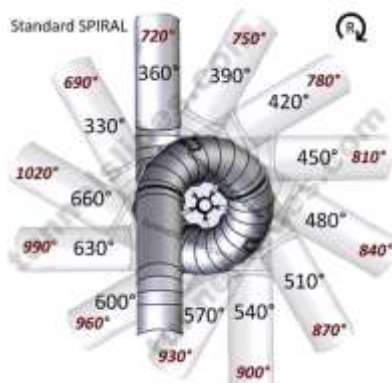

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 4500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	4,5	14,76
	min.	4,25	13,94
	max.	4,6	15,09
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		7,52	24,68
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,57	8,43
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

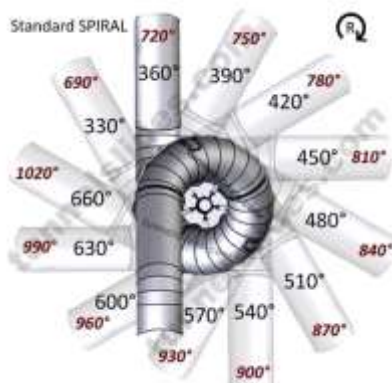

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: DIRECT 5000 15

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		15	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

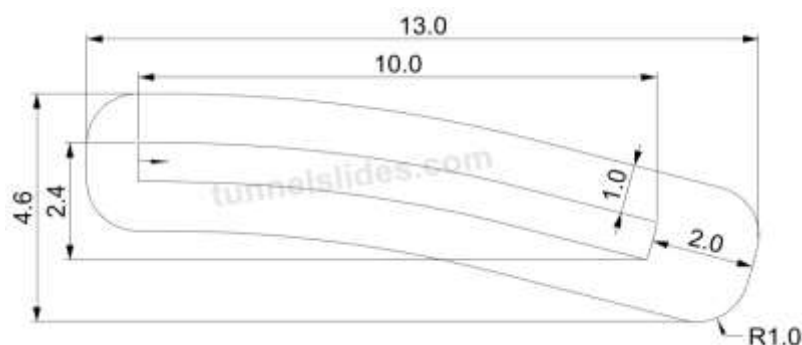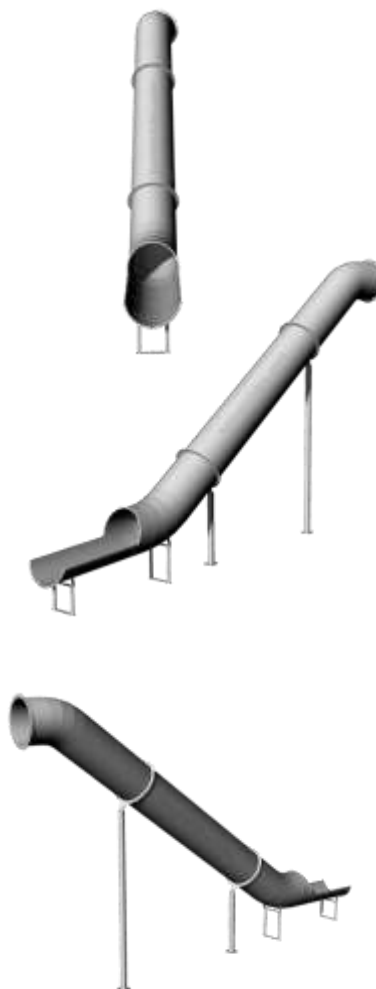

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

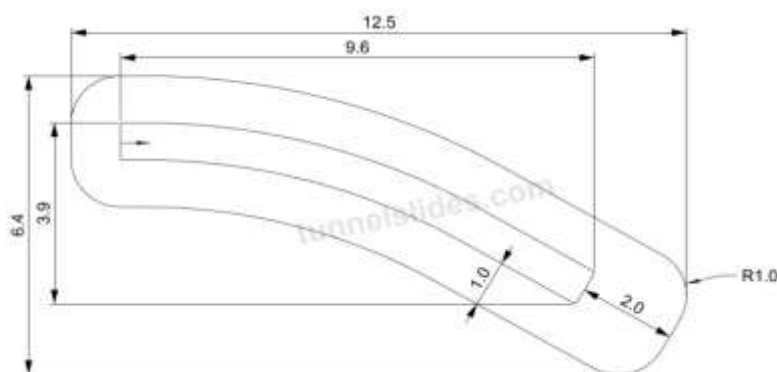

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

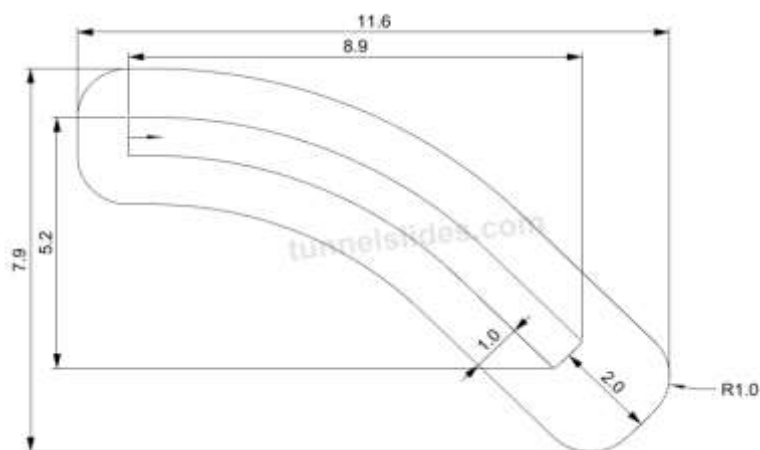

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

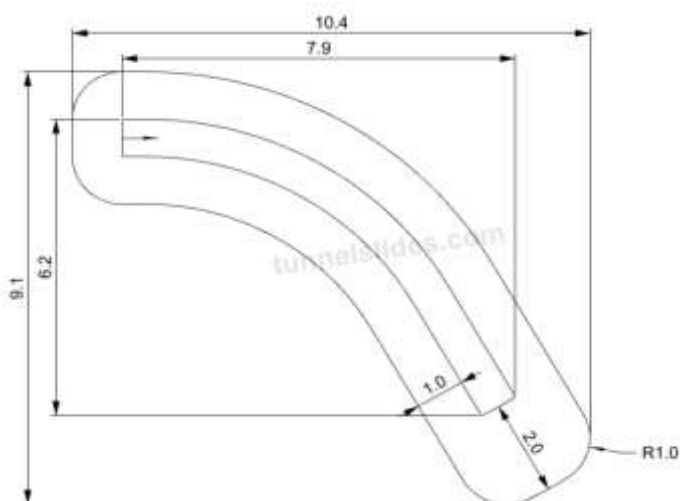

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

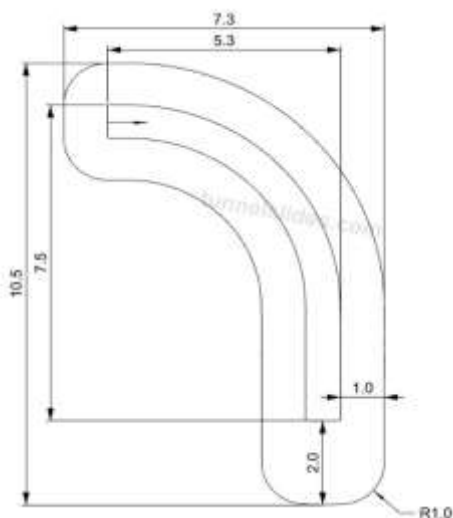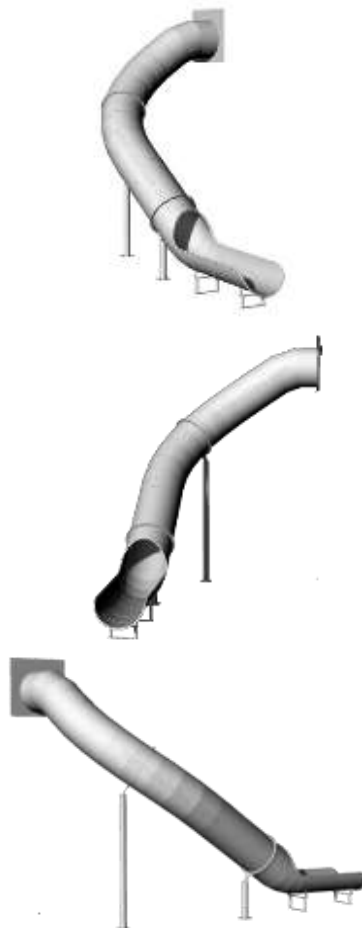

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

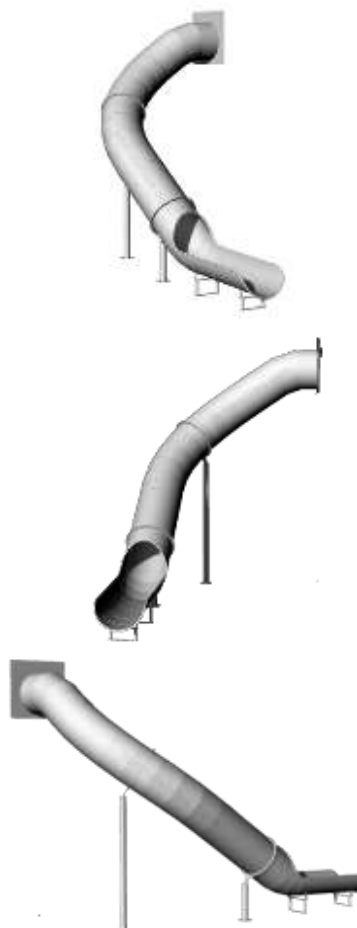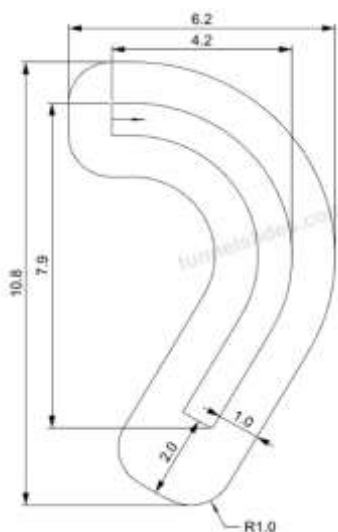

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

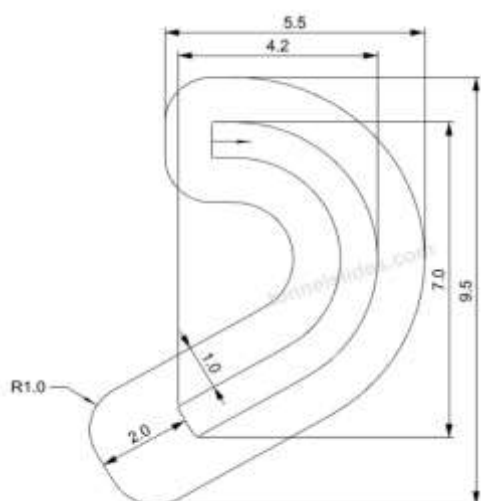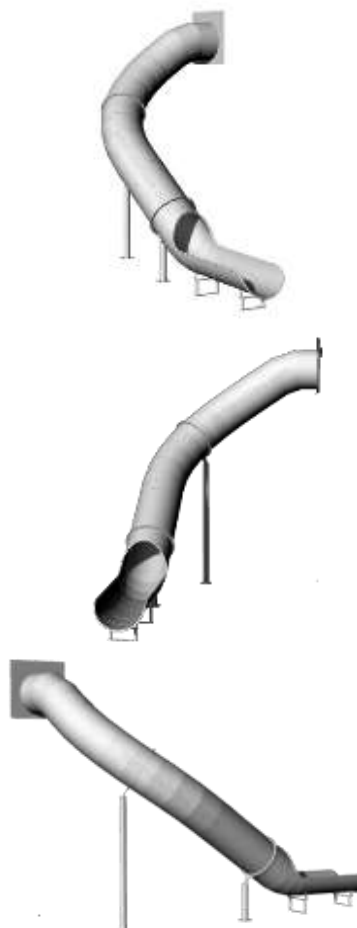

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

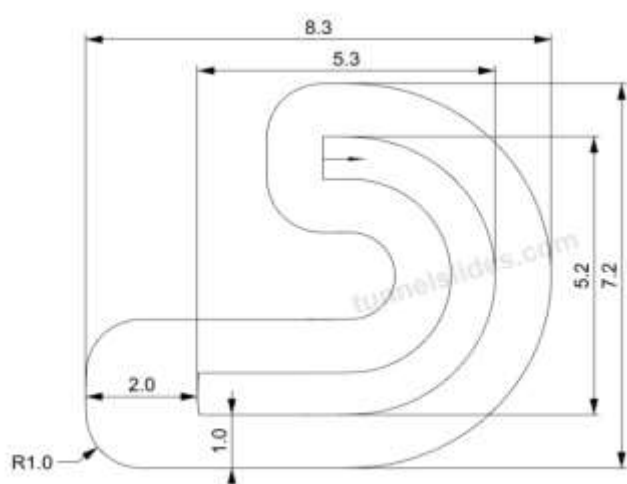

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

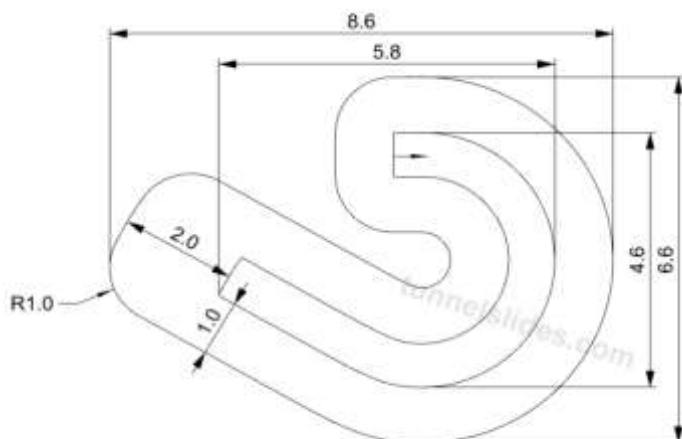

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

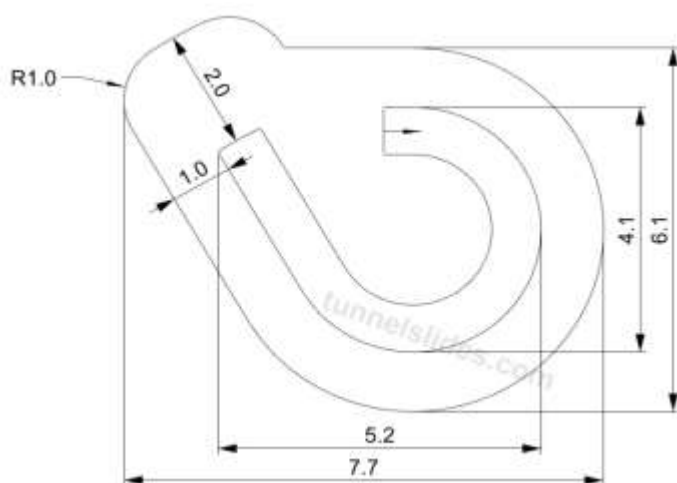

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

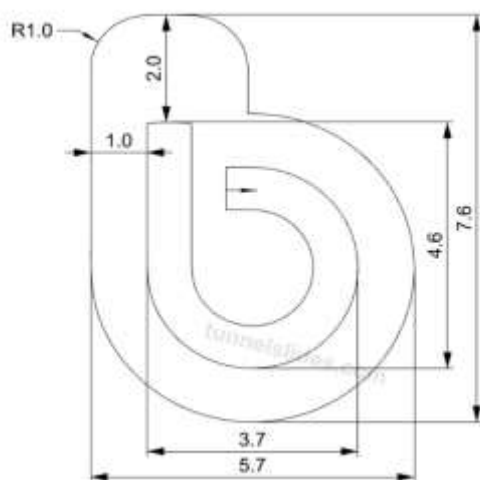

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5000 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

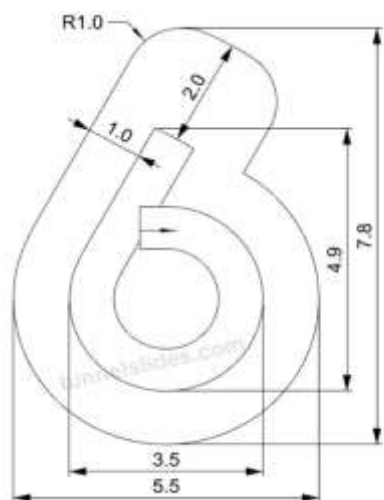

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

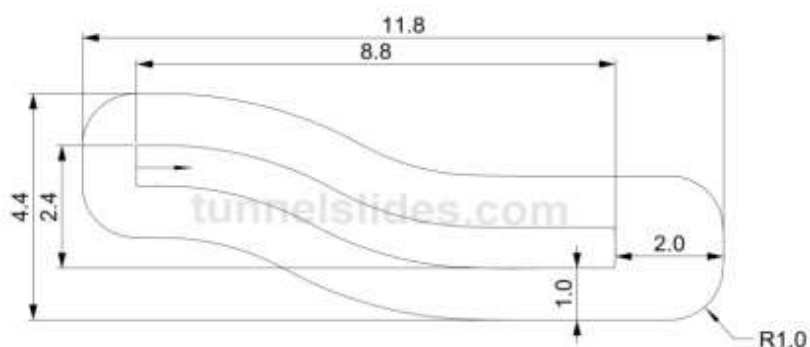

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

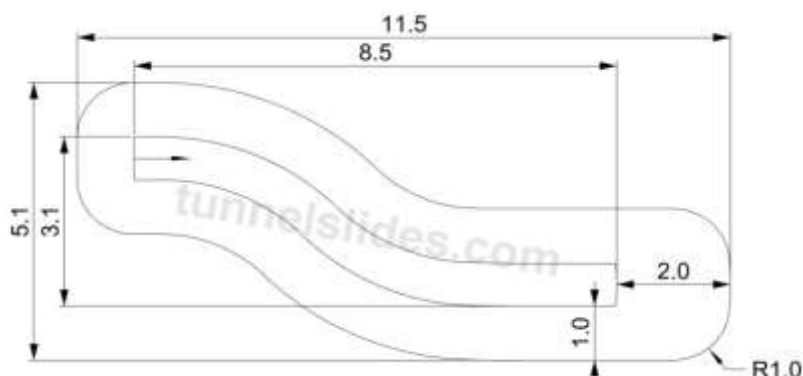

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

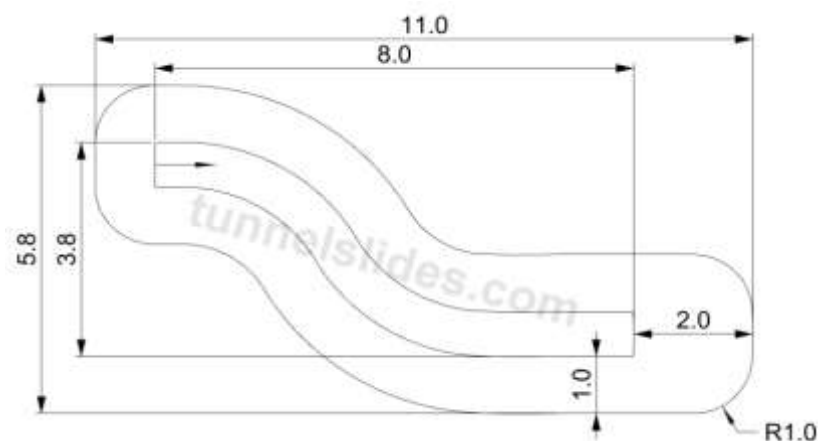

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

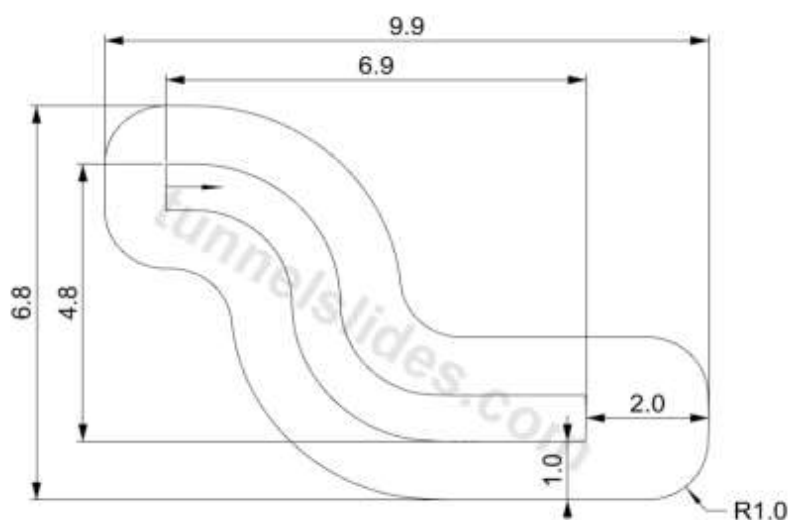

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

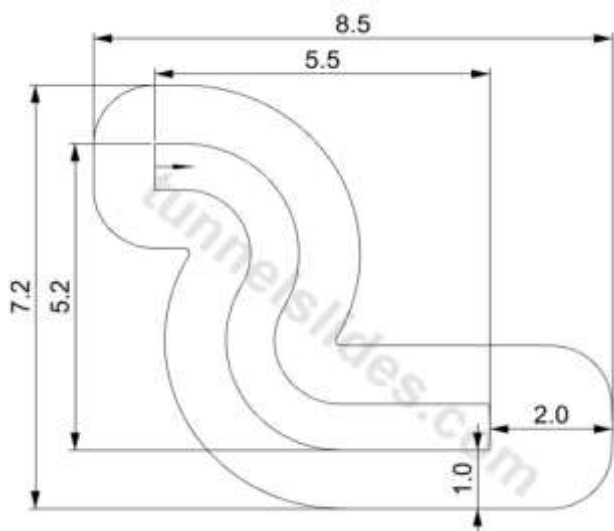

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

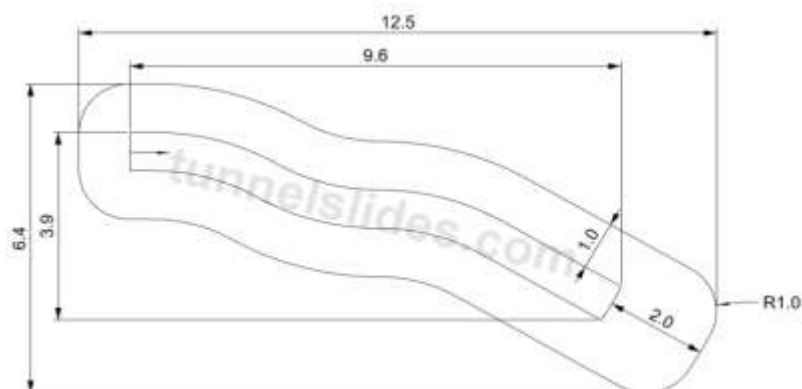

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

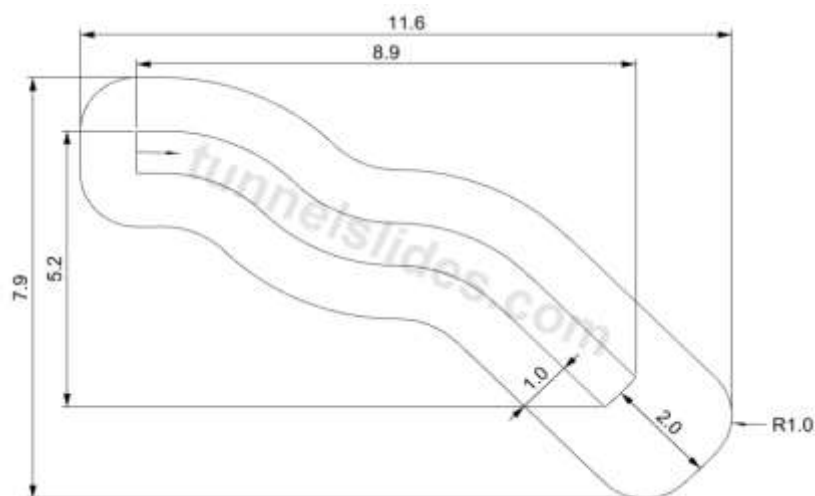

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

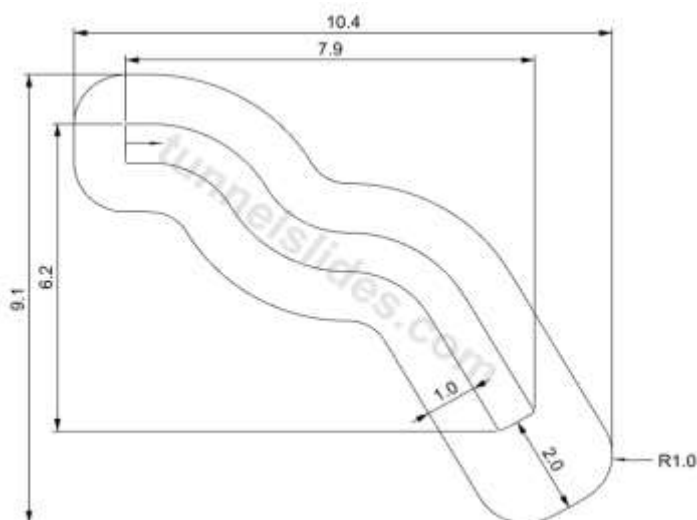

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

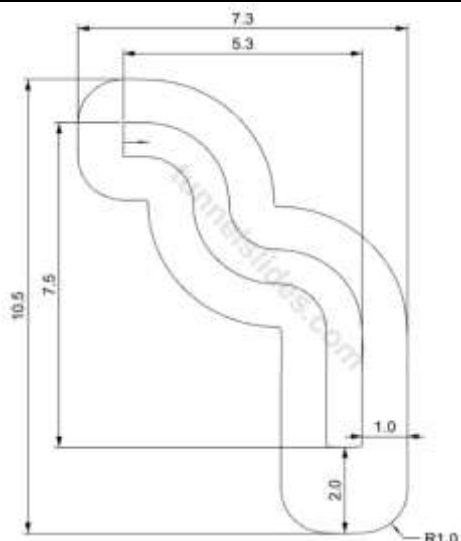

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5000 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

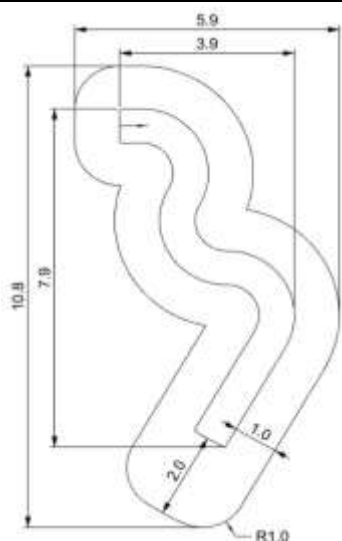

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

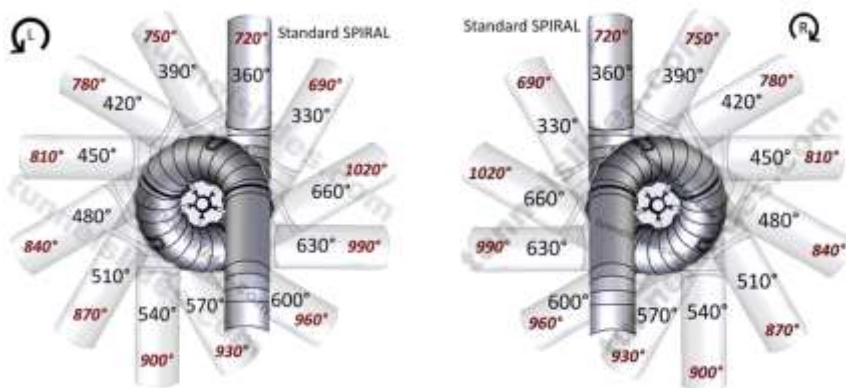

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

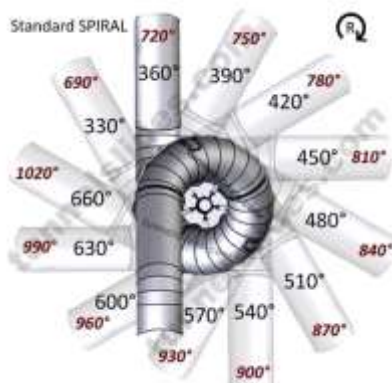

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

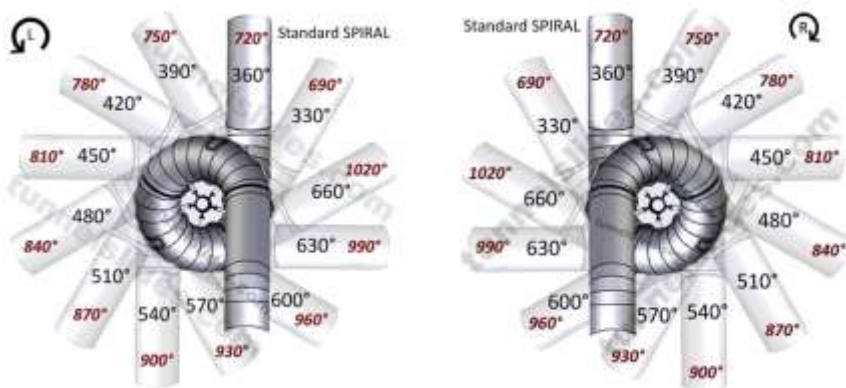

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

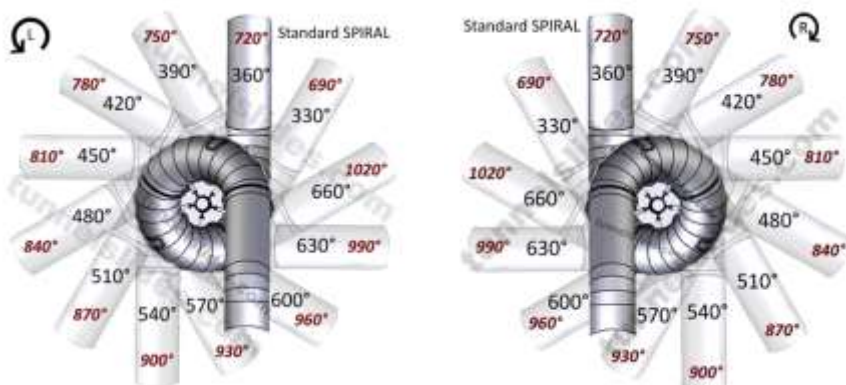

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

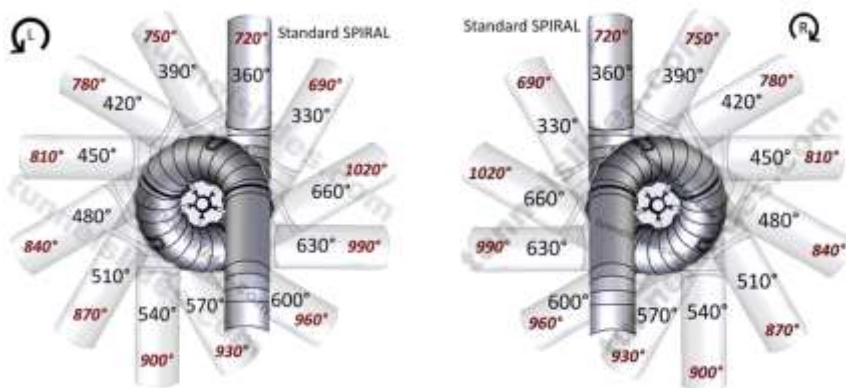

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

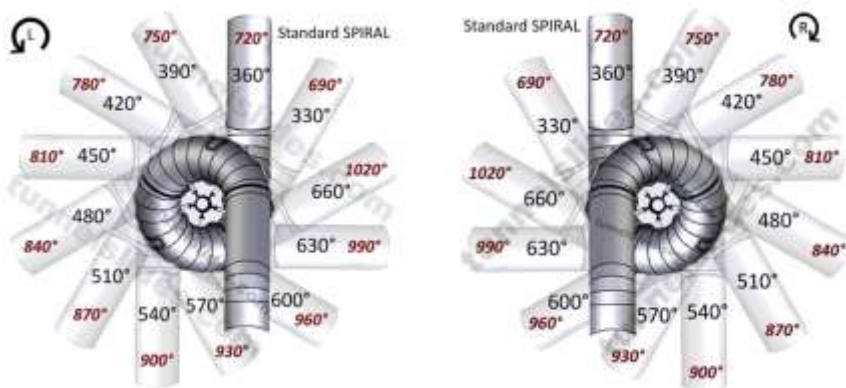

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5000 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5	16,40
	min.	4,75	15,58
	max.	5,1	16,73
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		8,36	27,43
L3 (run-out/Auslauf sec.)		2,85	9,37
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

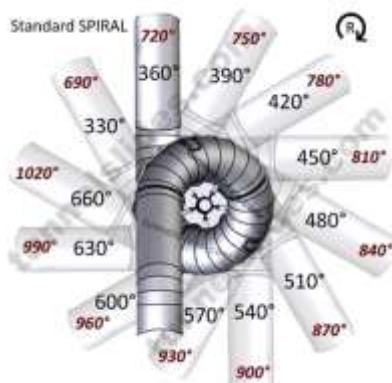

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

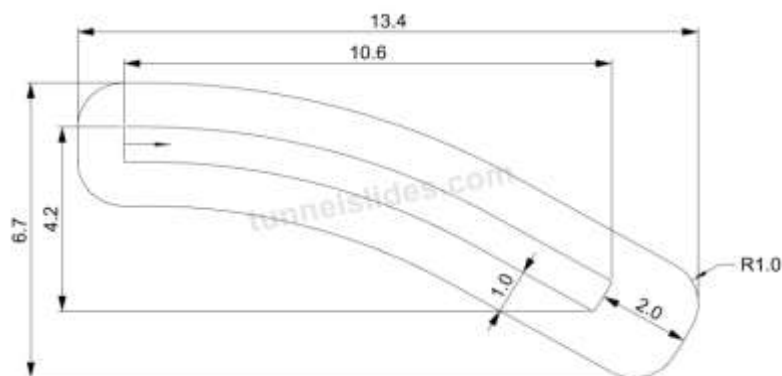

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

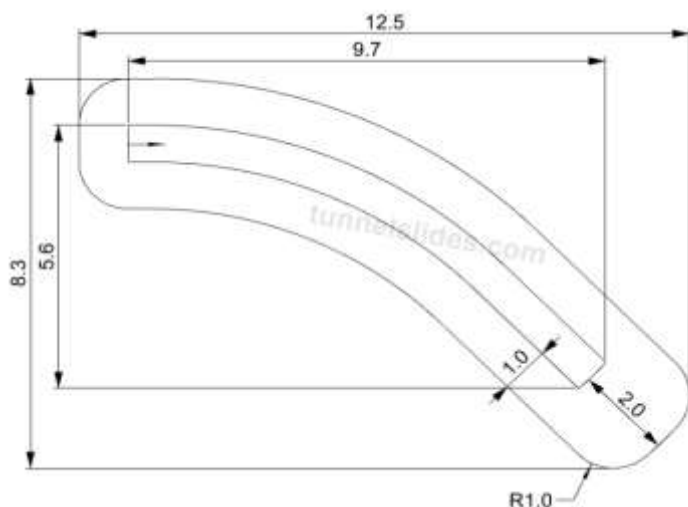

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

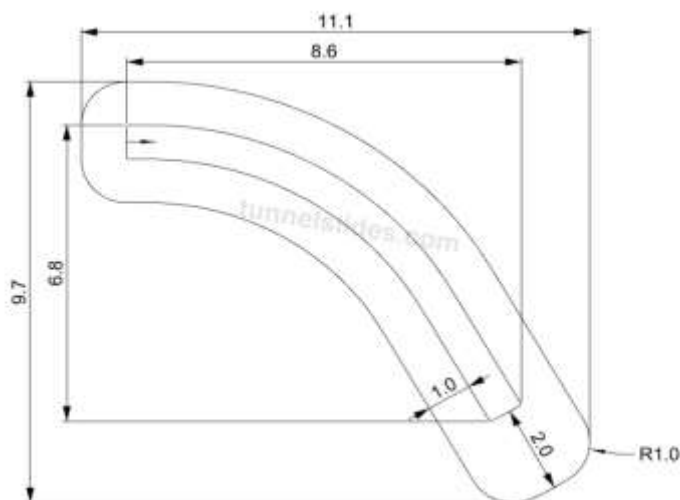

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

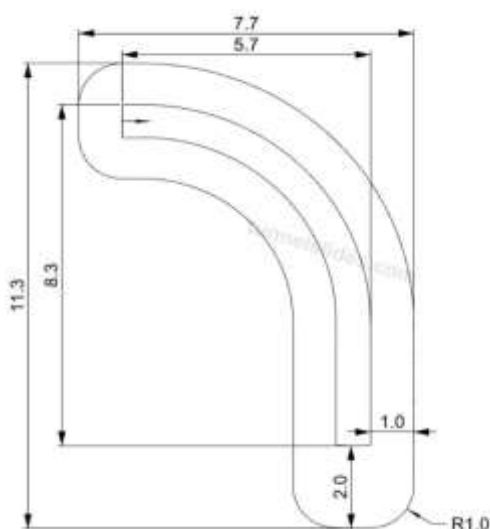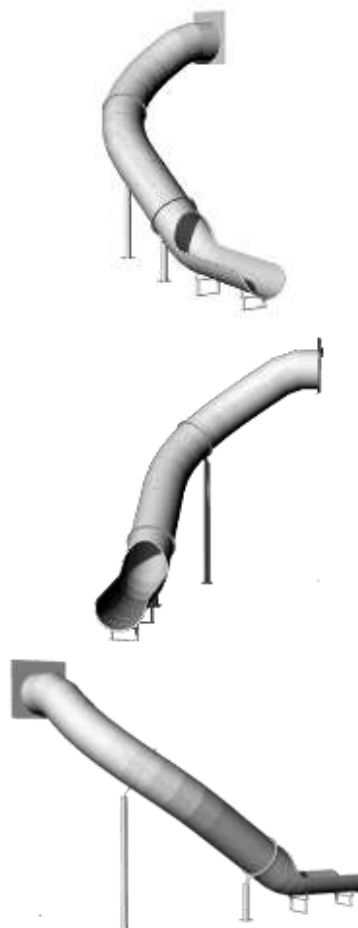

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

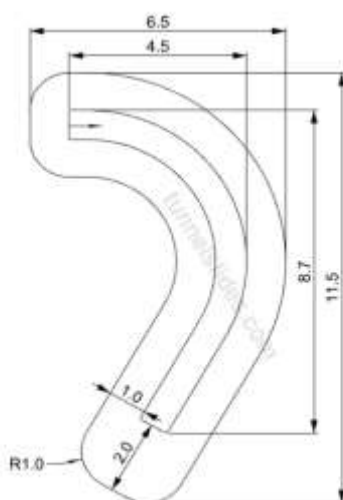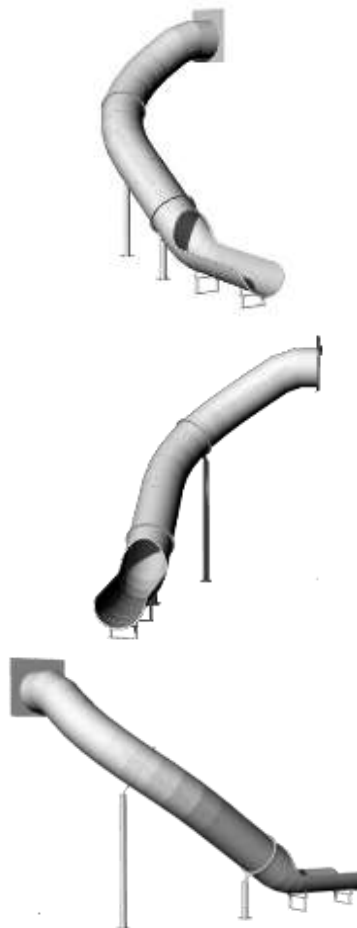

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

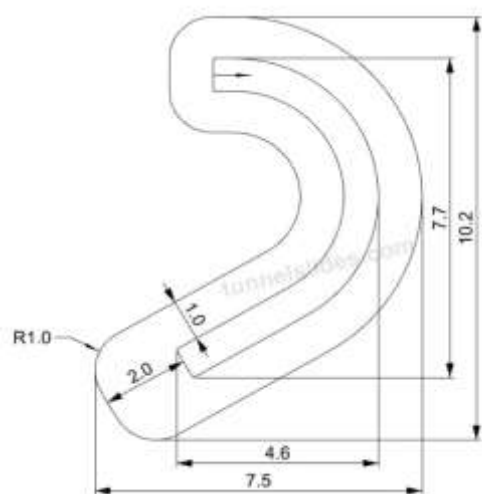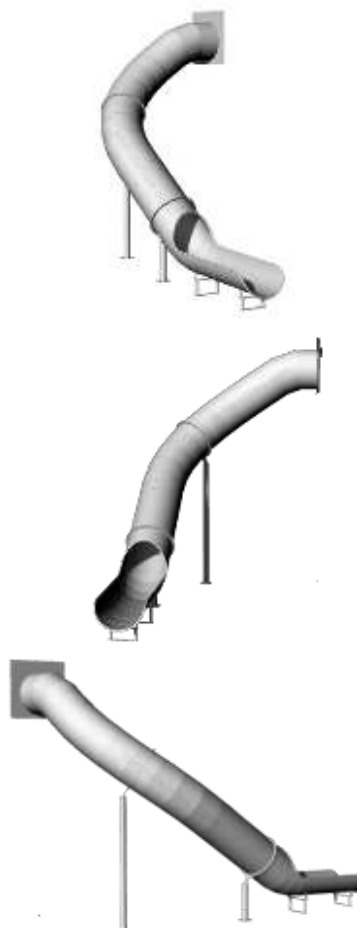

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

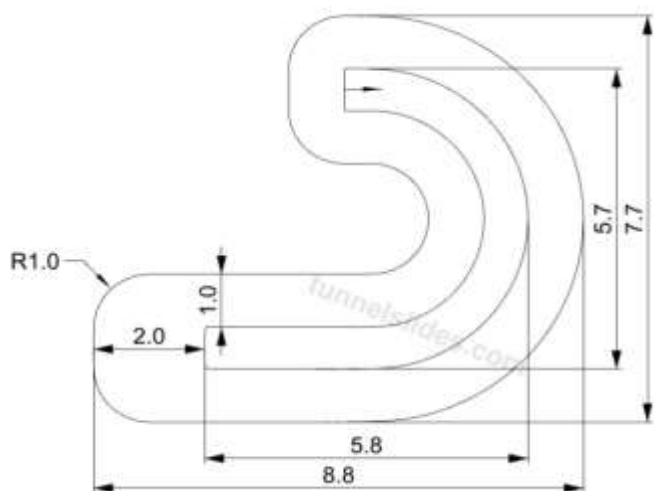

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

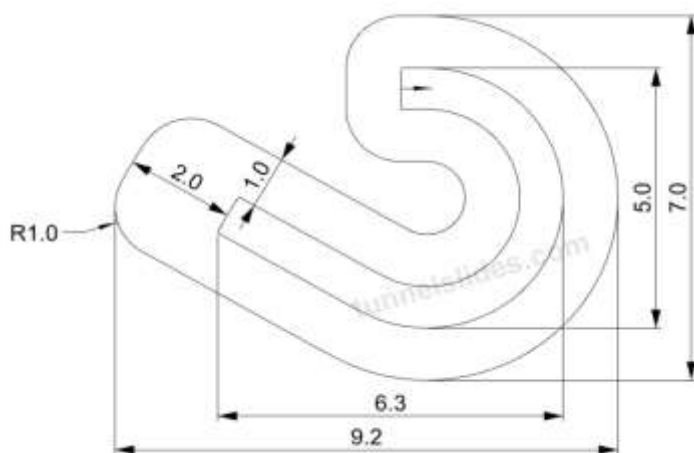

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

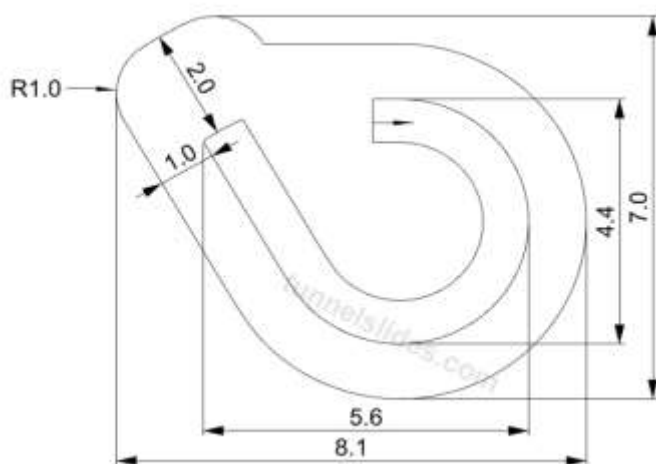

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

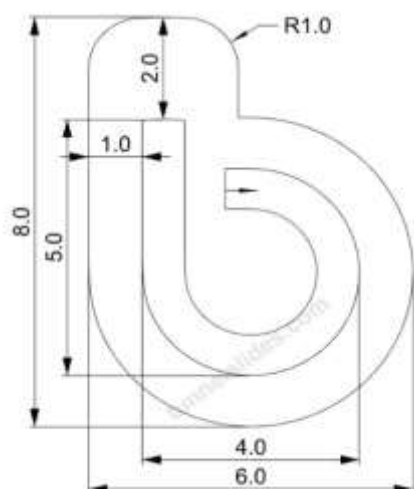

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 5500 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

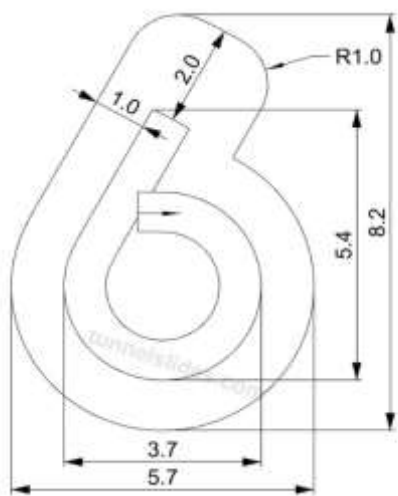

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

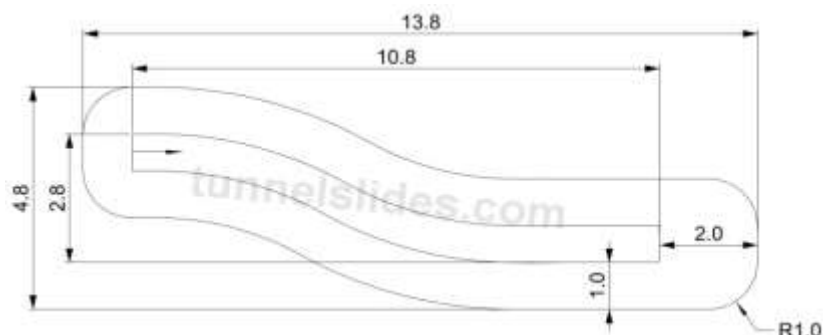

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

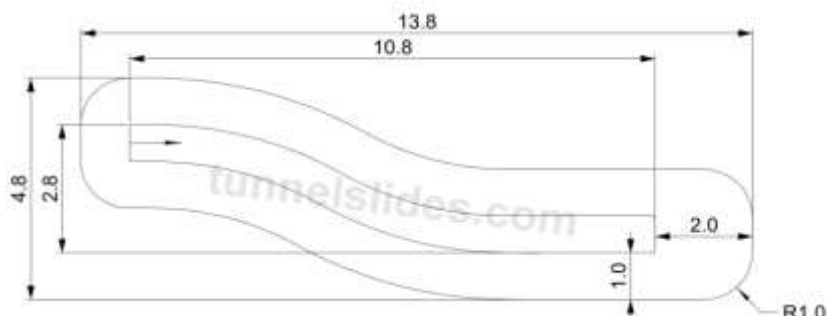

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

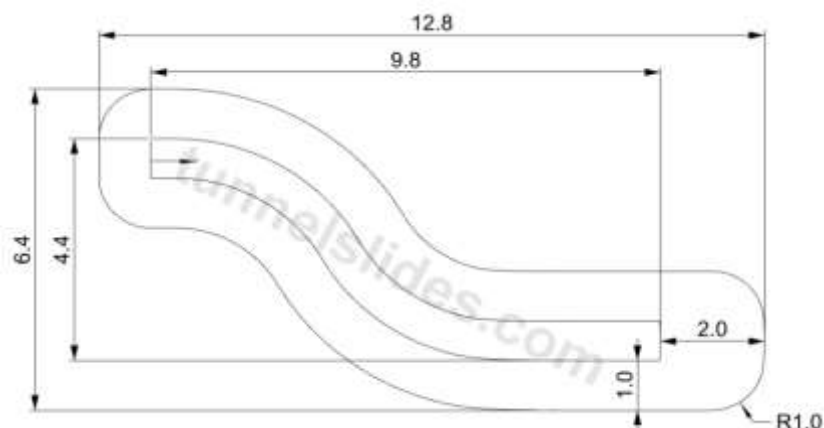

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

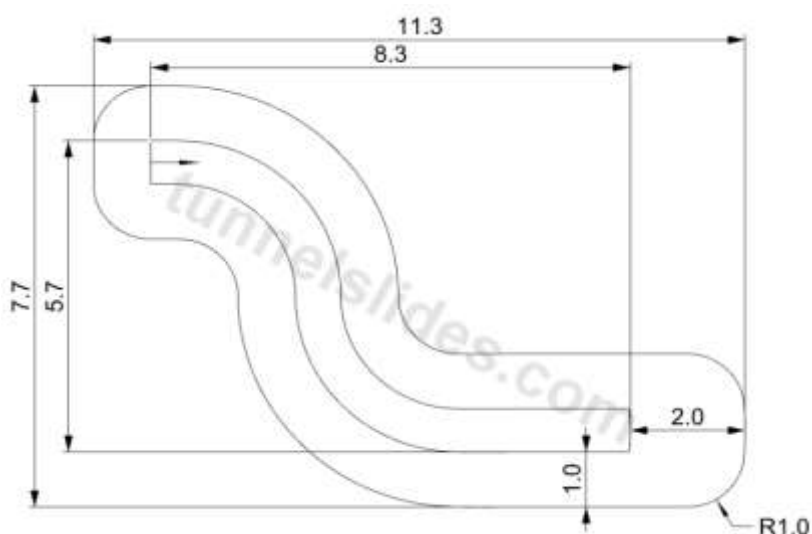

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

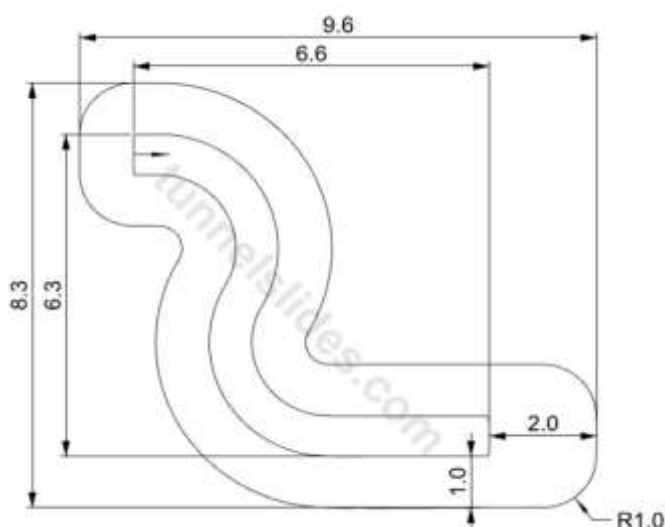

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

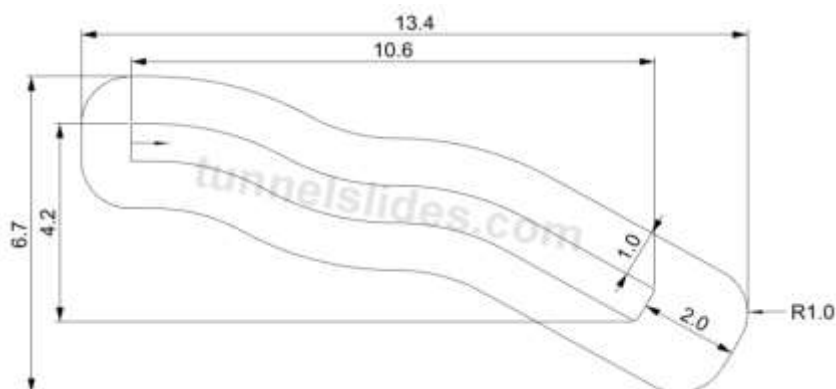

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

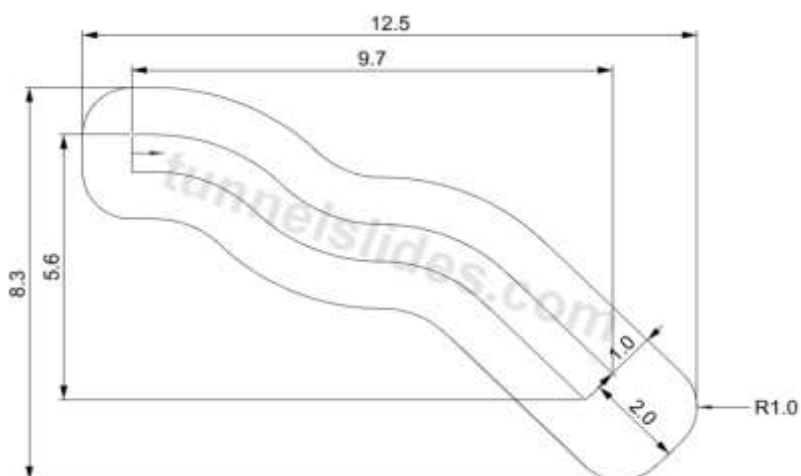

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

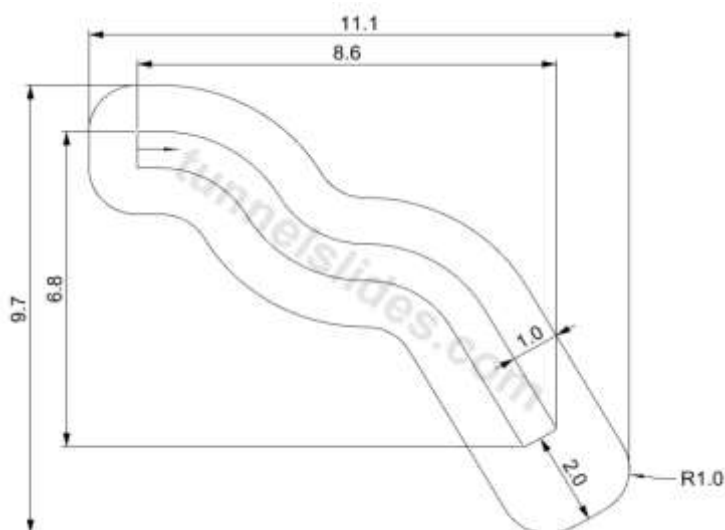

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

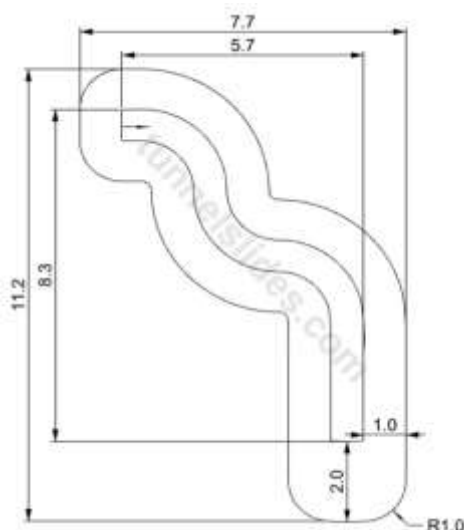

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 5500 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

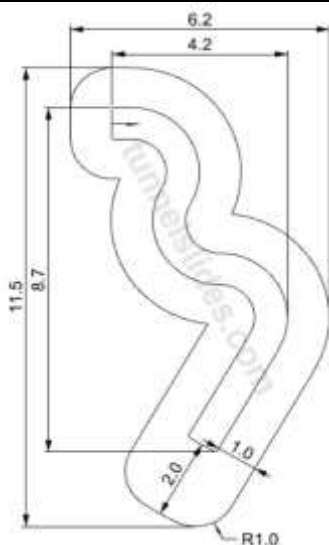

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

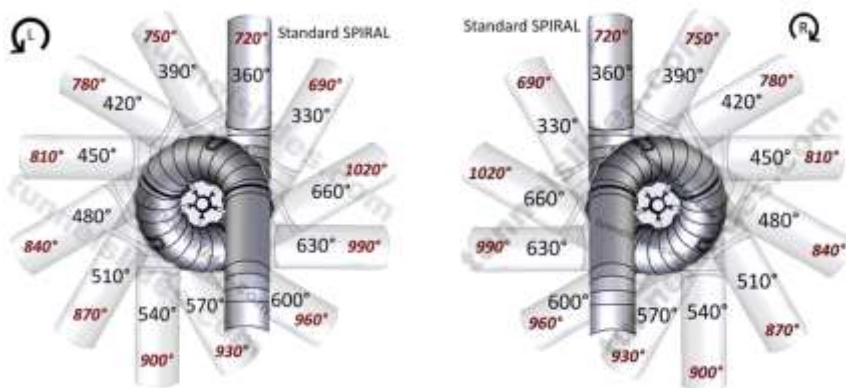

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

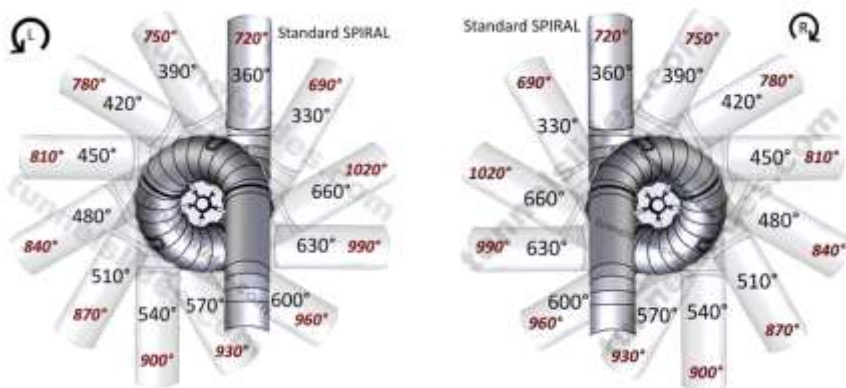

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

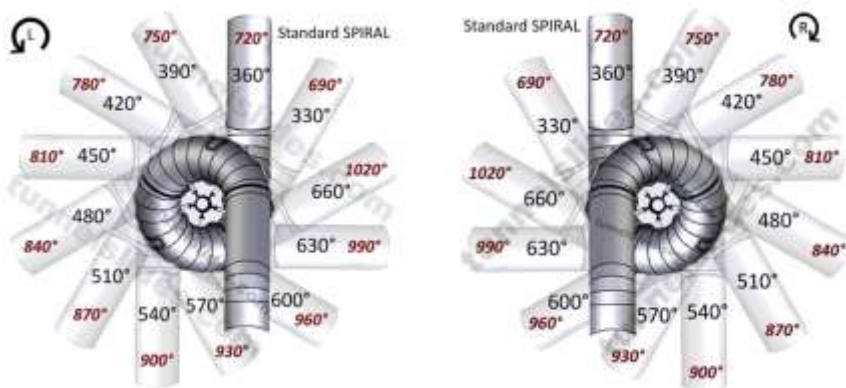

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

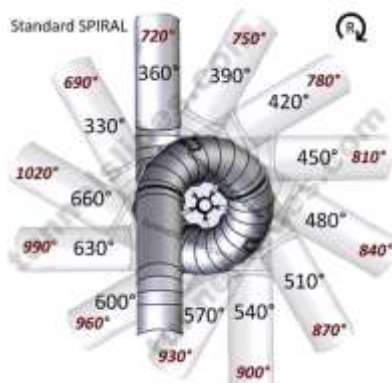

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

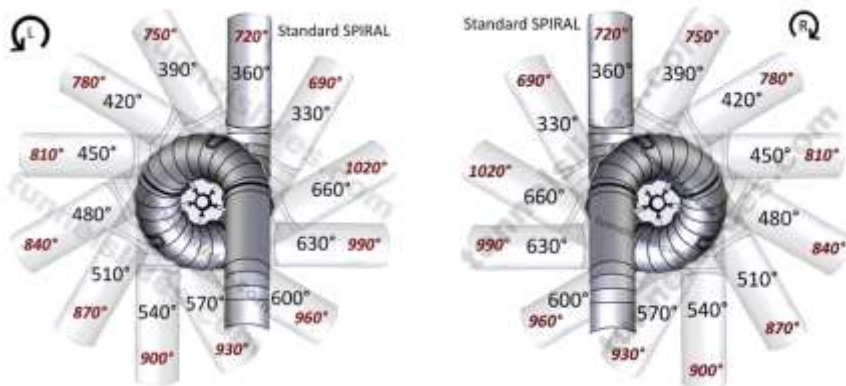

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 5500 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	5,5	18,04
	min.	5,25	17,22
	max.	5,6	18,37
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		9,20	30,17
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,14	10,30
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

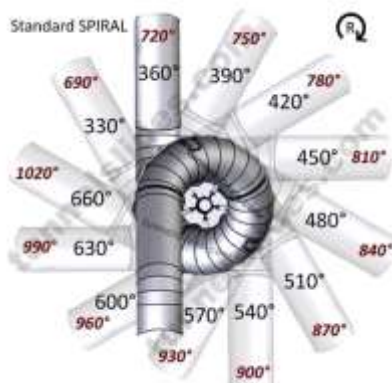

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		30	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

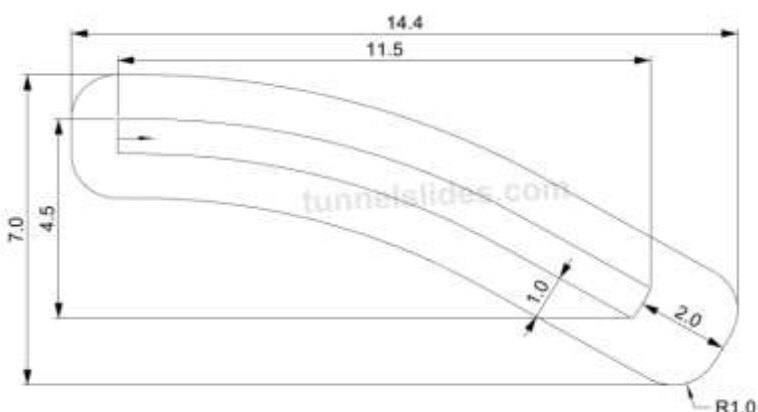

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		45	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

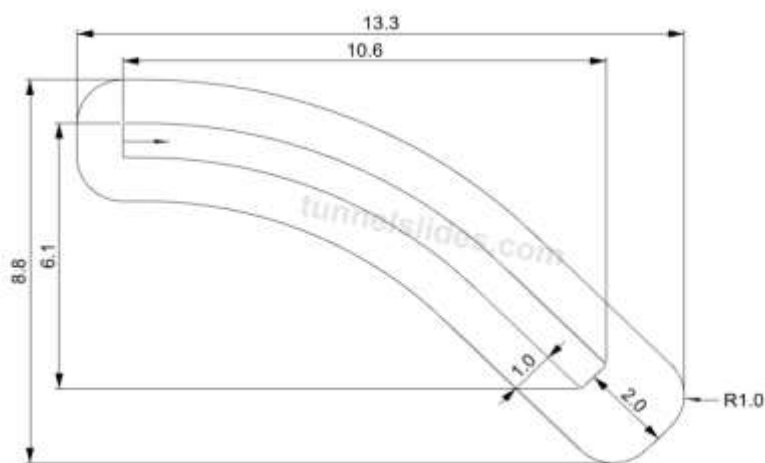

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

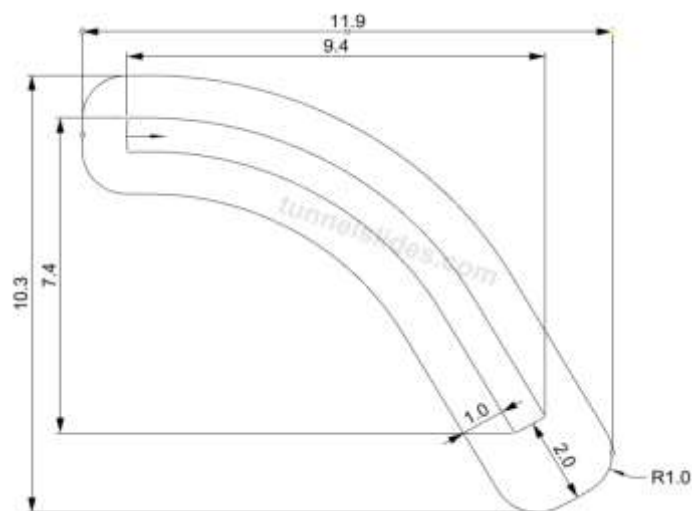

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 90


Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

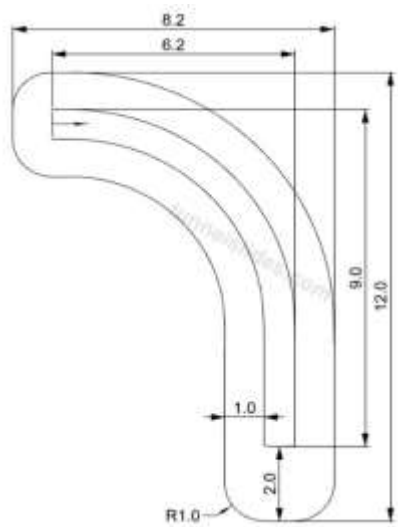

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

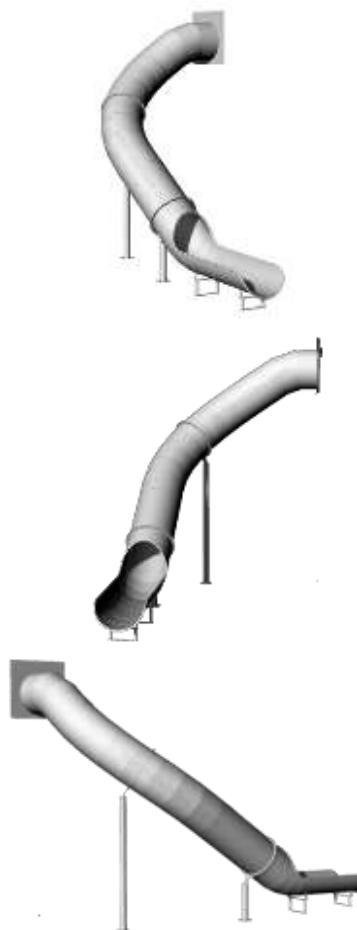



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

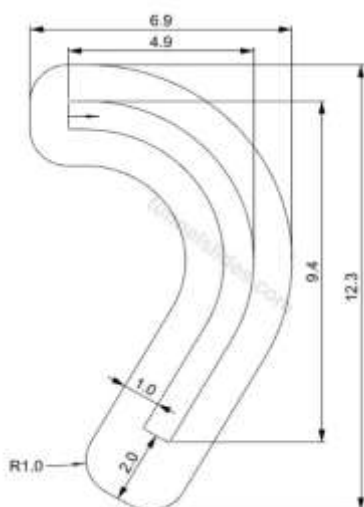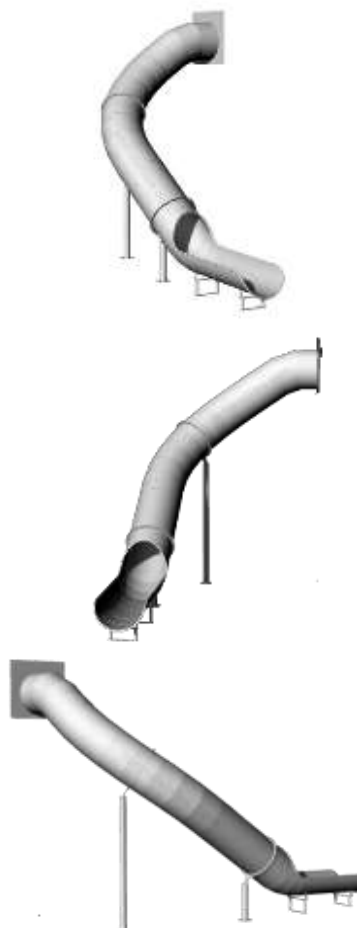

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.





Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 150

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		150	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

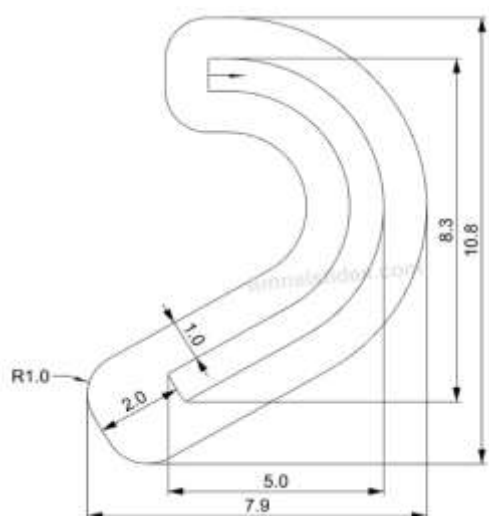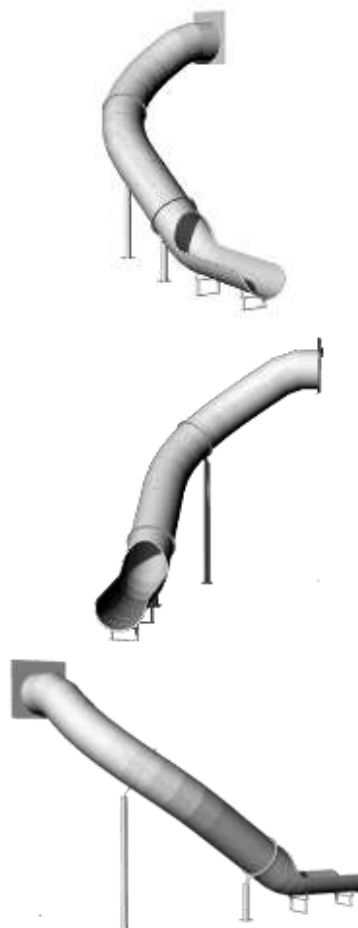

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 180

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

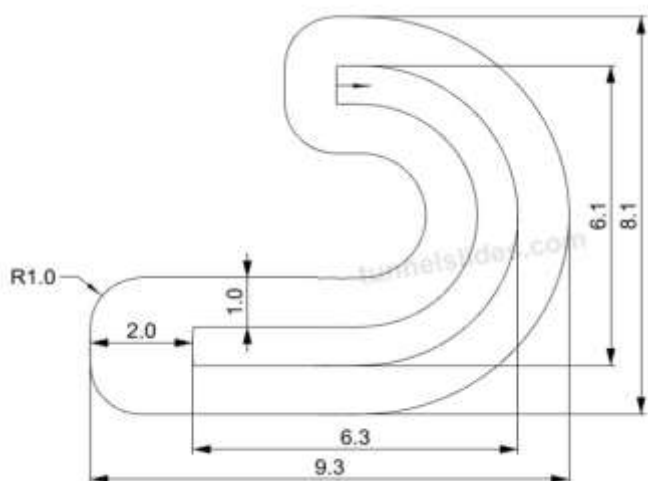

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 210

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		210	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

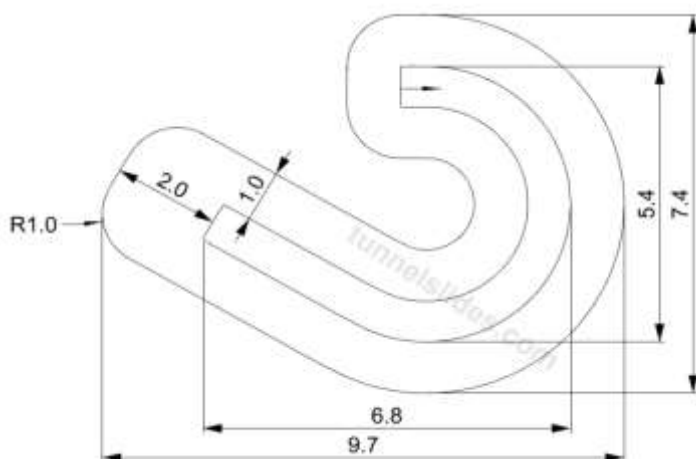

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 240

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

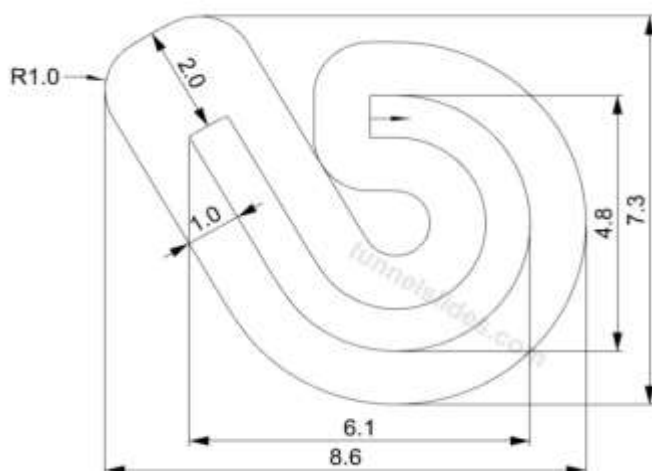

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 270

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

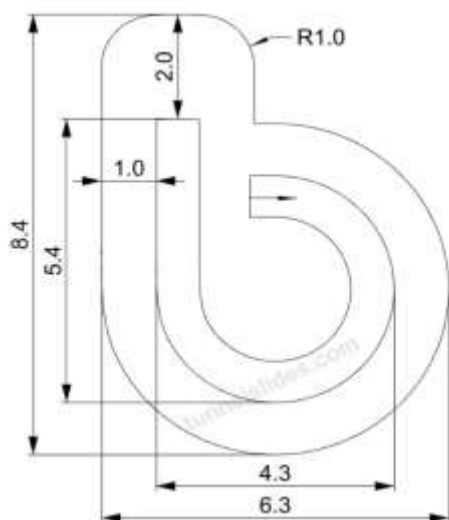

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: CURVE 6000 299

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		299	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

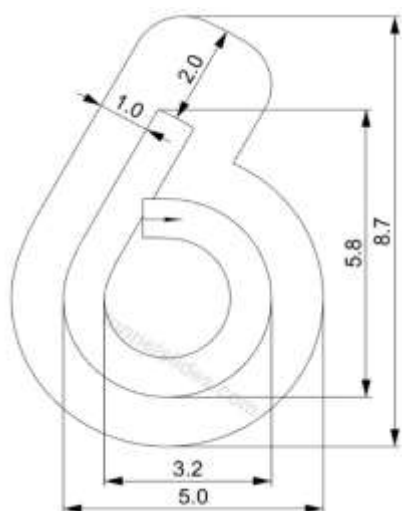

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 2x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		60	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

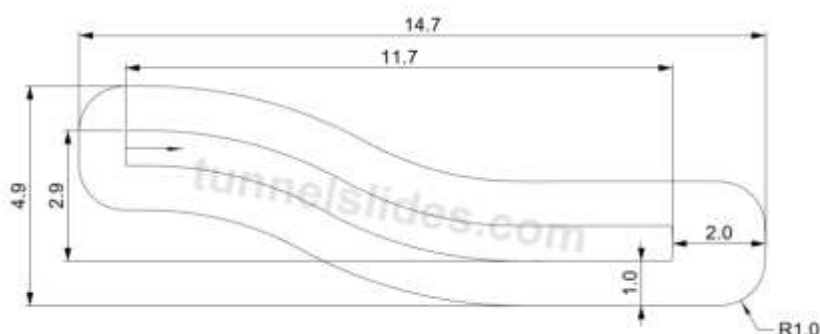

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 2x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

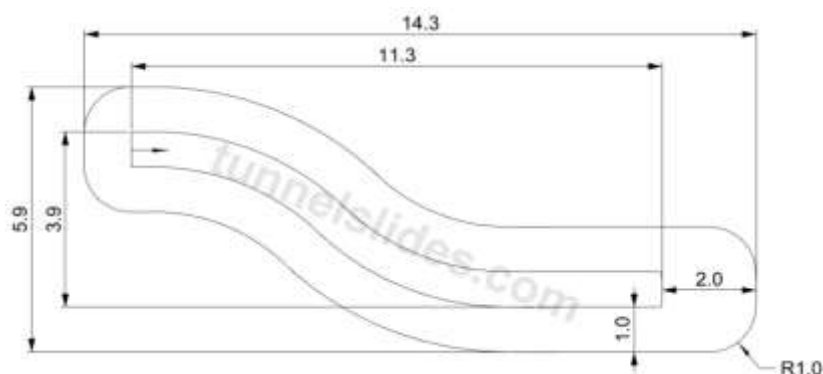

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 2x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		120	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

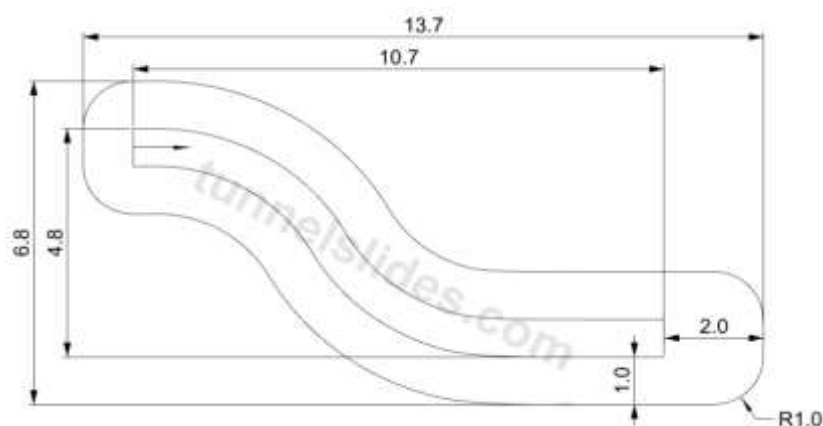

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 2x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

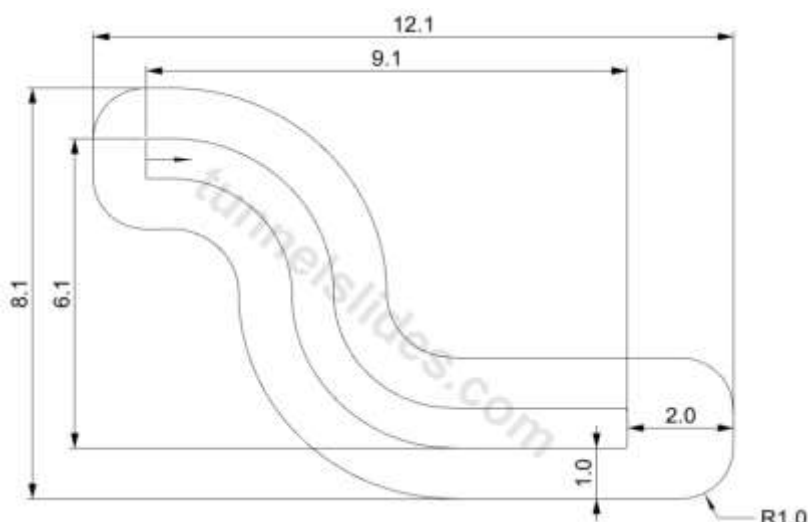

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 2x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		240	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

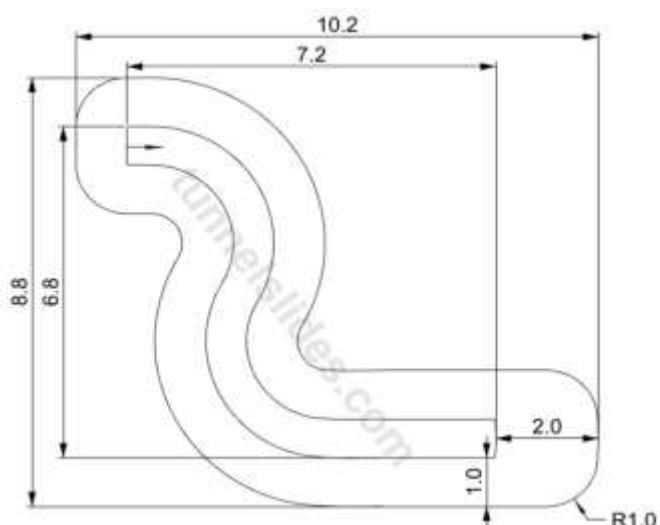

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 3x30

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		90	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

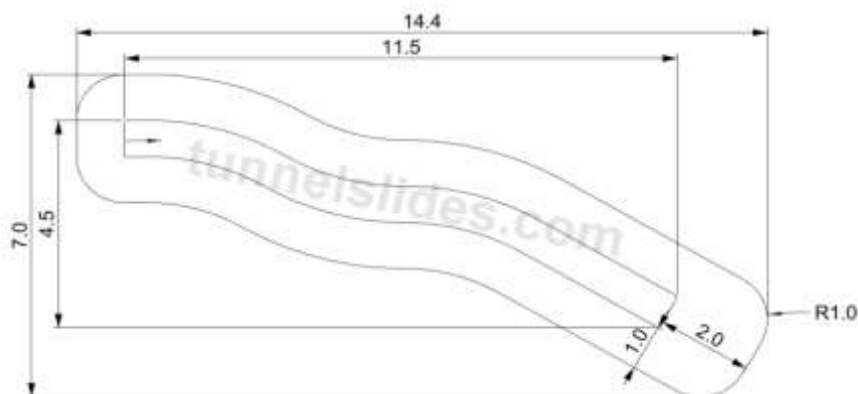

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 3x45

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		135	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

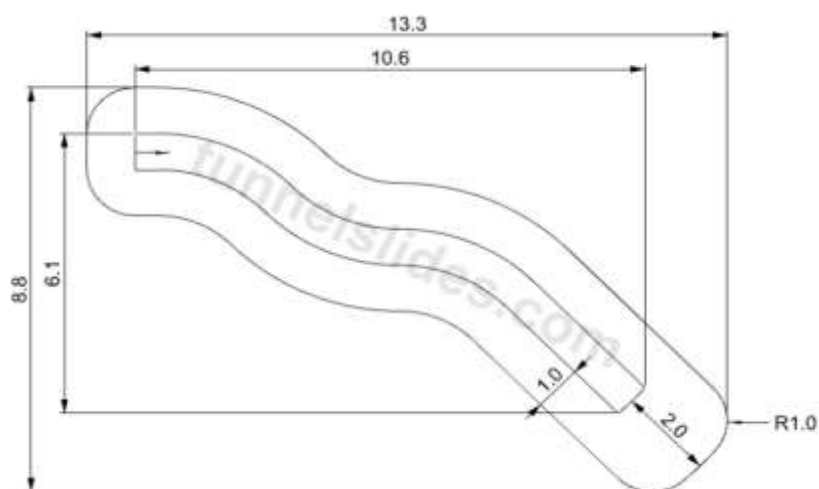

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 3x60

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		180	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

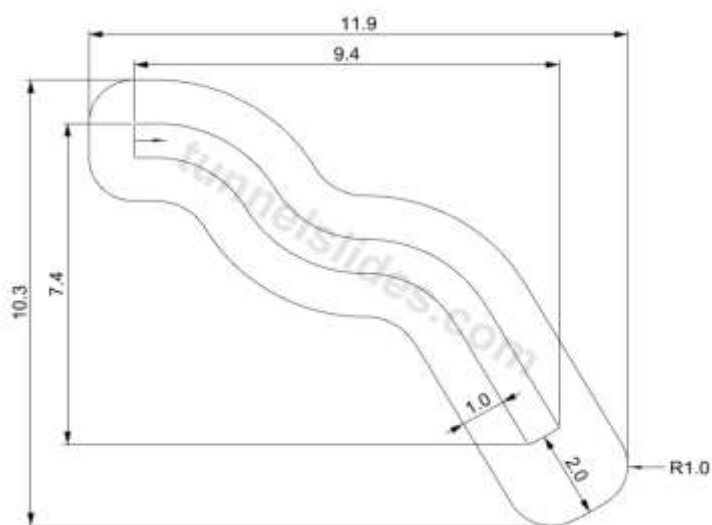

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 3x90

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		270	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.	13.587.059	

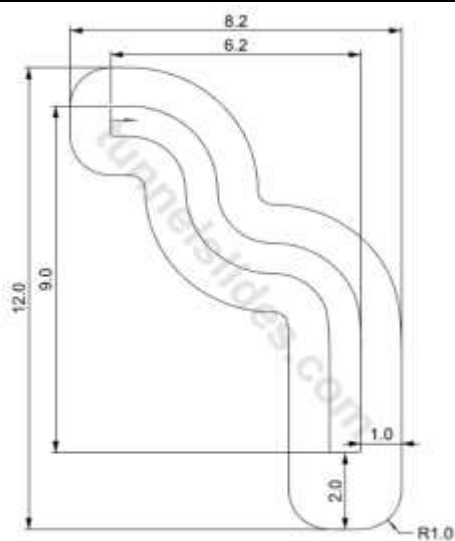

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.




Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: S-FORM 6000 3x120

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↶	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	↷	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

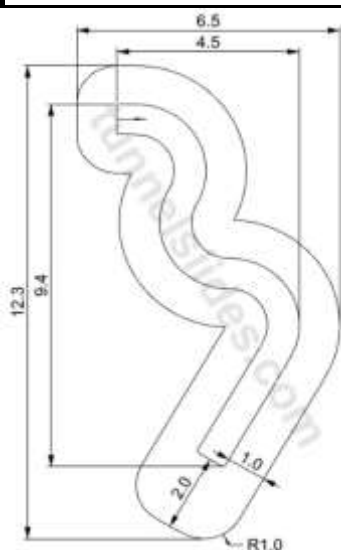

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.



Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

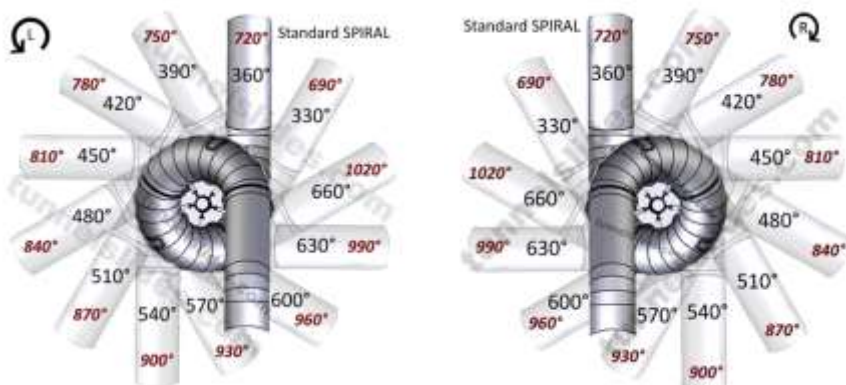

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

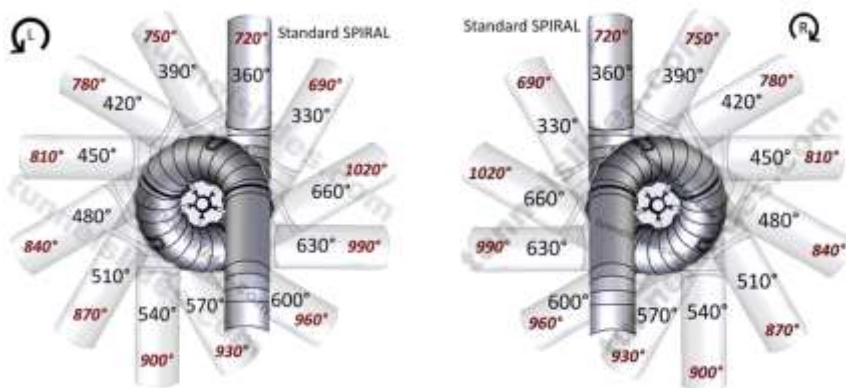

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

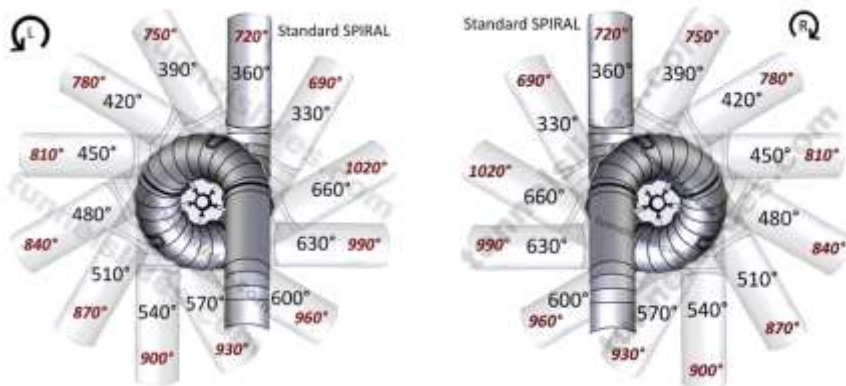

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zátáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		
TÜV Certificate No.		13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

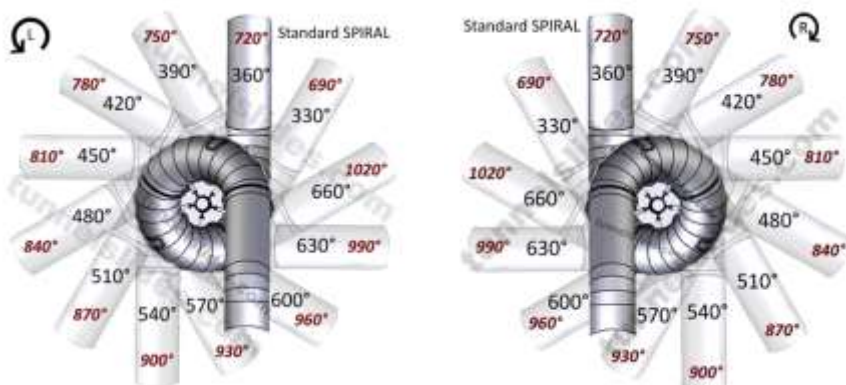

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

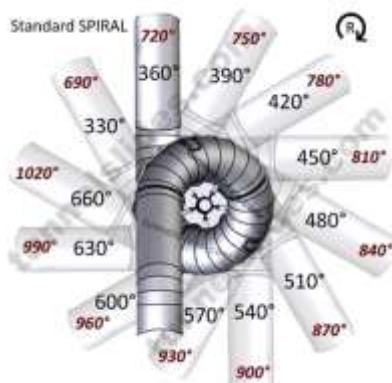

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6000 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6	19,68
	min.	5,75	18,86
	max.	6,1	20,01
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,03	32,91
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,43	11,24
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

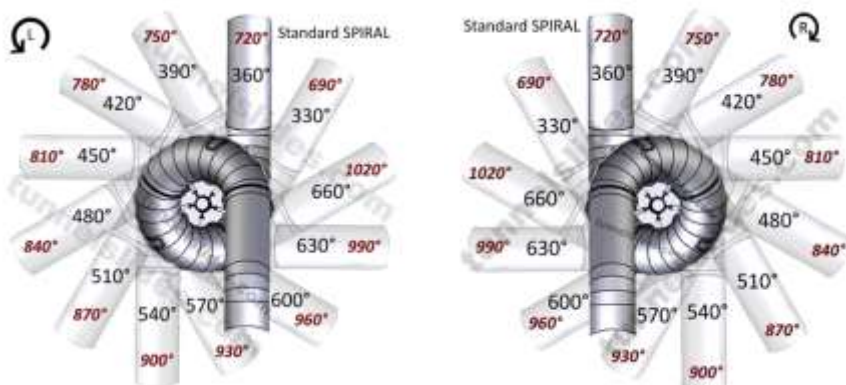

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

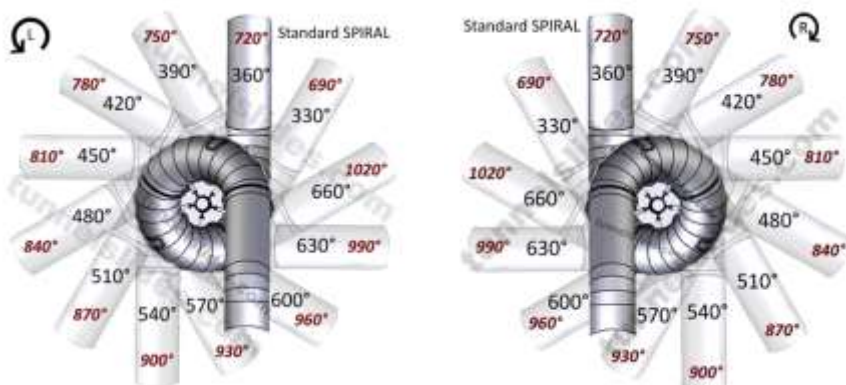

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

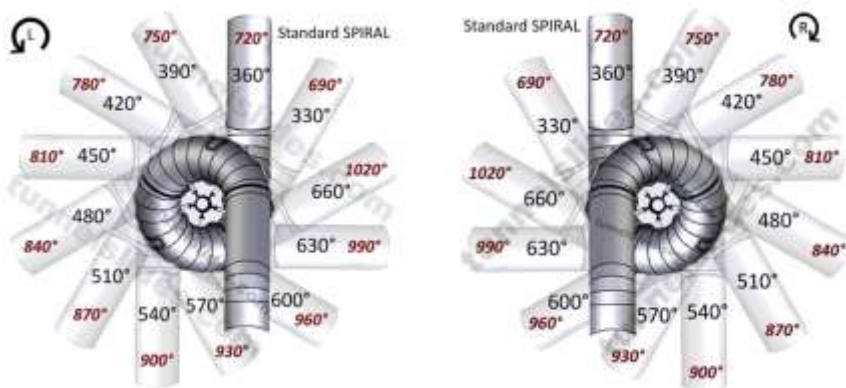

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

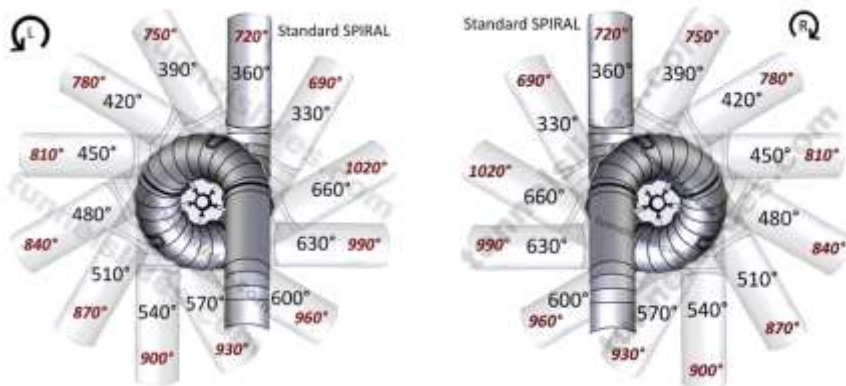

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

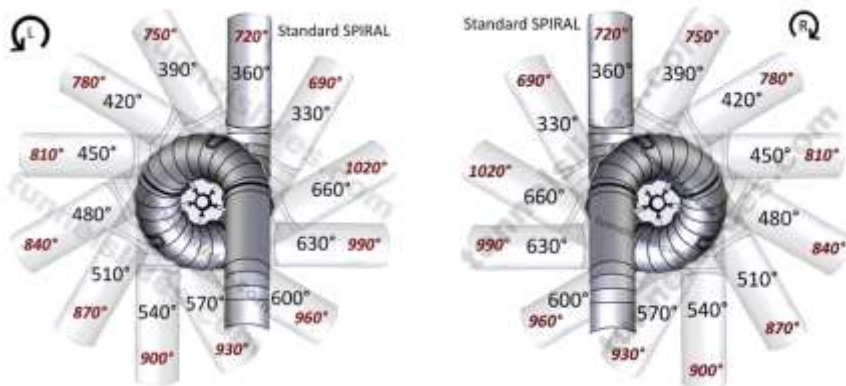

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

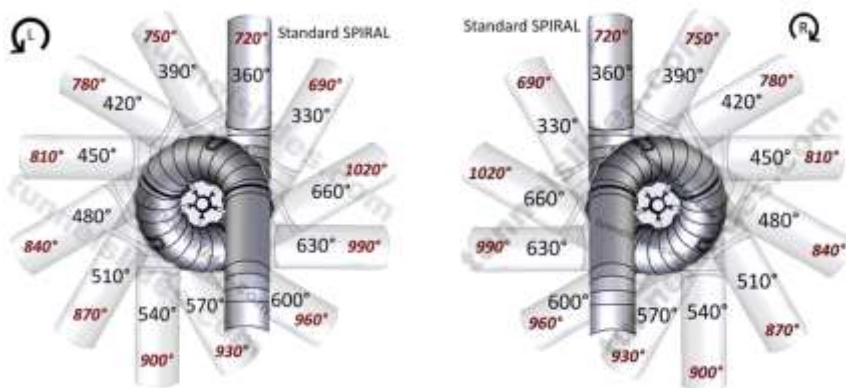

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

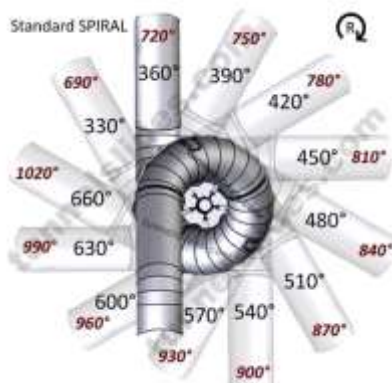

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

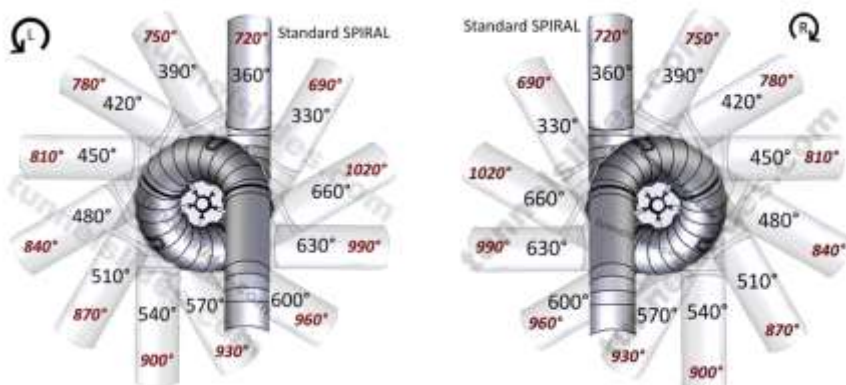

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

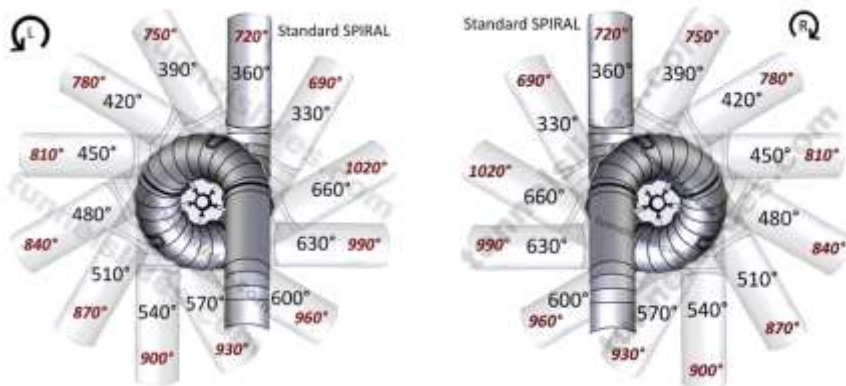

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

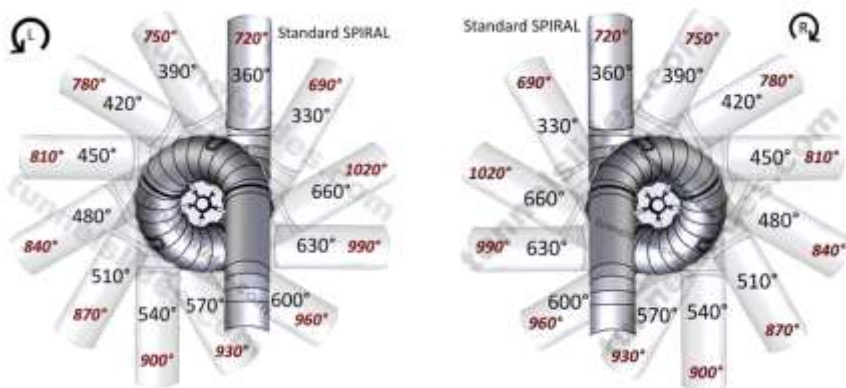

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 6500 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	6,5	21,33
	min.	6,25	20,51
	max.	6,6	21,65
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		10,87	35,66
L3 (run-out/Auslauf sec.)		3,71	12,18
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

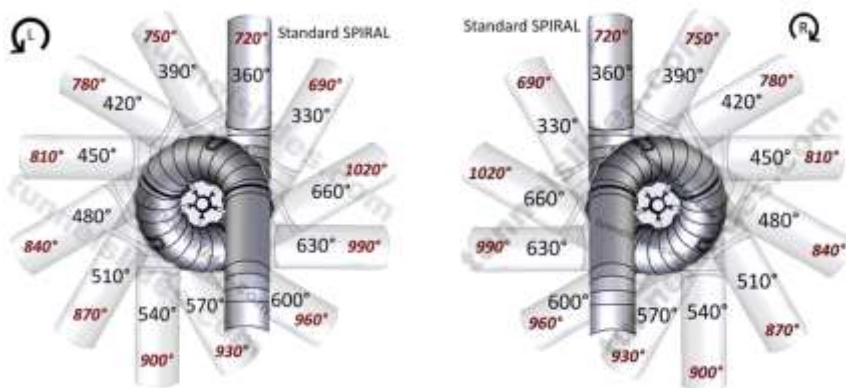

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

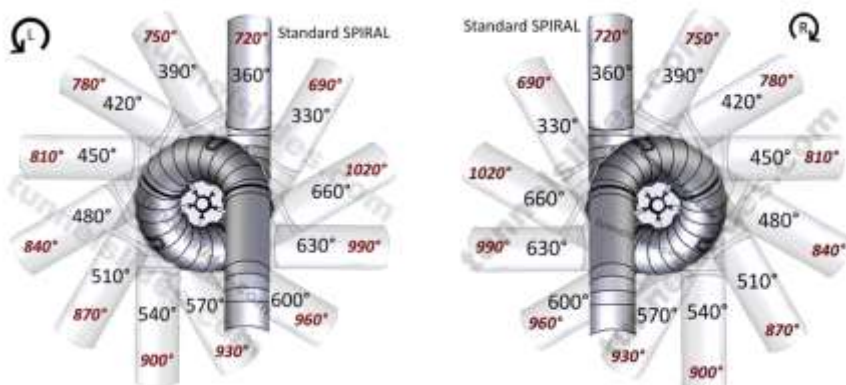

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

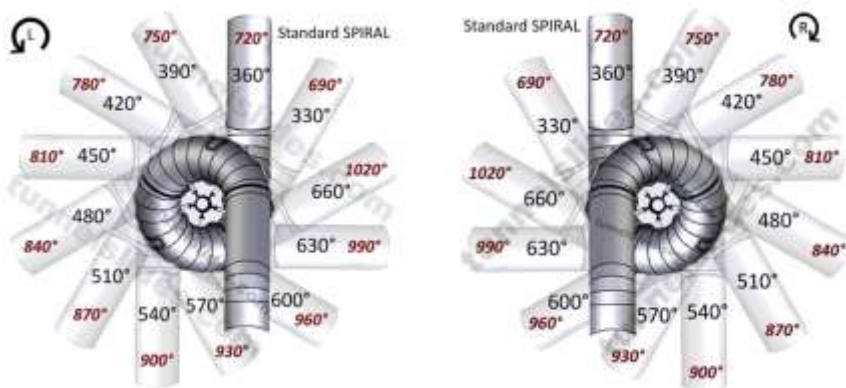

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

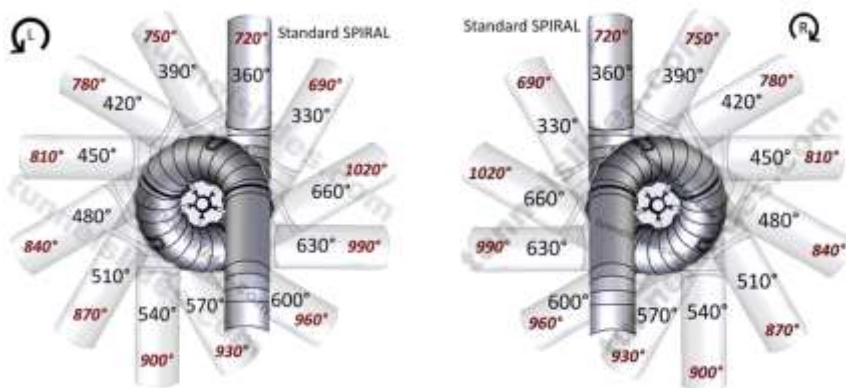

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

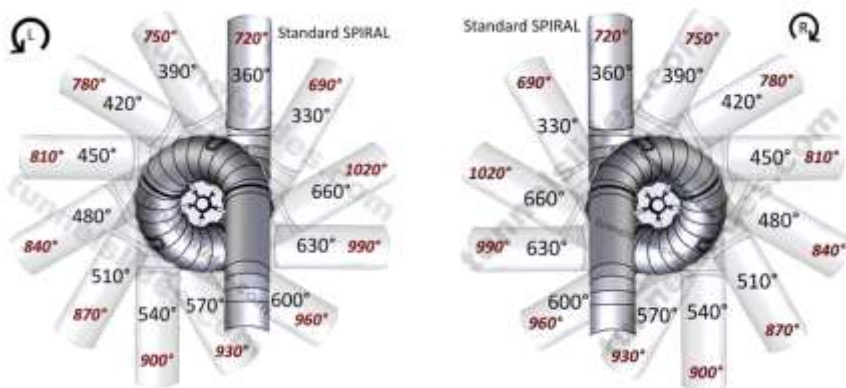

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

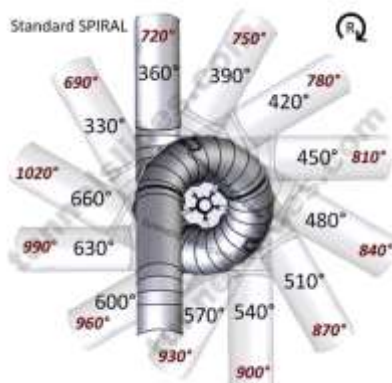

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

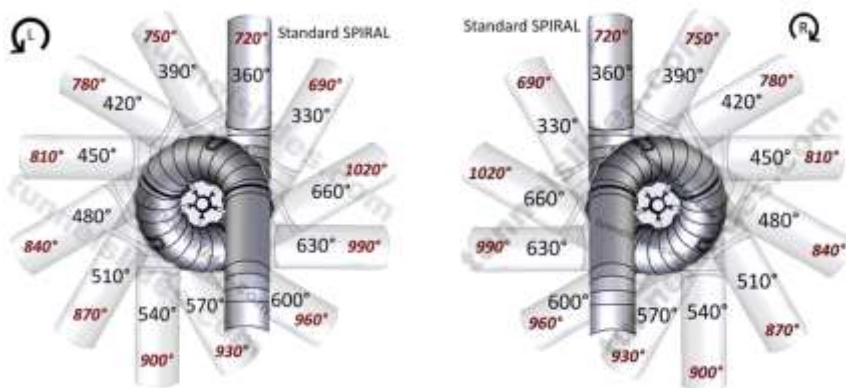

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

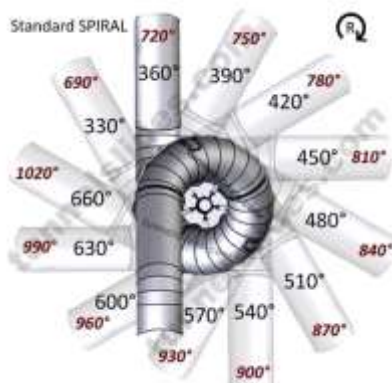

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

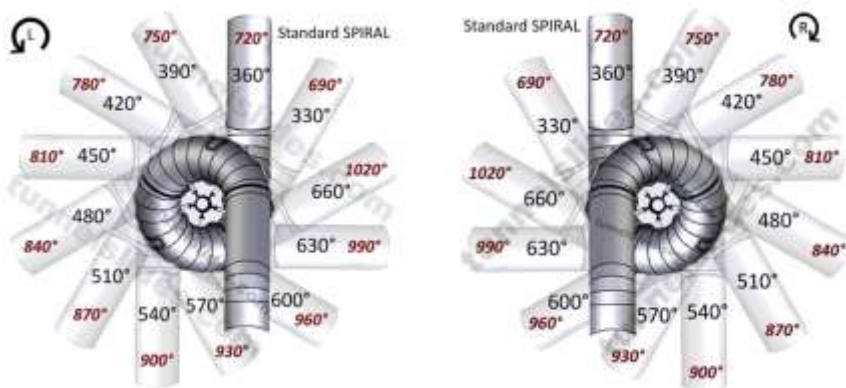

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

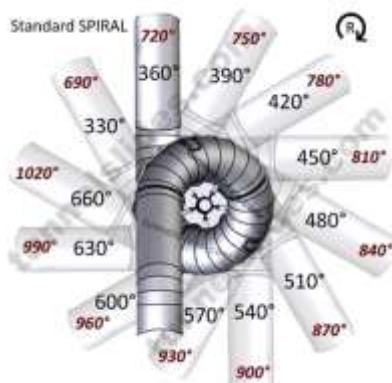

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7000 840

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7	22,97
	min.	6,75	22,15
	max.	7,1	23,29
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		11,70	38,40
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,00	13,11
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

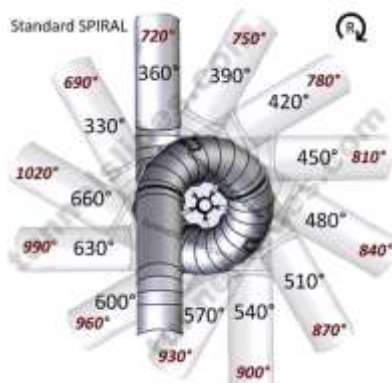

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

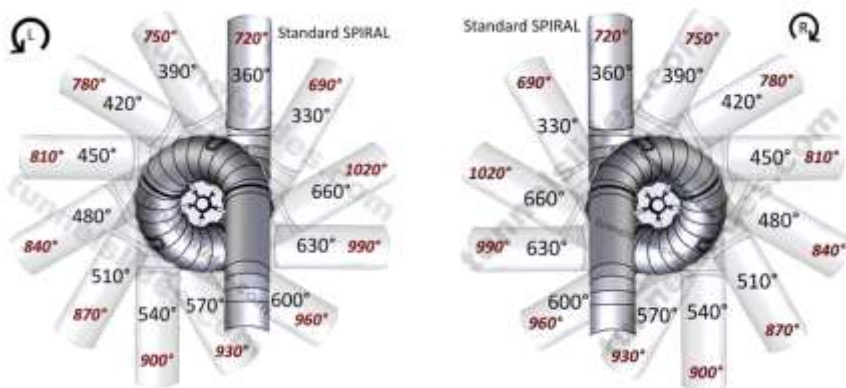

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

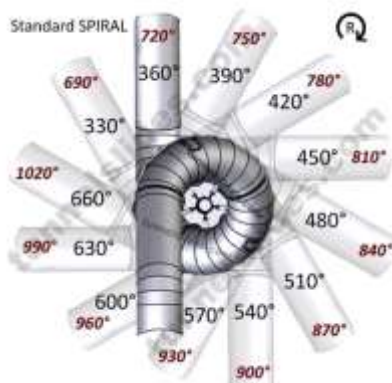

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

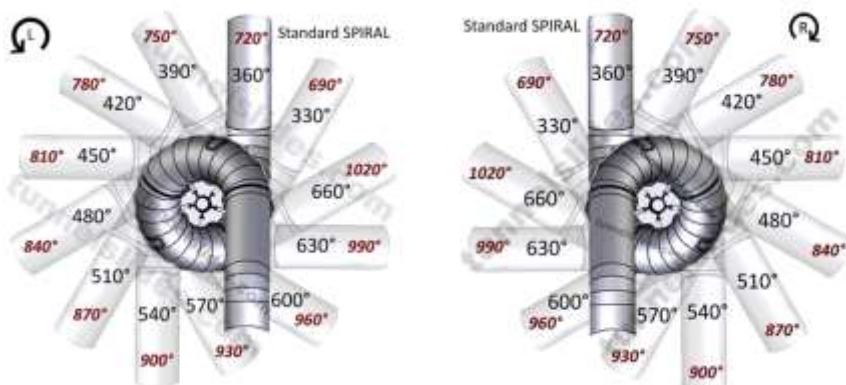

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

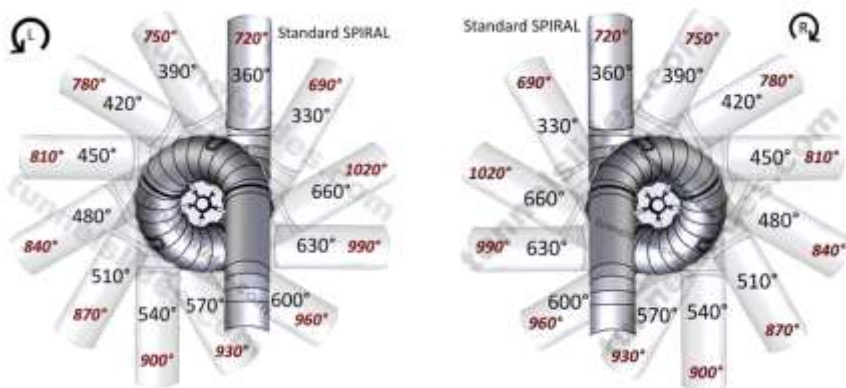

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

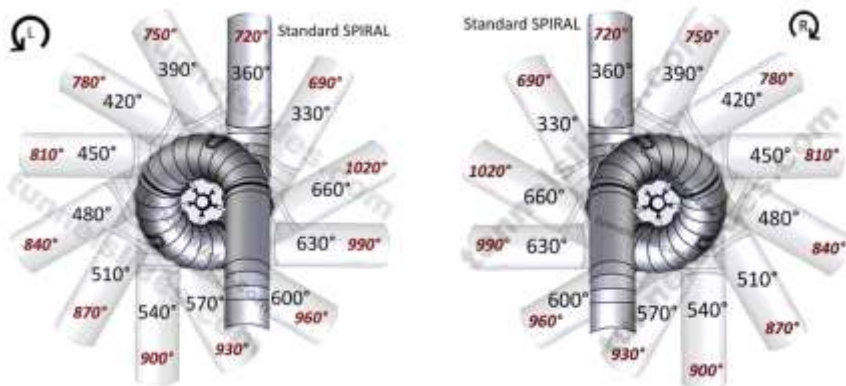

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

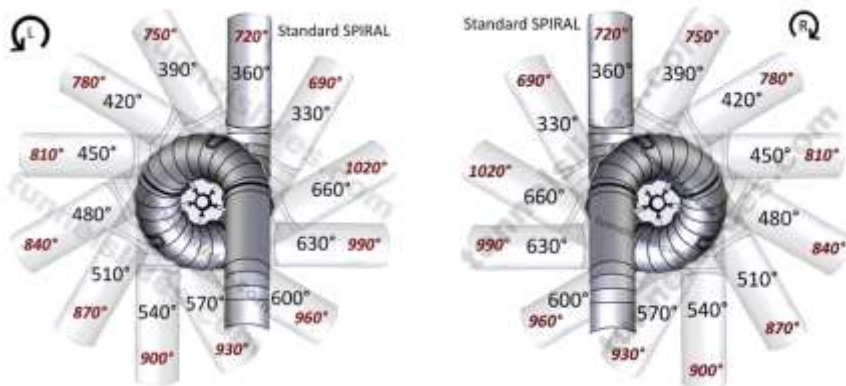

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

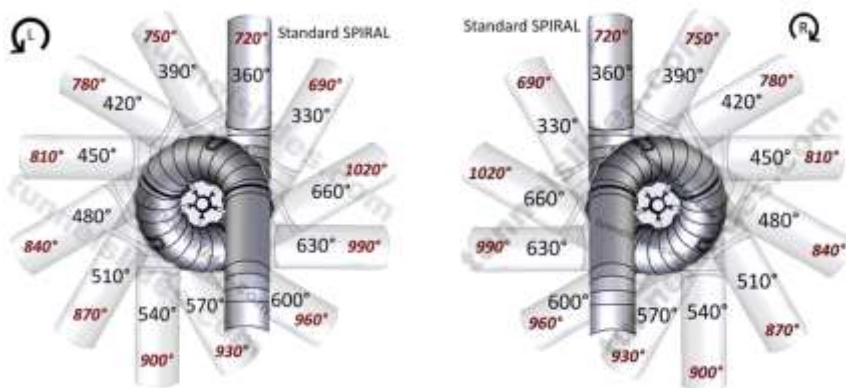

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		
TÜV Certificate No.		13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL **Model / Modell:** SPIRAL **7500** **750**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zátáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

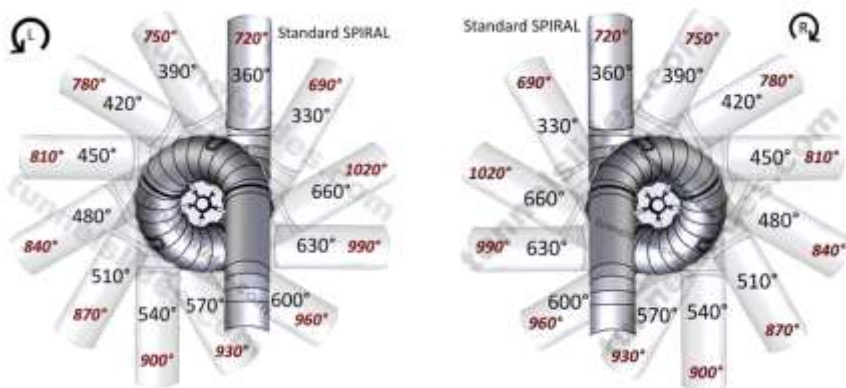

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

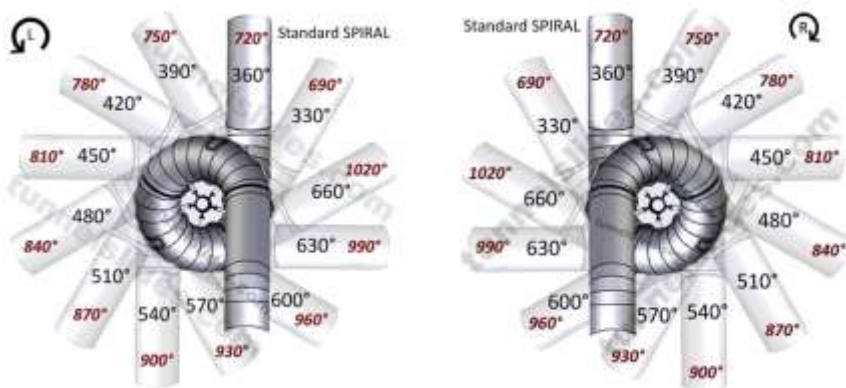

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 840

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 870

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		870	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 7500 900

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	7,5	24,61
	min.	7,25	23,79
	max.	7,6	24,93
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		12,54	41,14
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,28	14,05
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		900	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

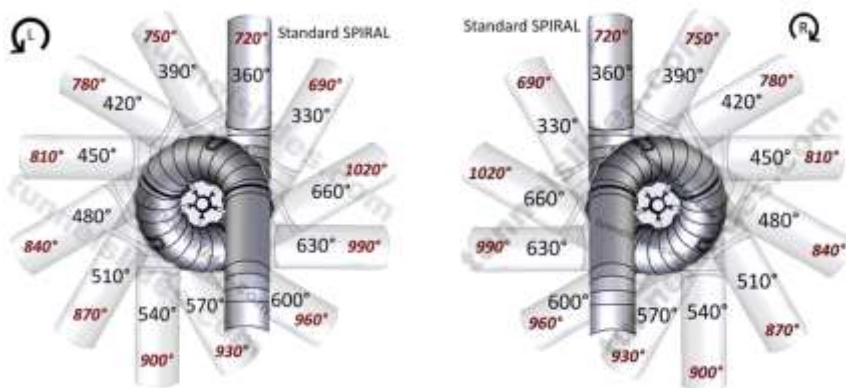

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

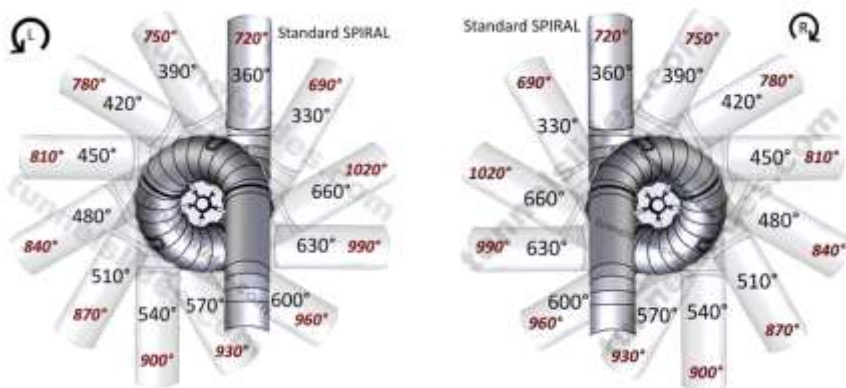

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

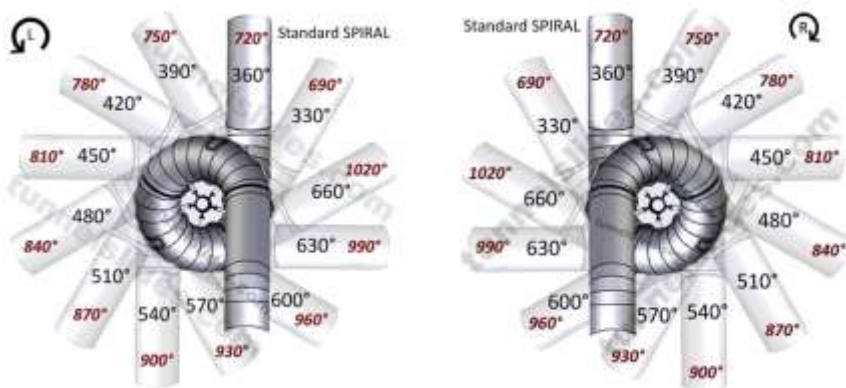

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

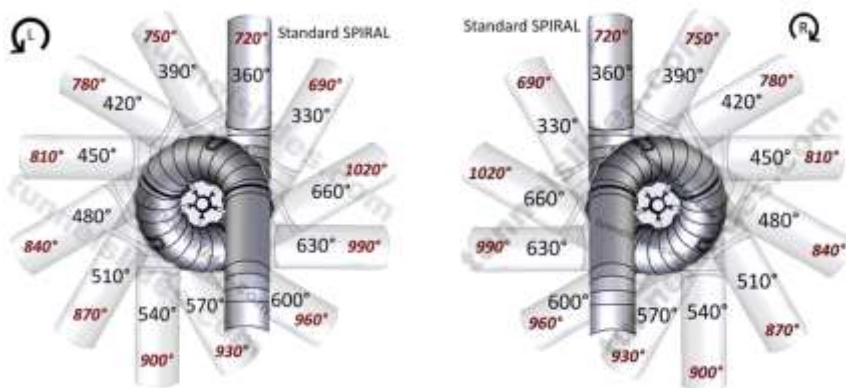

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

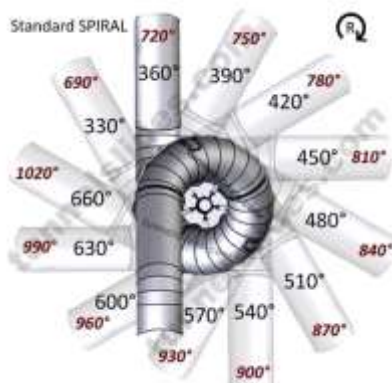

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

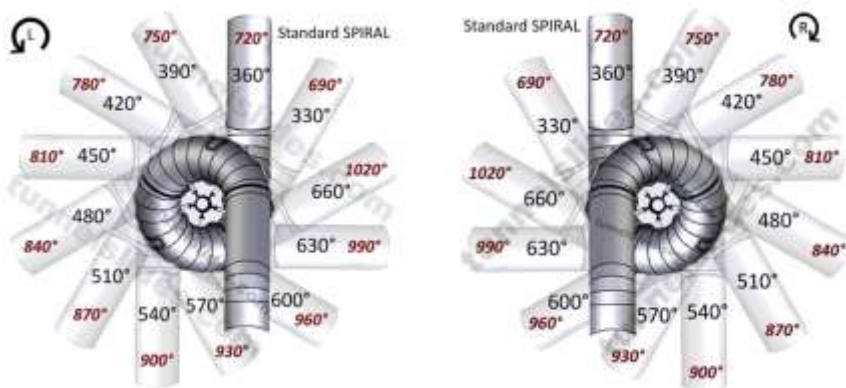

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

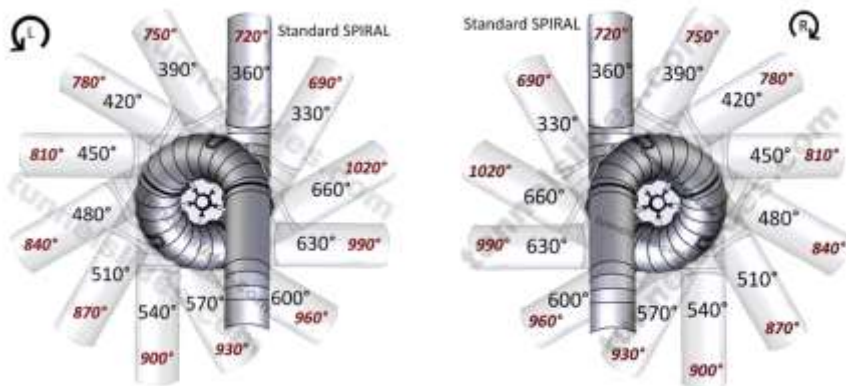

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

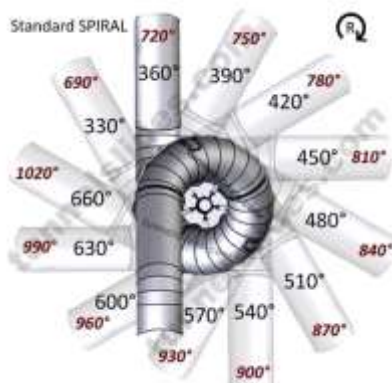

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

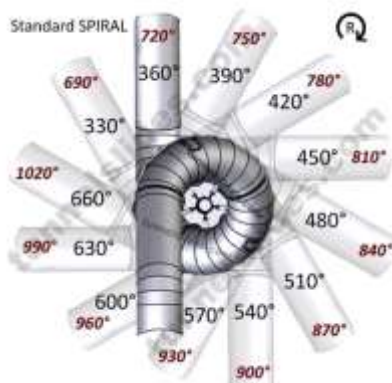

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

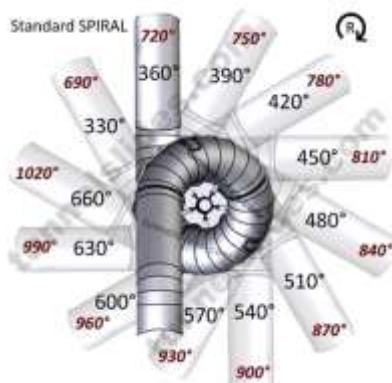

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

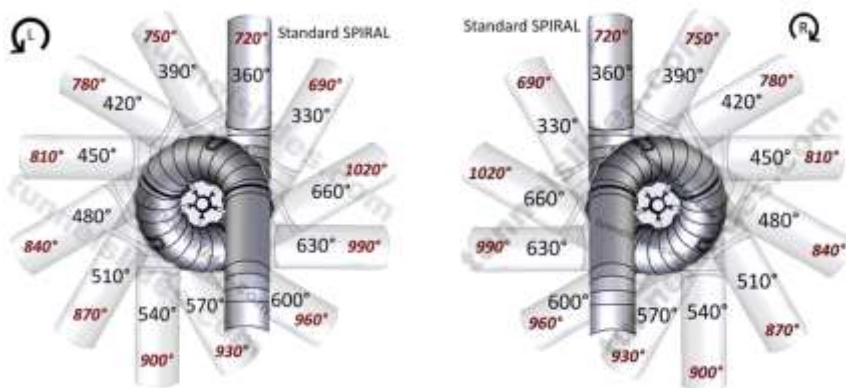

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

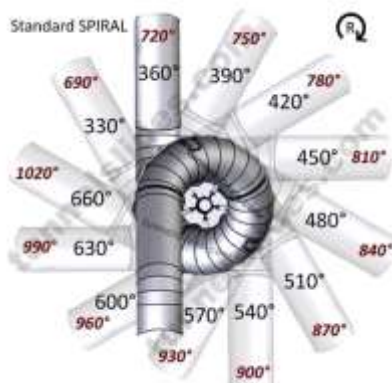

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL **Model / Modell:** SPIRAL **8000** **840**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zátáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059

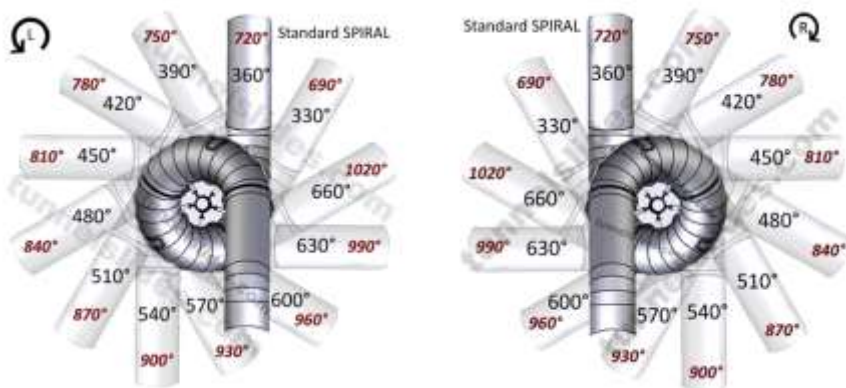

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 870

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		870	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

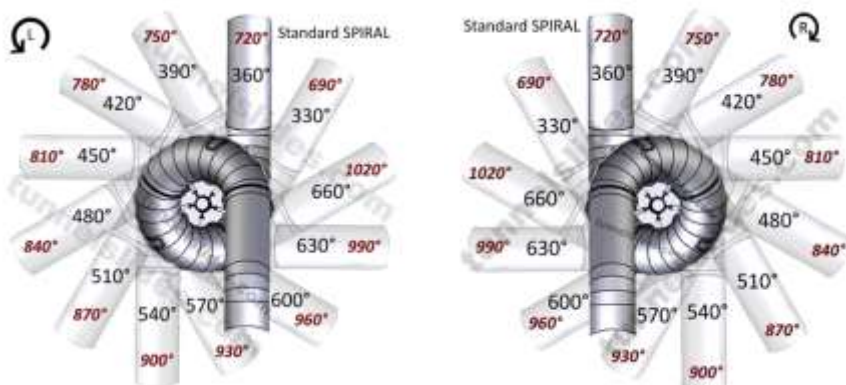

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 900

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		900	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

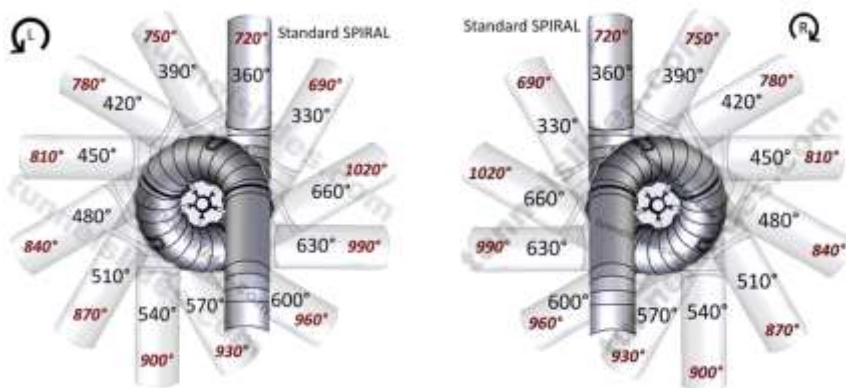

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 930

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		930	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

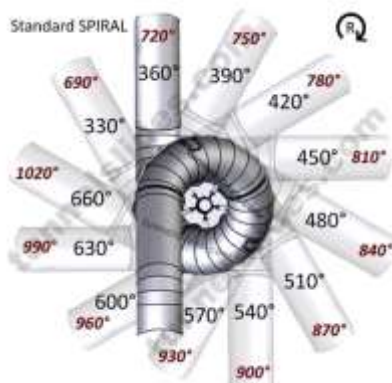

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8000 960

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8	26,25
	min.	7,75	25,43
	max.	8,1	26,57
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		13,38	43,88
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,57	14,99
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		960	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

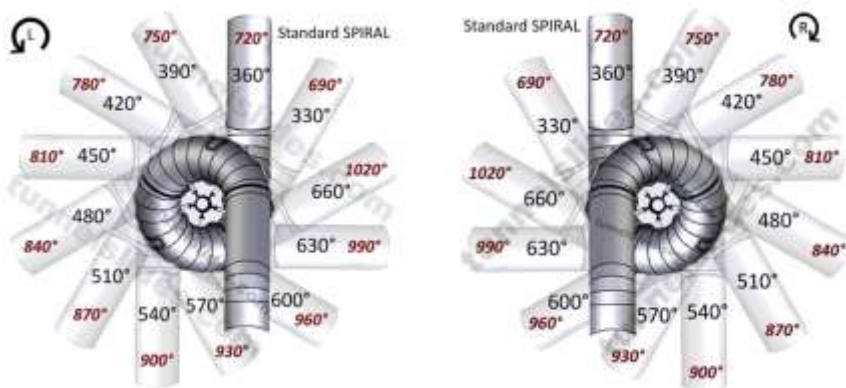

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikát / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

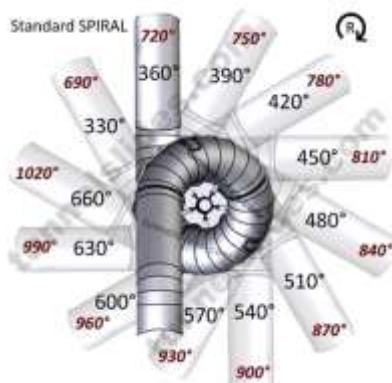

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

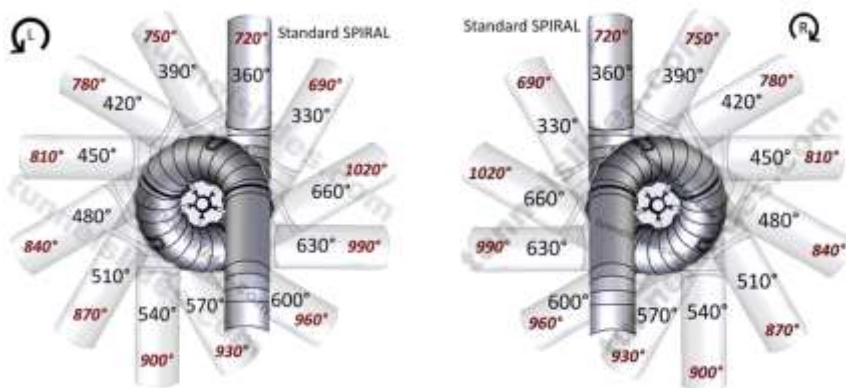

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

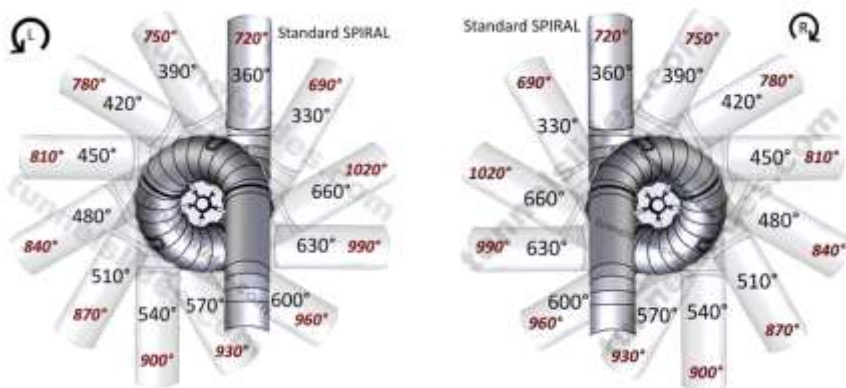

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

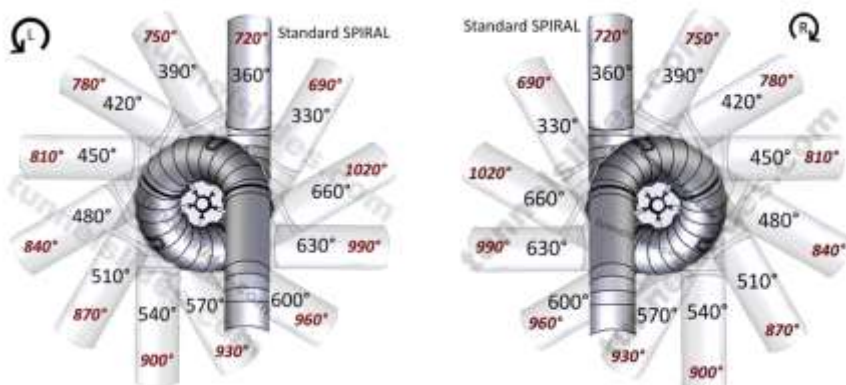

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

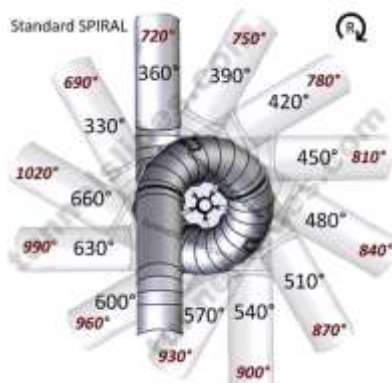

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

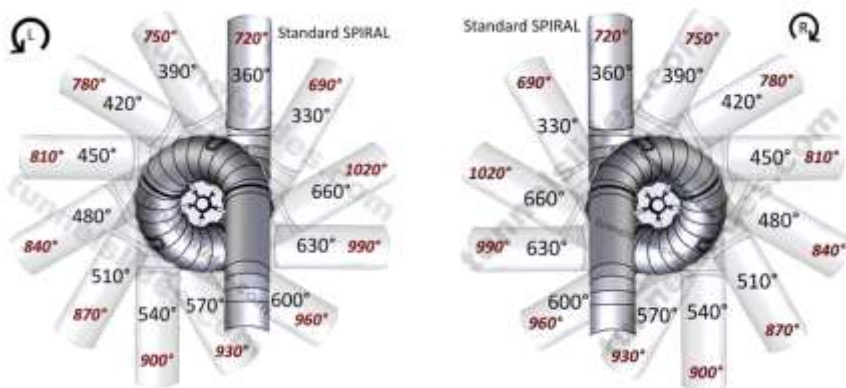

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

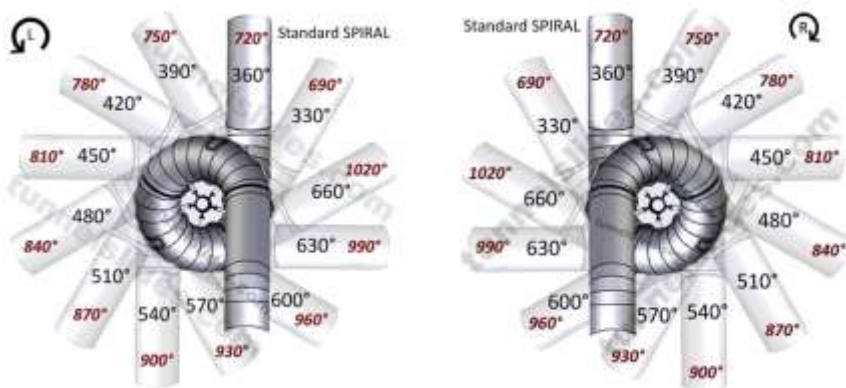

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edeltstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

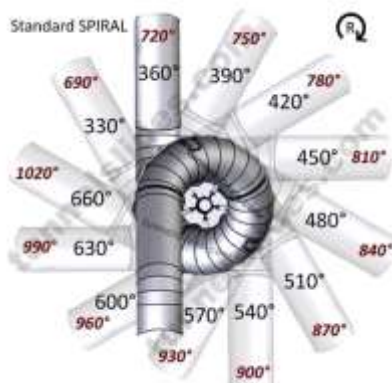

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

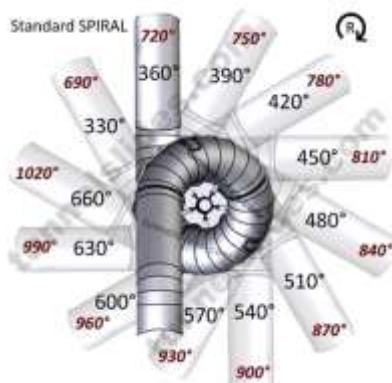

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 840

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

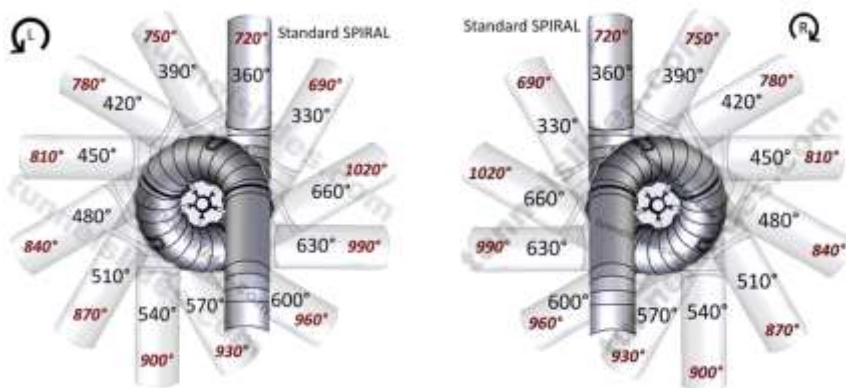

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 870

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		870	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

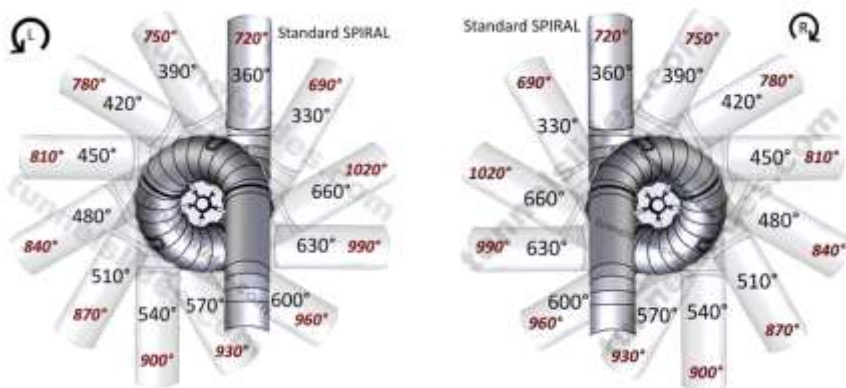

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 900

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		900	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

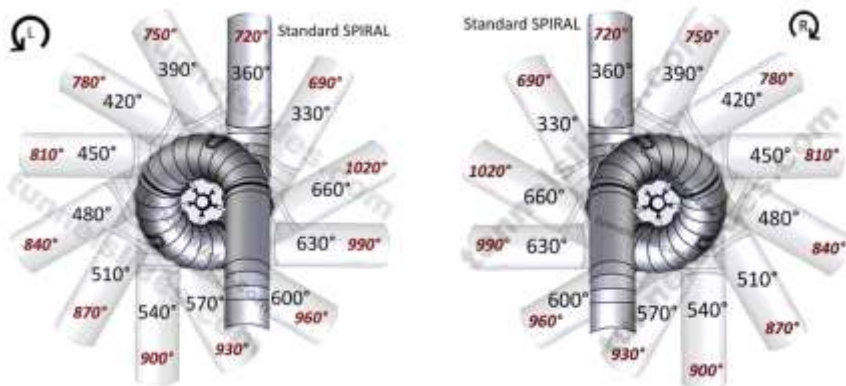

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 930

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		930	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL **Model / Modell:** SPIRAL **8500** **960**

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		960	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		
TÜV Certificate No.		13.587.059

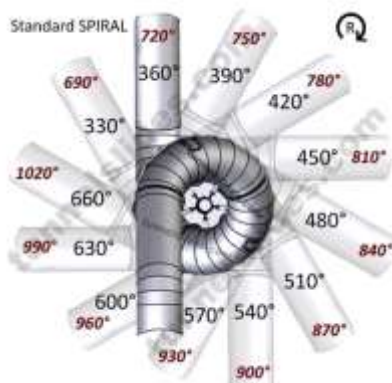

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 990

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		990	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

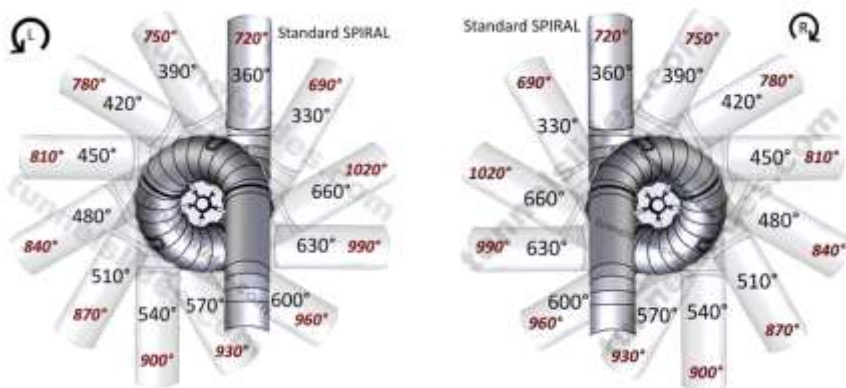

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 8500 1020

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	8,5	27,89
	min.	8,25	27,07
	max.	8,6	28,21
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		14,21	46,63
L3 (run-out/Auslauf sec.)		4,85	15,92
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		1020	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		
TÜV Certificate No.		13.587.059

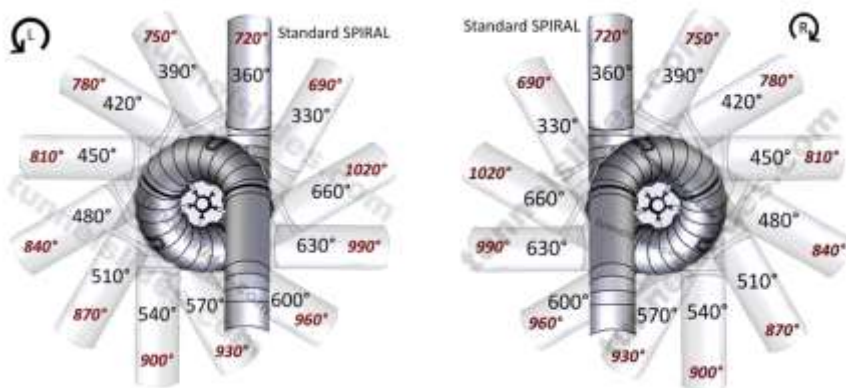

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

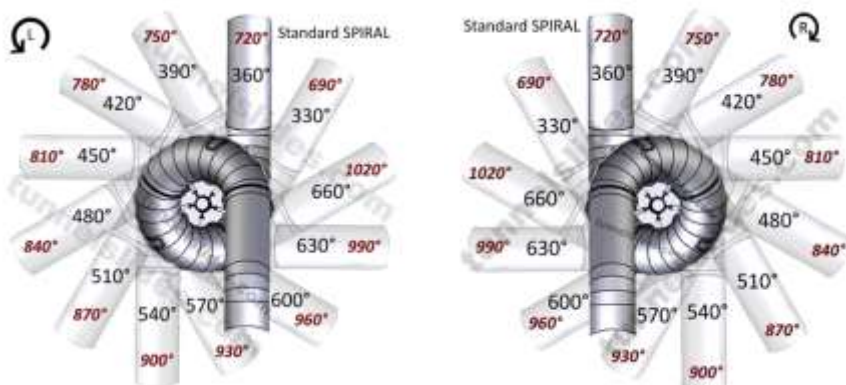

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

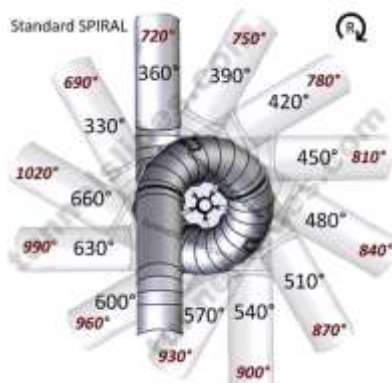

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

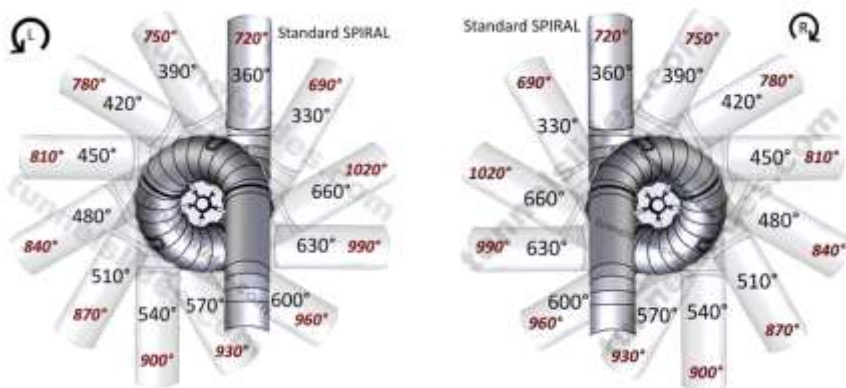

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

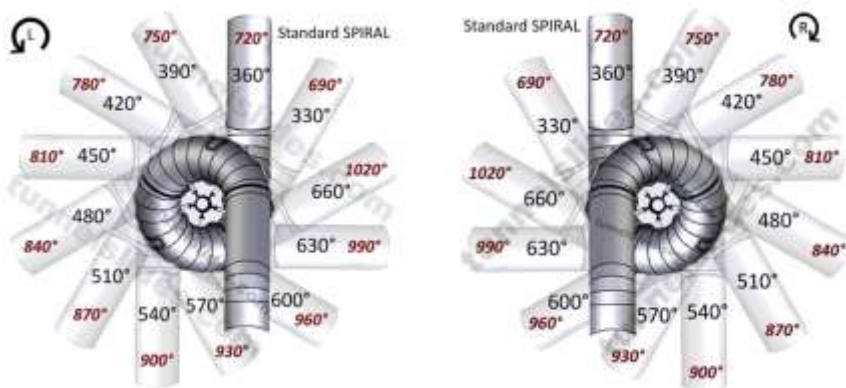

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

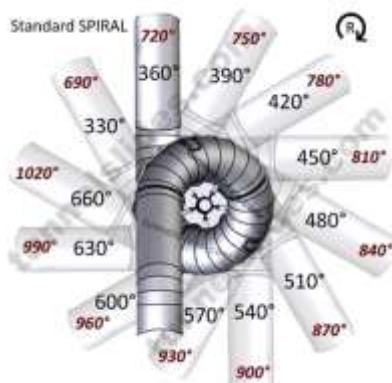

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zátáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Direction / Richtung Riktning / Směr		
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		
TÜV Certificate No.		13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

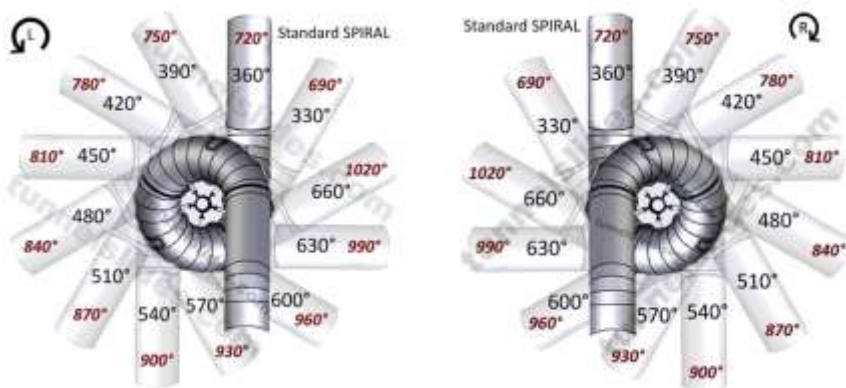

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

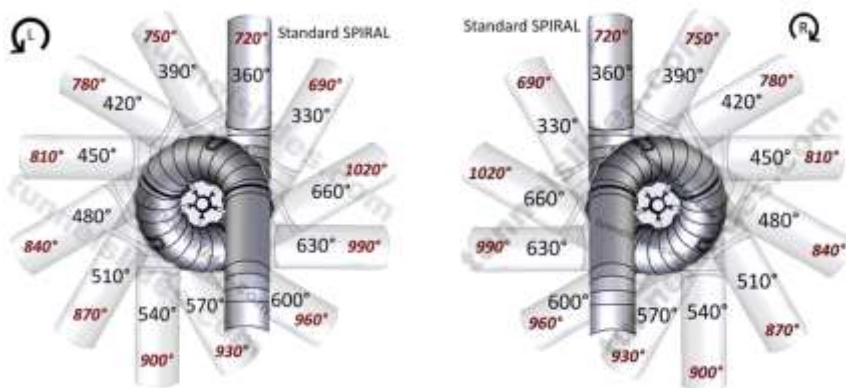

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

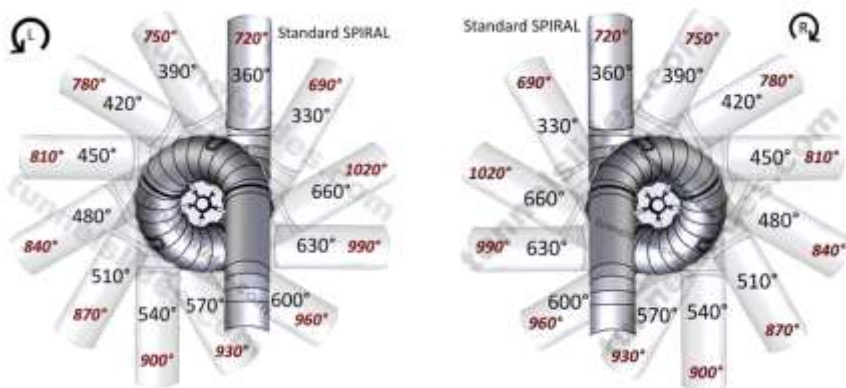

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

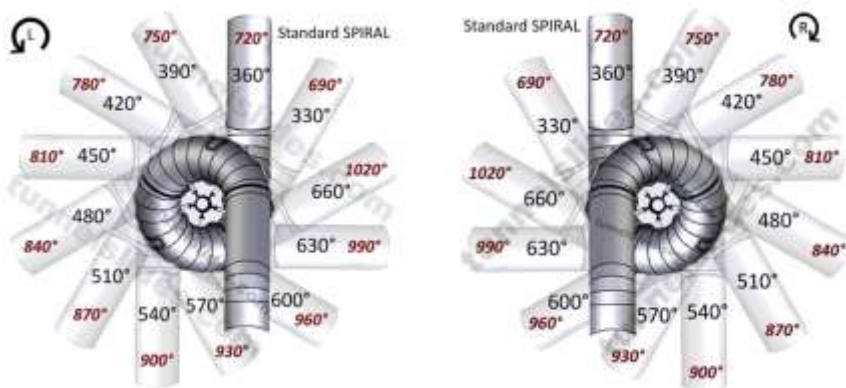

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

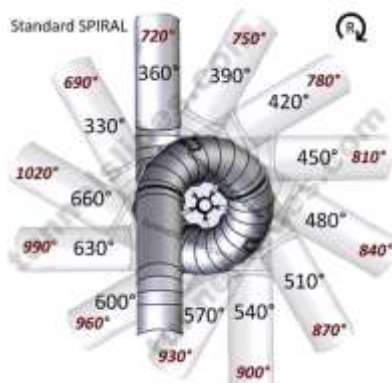

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

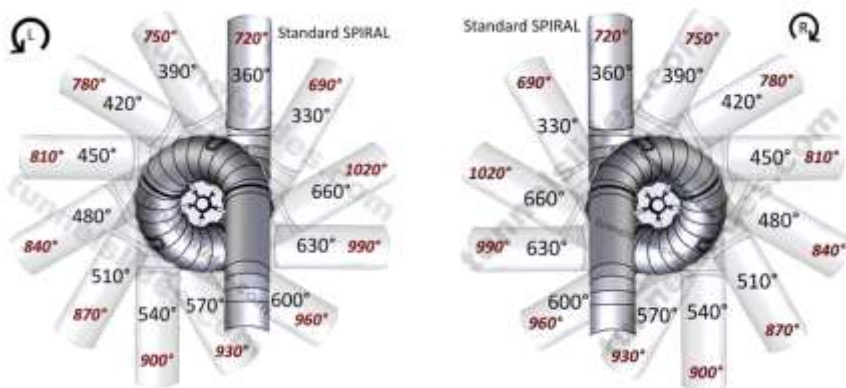

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zátáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti		
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.		✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Direction / Richtung Riktning / Směr		✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018		✓
TÜV Certificate No.		13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 840

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

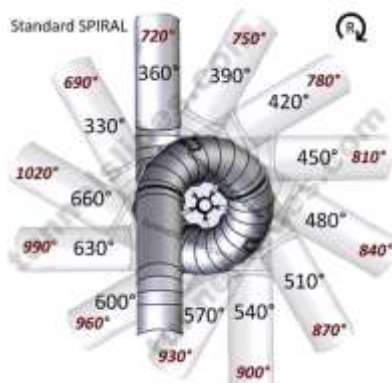

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 870

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		870	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

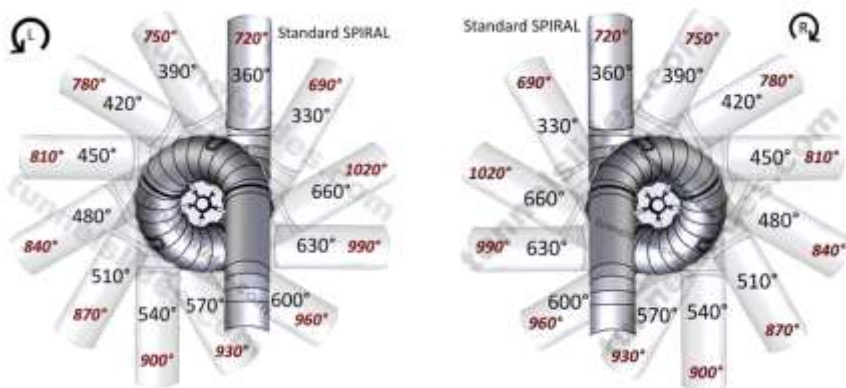

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 900

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		900	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

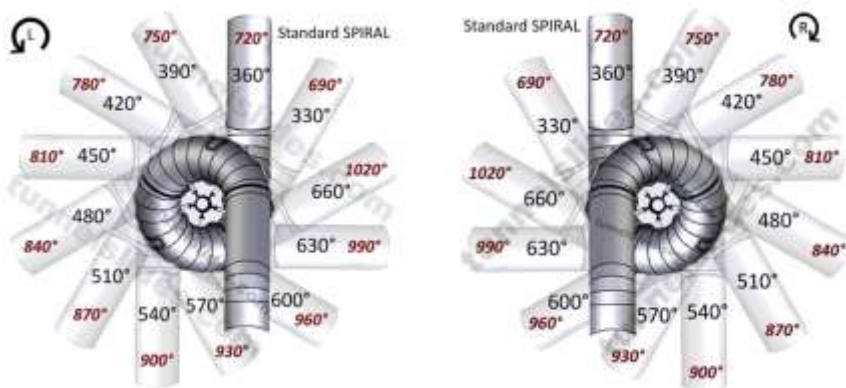

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 930

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		930	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 960

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		960	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

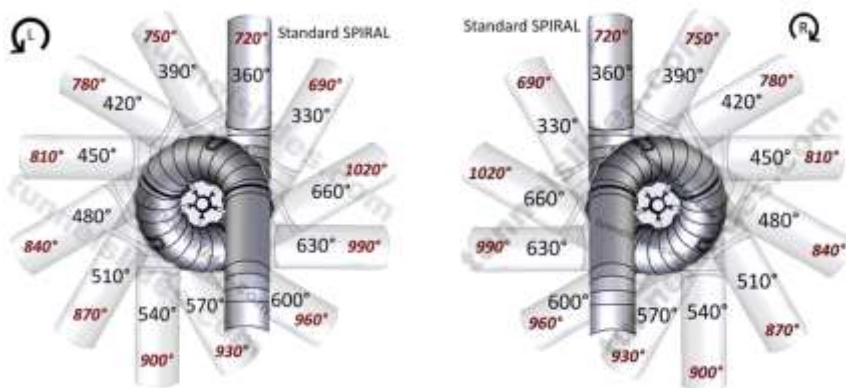

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 990

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		990	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

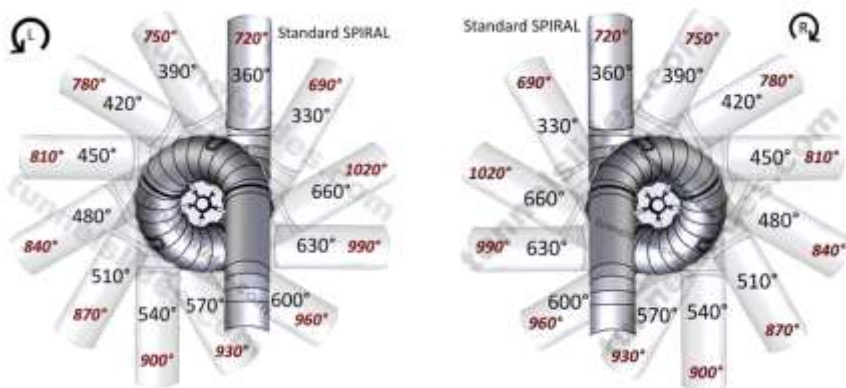

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9000 1020

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9	29,53
	min.	8,75	28,71
	max.	9,1	29,86
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,05	49,37
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,14	16,86
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		1020	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

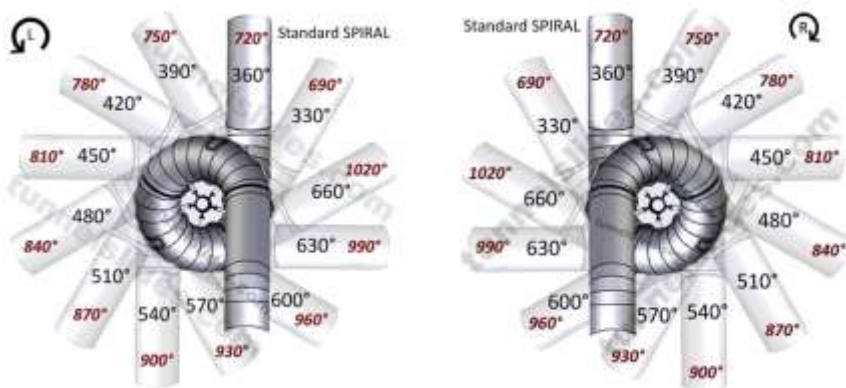

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 330

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		330	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

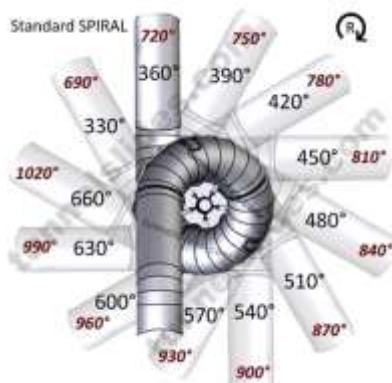

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 360

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		360	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

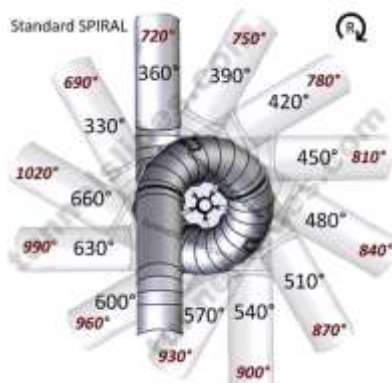

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 390

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		390	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

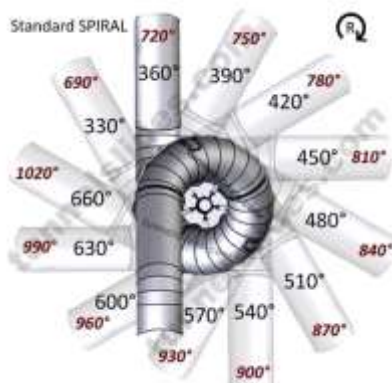

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 420

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		420	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

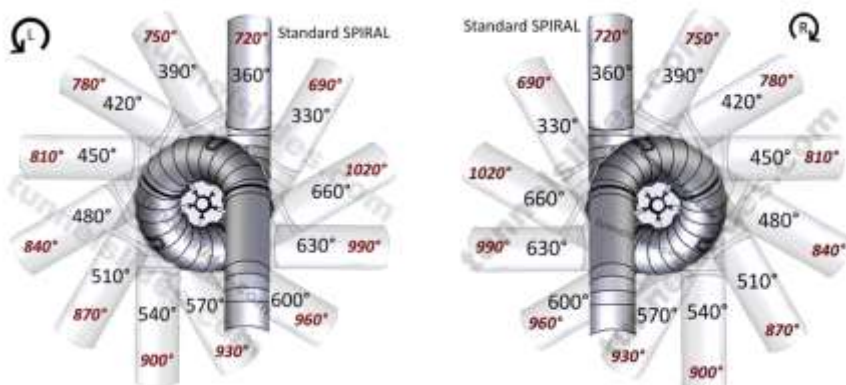

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 450

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		450	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

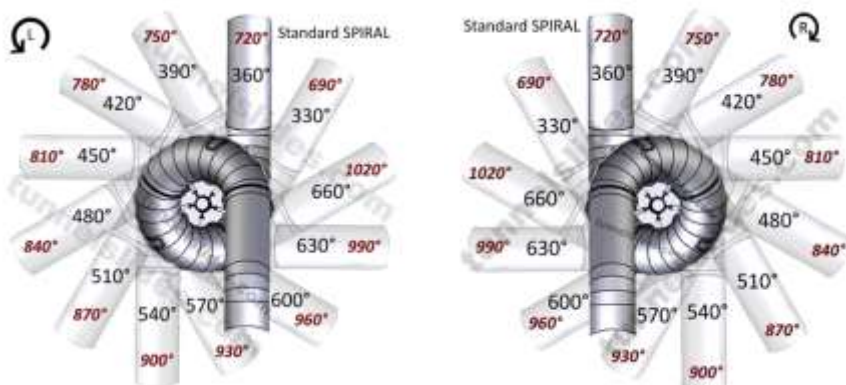

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 480

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		480	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

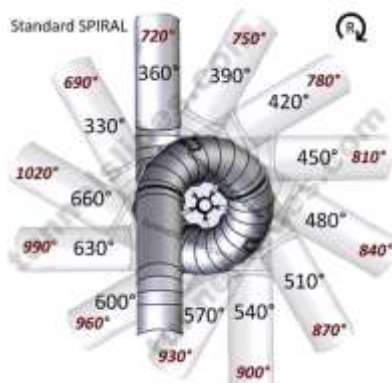

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 510

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		510	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

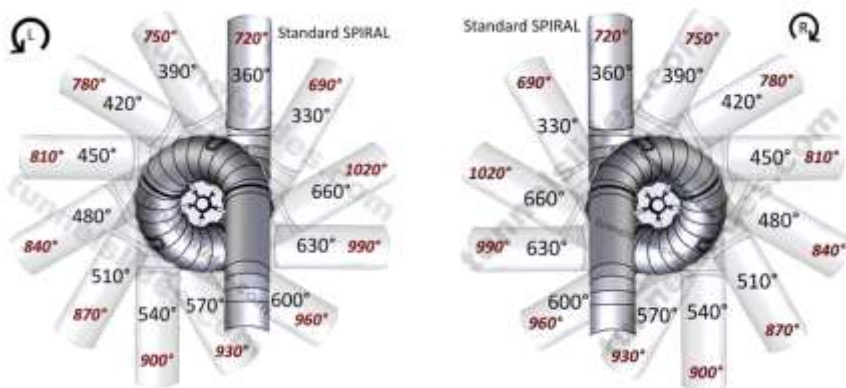

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 540

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		540	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

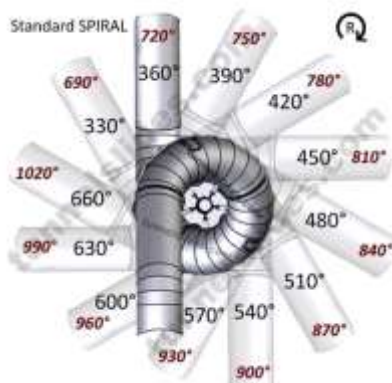

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 570

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		570	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 600

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		600	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

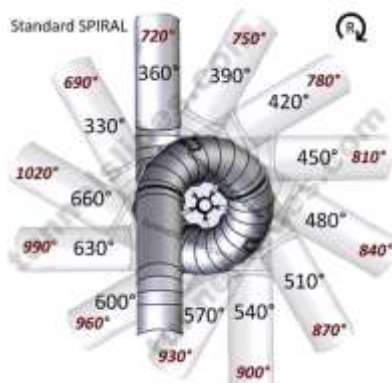

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 630

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		630	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

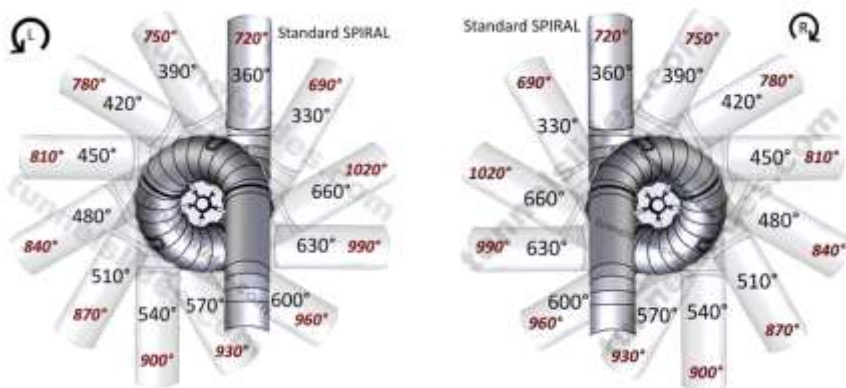

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 660

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		660	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

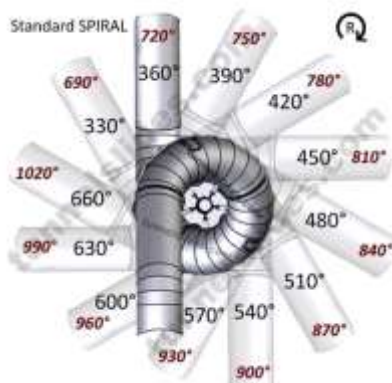

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 690

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		690	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 720

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		720	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

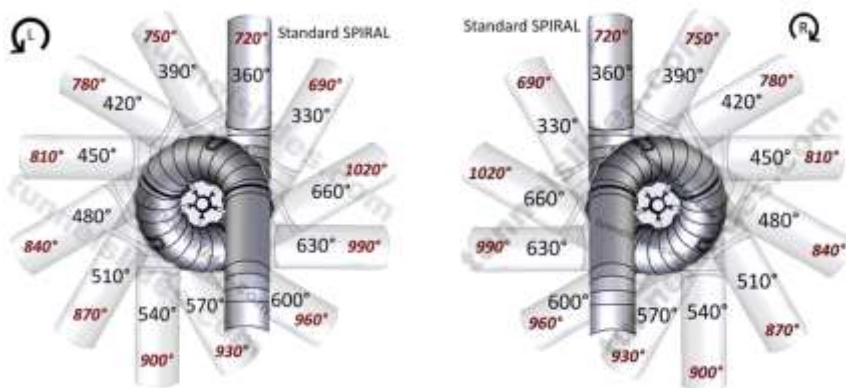

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 750

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		750	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

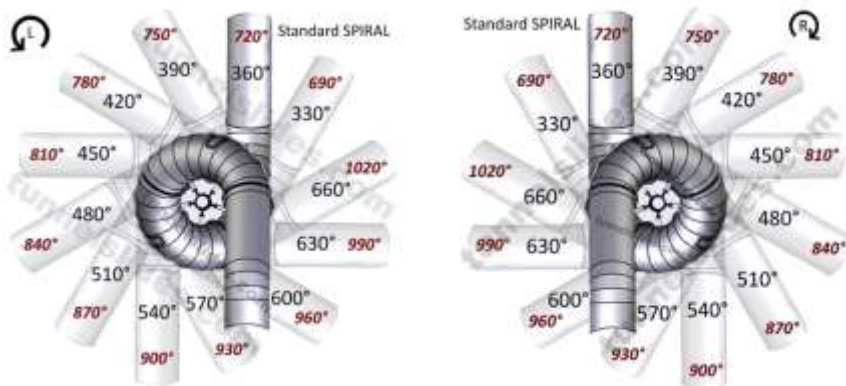

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 780

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		780	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

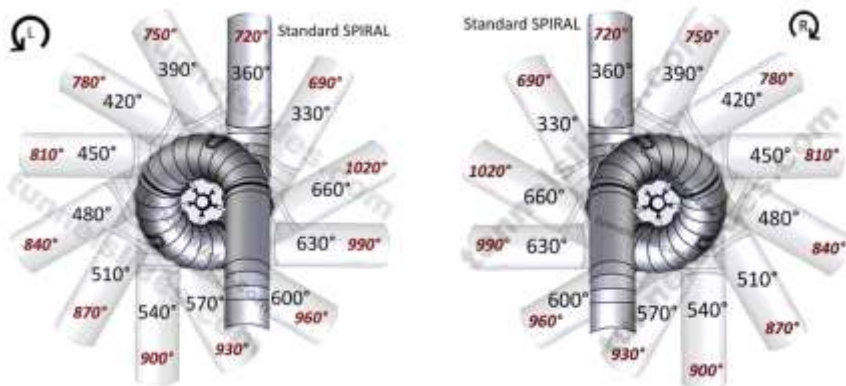

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 810

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		810	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Släntrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

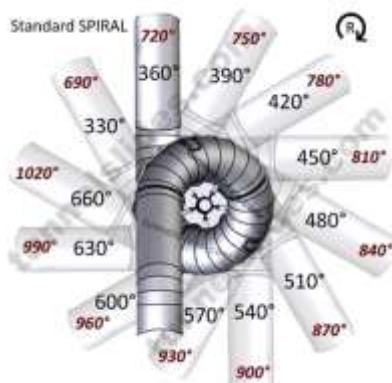

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 840

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		840	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

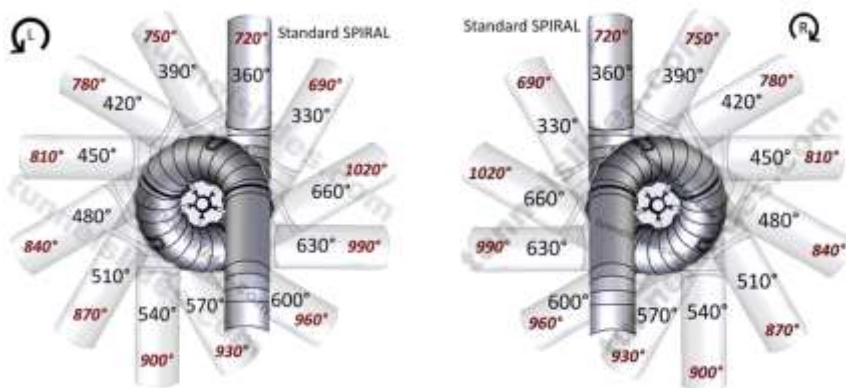

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 870

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		870	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

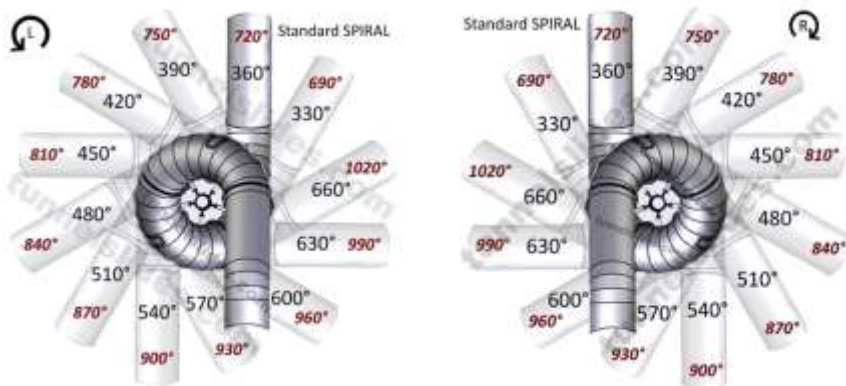

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 900

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		900	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

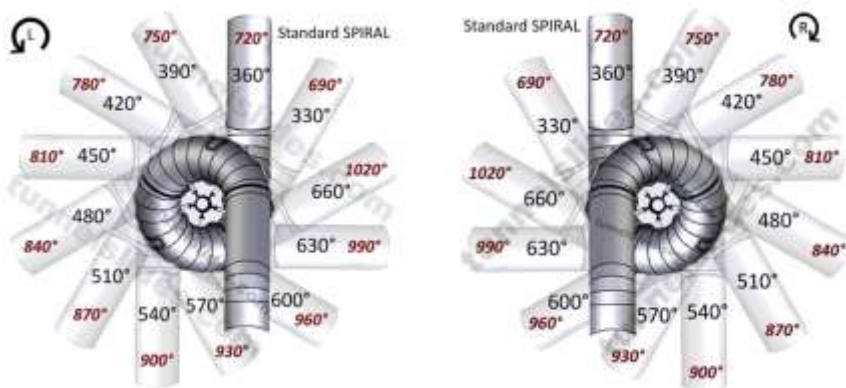

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 930

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		930	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.


Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 960

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		960	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059

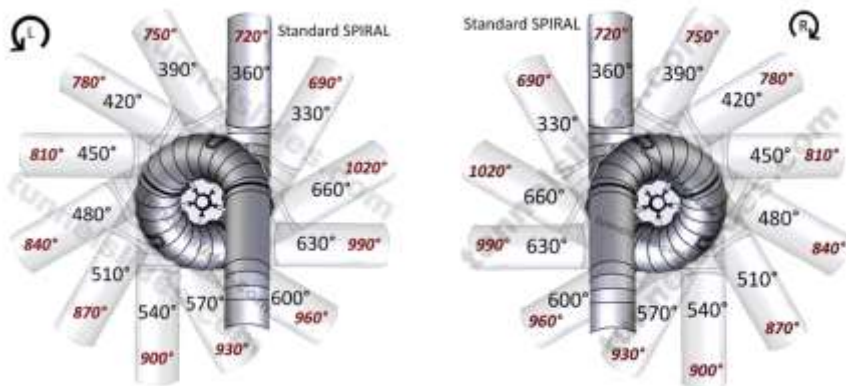

Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 990

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		990	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.

Product sheet / Produktblatt / Produktblad / Produktový list

Stainless steel slide / Edelstahlrutsche / Rostfria rutschkana / Nerezová skluzavka

Typ / Type: TUNEL Model / Modell: SPIRAL 9500 1020

Parameters		m	ft
PH (FH)	standard	9,5	31,17
	min.	9,25	30,35
	max.	9,6	31,50
He (exit)	standard	0,25	0,82
	min.	0	0,00
	max.	0,35	1,15
L1 (starting section)		0,35	1,15
L2 (sliding /Gleit sec.)		15,88	52,11
L3 (run-out/Auslauf sec.)		5,42	17,80
Curve / Kurve / Zatáčka (°)		1020	

Options / Optionen / Alternativ / Možnosti	
Attachment slide / Anbaurutsche Monteringsrutsch. / Kombinovaná skl.	✓
Embankment / Muldenrutsche Slänrutschkana / Svahová skluz.	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Direction / Richtung Riktning / Směr	✓
Certificate / Zertifikat Certifikat / Certifikát EN 1176-1,3,ed.2:2018	✓
TÜV Certificate No.	13.587.059



Dimensions on request./Abmessungen auf Anfrage./Mått på begäran./Rozměry na vyžádání.

Note: 1 m = 3,28 ft

Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Tekniska ändringar reserveras. Technické změny vyhrazeny.